



# debian

Debian-Pakete bauen  
mit  
Git-Buildpackage

*Dipl.-Ing. Mechtilde Stehmann*

und

*Dr. Michael Stehmann*

30. März 2025

Deutsche Version:



<https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/BuildWithGBP.pdf>

Englische Version:



[https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/en\\_US/BuildWithGBP.pdf](https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/en_US/BuildWithGBP.pdf)

# Inhalt

<b>I. Überblick</b>	<b>1</b>
1. Lizenz	3
2. Zum Titel des Buches	5
3. Wer sollte dieses Buch lesen?	7
4. Wie entsteht dieses Buch?	9
4.1. Motivation . . . . .	9
4.2. Baustellen . . . . .	10
4.3. Werkzeuge . . . . .	10
5. Konventionen	13
5.1. System . . . . .	13
5.2. Terminologie . . . . .	13
5.3. Typographie . . . . .	13
5.4. Darstellung des Quellcodes . . . . .	13
6. Kurzanleitung	15
6.1. Vorbereitung der Build-Umgebung . . . . .	15
6.2. Nutzung des Programmskriptes . . . . .	16
<b>II. Grundlagen</b>	<b>17</b>
7. Lektüre	21
7.1. Debian Free Software Guidelines . . . . .	21
7.2. Debian Policy-Handbuch . . . . .	21
7.3. Debian Entwicklerreferenz . . . . .	21
7.4. Referenz für <i>Git-Buildpackage</i> . . . . .	22
7.5. Handbuch für Debian-Betreuer . . . . .	22
7.6. Debian Leitfaden für Neue Paketbetreuer . . . . .	22
7.7. Weitere Informationen . . . . .	22
8. Was ist ein Debian-Paket?	23
9. Auswahl der zu paketierenden Software	25
10. Prüfung der Quellen	27
10.1. Lizenzprüfung . . . . .	27
10.1.1. <i>debmake</i> . . . . .	27
10.1.2. <i>licensecheck</i> . . . . .	27
10.1.3. <i>scan-copyrights</i> . . . . .	28
10.1.4. <i>licensing</i> . . . . .	28
10.1.5. <i>cme</i> . . . . .	28

10.1.6.	Manuell . . . . .	29
10.1.7.	Stolperfallen . . . . .	29
10.2.	Feststellung der Programmiersprache . . . . .	29
10.3.	Prüfung der Abhängigkeiten . . . . .	29
10.3.1.	Abhängigkeiten ermitteln mit <i>packages.debian.org</i> . . . . .	30
10.3.2.	Abhängigkeiten ermitteln auf <i>codesearch.debian.net</i> . . . . .	30
10.3.3.	Suche nach Abhängigkeiten auf der Konsole . . . . .	30
10.4.	Änderungen am Quellcode . . . . .	30
10.4.1.	Ganze Dateien ausschließen . . . . .	30
10.4.1.1.	Auflistung der auszuschließenden Dateien . . . . .	31
10.4.1.2.	Fallunterscheidungen . . . . .	31
10.4.1.3.	Benennung der Pakete beim Ausschluss von Dateien . . . . .	32
10.4.2.	Änderungen in einzelnen Quellcode-Dateien (Patchen) . . . . .	32
10.4.2.1.	Patchen mit <i>quilt</i> . . . . .	32
10.4.2.2.	Patchen in einem <i>Patch-Queue</i> -Zweig . . . . .	33
<b>11.</b>	<b>Versionierung der Pakete</b>	<b>35</b>
11.1.	Paketname . . . . .	35
11.2.	Versionierungsschema . . . . .	35
11.3.	<i>apt</i> und <i>dpkg</i> . . . . .	36
11.4.	<i>uscan</i> und die Datei <i>debian/watch</i> . . . . .	36
<b>12.</b>	<b><i>dh_make</i></b>	<b>37</b>
<b>13.</b>	<b>Java-Pakete bauen</b>	<b>39</b>
13.1.	Herausforderungen . . . . .	39
13.2.	Anwendungen und Bibliotheken . . . . .	39
13.2.1.	Java-Programme paketieren . . . . .	40
13.2.2.	Java-Bibliotheken paketieren . . . . .	40
13.2.3.	Name des Java-Paketes . . . . .	40
13.3.	Abhängigkeiten bei Java-Paketen . . . . .	40
13.3.1.	Weitere Abhängigkeiten feststellen . . . . .	40
13.3.2.	Abhängigkeiten ermitteln . . . . .	41
13.4.	Build-Systeme für Java-Pakete . . . . .	41
13.4.1.	Das Build-System <i>maven</i> . . . . .	41
13.4.2.	Paketieren mit <i>maven</i> . . . . .	42
13.4.3.	Paketieren mit <i>ant</i> . . . . .	45
13.4.4.	Paketieren mit <i>gradle</i> . . . . .	45
13.5.	Java-Pakete bauen ohne Build-System . . . . .	45
<b>14.</b>	<b>Mozilla-Erweiterungen bauen</b>	<b>47</b>
14.1.	Quellen der Erweiterungen . . . . .	47
14.2.	Integration ins Dateisystem . . . . .	48
<b>15.</b>	<b>Python-Pakete bauen</b>	<b>49</b>
<b>16.</b>	<b>Dokumentation paketieren</b>	<b>51</b>
16.1.	Dokumentation für Debian bauen . . . . .	51
16.2.	Upstream-Dokumentation bauen . . . . .	51
<b>17.</b>	<b>Metapakete bauen</b>	<b>53</b>
17.1.	Kein Upstream-Quellcode . . . . .	53

17.2.	Natives Debian-Paket . . . . .	53
17.2.1.	<i>debian/source/format</i> . . . . .	53
17.2.2.	<i>debian/control</i> . . . . .	53
17.2.3.	<i>debian/rules</i> . . . . .	53
17.2.4.	<i>debian/changelog</i> . . . . .	53
<b>18.</b>	<b>Konfiguration zur Installation</b>	<b>55</b>
18.1.	<i>debconf</i> . . . . .	55
18.2.	<i>debconf-common</i> . . . . .	55
<b>19.</b>	<b>System einrichten</b>	<b>57</b>
19.1.	Abhängigkeiten für das Programmskript . . . . .	57
19.1.1.	Generelle Abhängigkeiten . . . . .	57
19.1.2.	Abhängigkeiten für das Bauen von <b>Java</b> -Paketen . . . . .	58
19.1.3.	Abhängigkeiten für Erweiterungen, die <i>Zip</i> -Archive sind . . . . .	58
19.2.	Verzeichnisse und Dateien . . . . .	58
19.2.1.	Pfade zu den Projekten . . . . .	58
19.2.2.	Konfigurationsdateien . . . . .	59
19.2.2.1.	Für jedes Projekt . . . . .	59
19.2.2.2.	Für viele Projekte . . . . .	60
19.2.2.3.	Fingerprint des Maintainer-Schlüssels . . . . .	60
19.2.3.	<i>.bashrc</i> . . . . .	60
19.3.	<i>PBuilder</i> einrichten . . . . .	60
19.3.1.	<i>Chroot</i> . . . . .	60
19.3.2.	Konfiguration des <b>Pbuilders</b> . . . . .	61
19.3.3.	Hooks einrichten . . . . .	64
19.3.4.	Hooks - Beispiele . . . . .	65
19.3.4.1.	Hook A . . . . .	65
19.3.4.2.	Hook B . . . . .	65
19.3.4.3.	Hook C . . . . .	66
19.3.4.4.	Hook D . . . . .	66
19.3.4.5.	Hook E . . . . .	66
19.3.4.6.	Hook F . . . . .	66
19.3.4.7.	Hook G . . . . .	67
19.3.4.8.	Hook H . . . . .	67
19.3.4.9.	Hook I . . . . .	67
19.3.5.	Alternative <i>Chroot</i> -Umgebungen . . . . .	67
19.4.	Konfiguration von <i>sbuid</i> . . . . .	68
19.5.	Weitere <i>Chroot</i> -Systeme . . . . .	69
19.6.	<i>Quilt</i> fürs Patchen einrichten . . . . .	69
<b>20.</b>	<b>Git einrichten</b>	<b>71</b>
20.1.	Branches . . . . .	71
20.2.	Mergen . . . . .	71
20.3.	<i>gbp.conf</i> . . . . .	71
20.3.1.	Reihenfolge . . . . .	72
20.3.2.	Abschnitte in der <i>gbp.conf</i> . . . . .	72
20.3.3.	Syntax der Optionen . . . . .	72
20.3.4.	Beispiel . . . . .	72
20.4.	<b>Git</b> -Repositorien auf eigener Infrastruktur . . . . .	74
20.4.1.	Lokales <b>Git</b> -Repositorium . . . . .	74
20.4.2.	Eigener <b>Git</b> -Server . . . . .	74

<b>21. Salsa-Repositorien</b>	<b>75</b>
21.1. Salsa-Account anlegen . . . . .	75
21.2. Anlage eines Salsa-Repositoriums . . . . .	75
21.3. Salsa-Repositorium für das Java-Team . . . . .	76
21.3.1. Quelle des Skripts . . . . .	76
21.3.2. Abhängigkeiten . . . . .	76
21.3.3. Zugangstoken beschaffen . . . . .	76
21.3.4. Token eintragen . . . . .	77
21.3.5. Skript aufrufen . . . . .	77
21.4. Aufgaben auf <i>salsa.debian.org</i> . . . . .	78
21.4.1. Merge Request . . . . .	78
<b>22. Paketieren jenseits vom Zweig <i>Unstable</i></b>	<b>79</b>
22.1. Security-Updates . . . . .	80
22.2. (Old-)Stable-Proposal . . . . .	80
22.2.1. Fehlerbericht . . . . .	81
22.2.2. Anforderungen an einen Patch . . . . .	82
22.2.3. Abhängigkeiten zu Mozilla-Paketen . . . . .	82
22.3. Stable-Backports . . . . .	82
22.4. Backports-Repositorium . . . . .	82
22.5. Experimental . . . . .	83
22.6. Versionierung . . . . .	83
<b>23. Zum Start eine E-Mail</b>	<b>85</b>
23.1. ITP - Intent To Package . . . . .	85
23.2. RFP - Request For Package . . . . .	86
23.3. ITA - Intent To Adoption . . . . .	86
23.4. RFA - Request for Adoption . . . . .	87
23.5. RFH - Request For Help . . . . .	87
23.6. O - Orphaned . . . . .	87
23.7. RFS - Request For Sponsor . . . . .	87
<b>24. Änderungen am Fehlerbericht</b>	<b>89</b>
24.1. Anpassung des Schweregrades . . . . .	89
24.2. Anpassung des Titels . . . . .	89
24.3. Änderung des Maintainers . . . . .	89
24.4. Öffnen eines geschlossenen Fehlerberichtes . . . . .	89
24.5. Schließen eines Fehlerberichtes . . . . .	90
24.6. <i>usertags</i> hinzufügen . . . . .	90
<b>25. Reportbug einrichten</b>	<b>91</b>
<b>26. Schwierigkeiten überwinden</b>	<b>93</b>
26.1. Ein Paket loseisen . . . . .	93
26.1.1. Beantragung einer Entsperrung . . . . .	93
26.2. Releasekritische Fehler beheben . . . . .	94
26.3. Paket aus Repositorien entfernen . . . . .	94
26.3.1. Feststellung der Rückwärtsabhängigkeit . . . . .	94
26.3.2. Fehlerbericht . . . . .	94
<b>27. Autopkgtest</b>	<b>95</b>
<b>28. Lintian-Meldungen</b>	<b>97</b>

<b>29. Reproduzierbare Builds</b>	<b>99</b>
29.1. reprotest . . . . .	99
<b>30. piuparts</b>	<b>101</b>
 <b>III. Wie ein Shell-Skript hilft, ein Debian-Paket zu bauen</b>	 <b>103</b>
<b>31. Erste Schritte im Programmskript</b>	<b>105</b>
31.1. Der Anfang steht am Schluss . . . . .	105
31.2. Und das sieht der Nutzer als Erstes . . . . .	106
31.3. Projektname abfragen . . . . .	107
31.4. Weiterer Ablauf . . . . .	110
<b>32. Anlegen eines neuen Projektes</b>	<b>111</b>
32.1. Konfigurationsdatei erstellen . . . . .	111
32.1.1. Abfrage allgemeiner Variablen für die Konfigurationsdatei . .	113
32.1.2. Abfrage spezieller Variablen für die Konfigurationsdatei . .	122
32.1.2.1. Ermittlung der Plugin-Pfade . . . . .	122
32.1.2.2. Variablenabfrage für Java-Pakete . . . . .	123
32.1.2.3. Variablenabfrage für Mozilla-Erweiterungen . . . . .	125
32.1.2.4. Variablenabfrage für Python3-Pakete . . . . .	126
32.1.3. Speichern der Konfiguration . . . . .	127
32.1.4. Beispiel einer Konfigurationsdatei . . . . .	129
32.2. Anlegen der Infrastruktur . . . . .	129
32.2.1. Anlegen der notwendigen Verzeichnisse . . . . .	129
32.2.2. Definition der Pfade . . . . .	130
32.2.3. Anlegen der Log-Datei . . . . .	130
32.3. Git-Repositories . . . . .	131
32.3.1. Gibt es bereits ein Git-Repository? . . . . .	131
32.3.2. Auswahldialog . . . . .	132
32.4. Neuanlage eines lokalen Git-Repositories . . . . .	135
32.4.1. Git-Repository anlegen . . . . .	135
32.4.2. Name und E-Mail-Adresse ins Git-Repository einfügen . .	136
32.4.3. Repository auf <i>salsa.debian.org</i> . . . . .	148
32.4.3.1. Manuell . . . . .	148
32.4.3.2. Innerhalb des Java-Teams . . . . .	149
32.4.4. Remoteserver anzeigen . . . . .	149
32.5. Klonen von <i>salsa.debian.org</i> . . . . .	150
32.5.1. Bestimmung der Git-Zweige . . . . .	151
32.5.2. Git-Zweige ermitteln . . . . .	154
32.5.3. Git-Zweig Distribution zuordnen . . . . .	154
32.5.4. Name und E-Mail-Adresse hinzufügen . . . . .	155
32.6. Import eines Debian-Quellcode-Paketes . . . . .	156
32.7. Import für das Sponsoring . . . . .	158
32.8. GnuPG-Schlüssel verfügbar? . . . . .	160
32.9. Fingerprint nutzen . . . . .	161
32.10. Start des Paketierens . . . . .	164
<b>33. Arbeiten in einem angelegten Projekt</b>	<b>165</b>
33.1. Konfigurationsdatei laden und editieren . . . . .	165
33.2. Ändern von Zeilen in der Konfigurationsdatei . . . . .	167

33.3.	Zeile in Konfigurationsdatei einfügen . . . . .	168
33.4.	Auswahl eines <b>Git</b> -Zweiges . . . . .	169
33.4.1.	Prüfung mit <i>git status</i> . . . . .	170
33.4.2.	Fehlermeldung und -behebung . . . . .	171
33.4.3.	Auswahl der <b>Debian</b> -Branches . . . . .	172
33.4.4.	Dialog zur Auswahl eines Branches . . . . .	173
33.4.5.	Eintrag ändern . . . . .	174
33.4.6.	Konfiguration einlesen . . . . .	175
33.4.7.	Kein oder nur ein Branch existiert . . . . .	176
33.5.	Aufgabenauswahl . . . . .	177
<b>34.</b>	<b>Bauen einer neuen Version</b>	<b>181</b>
34.1.	Änderungen von <i>Salsa</i> herunterladen . . . . .	181
34.2.	Werkzeuge zum Herunterladen der Upstream-Sourcen . . . . .	183
34.3.	Herunterladen auf klassische Weise . . . . .	186
34.3.1.	Archiv-Formate . . . . .	186
34.3.2.	Herunterladen des Quellcodes . . . . .	186
34.3.2.1.	Herunterladen . . . . .	188
34.3.2.2.	Kopieren des Quellarchivs . . . . .	190
34.3.3.	Komprimierung ermitteln . . . . .	192
34.3.4.	Upstream-Version ermitteln . . . . .	193
34.3.5.	Dateien aus Upstream-Archiv ausschließen . . . . .	197
34.3.6.	<b>Debian</b> -Quellcode-Datei erzeugen . . . . .	204
34.3.7.	Signatur prüfen . . . . .	206
34.3.7.1.	Signatur-Datei herunterladen . . . . .	206
34.3.7.2.	Prüfung der Signatur . . . . .	207
34.3.8.	Link durch Kopie ersetzen . . . . .	207
34.3.9.	<i>gbp</i> -Konfigurationsdatei . . . . .	208
34.3.10.	Prüfung des <b>Git</b> -Repositoriums . . . . .	214
34.3.11.	Import nach <b>Git</b> . . . . .	216
34.4.	Herunterladen und Importieren mit <i>uscan</i> . . . . .	219
<b>35.</b>	<b>Bauen einer neuen Revision</b>	<b>223</b>
35.1.	Anlegen des <b>Debian</b> -Verzeichnisses . . . . .	224
35.2.	Abfrage: Bauen mit <i>mh-make</i> ? . . . . .	225
35.3.	Sollen die <b>Debian</b> -Dateien angezeigt werden? . . . . .	226
35.4.	Dateien im Verzeichnis <i>debian/</i> . . . . .	227
35.4.1.	Anzeigen der <b>Debian</b> -Dateien . . . . .	227
35.4.2.	<i>debian/source/format</i> . . . . .	229
35.4.3.	<i>debian/source/include.binaries</i> . . . . .	231
35.4.4.	<i>debian/upstream/metadata</i> . . . . .	231
35.4.5.	<i>debian/copyright</i> . . . . .	232
35.4.6.	<i>debian/control</i> . . . . .	233
35.4.6.1.	Grundlegender Aufbau . . . . .	233
35.4.6.2.	Anpassungen für <b>Java</b> -Pakete . . . . .	235
35.4.6.3.	Web-Extension-Plugin . . . . .	236
35.4.6.4.	Python-Plugin . . . . .	236
35.4.7.	<i>debian/watch</i> . . . . .	237
35.4.8.	<i>debian/rules</i> - Grundlegender Aufbau . . . . .	242
35.4.8.1.	Erstellen der Datei . . . . .	242
35.4.8.2.	Export von Variablen . . . . .	242
35.4.8.3.	Aufruf der Debhelper . . . . .	243



35.4.8.4. <i>debian/rules</i> - overrides . . . . .	244
35.4.8.5. Schluss der Funktion . . . . .	244
35.4.9. <i>salsa-ci.yml</i> . . . . .	245
35.4.10. <i>debian/javabuild</i> . . . . .	245
35.4.11. <i>&lt;Paketname&gt;.install</i> . . . . .	246
35.4.12. <i>&lt;Paketname&gt;.dirs</i> . . . . .	246
35.4.13. <i>&lt;Paketname&gt;.docs</i> . . . . .	246
35.4.14. <i>&lt;Paketname&gt;.links</i> . . . . .	247
35.4.15. <i>Paketname.desktop</i> . . . . .	247
35.4.16. <i>&lt;Paketname&gt;.manpages</i> . . . . .	248
35.4.17. <i>&lt;Paketname&gt;.examples</i> . . . . .	248
35.4.18. <i>README.Debian</i> . . . . .	249
35.4.19. <i>README.source</i> . . . . .	249
35.4.20. <i>source/lintian-overrides</i> . . . . .	249
35.5. Überprüfung der Dateien in <i>debian/</i> mit CmeFix . . . . .	249
<b>36. Änderungen am Upstream-Code vornehmen</b>	<b>251</b>
36.1. Sollen Änderungen am Upstream-Code vorgenommen werden? . . . .	251
36.2. Arbeiten mit <i>gbp pq</i> . . . . .	255
36.2.1. Fallunterscheidung . . . . .	256
36.2.2. Die „einfachen“ Fälle . . . . .	256
36.2.3. Die „schwierigeren“ Fälle . . . . .	257
36.2.3.1. Prüfen der Situation . . . . .	258
36.2.3.2. <i>gbp pq import</i> . . . . .	259
36.2.3.3. Aktualisieren des Patch-Queue-Zweiges . . . . .	265
36.2.4. Bearbeiten des Quellcodes . . . . .	267
36.2.5. Export der Patches . . . . .	269
36.3. Bauen schlägt fehl . . . . .	271
36.4. Auswahl der Patches . . . . .	271
36.5. Nutzung von Quilt . . . . .	273
36.5.1. Bisher kein Patch vorhanden . . . . .	274
36.5.2. Was soll getan werden? . . . . .	276
36.5.3. Neuen Patch erstellen . . . . .	277
36.5.4. Datei zum Patchen auswählen . . . . .	278
36.5.5. Patch löschen . . . . .	282
36.5.6. <i>debian/patches/series</i> editieren . . . . .	284
36.5.7. Ausgangszustand wiederherstellen . . . . .	284
36.5.8. Patch bearbeiten . . . . .	286
<b>37. Bauen</b>	<b>289</b>
37.1. <i>debian/changelog</i> . . . . .	289
37.1.1. Versionsbezeichnung einfügen . . . . .	291
37.2. Verschieben der <i>gbp</i> -Konfigurationsdatei . . . . .	299
37.3. Parameter für <i>gbp buildpackage</i> festlegen . . . . .	300
37.3.1. Git-Zweig und Distribution ermitteln . . . . .	300
37.3.2. Git-Zweig und Distribution prüfen . . . . .	303
37.3.3. Git-Zweig anpassen . . . . .	304
37.3.4. Distribution ermitteln . . . . .	305
37.3.5. Auswahl des Build-Systems . . . . .	305
37.3.6. Überprüfung der Parameter . . . . .	306
37.3.7. Letzte Ausstiegsmöglichkeit . . . . .	307
37.4. Was macht <i>sbuid</i> ? . . . . .	308

37.5.	In der <i>Pbuilder-Chroot</i> bauen . . . . .	311
37.5.1.	<i>base.cow</i> erstellen . . . . .	311
37.5.2.	git-pbuilder update . . . . .	313
37.5.3.	Aufnahme des *.orig-Archives in *.changes . . . . .	314
37.5.4.	Bauen mit <i>gbp buildpackage</i> . . . . .	318
<b>38.</b>	<b>Wenn das Bauen fehlschlägt</b>	<b>321</b>
<b>39.</b>	<b>Bauen jenseits von <i>Unstable (sid)</i></b>	<b>323</b>
39.1.	Bauen für bereits offiziell freigegebene Distributionen . . . . .	323
39.2.	Proposed-Updates – Besonderheiten . . . . .	324
<b>40.</b>	<b>Überprüfungen</b>	<b>325</b>
40.1.	Auswahl der Changes-Datei . . . . .	327
40.2.	Yamllint . . . . .	328
40.3.	Prüfung mit Lintian . . . . .	328
40.4.	Uscan . . . . .	330
40.5.	Überprüfen der Datei <i>debian/copyright</i> . . . . .	333
40.6.	Überprüfen mit <i>debdiff</i> und <i>diffoscope</i> . . . . .	333
40.6.1.	<i>debdiff</i> . . . . .	333
<b>IV.</b>	<b>Veröffentlichen</b>	<b>339</b>
<b>41.</b>	<b>Vorbereitungen zum Hochladen</b>	<b>341</b>
41.1.	Existiert <i>debian/changelog</i> ? . . . . .	341
41.2.	<i>debian/changelog</i> fertigstellen . . . . .	343
41.3.	Nochmaliges Bauen? . . . . .	346
41.4.	Soll ein <i>Debdiff</i> erstellt werden? . . . . .	347
<b>42.</b>	<b>Hochladen auf Git-Repositories</b>	<b>349</b>
42.1.	Hochladen nach salsa.debian.org . . . . .	349
42.2.	Hochladen auf eigenen Git-Server . . . . .	353
<b>43.</b>	<b>Paket(e) hochladen</b>	<b>355</b>
43.1.	Auswahl des Zielrepositoriums . . . . .	356
43.2.	Signatur erzeugen . . . . .	359
43.3.	Hochladen mit dput . . . . .	360
43.4.	Nach FTP-Master hochladen . . . . .	360
43.4.1.	Zurückweisung eines Paketes . . . . .	365
43.5.	Nach mentors.debian.net hochladen . . . . .	365
43.6.	Als <i>Non-Maintainer-Upload</i> hochladen . . . . .	366
43.7.	Hochladen nach <i>people.debian.org</i> . . . . .	367
43.8.	Lokales Repository . . . . .	369
<b>V.</b>	<b>Weitere Bestandteile des Skriptes</b>	<b>371</b>
<b>44.</b>	<b>Weitere Aufgaben</b>	<b>373</b>
44.1.	Neuen Branch erstellen . . . . .	373
44.2.	Eingabe des Namens oder der IP eines eigenen Git-Servers . . . . .	374
44.3.	AddGitServer . . . . .	375

<b>45. Kopf des Skriptes</b>	<b>377</b>
45.1. Shebang . . . . .	377
45.2. Copyright-Vermerk . . . . .	377
45.3. Abhängigkeiten für das Programmskript . . . . .	377
45.4. <i>set -e</i> und Funktionsheader . . . . .	378
45.5. Funktion zur Fehlersuche . . . . .	378
 <b>VI. Plugins und Skripte</b>	 <b>379</b>
<b>46. Java-Plugin</b>	<b>381</b>
46.1. Anpassungen für Java-Pakete . . . . .	381
<b>47. Maven-Plugin</b>	<b>383</b>
47.1. Kopf des Maven-Plugins . . . . .	383
47.2. Mitteilung . . . . .	383
47.3. Bauen mit <i>Maven</i> . . . . .	384
47.4. Maven-Dateien bearbeiten . . . . .	393
47.4.1. <i>maven.rules</i> . . . . .	393
47.4.2. <i>maven.ignoreRules</i> . . . . .	393
47.4.3. <i>maven.properties</i> . . . . .	394
47.4.4. <i>Paketname.poms</i> . . . . .	395
47.4.5. <i>README.source</i> . . . . .	396
47.5. <i>debian/rules</i> - Ergänzungen für Java-Pakete mit <i>Maven</i> . . . . .	396
<b>48. Web-Extension-Plugin</b>	<b>397</b>
48.1. Kopf des Webext-Plugins . . . . .	397
48.2. Erstellen der <i>webext*.xpi</i> -Dateien in <i>debian/</i> . . . . .	398
48.2.1. Ermittlung des Namens der <i>*.xpi</i> -Datei . . . . .	398
48.2.2. <i>debian/rules</i> - Ergänzungen für Mozilla-AddOns . . . . .	399
48.2.3. <i>debian/control</i> - Ergänzungen für Mozilla-AddOns . . . . .	400
48.2.4. <i>debian/webext-*.install</i> . . . . .	401
48.2.5. <i>debian/webext-*.docs</i> . . . . .	401
48.2.6. <i>debian/webext-links.tb</i> . . . . .	401
48.2.7. Meldung: Webext-Plugin geladen . . . . .	401
<b>49. Python-Plugin</b>	<b>403</b>
49.0.1. Meldung: Python-Plugin geladen . . . . .	403
49.1. Anpassungen für Python-Pakete . . . . .	404
49.2. <i>debian/control</i> - Ergänzung für Python-Pakete . . . . .	405
<b>50. Skripte</b>	<b>407</b>
50.1. Anlage eines Projektes im Java-Team . . . . .	407
50.2. Skript zum Extrahieren der Dokumentation im PDF- und Epub-Format	410
50.2.1. Abhängigkeiten . . . . .	410
50.2.2. Ablauf . . . . .	410
50.3. Skript zum Extrahieren der Skripte . . . . .	413
50.4. <i>gitlab-ci.yml</i> für die Salsa-CI . . . . .	415
 <b>VII. Anhang</b>	 <b>A–i</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>A–iii</b>

*30. März 2025*

**Literaturverzeichnis**

**A–viii**

**Stichwortverzeichnis**

**A–xii**

# **Teil I.**

## **Überblick**



# 1. Lizenz

Der Text des Buches „Debian-Pakete bauen mit *Git-Buildpackage*“ von Mechtilde und Michael Stehmann steht unter der **Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0)**[1].

Das beschriebene Programmskript steht unter der **GNU General Public License Version 3** oder nach Ihrer Wahl einer späteren Version[2].

Copyright: © 2012-2024 Mechtilde Stehmann (E-Mail: mechtilde@debian.org),  
Michael Stehmann (E-Mail: michael@canzeley.de)





## 2. Zum Titel des Buches

Was ein **Debian-Paket** ist, wird in Kapitel 8 (Seite 23) beschrieben. Vorab sei verraten: Ein **Debian-Paket** ist nicht nur ein Archiv im *deb*-Format, das Binär-Dateien enthält.

*git-buildpackage* ist ein **Debian-Paket**, welches nützliche Werkzeuge enthält, **Debian-Pakete** aus einem **Git**-Repositorium zu bauen. Einige dieser Werkzeuge werden vom Programmskript, das in diesem Buch beschreiben wird (Kapitel 31, Seite 105), verwandt (s. Kapitel 19, Seite 57).

Die Namen der Werkzeuge in diesem Paket fangen mit *gbp* an. Ein wichtiges Werkzeug ist *gbp buildpackage*.



### 3. Wer sollte dieses Buch lesen?

Die Ausführungen in diesem Buch sind besonders für die Nutzer des Skriptes interessant. Aber auch Menschen, die sich allgemein für das Paketieren für eine Distribution interessieren, werden in diesem Buch Informationen finden können.

Dieses Buch will kein „Lehrbuch“ des **Debian**-Paketbaus sein. Es ist eher ein Erfahrungsbericht, wobei die Erfahrungen „in Code gegossen“ worden sind.

Das Buch beschreibt, wie **Debian**-Pakete auf der Basis eines **Git**-Repositoriums mit den Programmen aus dem Paket *git-buildpackage* [3] und anderen nützlichen Befehlen erstellt werden. Am Ende sollte der Leser in der Lage sein, mit der Hilfe des dargestellten Programmskripts und der Beschreibungen der einzelnen Schritte „veröffentlichungsreife“ **Debian**-Pakete zu bauen.

Das Programmskript selbst baut **keine Debian**-Pakete, sondern unterstützt den Nutzer beim Bauen derselben. Es ist nur ein Assistenzprogramm.

Dieses Buch kann auch dazu dienen, Probleme zu verstehen, die beim Paketieren von **Debian**-Paketen auftreten können.

Paketieren ist im Grunde nicht schwierig. Es gibt aber immer wieder neue Herausforderungen. Paketieren macht daher Spaß.



## 4. Wie entsteht dieses Buch?

### 4.1. Motivation

Was treibt uns, ein solches Buch zu schreiben?

Dazu muss man folgendes wissen:

Beim Paketieren werden viele Befehle in einer sinnvollen Reihenfolge in der Shell ausgeführt. Außerdem müssen viele kleine Dateien gepflegt und eingebunden werden. Kleinste Fehler und Ungenauigkeiten führen meist dazu, dass das Paket nicht korrekt gebaut werden kann. Auch ist es aufwändig und fehlerträchtig, immer wieder die korrekten Optionen einzusetzen.

Um diese Fehlerquellen möglichst klein zu halten, wurden diese Schritte in einem Shell-Skript zusammengefasst. Im Laufe der Zeit und mit jedem weiteren Paket wächst dieses Skript und wird auch immer weiter verfeinert. Daraus ist bisher schon ein umfangreiches Programmskript geworden.

Als Mechtild anfang, sich mit dem Bauen von **Debian**-Paketen zu beschäftigen, stand die Frage im Raum, wie sich diese vielen Schritte dokumentieren und automatisieren lassen. Zur Automatisierung ist dann dieses Shell-Skript entstanden. Der Bedarf an Dokumentation konnte von Anfang an nicht mit Kommentaren – weder in den einzelnen Dateien, noch in diesem Programmskript – gedeckt werden.

Deshalb haben wir auch schon früh angefangen, unsere Schritte beim Paketieren ausführlich festzuhalten. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf Beschreibungen gelegt, welche getroffene Entscheidungen nachvollziehbar und überprüfbar machen. Dies erleichtert notwendige Veränderungen.

Daher haben wir auch soweit wie möglich bei der Angabe von Optionen die Langform gewählt. Dies erleichtert die Lesbarkeit.

Die Dokumentation soll also sowohl das eigentliche Paketieren beschreiben, als auch das Skript erläutern.

Die **Debian**-Distribution ist das Werk vieler Menschen. Sie besteht aus mehreren zehntausenden Paketen. Das Bauen der Pakete ist eine wesentliche Aufgabe der Paketbetreuer. Viele Paketbetreuer nutzen hierzu eigene Skripte. Die Veröffentlichung eines solchen Skriptes ist daher ein Wagnis. Wenn unser Skript einigen Paketbetreuern das Leben erleichtert und Neulinge an das Paketbauen heranzuführt, hat sich dieses Wagnis gelohnt.

Das beschriebene Programmskript bezieht sich nicht auf ein bestimmtes **Debian**-Paket. Vielmehr sollen damit generell einfache **Debian**-Pakete gebaut werden können.

Es werden die Schritte beschrieben, die wir für das Paketieren der von Mechtild betreuten Pakete benötigen. Das Programmskript erhebt nicht den Anspruch, man könne damit aus jedem Quellcode ein **Debian**-Paket bauen.

An vielen Stellen kann und muss man auch manuell eingreifen. Hierzu soll die Beschreibung der Vorgänge beim Paketieren eine Hilfe sein.

Dass das Programmskript die Möglichkeit manueller Eingriffe voraussetzt, macht es erforderlich, dass das Programmskript immer wieder prüft, ob die Voraussetzungen, von denen die Verfasser ausgegangen sind, auch tatsächlich vorliegen. Diese Notwendigkeit erhöht leider den Umfang und die Komplexität des Skriptes und damit auch den Umfang des Buches.

## 4.2. Baustellen

Das Buch und das Skript sind immer noch „Baustellen“, weil immer wieder neue Erfahrungen einfließen.

Das Buch ist in deutscher, die Oberfläche des Programmskripts in englischer Sprache verfasst. Lokalisierungen sind willkommen. Als „Proof-of-Concept“ wurde bereits ein Teil des Buches in die englische Sprache übersetzt.<sup>1</sup>

Die Veröffentlichung des Quelltextes erfolgt im vom Debian-Projekt bereitgestellten Git-Repositoryum<sup>2</sup>. Dort ist die CI/CD (Kapitel 50.4, Seite 415) aktiviert. Daher steht das Buch als \*.pdf<sup>3</sup> und \*.epub<sup>4</sup> zur Verfügung. Dort können auch die Programmskripte heruntergeladen werden<sup>5</sup>

## 4.3. Werkzeuge

„Schöner Leben mit Dokumentation“ ist ein geflügeltes Wort in unserer *Peergroup*.

Mit welchen Werkzeugen lässt sich eine solche Dokumentation erstellen? Stehen diese Werkzeuge auch als Debian-Pakete zur Verfügung?

Einen wichtigen Hinweis dazu hat Mechtilde auf einer Veranstaltung zum **Software Freedom Day 2012**<sup>6</sup> in Köln erhalten. Dort hat sie die Möglichkeiten von **noweb** [4]<sup>7</sup> kennengelernt. Dies bedeutete auch, sich mit L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X näher zu beschäftigen.

In dieser Kombination ist es möglich, Code und dessen Beschreibung in *einem* Dokument zu pflegen. Donald Knuth bezeichnet dies als „Literate Programming“<sup>8</sup>

Weiter haben wir uns damit beschäftigt, dass sich mit L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X neben PDF -Dokumenten auch Dokumente im EPUB -Format erstellen lassen. Diese können auch mit einem E-Book-Reader gelesen werden. (Kapitel 50.2, Seite 410)

Dieses Buch in eine andere Sprache zu übersetzen, stellt eine besondere Herausforderung da. Unsere Tests haben ergeben, dass OmegaT<sup>9</sup> insoweit ein nützliches und komfortables Werkzeug darstellt. Der entsprechende Prozess wird in einem separaten Büchlein dokumentiert<sup>10</sup>.

Das Literaturverzeichnis wird mit *jabref* erstellt und gepflegt. Die so erstellte Datei kann in das L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Dokument eingebunden werden.

Als Editor wird *geany* mit dem Plugin *geany-plugin-latex* verwendet.

*Git* ist genial. Das Bauen erfolgt daher mit den Werkzeugen aus dem Paket *git-buildpackage*<sup>11</sup> (s. Kapitel 19.1, Seite 57).

Die Menschen bei Debian haben viele nützliche Programme geschaffen, die das Bauen von Debian-Paketen erleichtern und vereinheitlichen. Das dargestellte Programmskript wurde daher „auf den Schultern von Riesen“ geschaffen.

Es dient dazu, die eingesetzten Hilfsprogramme in zweckmäßiger Reihenfolge aufzurufen und mit sinnvollen Optionen zu versehen. Es soll seinen Nutzern den Weg weisen

<sup>1</sup>[https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/en\\_US/BuildWithGBP.pdf](https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/en_US/BuildWithGBP.pdf)

<sup>2</sup><https://salsa.debian.org/ddp-team/dpb>

<sup>3</sup><https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/BuildWithGBP.pdf>

<sup>4</sup><https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/BuildWithGBP.epub>

<sup>5</sup><https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/build-gbp.sh>

<https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/build-gbp-maven-plugin.sh>

<https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/build-gbp-webext-plugin.sh>

<https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/build-gbp-python-plugin.sh>

<https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/build-gbp-java-plugin.sh>

<sup>6</sup>[https://sfd.koelnerlinuxtreffen.de/SFD2012/2012Robert\\_Stanowsky.html](https://sfd.koelnerlinuxtreffen.de/SFD2012/2012Robert_Stanowsky.html)

<sup>7</sup>s.a. <https://de.wikipedia.org/wiki/Noweb>

<sup>8</sup><http://www.literateprogramming.com/>

<sup>9</sup><https://packages.debian.org/sid/omegat>

<sup>10</sup><https://oldmike.pages.debian.net/omegatbooklet/omegat.pdf>

<sup>11</sup><https://packages.debian.org/sid/git-buildpackage>

*30. März 2025*

und ihnen die Arbeit erleichtern. Um seine Anpassung an die Bedürfnisse seiner Nutzer zu erleichtern, ist es ein Shellskript.





## 5. Konventionen

Einige Hinweise zum besseren Verständnis des Buches:

### 5.1. System

Das Buch und besonders das Programmskript wurden auf einer *64-Bit-PC*- Architektur erstellt. Diese wird bei **Debian** als *amd64* bezeichnet. Eine weitere Bezeichnungen für dieses System ist *x86-64*.

### 5.2. Terminologie

Ein **neues Paket** ist ein Paket, welches das Programmskript noch nicht kennt. D.h. zu diesem Paket existiert noch keine Konfigurationsdatei.

Eine **neue Version** ist eine neue Upstream-Version. Dem Bauen einer neuen Version folgt der Bau einer neuen Revision.

Eine **neue Revision** bezeichnet ein neu hochzuladenes **Debian**-Paket.

### 5.3. Typographie

Alle Programmnamen sind in *kursiv* gesetzt. Alle Eigennamen sind in **nichtproportionaler** Schrift gesetzt. Hochgestellte Zahlen weisen auf die Fußnoten auf der gleichen Seite hin. Zitate auf ein Gesamtdokument weisen in eckigen Klammern [ ] direkt auf das Literaturverzeichnis.

Alle Optionen der Shell-Kommandos werden in der Langform angegeben, soweit dies möglich ist. Dies erhöht die Lesbarkeit.

Für die verwendeten Abkürzungen wird auf die Einträge im Glossar <sup>1</sup> verwiesen.

### 5.4. Darstellung des Quellcodes

Die Darstellung des Quellcodes erfolgt in Teilstücken (sogenannten Code Chunks). Die Reihenfolge dieser Code-Teile im Buch entspricht oft nicht der Reihenfolge in den Skripten. Dass die Reihenfolge in Buch und Skript nicht übereinstimmen muss, ist ein Vorzug von **noweb**.

---

<sup>1</sup><https://wiki.debian.org/Glossary>



## 6. Kurzanleitung

Dieser Abschnitt soll dem Nutzer helfen, die benötigten Schritte nachzuvollziehen und deren Beschreibung schneller im Buch zu finden.

### 6.1. Vorbereitung der Build-Umgebung

Bis aus dem Buch und den Skripten ein Debian-Paket entsteht, sind die folgenden Schritte notwendig,

Das Programmskript selbst baut **keine** Debian-Pakete, sondern unterstützt den Nutzer beim Bauen derselben. Es ist nur ein Assistenzprogramm.

1. Herunterladen von *salsa.debian.org* Der Quelltext dieses Buches und die folgenden beiden Skripte finden sich unter <https://salsa.debian.org/ddp-team/dpb>.
2. Installieren der Abhängigkeiten, um das Buch und die Build-Skripte lokal zu generieren. (Kapitel 50.2.1, Seite 410)
3. Generieren des PDF mit *./create-book.sh* (Kapitel 50.2, Seite 410)
4. Mit *./create-buildscript.sh* wird das Programmskript generiert (Kapitel 50.3, Seite 413).
5. **Alternativ:** Herunterladen der Dateien von
  - <https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/BuildWithGBP.pdf>
  - <https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/create-book.sh>
  - <https://ddp-team.pages.debian.net/dpb/create-buildscript.sh>
6. Erstellen von Symlinks auf die generierten Skripte unter */usr/local/bin* Damit liegen die jeweils aktuellen Skripte auch in einem Programmpfad (*PATH*) und können überall ohne Pfadangabe aufgerufen werden.
7. Installation aller Abhängigkeiten, die das Programmskript benötigt. (Kapitel 45.3, Seite 377)
8. Anlegen der benötigten Verzeichnisse und Dateien (Kapitel 19.2, Seite 58)
  - Verzeichnis für die Konfigurationsdateien *~/.debian\_project/* (Kapitel 19.2.2, Seite 59)
  - Anlegen Projektverzeichnisse und Unterverzeichnisse (Kapitel 19.2.1, Seite 58)
  - Eintragungen in die Datei *~/.bashrc* (Kapitel 19.2.3, Seite 60)
  - Anlegen der Datei *gbp.conf* (Kapitel 20.3, Seite 71)
  - Bei Nutzung des *pbuilder* folgt die Konfiguration (Kapitel 19.3.2, Seite 61) und Einrichtung der Hooks (Kapitel 19.3.3, Seite 64)

## 6.2. Nutzung des Programmskriptes

1. Bereitstellen des GPG-Keys, um Git-Tags zu signieren
2. Ausführen von *build-gbp.sh* (Kapitel 31.1, Seite 105)
3. Mit dem Projektnamen die Konfigurationsdatei erstellen bzw. laden (Kapitel 31.3, Seite 107).
4. Beschaffen des Upstream-Quellcodes (Kapitel 34, Seite 181)
5. Anlegen bzw. Aktualisieren der Dateien im Verzeichnis *debian/* (Kapitel 35, Seite 223)
6. Änderungen am Quellcode vornehmen (Kapitel 36, Seite 251)
7. Bauen des **Debian**-Paketes (Kapitel 37, Seite 289)
8. Überprüfen der Qualität des gebauten **Debian**-Paketes (Kapitel 40, Seite 325)
9. Veröffentlichen des **Debian**-Paketes (Kapitel 41, Seite 341)

Das Programmskript ist modular aufgebaut, sodass man an vielen Stellen „aussteigen“ und später wieder „einstiegen“ kann. Es ermöglicht auch manuelle Eingriffe.

Vor dem Arbeiten mit dem Programmskript sollte auch in folgenden Teil hineingeschaut werden.

## **Teil II.**

# **Grundlagen**



30. März 2025

In diesem Teil des Buches gibt es zunächst ein wenig Theorie. Sodann wird die Einrichtung des Systems einschließlich des Git-Repositories, welches für *git-buildpackage* essentiell ist, beschrieben.





## 7. Lektüre

Manche fragen, was sie gelesen haben sollten, bevor sie mit dem Bauen von **Debian**-Paketen beginnen. Andere wollen wissen, wo sie hilfreiche Informationen finden können. Daher gibt es hier Leseempfehlungen für alle, die **Debian**-Pakete bauen (wollen).

Eine kurze Einführung in das Thema „Paketieren für Debian“ enthält das **Simple Packaging Tutorial**[5].

Die folgenden drei Dokumente gehören zur „Pflichtlektüre“ eines jeden Paket -Betreuers.

### 7.1. Debian Free Software Guidelines

Allen, die bei **Debian** mitwirken wollen, wird die Lektüre des Gesellschaftsvertrages empfohlen. Die **Debian Free Software Guidelines** (DFSG)[6] sind wesentlicher Bestandteil des Gesellschaftsvertrages. Sie enthalten die Bedingungen, die eine Lizenz erfüllen muss, um als „frei“ zu gelten. Diese Bedingungen sind bereits bei der Auswahl der zu paketierenden Software bedeutsam (Kapitel 10, Seite 27).

Die **Debian Free Software Guidelines** (DFSG) gelten nicht nur für Software -Lizenzen, sondern gemäß Ziffer 1 der Version 1.1 des Gesellschaftsvertrages („alle Komponenten“) auch für die Lizenzen von Bildern, Tönen, Texten etc.

### 7.2. Debian Policy-Handbuch

Das **Debian Policy-Handbuch**[7] beschreibt die Richtlinien für die Distribution **Debian GNU/Linux**. Beschrieben werden die Struktur und der Inhalt des **Debian**-Archivs, verschiedene Design-Entscheidungen des Betriebssystems und technische Anforderungen, die jedes Paket erfüllen muss, um in die Distribution aufgenommen zu werden. Dieses Dokument steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Es steht auch als **Debian**-Paket *debian-policy* bereit.

Der **Filesystem Hierarchy Standard**[8] ist eine wichtige Ergänzung zum Policy-Handbuch.

Daneben gibt es ergänzend noch weitere Regelwerke.<sup>1</sup>

### 7.3. Debian Entwicklerreferenz

In der Entwicklerreferenz[9] werden die Verfahren und Ressourcen für **Debian** -Entwickler aufgeführt. Das Dokument beschreibt, wie man ein neuer Entwickler für das **Debian**-Projekt wird, die Upload-Prozedur, wie die Fehlerdatenbank (Bug-Tracking-System), die Mailinglisten, Internet-Server etc. bedient werden.

Dieses Dokument ist als Referenzhandbuch für alle **Debian**-Entwickler gedacht. Es steht als **Debian**-Paket *developers-reference-de* auch in deutscher Sprache zur Verfügung. [9]

---

<sup>1</sup><https://www.debian.org/devel/index.en.html>

## 7.4. Referenz für *Git-Buildpackage*

Es gibt verschiedene Verfahren und Werkzeuge für das Bauen von **Debian**-Paketen. In diesem Buch wird *git-buildpackage* verwendet.

Zusätzlich empfehlen wir daher noch die Referenz für das von uns gewählte Build-System *git-buildpackage*[3].

## 7.5. Handbuch für **Debian**-Betreuer

Dieses Handbuch für **Debian**-Betreuer[10] beschreibt den Bau eines **Debian**-Paketes mittels des *debmake*-Befehls. Es ist für normale Benutzer und angehende Paketbetreuer gedacht.

Der Fokus liegt auf dem modernen Paketierungsstil. Es enthält viele einfache Beispiele.

Dieses „Handbuch für **Debian**-Betreuer“ soll als Erbe des „**Debian**-Leitfaden für Neue Paketbetreuer“ betrachtet werden.

Es steht auch in deutscher Sprache und als **Debian**-Paket *debmake-doc* zur Verfügung. [10]

## 7.6. **Debian** Leitfaden für Neue Paketbetreuer

Dieses reife Werk[11] versucht, das Erstellen von **Debian**-Paketen für normale Anwender und zukünftige Entwickler verständlich mit funktionierenden Beispielen zu beschreiben.

Anders als frühere Dokumente baut dieses auf *debhelper* und weiteren Werkzeugen, die einem Entwickler zur Verfügung stehen, auf.[11]

Auch dieses Dokument steht in deutscher Sprache und als **Debian**-Paket zur Verfügung.

## 7.7. Weitere Informationen

Weitere nützliche Literatur findet man unter <https://www.debian.org/doc>.

Zum Thema des Bauens von **Debian**-Paketen kann man im Internet an weiteren Stellen Dokumente finden. Es gilt jedoch zu beachten: „Das Internet vergisst nichts, und irgendwo ist immer noch eine veraltete Dokumentation verlinkt, deren Hinfälligkeit mangels Verfallsdatums auch nicht zu erkennen ist.“<sup>2</sup>[12]

---

<sup>2</sup>Über dieses Buch, Kapitel 2.9 im Buch **Debian**-Paketmanagement

## 8. Was ist ein Debian-Paket?

Um den Weg zu verstehen, sollte man das Ziel kennen. Das Ziel des Paket-Bauens ist ein **Debian-Paket**[5].

Was aber ist ein **Debian-Paket**?

Eine formale Antwort lautet: Ein **Debian-Paket** ist ein Software-Paket, welches vom **Debian-Projekt** veröffentlicht wurde.

Damit ein Paket vom **Debian-Projekt** veröffentlicht wird, muss es Anforderungen genügen, die vom **Debian-Projekt** aufgestellt, schriftlich niedergelegt und zwecks Transparenz veröffentlicht worden sind.

Ein **Debian-Paket** ist ein Software-Paket, welches vor allem den Anforderungen genügt, die in der **Debian-Policy**[7] beschrieben werden. Es gehört zur vom **Debian-Projekt** gepflegten Transparenz, dass die genaue Version der **Debian-Policy**, die beim Bauen des Paketes beachtet wurde, in der Datei *debian/control* angegeben wird. (Kapitel 35.4.6, Seite 233)

Ein **Debian-Paket** ist eine Sammlung von Dateien, die es ermöglichen, Anwendungen oder Bibliotheken über das **Debian-Paketverwaltungssystem** zu verteilen. Das Ziel der Paketierung ist es, die Automatisierung der Installation, der Aktualisierung, der Konfiguration und des Entfernens von Software für **Debian** auf eine konsistente Weise zu ermöglichen.[5][13]

Ein **Debian-Paket** ist mehr als nur eine Archiv-Datei mit ausführbarem Code mit der Endung *.deb*. Ein **Debian-Paket** besteht aus insgesamt **vier** Dateien; davon sind drei Archive.

1. Eine Archiv-Datei mit der Endung *.orig.tar.gz* bzw. *.orig.tar.xz* enthält den Quellcode, aus dem das Paket gebaut wird.
2. Eine weitere Archiv-Datei mit der Endung *.debian.tar.xz* enthält die debian-spezifischen Dateien, die den Bauvorgang und die Installation steuern oder zusätzliche Informationen enthalten.
3. Eine Datei enthält neben beschreibenden Angaben zum Paket die Prüfsummen der beiden vorgenannten Archiv-Dateien. Diese Datei hat die Endung *.dsc*. Diese Datei ist signiert.
4. Den ausführbaren Code enthält schließlich das Archiv mit der Endung *.deb*. Auch diese Datei ist signiert.

In der Regel werden nur die erstgenannten drei Quellcodedateien vom Maintainer hochgeladen. Die Datei, die den ausführbaren Code enthält, wird aus den Quellcodedateien auf der Projekt-Infrastruktur gebaut.

Das **Debian-Paket-System** ermöglicht die Nachvollziehbarkeit vom Upstream -Quellcode bis zum binären **Debian** -Paket. Angestrebt und auch oft erreicht wird eine bitgenaue Reproduzierbarkeit des Bauprozesses[14].

Wie dies nachgeprüft werden kann, wird in Kapitel 29 (Seite 99) beschrieben.

Diese Transparenz gibt dem Anwender Sicherheit, dass das Binär-Paket auch nachvollziehbar aus dem veröffentlichten Quellcode gebaut wurde.

Wer Software aus seinem Build-System in irgendein Archiv im *deb*-Format speichert, ohne sich um Standards und Regeln zu kümmern, packt kein **Debian-Paket**.

Vom **Debian-Projekt** werden zu jedem Zeitpunkt mehrere Varianten (Releases) angeboten, nämlich in erster Linie *stable*, *testing* und *unstable*. Nach der Veröffentlichung jeder neuen *Stable*-Version wird die bisherige *Stable*-Version noch einige Zeit lang

als *Oldstable* gepflegt. Desweiteren gibt es noch *Oldoldstable* und einen Zweig *Experimental*. Dort werden Änderungen ausprobiert, die gravierende Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben könnten.

Der Zweig *experimental* ist allerdings keine komplette Distribution, sondern funktioniert nur als Erweiterung von *unstable* [15].

Der Zweig *unstable* (*sid*) ist der erste Anlaufpunkt für neue Programme und neue Versionen von Programmen, bevor sie in *testing* integriert werden. Die Entwicklung eines **Debian**-Paketes beginnt somit in der Regel im Zweig *unstable*.<sup>1</sup>

Jedes **Debian**-Paket gehört zu einem definierten Entwicklungsstadium der **Debian**-Distribution, also zu einer bestimmten, veröffentlichten Version. Diese werden als Releases bezeichnet.<sup>2</sup>

Jedes Paket muss auf diese Veröffentlichung abgestimmt sein. Es darf keine Abhängigkeiten zu einer anderen Veröffentlichung haben. Bibliotheken dürfen in einer Veröffentlichung grundsätzlich nur in einer Version vorhanden sein, damit Sicherheitsaktualisierungen für den Anwender einfach möglich sind. Ein **Debian**-Paket darf also keine eigene Version einer solchen Bibliothek enthalten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>DPMB, I.Konzepte, Kapitel 2.10.1[12]

<sup>2</sup>DPMB,Kapitel 2.10 in [12]

<sup>3</sup>Kapitel 7.1 [16]

## 9. Auswahl der zu paketierenden Software

Oft wird die Frage an das Projekt gestellt, welches Paket sich denn zum Starten eigne. Zum Erlernen des Paketierens gibt es kein eigens dafür erstelltes „Schulungs“-Paket. Vielmehr erlernt man das Paketieren durch das Packen von **Debian**-Paketen („Learning by doing“).

Es wird von Anfang an darauf Wert gelegt, dass die Motivation mitgebracht wird, sich Schritt für Schritt in die Thematik des Paketierens einzuarbeiten. Eine gute Voraussetzung dafür ist auch, dass es eine Software ist, die man gerne selber als **Debian**-Paket nutzen und anderen zur Verfügung stellen möchte.

Oft gibt es auch Pakete, für die die Maintainer Hilfe benötigen oder die verwaist sind. Dies kann auch auf selbstgenutzte Pakete zutreffen. Um herauszufinden, ob und welche der installierten Pakete betroffen sind, gibt es ein Werkzeug, das man sich zusätzlich als Paket *how-can-i-help* [17] installieren kann.

Diese Installation führt dazu, dass *apt* am Schluss *how-can-i-help --apt* aufruft. Damit werden dann hilfebedürftige Pakete aufgelistet, die gerade in der lokalen Installation aktualisiert wurden.

Mit *how-can-i-help --old* kann man sich anzeigen lassen, welche der installierten Pakete Hilfe benötigen.

Mit *how-can-i-help --all* werden alle Pakete angezeigt, für die Hilfe benötigt wird<sup>1</sup>.

Unter <https://www.debian.org/devel/wnpp/> findet man auch diese Informationen. Das Akronym *wnpp* kürzt *Work-Needing and Prospective Packages* ab und steht sinngemäß für Pakete, an denen Arbeit erforderlich ist und die im Entstehen sind (angehende Pakete).

Motivierend und hilfreich ist es auch, wenn man im Upstream-Projekt aktiv ist. In diesen Fällen ist eine gewisse Nachhaltigkeit der Betreuung des Paketes gewährleistet.

Für viele Kategorien von Paketen haben sich Betreuer-Teams gebildet<sup>2</sup>. Wählt man ein Paket, welches in das Portfolio eines solchen Teams passt, hat man bessere Chancen, Unterstützung und Sponsoren zu finden. Unterstützung findet man auch auf den Mailinglisten der jeweiligen Teams.

Bevor man mit dem Paketieren anfängt, sollte man natürlich prüfen, ob die Software bereits paketiert ist. Mit *apt search <name>* kann festgestellt werden, ob es bereits ein entsprechendes **Debian**-Paket gibt. Auf [salsa.debian.org](https://salsa.debian.org) kann nachgeforscht werden, ob schon Paketversuche im Gange sind.

Für alle Fragen zum Paketieren für **Debian** gibt es auch eine spezielle Mailingliste<sup>3</sup>. Schon das Mitlesen dieser Liste ist sinnvoll.

---

<sup>1</sup>Weitere Einzelheiten zu *how-can-i-help* werden in Debian-Paketmanagement[12] in Kapitel 37.3.6 beschrieben.

<sup>2</sup>Eine Liste der Teams findet sich im Wiki[18]

<sup>3</sup><https://lists.debian.org/debian-mentors/>



## 10. Prüfung der Quellen

Nach der Auswahl der für **Debian** zu paketierenden Software muss der Quellcode näher untersucht werden. Ziel dieser Untersuchung ist die Feststellung, dass die ausgewählte Software vom Paketbetreuer für **Debian main** paketierte werden kann. Dazu ist zu prüfen, ob **alle** Teile des Quellcodes konform zu den **Debian Free Software Guidelines** (DFSG)[6] und mit der **Debian-Policy**[7] vereinbar sind.

Dies erfordert eine intensive Prüfung **aller** Quellcode-Dateien.

### 10.1. Lizenzprüfung

In **Debian** darf im Zweig **main** ausschließlich Freie Software im Sinne der **Debian Free Software Guidelines** [6] veröffentlicht werden. Dabei ist zu beachten, dass die **Debian Free Software Guidelines** (DFSG) nicht nur für Software-Lizenzen gelten, sondern gemäß Ziffer 1 der Version 1.1 des Gesellschaftsvertrages („alle Komponenten“) auch für die Lizenzen von Bildern, Tönen, Texten etc.

Die Prüfung dieser Anforderung hat einen großen Anteil an der Arbeit eines Paket-Betreuers, besonders um ein neues Paket in **Debian** zu veröffentlichen.

Bei der Erstellung und Pflege der *debian/copyright*-Datei wird dann diese Arbeit verwendet. Damit ist diese Datei auch eine der wichtigsten Dateien eines **Debian**-Paketes. Sie beschreibt die urheberrechtliche Situation.

Diese Datei muss das Copyright und die Lizenzen aller Dateien eines Quellpakets genau unter Verwendung einer spezifischen Syntax beschreiben (DEP-5).[19]

Die *debian/copyright*-Datei wird von den FTP-Mastern[20] überprüft, wenn ein neues Paket im **Debian**-Projekt angenommen werden soll.

Um zu vermeiden, dass hierzu Einträge übersehen werden, gilt mindestens ein Vier-Augen-Prinzip (Peer-Review)[21].

Der Inhalt der Copyright-Datei muss also die Lizenzen aller Dateien genau wiedergeben. Die Lizenz wird oft in den Kommentaren einer Quelldatei angegeben.

Der gesamte Quellcode ist unter diesem Aspekt zu prüfen. Es gibt einige Hilfsmittel, die dem Paket-Betreuer helfen, diese Tests durchzuführen.<sup>1</sup>

#### 10.1.1. *debmake*

Der Befehl *debmake -cc* wird auch vom Programmskript zur Erstellung der Datei *debian/copyright* genutzt (Kapitel 35.4.5, Seite 232).

In der Praxis zeigt sich, dass dies manchmal nicht ausreicht. Dies liegt daran, dass die Informationen zu den Lizenzen und den Urhebern nicht einem Standard folgend abgelegt sind. Daher findet das Programm *debmake* nicht alle Einträge bezüglich des benötigten *Copyrights*. Es werden also weitere Tests benötigt.

#### 10.1.2. *licensecheck*

Das Programm *licensecheck* (aus dem gleichnamigen Paket) ist in der Lage, Quelldateien zu scannen und meldet das Copyright und die darin angegebenen Lizenzen. Er fasst

---

<sup>1</sup><https://wiki.debian.org/CopyrightReviewTools>

30. März 2025

diese Informationen jedoch nicht zusammen: Für jede Datei eines Pakets wird eine Copyright-Zeile generiert.

Der Test wurde mit der Befehlszeile

```
licensecheck --check '.*' --recursive \  
--deb-machine --lines 0 -- *
```

wie im Wiki<sup>2</sup> ausgeführt.

Leider ist die Handbuchseite (Manpage) von *licensecheck* eher unergiebig. Mehr Informationen liefert der Befehl:

```
licensecheck --help
```

Die Ausgabe muss manuell ausgewertet werden, da *licensecheck* auch versucht, das Copyright für sogenannte Binärdateien (z. B. Bilder, Fonts) anzuzeigen.

### 10.1.3. *scan-copyrights*

Mit dem Programm *scan-copyrights* aus dem Paket *libconfig-model-dpkg-perl* kann eine vorhandene Copyright-Datei durch erneutes Scannen der Quelle aktualisiert werden.

Die Befehlszeile dazu lautet:

```
scan-copyrights
```

Das Programm kann auch eine solche Datei von Grund auf neu erstellen. Dies erfolgt im DEP-5-Format. [19]

Dieses Programm ist in Perl geschrieben und nutzt *licensecheck*.

### 10.1.4. *licensing*

Der Befehl *licensing* aus dem Paket *licenseutils* kann den Quellcode scannen und gefundene Lizenzen mit dem Befehl

```
licensing detect *
```

melden. Es kann auch Lizenz-Vorlagen zu neuem Code hinzufügen.

### 10.1.5. *cme*

Ein weiteres Tool ist *cme*. *cme* prüft und/oder editiert die Daten in den Konfigurationsdateien. Damit kann man unter anderem prüfen, ob die vom Original-Autor bereitgestellte Copyright-Datei alle notwendigen Informationen enthält.

Der Befehl *cme fix dpkg* prüft die *dpkg*-Dateien, aktualisiert veraltete Parameter und wendet alle Korrekturen an (Kapitel 35.5, Seite 249).

Mit

```
cme update dpkg-copyright
```

werden die in den Headern der Quellcodedateien aufgeführten Lizenzen geprüft und aufgelistet.

Mit

```
cme check dpkg-copyright -file <Pfad/Dateiname>
```

können Daten aus einer beliebigen Datei gelesen werden.

Zu diesem Paket gibt es mit *libcomcnfig-model-tkui-perl* auch eine graphische Oberfläche.

---

<sup>2</sup><https://wiki.debian.org/CopyrightReviewTools#licensecheck>



### 10.1.6. Manuell

Der Gebrauch dieser Werkzeuge ist manchmal nicht ausreichend. Es kann vorkommen, dass irgendwo im Code weitere Autoren genannt werden. Hiernach kann mit folgenden Befehlen gesucht werden:

1. `grep --recursive --ignore-case "(c)" .`
2. `grep --recursive --ignore-case "copyright" .`
3. `grep --recursive --ignore-case "author" .`

### 10.1.7. Stolperfallen

Es gibt folgende Stolperfallen:

1. mitgelieferte Build-Abhängigkeiten
2. Microcode
3. mitgelieferte unfreie Dokumente
4. vom Upstream-Autor unvollständig beachtete Lizenzen

Solche Dateien müssen aus dem zu veröffentlichenden *\*.orig.tar.xz* ausgeschlossen werden, sofern dies sinnvoll möglich ist. Dabei ist auch eine entsprechende Versionsbezeichnung zu wählen. [22]. In diesem Programmskript ist vorgesehen, die Dateien mithilfe der Datei *debian/copyright* auszuschließen (Kapitel 34.3.5, Seite 197)

Wenn im Quellcode-Paket unterschiedlich lizenzierte Dateien enthalten sind, ist neben der Prüfung der Lizenzen der einzelnen Quellcode-Dateien auch das Quellcode-Paket insgesamt zu untersuchen. Es ist zu prüfen, ob die verwendeten Lizenzen miteinander kompatibel sind. Hierbei ist *FINOS Open Source License Compliance Handbook*[23] hilfreich.

## 10.2. Feststellung der Programmiersprache

Software wird in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben. Es gibt auch Programme, die in mehreren Programmiersprachen geschrieben sind. Je nach Programmiersprache sind verschiedene Compiler- und Build-Systeme zu verwenden.

Für das Bauen der **Java**-Pakete gibt es mehrere Build-Systeme. Dies wird in einem eigenen Kapitel ausführlich beschrieben (Kapitel 13, Seite 39).

## 10.3. Prüfung der Abhängigkeiten

Es wird zwischen zwei Arten von Abhängigkeiten unterschieden:

- Software, die für das Bauen des Paketes notwendig ist (build dependencies),
- Software, die für die Installation und/oder den Ablauf des paketierten Programms erforderlich ist (runtime dependencies)

Um ein Paket in **Debian main** veröffentlichen zu können, müssen **alle** Abhängigkeiten (inklusive Build-Abhängigkeiten) bereits in **Debian main** verfügbar sein[7]. Dies bedeutet, dass Abhängigkeiten, die noch nicht verfügbar sind, zunächst zu paketieren sind.

Wie die Abhängigkeiten ermittelt werden können, hängt von der Programmiersprache ab. Hinweise auf unerfüllte Build-Abhängigkeiten findet man auch in den Fehlermeldungen beim Bauen eines Paketes. Angaben dazu, warum das Bauen fehlgeschlagen ist findet man in der Datei *<Paketname>\_<Version>.build*.

Für **Java**-Programme gibt es verschiedene Orte, an denen diese Informationen gefunden werden können. Dies wird im entsprechenden Kapitel beschrieben (Kapitel 13, Seite 39)

Die dann gefundenen Build- und Runtime-Abhängigkeiten müssen in der Datei *debian/control* im passenden Abschnitt aufgeführt werden (Kapitel 35.4.6, Seite 233).

### 10.3.1. Abhängigkeiten ermitteln mit *packages.debian.org*

Zur Ermittlung, ob die benötigte Abhängigkeit bereits paketierte ist, kann die Webseite *packages.debian.org* eine Anlaufstelle sein.

Im Abschnitt *Durchsuchen der Paket-Verzeichnisse* sind die Optionen *Nur Paketnamen* und *Quellpaket-Namen* interessant.

Im Abschnitt *Durchsuchen des Inhalts von Paketen* ist es dann die Option *Pakete mit Dateien, deren Namen das Suchwort enthalten*.

Als Distribution sollte dann *alle* bzw. *Unstable* ausgewählt werden.

### 10.3.2. Abhängigkeiten ermitteln auf *codesearch.debian.net*

Manchmal kann es hilfreich sein, nach Quellcode zu suchen, in dem ein ähnliches Problem schon mal gelöst wurde.

Ein Beispiel ist, dass in einem Paket, das mit **Maven** gebaut wurde, schon einmal ein bestimmter Eintrag in der Datei *debian/maven.rules* erfolgte.

Eine solche Suche kann – wie folgt – durchgeführt werden:

```
https://codesearch.debian.net/search?q=<SearchString>
```

### 10.3.3. Suche nach Abhängigkeiten auf der Konsole

Mit *apt-file search* <sup>3</sup> (Alias: *apt-file find*) kann festgestellt werden, ob benötigte Abhängigkeiten bereits in Debian paketierte sind. Mit *apt-file list <Paketname>* (Alias: *apt-file show*) kann der Inhalt eines Paketes aufgelistet werden. Hier kann dann nach Programmnamen gesucht werden. Die gleichen Informationen erhält man mit *dpkg -L <Paketname>*.

## 10.4. Änderungen am Quellcode

Der Quellcode ist sorgfältig darauf zu prüfen, ob Änderungen an ihm für das **Debian**-Paket vorgenommen werden müssen. Eine solche Notwendigkeit kann verschiedene Ursachen haben.

Das Upstream-Release kann Teile enthalten, die nicht der **Debian**-Policy[7] oder den **Debian**-Free-Software-Guidelines[6] entsprechen.

Änderungen am Quellcode speziell für das **Debian**-Paket können wie folgt vorgenommen werden:

- Es können ganze Dateien ausgeschlossen werden. Dies geschieht beim Bauen einer neuen Version (Kapitel 34.3.5, Seite 197).
- Es können Änderungen an Upstream-Dateien durch *Patchen* (Kapitel 10.4.2, Seite 32) vorgenommen werden. Dies erfolgt durch das Programmskript beim Bauen einer neuen Revision (Kapitel 36, Seite 251).

### 10.4.1. Ganze Dateien ausschließen

Wenn ganze Dateien ausgeschlossen werden müssen, muss ein Quellcode-Paket erstellt werden, dass diese Dateien nicht mehr enthält.

---

<sup>3</sup><https://manpages.debian.org/unstable/apt-file/apt-file.1.en.html>

Bevor *mk-origtargz* aufgerufen wird, ermöglicht das Programmskript einzelne Quellcode-Dateien von der Aufnahme in das *orig*-Archiv auszuschließen.

Die Dateien, die nicht der **Debian-Policy**[7] oder den **Debian-Free-Software-Guidelines (DFSG)**[6] entsprechen, sind zu entfernen.

Dabei ist immer eine neue Version zu bauen, auch dann, wenn kein neues Upstream-Quellcode-Archiv verwendet wird.

Die Ausschlüsse sollen mit ihrer Begründung in der Datei *debian/README.source* (Kapitel 35.4.19, Seite 249) dokumentiert werden.

#### 10.4.1.1. Auflistung der auszuschließenden Dateien

Die auszuschließenden Dateien können entweder in einer separaten Datei oder in der Datei *debian/copyright* im *DEP-5-Format* [19] aufgelistet werden.

Beispiel:

```
Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: <UpstreamName>
Source: <URL to upstream source>
Files-Excluded: <all files to be excluded>
Comment: <description, why the files are excluded>
```

In der Aufzählung werden die Dateien, die auszuschließen sind, durch Leerzeichen oder Zeilenumbruch mit Einrückung um ein Zeichen separiert.

#### 10.4.1.2. Fallunterscheidungen

Oft steht schon vor der Einreichung des Paketes zur *New Queue* fest, dass Dateien auszuschließen sind. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Datei *debian/copyright* gibt, bietet es sich an, die auszuschließenden Dateien in einer separaten Datei aufzulisten.

Auf die entsprechende Frage im Programmskript ist anzugeben, dass Dateien auszuschließen sind. Dann ermittelt das Programmskript, wo die Informationen zum Ausschluss von Dateien hinterlegt werden sollen. Dies ist vor der Einreichung des ersten Paketes eines neuen Projektes eine separate Datei.

Dazu wird eine Datei *<SourceName>-excluded* im Verzeichnis *PrjPath* (Kapitel 32.2.2, Seite 130) erstellt.

Die Informationen in dieser Datei sind bei der Erstellung der Datei *debian/copyright* dorthin zu übertragen (Kapitel 35.4.5, Seite 232).

Nach einer Zurückweisung aus der **New Queue** muss das Paket neu für eine Veröffentlichung bereit gestellt werden. Auch hierbei kann es vorkommen, dass Dateien, deren Lizenz nicht **DFSG**-konform ist, ausgeschlossen werden müssen. Der Ausschluss der Dateien gilt bereits für das zu veröffentlichende *\*.orig.tar.(gz | bz2 | xz)*. Meist steht zu diesem Zeitpunkt aber keine weitere (neuere) Upstream-Version zur Verfügung. Die zu erstellende Version muss jedoch größer sein als die bisherige Version aber kleiner als die nächste zu erwartende Upstream-Version.

Im Falle des Entfernens von Dateien, die nicht **DFSG**-konform sind, ist dies der Anhang *+dfsg*, der sich direkt an die Upstream-Version anschließt. Ist dieser Anhang bereits vorhanden, so wird er nach *+dfsg1* hochgezählt (s. Kapitel 10.4.1.3, Seite 32). So kann mit *mk-origtargz* ein neuer Tarball mit einer größeren Versionsbezeichnung erstellt werden. (Kapitel 11.2, Seite 35)

Die Namen der auszuschließenden Dateien werden der dann schon vorhandenen Datei *debian/copyright* im *DEP-5-Format*[19] hinzugefügt. Nach dem Commit dieser Anpassungen im Verzeichnis *debian/* kann eine neue Version gebaut werden. Dazu wird das bisherige Upstream-Archiv verwandt.

Auf diese Weise wird ein neuer Orig-Tarball mit *mk-origtargz* ohne die auszuschließenden Dateien aus dem bisherigen *\*.tar.gz* erstellt und dessen Inhalt mit *gbp import-orig* in das vorhandene Git-Repositorium eingefügt (Kapitel 34.3.11, Seite 216).

Wird es bei einer neuen Upstream-Version notwendig, dass Dateien auszuschließen sind, oder ändern sich die auszuschließenden Dateien, ist genauso zu verfahren, wie soeben dargelegt. Es muss die Copyright-Datei geändert und ein entsprechender Commit ausgeführt werden. Wiederum ist beim Bauen der neuen Version anzugeben, dass Dateien auszuschließen sind.

#### 10.4.1.3. Benennung der Pakete beim Ausschluss von Dateien

Damit die Versionsbezeichnung dieser neuen Version größer als die der bisherigen, aber kleiner als die zu erwartenden nächsten Upstream-Version ist, wird die bisherige Versionsbezeichnung mit einem Anhang versehen. Dieser macht zugleich deutlich, dass und warum der Upstream-Code verändert wurde.

Übliche Ergänzungen der Versionsbezeichnung sind *+dfsg* und *+ds*<sup>4</sup>.

Wenn Lizenzen einzelner Dateien des Upstream-Quellcodes nicht den **Debian Free Software Guidelines** (DFSG) genügen und daher nicht als Quellen durch Debian veröffentlicht werden sollen, wird als Ergänzung *+dfsg* benutzt. Erfordern andere Gründe den Ausschluss, nimmt man *+ds* („Debian Source“).[22]

Es kann nämlich passieren, dass zunächst nur Dateien ausgeschlossen wurden, die nicht der **Debian**-Policy entsprechen.

Wird später festgestellt, dass das hochgeladene Original-Archiv noch unfreie Dokumente enthält, führt dies dann zu einer Versionsbezeichnung nach dem Muster *<Versionsnummer>+ds+dfsg*<sup>5</sup>

In manchen Fällen kann ein Pluszeichen (+) Probleme vor allem beim Bauen von Java-Paketen verursachen.

Die dargestellte Benennung der **Debian**-Pakete hat auch Konsequenzen für den Inhalt der Datei *debian/watch* (Kapitel 11.4 Seite 36 und Kapitel 40.4 Seite 330).

#### 10.4.2. Änderungen in einzelnen Quellcode-Dateien (Patches)

Änderungen an Quellcode-Dateien sind dann notwendig, wenn aufgrund unterschiedlicher Build-Umgebungen Anpassungen vorzunehmen sind. Andere Fälle sind Fehlerhebungen, vor allem *Security-Patches*.

Die klassische Methode ist die im Folgenden beschriebene mit *quilt*.

Daneben kann dies auch in einem *Patch-Queue*-Zweig mit *gbp pq* erfolgen (Kapitel 10.4.2.2, Seite 33)

##### 10.4.2.1. Patchen mit *quilt*

Änderungen an Quellcode-Dateien erfolgen durch sogenannten Patch-Dateien. Diese dokumentieren den ursprünglichen Quellcode und die jeweiligen Änderungen. Eine weitere Datei (*debian/patches/series*) steuert die Reihenfolge der Anwendung der Patches. Herkömmlicherweise geschieht dies mit *quilt*. *Dquilt* ist eine **debian**-spezifische Anpassung für *quilt*.

Hierzu gibt es eine Beschreibung im *Debian-Leitfaden für Neue Paketbetreuer*<sup>6</sup> und im *Debian-Wiki*[24]. Daneben gibt es eine allgemeine Einführung in die Nutzung von *Quilt* [25].

In Kapitel 19.6 (Seite 69) wird beschrieben, wie die **debian**-spezifische Anpassung erzeugt wird.

<sup>4</sup><https://wiki.debian.org/DebianMentorsFaq> in section *What does „dfsg“ or „ds“ in the version string mean*

<sup>5</sup>s. Mentors-FAQ 2.6[22]

<sup>6</sup><https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/modify.de.html>

#### 10.4.2.2. Patchen in einem *Patch-Queue-Zweig*

Da ein Arbeitsablauf mit `Git` bzw. *git-buildpackage* [3] zum Bauen der Debian-Pakete genutzt wird, bietet es sich an, *gbp pq* statt *quilt*<sup>7</sup> einzusetzen.

Die Änderungen erfolgen dann in einem eigenen `Git`-Zweig

Bei der Nutzung von *gbp pq* erfolgen in diesem Zweig dann *alle* Codeänderungen. Diese Änderungen sollten thematisch und kleingliedrig sein. Dann können die Patches einfacher nach Upstream fließen oder von anderen Distributionen übernommen werden. Dies erleichtert auch die Anpassung an eine neue Upstream-Version.

Die Grundidee ist, dass Patches vom `Debian`-Zweig in den *Patch-Queue-Zweig* so importiert werden, dass jeweils eine Patch-Datei in *debian/patches* jeweils einem Commit auf dem *Patch-Queue-Zweig* entspricht.

Die Anlage des *Patch-Queue-Zweiges* erfolgt mit *gbp pq import*. (s. a. Kapitel 36.2.2, Seite 256)

Der erstellte Zweig wird nach dem Zweig benannt, aus dem er importiert wurde. Zur Unterscheidung wird *patch-queue/* vorangestellt. Wird also die `Debian`-Paketierung auf *debian/sid* gemacht und ein *gbp pq import* ausgeführt, wird der neu erstellte Zweig *patch-queue/debian/sid* genannt.

Das Programmskript ermöglicht diesen Import (Kapitel 36.2.2, Seite 256).

Im *Patch-Queue-Zweig* kann mit den bekannten `Git`-Befehlen (*rebase*, *commit* und *--amend*, etc.) an den Commits gearbeitet werden. Wenn dies erledigt ist, wird *gbp pq export* verwendet, um die Commits auf dem *Patch-Queue-Zweig* wieder in Patches in *debian/patches/*-Dateien umzuwandeln (Kapitel 36.2, Seite 255).

Dieser beschriebene Workflow erleichtert z. B. das Cherry-Picking von Patches für stabile Releases, die Weiterleitung von Patches an neue Upstream-Versionen durch die Verwendung von *git rebase* auf den *Patch-Queue-Zweig* (bereits angewandte Patches werden automatisch erkannt) sowie das Neuordnen, Ablegen und Umbenennen von Patches, ohne auf *quilt* zurückgreifen zu müssen. Die erzeugten Patches in *debian/patches/* haben alle notwendigen Informationen, um sie nach Upstream weiterzuleiten, da sie ein Format ähnlich dem *git-format-patch* verwenden.

Der Hauptnachteil dieses Arbeitsablaufes ist der Mangel an Historie im *Patch-Queue-Zweig*, da er häufig fallen gelassen und neu erstellt wird. Aber es gibt natürlich eine vollständige Historie auf dem `Debian`-Zweig im Verzeichnis *debian/patches/*.

Zu beachten ist, dass *gbp pq* derzeit keine vollständige Unterstützung für DEP3-Header[26] bietet.

Zunächst wird versucht, mit *git-mailinfo*[27] zu parsen, was nur die Felder *From* und *Subject* unterstützt. Wenn keines dieser beiden vorhanden ist, wird *gbp pq* versuchen, den Patch vom DEP3-Format in ein *git-mailinfo*(1)-kompatibles Format zu konvertieren. Dabei wird zuerst aus den Feldern "Autor" und "Betreff" über die erste Zeile des Feldes Beschreibung geladen. Anschließend werden alle zusätzlichen Felder (wie "Origin" und "Forwarded") und der Rest der Beschreibung (falls vorhanden) an den *mail body* angehängt.

---

<sup>7</sup>section gbp.patches.html [3]



# 11. Versionierung der Pakete

Sowohl die Software, die für Debian gebaut werden soll, als auch **Debian**-Pakete haben Versionsbezeichnungen. Dabei sollte die Versionsbezeichnung der Upstream-Software in der des Debian-Paketes enthalten sein.

Die Namen aller Debian-Binärpaketdateien sind folgendermaßen aufgebaut:

`<foo>_<Versionsnummer>-<Debian-Revisionsnummer>_<Debian-Architektur>.deb.`<sup>1</sup>

## 11.1. Paketname

Vor der Versionsbezeichnung kommt der Paketname.

Dieser muss gänzlich in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Die Versionsbezeichnung kann auch Ziffern enthalten. Zusätzlich können `+`, `-`, `~` enthalten sein.

Die Versionsbezeichnung muss mit einer Ziffer beginnen.

## 11.2. Versionierungsschema

Die Versionierung der Pakete folgt einem fest definierten Schema. Damit wird sichergestellt, dass alle Werkzeuge, die diese Versionierung verwenden, auf die gleiche Systematik zugreifen können. Dabei muss sichergestellt werden, dass das System die neue Versionsbezeichnung auch als größer als die vorherige Versionsbezeichnung erkennt. (s.a Kapitel 34.3.4, Seite 193)

Wie muss also die Versionsbezeichnung des zukünftigen Paketes zusammensetzt sein? Nach der Versionsbezeichnung des Upstream-Paketes können debian-spezifische Zusätze erfolgen. Diese können anzeigen, ob und warum Teile der Upstream-Software entfernt wurden oder ob das Paket auf ein älteres Paket zurückportiert wurde. Außerdem ist in der Versionsbezeichnung des Paketes eine **Debian**-Revisionsnummer enthalten. Diese Revisionsnummer wird insbesondere dann erhöht, wenn das Paket wegen Korrekturen in Dateien im Verzeichnis *debian/* neu gebaut wurde.

Mögliche Varianten können mit dem folgenden Befehl auf ihre Tauglichkeit überprüft werden:

```
dpkg --compare-versions Version1 Operant Version2 && \
echo "OK"
```

Als Operanden sind diese zu nutzen: `lt` `le` `eq` `ne` `ge` `gt`

**lt** kleiner als (`<`)

**le** kleiner oder gleich (`<=`)

**eq** gleich (`=`)

**ne** ungleich (`!=`)

**ge** größer oder gleich (`>=`)

**gt** größer als (`>`)

Die Versionsvergleichsregeln können wie folgt zusammengefasst werden:<sup>2</sup>

- Zeichenketten werden von Anfang bis Ende verglichen.

---

<sup>1</sup>DebianFAQ2019, Kapitel 7.3[16]

<sup>2</sup>New Maintainer Guide, Kapitel 2.6 [11, Kapitel 2.6] s.a. Debmake-doc, Kapitel 5.2

- Buchstaben sind größer als Ziffern.
- Ziffern werden als Ganzzahlen verglichen.
- Buchstaben werden in ASCII-Sortierreihenfolge verglichen.
- Es gibt besondere Regeln für Punkt (.), Plus- (+) und Tilde- (~) Zeichen, wie folgt: *Beispiel*:  $0.0 < 0.5 < 0.10 < 0.99 < 1 < 1.0\sim rc1 < 1.0 < 1.0+b1 < 1.0+nmul < 1.1 < 2.0$

In manchen Fällen kann ein Pluszeichen (+) Probleme vor allem beim Bauen von Java-Paketen verursachen.

Die “richtige” Versionierung spielt eine Rolle, wenn diese von Programmen gelesen und genutzt werden soll. Dies sind vor allem die Programme *dpkg*, *apt* und *uscan*.

### 11.3. *apt* und *dpkg*

Die korrekte Versionierung des Debian-Paketes ist dann nicht ganz einfach, wenn nicht für Debian-Sid gebaut wird (Kapitel 22.6, Seite 83).

*dpkg* bzw. *apt* müssen zutreffend ermitteln können, ob ein neueres Paket im jeweiligen Release-Zweig zur Verfügung steht.

### 11.4. *uscan* und die Datei *debian/watch*

*uscan* ist ein nützliches Werkzeug im Debian-Projekt. Mittels *uscan* kann geprüft werden, ob es eine Upstream-Version gibt, die aktueller (also höher versioniert) ist, als das aktuelle Debian-Paket.

Das Programm *uscan* wird mit dem Paket *devscripts* zur Verfügung gestellt.

Anhand der in *debian/watch* enthaltenen Daten prüft *uscan*, ob neuere Versionen in der Originalquelle vorhanden sind (Kapitel 40.4, Seite 330), und kann sie gegebenenfalls herunterladen (Kapitel 34.4, Seite 219).

Die durch *uscan* gewonnene Informationen werden auch auf der Seite des jeweiligen Maintainers

<https://qa.debian.org/developer.php?<Maintainer>@debian.org>  
dargestellt.

Dafür benötigt *uscan* vor allem eine taugliche Datei *debian/watch*. Die Erstellung dieser Datei, die auch beim Herunterladen des Quellcodes mit *uscan* (Kapitel 34.4, Seite 219) benötigt wird, wird vom Programmskript unterstützt (Kapitel 35.4.7, Seite 237).

Wenn Dateien ausgeschlossen werden und die *\*.orig.tar.xz*-Datei entsprechend benannt wurde (Kapitel 10.4.1.3, Seite 32), sind entsprechende Optionen in die Datei *debian/watch* einzufügen. Diese Optionen sind *repack*, *compression*, *repacksuffix* und *dversionmangle*. Dann kann bei der nächsten neuen Upstream-Version das Herunterladen mit *uscan* durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Prüfung mittels *uscan*, ob es eine neue Upstream-Version gibt.

Beispiel:

```
opts=repack,\
compression=xz,\
repacksuffix=+dfsg,\
dversionmangle=s/\+dfsg// \
```



## 12. *dh\_make*

Es gibt erfreulicherweise viele nützliche Programme (Hilfsprogramme), die das Bauen von **Debian**-Paketen erleichtern und vereinheitlichen. Wer sich mit dem Bauen von **Debian**-Paketen befasst, wird immer wieder auf das Werkzeug *dh\_make* stoßen. Das Paket heißt *dh-make* (mit Bindestrich).

*dh\_make* zeigt auf, wie ein **Debian**-Paket potenziell aussehen kann. Dies ermöglicht das Erlernen des Paketierens an konkreten Beispielen. Lehrreich sind vor allem die im Programmpaket enthaltenen Vorlagen (Templates).

*dh\_make* erstellt viele Dateien in dem Verzeichnis *debian/*. Für die meisten Pakete wird nur eine Teilmenge davon benötigt.

Die Praxis zeigt, dass jedes Mal geprüft werden muss, welche Dateien für das konkrete Paket nicht benötigt werden. Auch sind die erzeugten Dateien unvollständig und erfordern einiges an Handarbeit.

Um *dh\_make* nutzen zu können, sind einige Vorbereitungen zu treffen. Dazu wird ein entsprechendes „Arbeitsverzeichnis“ angelegt. Darin wird das heruntergeladene Quellcode-Archiv abgelegt. Bevorzugt wird ein hierfür vorgesehenes Tar-Archiv.

Dieses Tar-Archiv wird dort entpackt. Dies kann auf der Konsole durchgeführt werden.mit

```
tar --extract --auto-compress --file=<Tar-Archiv>.tar.gz
```

*dh\_make* muss in dem Verzeichnis aufgerufen werden, das den Quellcode enthält. Dabei kann es vorkommen, dass der Name des Verzeichnisses mit dem Quellcode außer Kleinbuchstaben noch weitere Zeichen enthält. *dh\_make* benötigt jedoch einen Namen, der Einschränkungen unterliegt und dem Schema <paketname>-<version> entspricht. *dh\_make* akzeptiert bei Paketnamen nur Kleinbuchstaben.

Damit *dh\_make* die Vorlagen korrekt füllen kann, wird in solchen Fällen an *dh\_make* die zusätzliche Option *--packagename* hinzugefügt. Hiermit kann die Verwendung des nachfolgenden Namens als Name des Quellcodepaketes erzwungen werden. Dieser Verzeichnisname muss die Versionsbezeichnung enthalten. Zwischen Paketnamen und Versionsbezeichnung muss ein Bindestrich stehen.

So kann nach dem Wechsel in dieses Verzeichnis dort mit

```
dh_make --createorig --packagename <SourceName>
```

das Quellarchiv in der von **Debian** gewünschten Form *<SourceName>.orig.tar.gz/xz* erzeugt werden. Daneben wird ein Entwurf der Dateien im Verzeichnis *debian/* erstellt.

Dabei werden folgende Informationen abgefragt.

**Type of package = Paketklassen** single, indep, library, python mit folgender Bedeutung

**single** Es wird ein einzelnes Binary-Paket (\*.deb) erstellt. Dies ist der Normalfall

**indep** Es wird ein Binary-Paket erstellt, das von der Architektur unabhängig ist.

**library** Es werden mindestens zwei Binärdateien erstellt. Ein Bibliothekspaket, das nur die lib in /usr/lib enthält, und ein weiteres \*-dev\_\_\*.deb-Paket, das die Dokumentation und C-Header enthält.

**python**

**Einzelheiten zum Paket** Es werden die ermittelten Werte für *Maintainer Name*, *Email-Address*, *Date*, *Package Name*, *Version*, *License* und *Package Type* zur Bestätigung angezeigt.

Es werden folgende Dateien erzeugt. Dabei werden zunächst die Dateien gelistet, die auf jeden Fall benötigt werden, jeweils in alphabetischer Reihenfolge. Die Dateien *README.Debian* und *README.source* können zu Informationszwecke genutzt werden. Zum Schluss folgen solche Vorlagen, die nur in sehr wenigen Paketen genutzt werden.

- changelog
- control
- copyright
- rules
- salsa-ci.yml.ex
- source/format
- watch.ex
- README.Debian
- README.source
- manpage.1.ex
- manpage.sgml.ex
- manpage.xml.ex
- postinst.ex
- postrm.ex
- preinst.ex
- prerm.ex
- <packagename>.cron.d.ex
- <packagename>.doc-base.EX
- <packagename>-docs.docs

Die nicht benötigten Dateien werden aus dem Verzeichnis *debian/* entfernt.

Dass der Verzeichnisname die jeweilige Versionsbezeichnung enthalten muss, ist bei der Verwendung von *git* ungünstig. Es wird bisher davon abgesehen, dieses Hilfsprogramm im Programmskript einzusetzen.

## 13. Java-Pakete bauen

Das Bauen von **Java**-Paketen weist besondere Herausforderungen auf. Diese Besonderheiten werden im Folgenden ausführlich beschrieben.

Für das Packen von **Java**-Paketen gibt es eine speziellen Richtlinie, die **Debian-Java-Policy**[28].

Ferner gibt es noch eine Beschreibung über das Paketieren mit den **Javatools**[29]. Darin werden die **Java**-Helper beschrieben. Dieses Tutorial ist auch Bestandteil des **Debian**-Paketes *javahelper*.

Weitere Informationen erhält man auch aus der **Java-FAQ**[30], vor allem im Abschnitt 2.4<sup>1</sup>

### 13.1. Herausforderungen

In einem Blog-Artikel[31] beschreibt Hans-Christoph Steiner zutreffend die Herausforderungen für ein **Debian**-Paket in Bezug auf **Java**-Software.

Das **Debian-Java**-Team muss demnach konsequent gegen die *Java*-Standardpraxis ankämpfen, alle Abhängigkeiten in einer einzigen *\*.jar*-Datei zu bündeln. Dies bedeutet, dass es keine gemeinsamen Sicherheitsaktualisierungen gibt. Jeder Entwickler muss jede Abhängigkeit in diesem Modell selbst aktualisieren. Das funktioniert hervorragend für große Unternehmen mit Mitarbeitern, die sich dieser Aufgabe widmen.

Für die Mehrheit der **Debian**-Anwendungsfälle funktioniert das schlecht. **Debian** hält das Versprechen ein, dass die Leute *foo* einfach passend installieren können, damit es funktioniert, und Sicherheitsaktualisierungen erhalten. Der Benutzer muss nicht einmal wissen, in welcher Sprache das Programm geschrieben ist, es funktioniert einfach.

Die Hoffnung, dass die *Java*-Entwickler-Gemeinschaft sich den Wert dieser Anwendungsfälle zu eigen macht und **Debian** hilft, indem sie es einfacher macht, *Java*-Projekte in der Standard-Distributionsmethode zu paketieren, mit gemeinsamen Abhängigkeiten, die unabhängig aktualisiert werden, hat sich bislang nur rudimentär erfüllt.

### 13.2. Anwendungen und Bibliotheken

Es gibt zwei Kategorien von **Java**-Paketen: Anwendungen und Bibliotheken. Sowohl **Java**-Anwendungen als auch **Java**-Bibliotheken können im Quellcode (weitere) Bibliotheken enthalten, die vorkompiliert sind.

Sollen in **Java** geschriebene Anwendungen paketiert werden, müssen in der Regel auch **Java**-Bibliotheken als **Debian**-Pakete bereitgestellt werden.

Sowohl Anwendungen als auch Bibliotheken werden in *\*.jar*-Dateien als *Zip*-Archiv bereitgestellt.

Beide Arten müssen grundsätzlich als **Java**-Bytecode (*\*.class*-Dateien, verpackt in einem *\*.jar*-Archiv) und mit einer „*Architecture: all*“ (Kapitel 35.4.8, Seite 242) ausgeliefert werden.

Hat man von einer zu paketierenden Anwendung oder Bibliothek zunächst nur ein (kompiliertes) *\*.jar*-Archiv, kann ein Blick in die Datei *MANIFEST.MF* des jeweiligen

---

<sup>1</sup><https://www.debian.org/doc/manuals/debian-java-faq/ch2.en.html#s2.4>

*.jar*-Archivs helfen, diejenige *URL* zu ermitteln, unter der der Quellcode veröffentlicht worden ist.

### 13.2.1. Java-Programme paketieren

Java-Programme sind dazu bestimmt, von Endbenutzern ausgeführt zu werden. Diese benötigen auch eine Manpage, soweit es sich um selbstständig ausführbare Programme handelt.<sup>2</sup>

Das Paket muss auch sicherstellen, dass die richtige Klasse als Hauptklasse verwendet wird.

Zusätzliche Klassen im Paket müssen in ein oder mehrere **Java-Archiv(e)** (*\*.jar*-Datei(en)) gepackt werden, die in */usr/share/java* (wenn sie für die Verwendung durch andere Programme vorgesehen sind) oder in */usr/share/<package>* als ein „privates“ Verzeichnis abgelegt werden können.

### 13.2.2. Java-Bibliotheken paketieren

Java-Bibliotheken dienen der Erfüllung von Abhängigkeiten von Programmen. Dies können Build- und/oder Laufzeitabhängigkeiten sein.

### 13.2.3. Name des Java-Paketes

Eine besondere Herausforderung ist die Bildung des korrekten Namen des **Java-Paketes**.

## 13.3. Abhängigkeiten bei Java-Paketen

Java-Anwendungen hängen immer auch von Java-Bibliotheken ab. Außerdem wird für die Java-Pakete immer *default-jdk* als Abhängigkeit benötigt. Dahinter verbirgt sich in der Regel die aktuell verfügbare OpenJDK-Version, eine freie **Java** Implementierung mit Langzeitunterstützung (JDK = **Java** Development Kit).

Daneben gibt es spezielle Abhängigkeiten, die sich aus dem Build-System ergeben. Diese werden bei den einzelnen Build-Systemen im Folgenden besprochen.

### 13.3.1. Weitere Abhängigkeiten feststellen

Java-Entwickler fügen ihren Quellcode-Paketen die benötigten Build-Abhängigkeiten - auch Bibliotheken von Drittanbietern - in kompilierter Form als *\*.jar*-Archive hinzu.

Gerade unter Java-Entwicklern ist es leider sehr verbreitet, auf irgendwo im **World Wide Web** veröffentlichte Bibliotheken zurückzugreifen und diese dann vorkompiliert mit auszuliefern. Diese Bibliotheken müssen durch in **Debian** veröffentlichte Pakete ersetzt werden.

Zur Feststellung von Abhängigkeiten ist also im Quellcode nach *\*.jar*-Archiven zu suchen.

In diesem Falle ist für den **Debian**-Maintainer ein Repacking zum Entfernen dieser Dateien aus dem Upstream-Tarball notwendig. (Kapitel 36, Seite 251)

Die ausgeschlossenen Bibliotheken müssen durch eigenständige Pakete verfügbar gemacht werden.

---

<sup>2</sup>Kapitel 2.3 der **Java-Policy**[28]

### 13.3.2. Abhängigkeiten ermitteln

Hat man Abhängigkeiten festgestellt, so ist zu ermitteln, wie diese Abhängigkeiten erfüllt werden können. Hierzu ist als erstes zu prüfen, ob bereits entsprechende **Debian**-Pakete existieren. Um zu ermitteln, ob eine Abhängigkeit bereits in **Debian** paketierte wurde, gibt es mehrere Wege.

**Debian-Wiki** (für Maven-Pakete):

<https://wiki.debian.org/Java/MavenPkgs>

## 13.4. Build-Systeme für Java-Pakete

Zum Bauen von **Java**-Paketen werden verschiedene Build-Systeme genutzt. Hierbei handelt es sich um *maven*, *ant* und *gradle*. Daraus ergeben sich Eigenheiten, die beim Paketieren für **Debian** beachtet werden müssen. Es gibt auch **Java**-Pakete, die ohne eines dieser Build-Systeme gebaut werden. Die folgenden Beschreibungen orientieren sich an den gemachten Erfahrungen der Autoren.

### 13.4.1. Das Build-System *maven*

**Apache Maven** ist ein Werkzeug zur Verwaltung und zum Verstehen von Softwareprojekten.

Ein wesentliches Erkennungsmerkmal ist die Datei *pom.xml* für das **Maven**-Build-System. Diese enthält alle Informationen zum jeweiligen Softwareprojekt und folgt einem standardisierten *XML*-Format.

Wesentlich ist auch die Standard-Verzeichnisstruktur eines **Maven**-Projektes, die im Folgenden dargestellt wird.[32]

**src/main/java** Anwendungs- / Bibliotheksquellen

**src/main/resources** Anwendungs- / Bibliotheksressourcen

**src/main/filters** Ressourcenfilterdateien

**src/main/webapp** Webanwendungsquellen

**src/test/java** Testquellen

**src/test/resources** Ressourcen testen

**src/test/filters** Testen Sie Ressourcenfilterdateien

**src/it** Integrationstests (hauptsächlich für Plugins)

**src/assembly** Assembly-Deskriptoren

**src/site** Website

**LICENSE.txt** Lizenz des Projektes

**NOTICE.txt** Hinweise und Zuordnungen für Bibliotheken, von denen das Projekt abhängt

**README.txt** Readme des Projektes

**pom.xml** Beschreibung des Projektes und der Konfiguration

In den meisten Fällen reicht es aus, den Zweig *src/main/* als **Debian**-Paket zu bauen. Dies gilt besonders dann, wenn Bibliotheken gebaut werden, die als Abhängigkeiten für Anwendungen benötigt werden.

Das Upstream-Paket muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um mit dem Build-System **Maven** gebaut werden zu können.

Dazu gehört auf jeden Fall mindestens eine *pom.xml*-Datei. Diese Datei kann an verschiedenen Stellen innerhalb des Quellcodes liegen. Manchmal wird sie - besonders im **Maven**-Repository (<https://mvnrepository.com/>) - nur zusätzlich bereitgestellt.

Wenn vorhanden, ist es jedoch oft besser, **Github** oder andere Git-Repositories als Quelle zu wählen. Dabei ist auf die Version zu achten! Für manche Pakete wird der

Quellcode auch unter der Domain <https://gitbox.apache.org/repos/asf> veröffentlicht.

### 13.4.2. Paketieren mit *maven*

Für *maven*-basierte Pakete wird die Verwendung von *maven-debian-helper*<sup>3</sup> empfohlen.

In der Datei *debian/rules* (Kapitel 47.5, Seite 396) wird dazu `--buildsystem=maven` hinzugefügt.

Zur Unterstützung des Bauens mit *maven* enthält dieses Paket folgende Befehle:

**mh\_genrules(1)** generiert, zumindest teilweise, die Datei *debian/rules*

**mh\_lspoms(1)** sucht nach allen POM-Dateien, die im Quellcode des Projektes angegeben sind.

**mh\_make(1)** generiert durch Lesen der Informationen aus der Maven-POM das Debian-Paket.

**mh\_resolve\_dependencies(1)** löst die Abhängigkeiten auf und erzeugt die Datei `<Paketname>.substvars`, die die Liste der abhängigen Pakete enthält, zur Nutzung von *debian/control*.

Zu diesen Befehlen gibt es auch entsprechende *Man-Pages*.

Hiervon wird zunächst nur der Befehl *mh\_make*<sup>4</sup> im Plugin *build-gbp-maven-plugin.sh* genutzt. (Kapitel 47, Seite 383)

Bei der Nutzung von *mh\_make* ist zu beachten, dass dort, wo *mh\_make* gestartet wird, alle Abhängigkeit des zu bauenden Paketes vorhanden sein sollten. Andernfalls sind etwaige Einträge in den einschlägigen Dateien (z.B. *debian/control*) manuell nachzuholen. (Kapitel 47.4, Seite 393)

Dazu empfiehlt es sich, diese Operationen in einer eigens dafür eingerichteten *Chroot* durchzuführen, in der alle Abhängigkeiten installiert werden können, ohne das eigentliche Host-System zu belasten. Die Einrichtung derselben ist in Kapitel 19.5 (Seite 69) beschrieben.

Von *mh\_make* werden folgende Dateien im Verzeichnis *debian/* angelegt:

- *maven.cleanIgnoreRules*
- *maven.rules*
- *maven.ignoreRules*
- *maven.properties*
- *<Paketname>.poms*
- *maven.publishedRules*

Zusätzlich werden von *mh\_make* auch die (Standard-)Dateien

- *changelog*
- *control*
- *copyright*
- *rules*
- *README.source*

erstellt. Dies ist bei den weiteren Arbeiten an diesen Dateien zu berücksichtigen (Kapitel 35.4, Seite 227).

Mit *apt-file find*<sup>5</sup> kann festgestellt werden, ob es zu einer *artifactID* ein Debian-Paket gibt. Diese Funktion wird auch von *mh\_make* genutzt. Die *artifactID* befindet sich in der *pom.xml*-Datei aus dem Upstream-Code.

<sup>3</sup><https://manpages.debian.org/unstable/maven-debian-helper/index.html>

<sup>4</sup>[urlhttps://manpages.debian.org/unstable/maven-debian-helper/mh\\_make.1.en.html](https://manpages.debian.org/unstable/maven-debian-helper/mh_make.1.en.html)

<sup>5</sup><https://manpages.debian.org/unstable/apt-file/apt-file.1.en.html>

Unter [wiki.debian.org/Java/MavenPkgs/Unstable](http://wiki.debian.org/Java/MavenPkgs/Unstable) befindet sich eine Liste aller in Debian bereits paketierte *Maven*-Pakete.<sup>6</sup>

*mh\_make* erstellt aus der *pom.xml* auch die Datei *debian/<Paketname>.poms*.

In dieser Datei werden alle im Paket vorkommende *pom.xml*-Dateien mit ihrem relativen Pfad aufgelistet. Diese können dann dort mit den aufgelisteten Optionen versehen werden.

```
43  <debian/JavaPackage.poms 43>≡
# List of POM files for the package
# Format of this file is:
# <path to pom file> [option]*
# where option can be:
#   --ignore: ignore this POM and its artifact if any
#   --ignore-pom: don't install the POM. To use on POM files that are created
#                 temporarily for certain artifacts such as Javadoc jars.
#                 [mh_install, mh_installpoms]
#   --no-parent: remove the <parent> tag from the POM
#   --package=<package>: an alternative package to use when installing
#                       this POM and its artifact
#   --has-package-version: to indicate that the original version of the
#                       POM is the same as the upstream part of the version for the package.
#   --keep-elements=<elem1,elem2>: a list of XML elements to keep in the POM
#                       during a clean operation with mh_cleanpom or mh_installpom
#   --artifact=<path>: path to the build artifact associated with this POM,
#                       it will be installed when using the command mh_install. [mh_install]
#   --java-lib: install the jar into /usr/share/java to comply with Debian
#               packaging guidelines
#   --usj-name=<name>: name to use when installing the library in
#                   /usr/share/java
#   --usj-version=<version>: version to use when installing the library
#                   in /usr/share/java
#   --no-usj-versionless: don't install the versionless link in
#                   /usr/share/java
#   --dest-jar=<path>: the destination for the real jar.
#                       It will be installed with mh_install. [mh_install]
#   --classifier=<classifier>: Optional, the classifier for the jar.
#                       Empty by default.
#   --site-xml=<location>: Optional, the location for site.xml if it
#                       needs to be installed. Empty by default. [mh_install]
#
```

---

<sup>6</sup>Dank an Thorsten Glaser und der Firma Tarent <https://www.tarent.de/> für diese Unterstützung

Eine häufig verwendete Zeile ist *pom.xml* *-no-parent -has-package-version*. Dies bedeutet, dass das *<parent>* Tag beim Bauen aus der POM entfernt wird. Die Option *-has-package-version* gibt an, dass die Originalversion der POM dieselbe sei, wie der Upstream-Teil der Paketversion.

Diese Datei kann innerhalb des Bauprozesses einer neuen Debian-Revision angepasst werden. (Kapitel 47.4, Seite 393).

Liegt die *pom.xml* im Wurzelverzeichnis des Quellcodes, werden durch *mh\_make* die weiteren Dateien für das Verzeichnis *debian/* erstellt.

Im Maven-Repositorium wird die Datei *pom.xml* oft nur separat bereitgestellt. Diese Datei wird dann im *debian/* Verzeichnis abgelegt.

Daher sind hier einige Einträge in *debian/rules* (Kapitel 35.4.8, Seite 242 erforderlich:

Nach dem Aufruf aller *debhelper* (*dh \$@*) wird das *dh\_auto\_build* zunächst mit einem *override* außer Kraft gesetzt, um noch einige vorbereitenden Konfigurationen durchzuführen.

Dazu gehört auch das Kopieren von Dateien an den Ort, wo das Build-System diese Dateien benötigt, um das gewünschte Programm zu bauen.

```
44 <maven-build 44>≡
    override_dh_auto_build:
        cp debian/pom.xml .
        dh_auto_build
```



### Weitere Literatur

1. <https://wiki.debian.org/Java/MavenBuilder>
2. <https://wiki.debian.org/Java/MavenRepoSpec>
3. <https://wiki.ubuntu.com/JavaTeam/Specs/MavenSupportSpec>

Mit *apt-file find*<sup>7</sup> kann festgestellt werden, ob es zu einer *artifactID* ein Debian-Paket gibt. Diese Funktion wird auch von *mh\_make* genutzt. Die *artifactID* befindet sich in der *pom.xml*-Datei aus dem Upstream-Code.

Unter [wiki.debian.org/Java/MavenPkgs/Unstable](https://wiki.debian.org/Java/MavenPkgs/Unstable) befindet sich eine Liste aller in Debian bereits paketierte *Maven*-Pakete.<sup>8</sup>

### 13.4.3. Paketieren mit *ant*

Das Build-System *ant* erkennt man daran, dass es eine Datei *build.xml* gibt.<sup>9</sup>

### 13.4.4. Paketieren mit *gradle*

## 13.5. Java-Pakete bauen ohne Build-System

Es ist auch möglich, einfach eine Java-Bibliothek aus einem Verzeichnis mit \*.java-Dateien zu bauen. Dies ist dann sinnvoll, wenn aus einem größeren Programmpaket nur eine oder wenige einzelne Java-Klasse benötigt wird, um Buildabhängigkeiten anderer Pakete zu erfüllen.

Dabei gibt es für ein solches Java-Verzeichnis kein Build-System wie die noch zu beschreibenden *ant* (Kapitel 13.4.3, Seite 45 bzw. *maven* (Kapitel 13.4.1, Seite 41).

```
45 <java-builds 45>≡
    export DH_VERBOSE=1
    export DH_OPTIONS=-v

    Class-Path: src/net/numericalchameleon/util/phoneticalphabets.jar
    export CLASSPATH=/usr/share/java/sugar.jar

    %:
        dh $@ --with javahelper --sourcedirectory=src/net/numericalchameleon/util/

    override_jh_build:

        javac -encoding UTF-8 src/net/numericalchameleon/util/phoneticalphabets/*
        jh_build
        jar cvf src/phoneticalphabets.jar \
        src/net/numericalchameleon/util/phoneticalphabets/*.class

        javac -encoding UTF-8 src/net/numericalchameleon/util/spokennumbers/*
        jh_build
```

<sup>7</sup><https://manpages.debian.org/unstable/apt-file/apt-file.1.en.html>

<sup>8</sup>Dank an Thorsten Glaser und der Firma Tarent <https://www.tarent.de/> für diese Unterstützung

<sup>9</sup><https://wiki.debian.org/Java/Packaging/Ant>

30. März 2025

Das *javahelper*-Paket bietet Hilfestellung beim Bauen mit *dh*. Diese wird für die Java-Paketierung dringend empfohlen.

Ferner wird die Datei *debian/javabuild* benötigt. Diese enthält zwei Spalten.

Anzugeben ist in der ersten Spalte die zu bauende *\*.jar*-Datei und in der zweiten Spalte das Verzeichnis des Quellcodes, in dem die *\*.java*-Dateien liegen.

Beispiel:

```
#NameOfJarFile SourceDirToPackage
```

Das Skript ermöglicht das Erstellen dieser Datei (Kapitel 35.4.10, Seite 245).

## 14. Mozilla-Erweiterungen bauen

Das Paketieren von Mozilla-Erweiterungen als Debian-Pakete bietet für Nutzer und Administratoren den Vorteil, dass Erweiterungen zusammen mit der Hauptanwendung aktualisiert werden können.

Debian-Pakete werden zentral für alle Systemnutzer installiert. Die Aktualisierungen erfolgen auch mit dem Paketmanagementsystem der Distribution. Es bedarf dann nur eines Werkzeuges für diesen Zweck.

Bei Sicherheitsaktualisierungen oder neuen Versionen der Anwendungen sind diese Aspekte besonders relevant.

Dies hat den weiteren Vorteil, dass alle Nutzer mit den gleichen Versionsständen arbeiten.

### 14.1. Quellen der Erweiterungen

Unter `addons.mozilla.org` findet man Erweiterungen für den Firefox veröffentlicht von Mozilla.

Für den Thunderbird werden unter `addons.thunderbird.net` die Erweiterungen veröffentlicht.

Diese liegen dort als *.xpi*-Archive vor. Sofern dies Quellcode-Pakete sind, gibt es nicht zwingend auch separate Quellcode-Archive.

Im Falle einer *.xpi*-Datei bedarf es spezieller Einträge in der Datei *debian/watch* zum Umpaketieren. Das *.xpi*-Format ist ein besonders spezifiziertes *.zip*-Archiv. Nachstehend ist die *debian/watch*-Datei für die Thunderbird-Erweiterung Mailmindr dargestellt.

```
47 <watch4xpi 47>≡
    version=4
    opts=\
    repack,compression=xz,\
    uversionmangle=s/-?([^\d.]+)/~$1/;tr/A-Z/a-z/, \
    filenamemangle=s/.\+\/v?(\d\S+)\.*/$1/,
    https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/mailmindr/versions/ \
    (\d.\d.\d)
```

Manchmal findet man auch Quellcode-Veröffentlichungen von Personen und Projekten beispielsweise auf Github ([github.com](https://github.com)) oder auf selbstgehosteten Seiten. Diese können auch als *.tar.gz*- oder *.zip*-Archive vorliegen.

Erfahrungsgemäß sind dort die Versionen, die bereits im *addons*-Archiv veröffentlicht worden sind, nicht immer zeitnah als neue Version gekennzeichnet.

## 14.2. Integration ins Dateisystem

Um alle gewünschten **Mozilla**-Erweiterungen einheitlich zu bauen, werden die benötigten Teile des Skriptes als *Webext-Plugin* realisiert (Kapitel 48, Seite 397). Damit wird auch eine einheitliche Integration in das System gewährleistet.

Ab der Version ( $\geq 78.2$ ) des **Thunderbirds** können ausschließlich *Mail=Extensions* genutzt werden. Die alten (für TB  $\leq 68.x$ ) Erweiterungen funktionieren nicht mehr.

Die Erweiterung muss nun im Verzeichnis */usr/share/webext* mit der Bezeichnung (id) aus der Datei *manifest.json* ergänzt und mit der Endung (*.xpi*) als Zip-Archiv abgelegt werden (Kapitel 48.2.4, Seite 401).

Dazu wird die Datei *debian/rules* entsprechend erweitert (Kapitel 48.2.2, Seite 399). Zusätzlich sind immer die Dateien *<Paketname>.install* (Kapitel 48.2.4, Seite 401) und *<Paketname>.links* (Kapitel 48.2.6, Seite 401) so zu erstellen, dass **Thunderbird** die Erweiterung auch findet.

## **15. Python-Pakete bauen**



## 16. Dokumentation paketieren

### 16.1. Dokumentation für Debian bauen

Diese Dokumentation kann als Beispiel dafür dienen, wie man Dokumentationen als **Debian**-Paket bereitstellt.

Diese Dokumentation ist bereits auf [salsa.debian.org](https://salsa.debian.org) <sup>1</sup> veröffentlicht. Dies bietet die Möglichkeit, das Buch als **natives Debian**-Paket zu bauen.

Ein natives Quellpaket ist nach der **Debian**-Policy <sup>2</sup> ein Paket, das nicht zwischen **Debian**-Paketveröffentlichungen und Upstream-Veröffentlichungen unterscheidet. Ein natives Quellpaket enthält eine einzelne *tar*-Datei mit Quellmaterial, und die Versionierung hat keine **Debian**-spezifische Komponente. Native Pakete werden normalerweise (aber nicht ausschließlich) für Software verwendet, die keine unabhängige Existenz außerhalb von **Debian** hat, wie z. B. Software, die speziell für ein **Debian**-Paket geschrieben wurde. Gleiches gilt für Dokumentation, die speziell für **Debian** geschrieben wurde. Ein nicht-natives Quellpaket trennt die Upstream-Veröffentlichung von der **Debian**-Paketierung und allen **Debian**-spezifischen Änderungen.

Die Information, dass es sich um ein natives Paket handelt, wird in der Datei *debian/source/format* als *3.0 (native)* abgelegt (Kapitel 35.4.2, Seite 229).

Native Pakete benötigen keine Datei *debian/upstream/metadata* (Kapitel 35.4.4, Seite 231), und keine Datei *debian/watch* (Kapitel 35.4.7, Seite 237). Die Versionsbezeichnung enthält keine Revisionsbezeichnung (Kapitel 37.1.1, Seite 291 und Kapitel 37.5.3, Seite 314).

Das Bauen *nativer* Pakete wird vom Programmskript unterstützt (Kapitel 37.5.3, Seite 314).

### 16.2. Upstream-Dokumentation bauen

Wird vom Upstream-Projekt eine umfangreiche oder mehrsprachige Dokumentation bereitgestellt, empfiehlt es sich, diese Dokumentation in gesonderten **Debian**-Paketen zu veröffentlichen.

---

<sup>1</sup><https://salsa.debian.org/ddp-team/dpb>

<sup>2</sup>Kapitel 4 der **Debian**-Policy[7]





## 17. Metapakete bauen

*Metapakete* sind solche Debian-Pakete, die von einer Gruppe von Paketen abhängen. Damit werden Gruppen von Paketen zusammengefasst, bei denen es sinnvoll ist, sie gemeinsam zu installieren. Beispiele sind Erweiterungen für eine bestimmte Software.

Metapakete weisen einige Besonderheiten auf.

### 17.1. Kein Upstream-Quellcode

Da es keinen Upstream-Quellcode gibt, benötigt ein Metapaket auch keine Datei *debian/watch*

### 17.2. Natives Debian-Paket

#### 17.2.1. *debian/source/format*

#### 17.2.2. *debian/control*

#### 17.2.3. *debian/rules*

#### 17.2.4. *debian/changelog*



## 18. Konfiguration zur Installation

### 18.1. *debconf*

*Debconf* ist ein Konfigurationsmanagementsystem für **Debian**. Dies dient dazu, Informationen für die Installation vom Nutzer abzufragen und diese dann bei der Installation zu berücksichtigen.<sup>1</sup>

Mit `sudo dpkg-reconfigure debconf` kann *debconf* selbst konfiguriert werden. Dies beinhaltet auch die grafische Oberfläche.

first step: <https://wiki.debian.org/debconf>  
<https://wiki.debian.org/debconf>

### 18.2. *dbconfig-common*

*Dbconfig-common* stellt eine einfache, zuverlässige und konsistente Methode zur Verwaltung von Datenbanken bereit, die von **Debian**-Paketen verwendet werden.

---

<sup>1</sup><https://wiki.debian.org/debconf>



## 19. System einrichten

Es wird davon ausgegangen, dass bereits ein installiertes und lauffähiges **Debian**-System existiert. Dabei ist es unerheblich, welcher Zweig (*unstable*, *testing* oder *stable*) darauf läuft.

Zum Signieren der vom Programmskripts erzeugten Dateien muss ein *GPG*-Schlüssel des Nutzers auf dem System zur Verfügung stehen. Dieser sollte sinnvollerweise der für das **Debian**-Repositorium vorgesehene Schlüssel sein.

Dies gilt auch, wenn für das Bauen eine virtuelle Maschine eingerichtet und genutzt wird.

### 19.1. Abhängigkeiten für das Programmskript

Die Pakete, die zum Einsatz des Programmskriptes erforderlich sind, sind in den Kopfzeilen desselben aufgeführt (Kapitel 45.3, Seite 377).

Einige der darin enthaltenen Programme werden im folgenden beschrieben:

#### 19.1.1. Generelle Abhängigkeiten

Die nachstehend aufgeführten, hilfreichen Programme werden regelmäßig vom Programmskript zum Bauen eines **Debian**-Paketes eingesetzt:

**mk-origtargz** aus dem Paket *devsripts* benennt den Tarball der Originalautoren um, ändert wahlweise die Komprimierung und entfernt unerwünschte Dateien. Dazu stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung[33] (s. Verwendung in Kapitel 34.3.6, Seite 204).

**gbp import-orig** aus dem Paket *git-buildpackage* importiert eine neue Upstream-Version in ein Git-Repositorium (s. Verwendung in Kapitel 34.3.11, Seite 216).

**gbp import-dsc** aus dem Paket *git-buildpackage* importiert ein existierendes **Debian**-Quellpaket in ein Git-Repositorium (s. Verwendung in Kapitel 32.6, Seite 156). Auf diesem Weg kann ein Mentor ein Paket „sponsorn“ (Kapitel 32.7, Seite 158).

**dh\_make** aus dem Paket *dh-make* kann die benötigten **Debian**-Dateien erstellen. Die Praxis zeigt, dass dies sehr unvollständig ist und einiges an Handarbeit erfordert. Daher wird bisher davon abgesehen, dieses Hilfsprogramm im Programmskript einzusetzen. (s. Kapitel 12, Seite 37)

**debmake -cc** aus dem gleichnamigen Paket *debmake* durchsucht die Quelldateien nach Copyright- und Lizenztexten (s. Kapitel 10.1.1, Seite 27). Dieser Befehl wird vom Programmskript zur Erstellung der Datei *debian/copyright* verwandt. (s. Verwendung in Kapitel 35.4.5, Seite 232).

**gbp dch** ist auch im Paket *git-buildpackage* enthalten. Im Programmskript wird *dch* über *gbp dch* verwandt (s. Verwendung in Kapitel 37.1, Seite 289). Weitere Optionen für *dch* können an *gbp dch* durch *--dch-opt=<dch-Optionen>* übergeben werden.

**gbp buildpackage** ist ebenfalls im Paket *git-buildpackage* enthalten. Mit diesem Befehl wird ein Paket aus dem Git-Repositorium erstellt (s. Verwendung in Kapitel 37.5.4, Seite 318)

**lintian** aus dem Paket *lintian* ist ein Analysewerkzeug für **Debian**-Pakete. Es berichtet Fehler und Verletzungen der **Debian**-Policy [7]. Jeder **Debian**-Betreuer sollte

30. März 2025

mit diesem Werkzeug das Paket vor dem Hochladen ins Archiv prüfen. Das Programmskript erwendet *lintian* mit den Optionen *--pedantic* und *--display-experimental*. (s. Verwendung in Kapitel 40.3, Seite 328).

Während des Bauens wird *lintian* durch ***dh\_lintian*** aus dem Paket ***devscripts*** aufgerufen.

**uscan** in ***devscripts***

**debsign** in ***devscripts*** auch zum Signieren beim Sponsoring

**dput** in ***dput*** bzw ***dput-ng***

**mh\_make** (Plugin)

### 19.1.2. Abhängigkeiten für das Bauen von Java-Paketen

Die folgenden Abhängigkeiten werden für das Bauen mit Build-Systemen für Java-Pakete benötigt.

`gradle-debian-helper`, `maven-debian-helper`, `libmaven-bundle-plugin-java`

### 19.1.3. Abhängigkeiten für Erweiterungen, die Zip-Archive sind

Manche Erweiterungen (Plugins) werden als *Zip-Archive* (z. B. für Libreoffice *.oxt*, für Mozilla *.xpi*) verteilt, die den Quellcode enthalten.

Für diese Erweiterungen muss in der Datei *debian/control* (Kapitel 35.4.6, Seite 233) *zip* als Buildabhängigkeit aufgeführt werden.

Für Mozilla-Erweiterungen wird dies vom *Web-Extension-Plugin* erledigt (Kapitel 48.2.3, Seite 400).

## 19.2. Verzeichnisse und Dateien

### 19.2.1. Pfade zu den Projekten

Es ist sinnvoll, die Paketierprojekte jeweils als Unterverzeichnisse eines Projektverzeichnisses anzulegen. Ein Beispiel für ein solches Projektverzeichnis ist:

`~/Projekte/Git/01_Salsa`

Dieser Pfad wird in jeder Konfigurationsdatei in der Variablen *ProjectPath* hinterlegt.

Ferner kann dieser Pfad auch in der Variablen *DefaultProjectPath* für viele Projekte als Standardwert in der Datei *~/debian\_project/DefaultValues* aufgenommen werden (Kapitel 19.2.2.2, Seite 60).

*PrjPath* ist das Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses (*ProjectPath*), in dem das einzelne Projekt liegt. Der Name dieses Unterverzeichnisses ist der Name des entsprechenden Projektes (*OrigName*). In dieses Unterverzeichnis werden die fertigen Pakete abgelegt.

In diesem Unterverzeichnis befindet sich ein weiteres Unterverzeichnis (*GitPath*), welches das Git-Repositorium enthält.

Diese Unterverzeichnisse werden, wenn nötig, vom Programmskript angelegt (s. a. Kapitel 32.2.1, Seite 129)

## 19.2.2. Konfigurationsdateien

### 19.2.2.1. Für jedes Projekt

Für jedes Projekt wird eine eigene Konfigurationsdatei erstellt. Diese wird im Homeverzeichnis des Nutzers im Verzeichnis `.debian_project/` als Datei `<Projektname>` abgelegt. Darin werden projektspezifische Informationen hinterlegt.

Die Konfigurationsdatei ist technisch ein Shell-Skript, welches von dem Programmskript erstellt und geladen wird. Dieses Shell-Skript enthält Variablen, denen dort Werte zugewiesen werden. Die in der Konfigurationsdatei mit Werten versehenen Variablen können durch das Laden vom Programmskript verwendet werden.

Ferner enthält die Datei Kommentare. Diese können vom Nutzer beliebig erstellt werden. Ein Teil der Kommentare wird jedoch vom Programmskript erstellt. Diese enthalten ein Eigenschafts-Werte-Paar, welches wie die Zuweisung eines Wertes an eine Variable aufgebaut ist. Technischer Hintergrund ist, dass im Eigenschaftsnamen sinnvollerweise Zeichen vorkommen, die im Bezeichner einer Variablen nicht verwendet werden dürfen.

Existiert die Konfigurationsdatei, so wird sie zunächst geladen. (Kapitel 33.1, Seite 165). Man kann sie dann, wenn nötig, editieren. Andernfalls wird diese Datei durch das Skript erstellt. (Kapitel 32.1, Seite 111)

Folgende Informationen werden dort hinterlegt:

```
# !/usr/bin/bash
# ConfigFile for <OrigName>
## General parameters
SourceName
PackageName
ProjectPath = ~/Projekte/Git/01_Salsa
SalsaName
Java-Package
    SalsaName = java-team/<SourceName>.git
    JavaFlag
    MavenPluginFlag
    Maintainer = Maintainer=Debian_Java_Maintainers
                _@lt@pkg-java-maintainers@lists.aliases.debian.org@gt@
    Uploader = Mechtilde_Stehmann_@lt@mechtilde@debian.org@gt@
Web-Extension-Packages
    SalsaName = webext-team/
    WebextFlag
    Maintainer
    Uploader
Python-Packages SalsaName = python-team/packages/
    PythonFlag
    Maintainer
    Uploader
DefaultBranch
RecentBranch = debian/sid
RecentUpstreamSuffix = .tar.gz
RecentRepackSuffix = +dfsg | +ds
master_Dist
DownloadUrl
DownloadZip
Maintainer Mechtilde Stehmann <mechtilde@debian.org>
ExcludeFile
```

### 19.2.2.2. Für viele Projekte

In der Datei `~/.debian_project/DefaultValues` werden Variablen Werte zugewiesen, die für viele Projekte gelten.

```
60 <DefaultValues 60>≡  
    #!/usr/bin/bash  
  
    HOME=/home/<user>  
    DefaultProjectPath=${HOME}/Projekte/Git/01_Salsa
```

### 19.2.2.3. Fingerprint des Maintainer-Schlüssels

Im Verzeichnis `~/.debian_project/` befindet sich auch eine Datei *fingerprint*, die den Fingerprint des Maintainer-Schlüssels enthält. Mit diesem Schlüssel werden die Pakete signiert. (Kapitel 32.9, Seite 161)

### 19.2.3. .bashrc

In die Datei *.bashrc* sind folgende Einträge aufzunehmen:

```
DEBFULLNAME="<Vor- und Nachname des Maintainer>"  
DEBEMAIL="<E-Mail-Adresse des Maintainers>"  
export DEBEMAIL DEBFULLNAME
```

Verschiedene Debian-Werkzeuge erkennen Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen anhand der Shell-Umgebungsvariablen `$DEBEMAIL` und `$DEBFULLNAME`.<sup>1</sup>

Diese Einträge werden auch von der Funktion *DEBValues* des Programmskripts ausgelesen. (Kapitel 32.4.2, Seite 136)

Auch für *dquilt* ist die Datei *.bashrc* zu ergänzen. (Kapitel 19.6, Seite 69)

## 19.3. PBuilder einrichten

*Gbp buildpackage* verwendet *cowbuilder*. Der Befehl *cowbuilder* ist ein Wrapper für *pbuilder*, welcher die Nutzung eines *pbuilder*-ähnlichen Interfaces in einer *cowdancer*-Umgebung ermöglicht.

### 19.3.1. Chroot

Das Paket *pbuilder* enthält Programme, um eine *Chroot*-Umgebung aufzubauen und zu betreiben.

*Chroot* bedeutet *Change root*

Es entspricht guter Praxis, **Debian**-Pakete in einer *Chroot* zu bauen. Damit soll gewährleistet werden, dass das Paket mit den Ressourcen der jeweilige Distribution gebaut werden kann.

Beim Bauen eines **Debian**-Paketes in dieser *Chroot*-Umgebung wird nämlich geprüft, ob alle erforderlichen Build-Abhängigkeiten erfüllbar sind. Hierdurch können FTBFS-Fehler (FTBFS = Failed To Build From Source) vermieden werden. Unter Umständen kann es jedoch noch zu solchen Fehlermeldungen kommen.

---

<sup>1</sup>Kapitel 3.1 in [11]



### 19.3.2. Konfiguration des Pbuilders

Zunächst muss das Verzeichnis `/var/cache/pbuilder/result` angelegt werden. Dieses Verzeichnis muss für den Nutzer beschreibbar sein. Danach wird die Konfiguration des `pbuilder` durchgeführt.

Die Konfiguration des `pbuilder` ist nicht völlig trivial, was gegebenenfalls die Fehlersuche erschwert. Daher gehen wir hier sehr ausführlich darauf ein.

Die Standard-Konfiguration wird aus der Datei `/usr/share/pbuilder/pbuilderrc` genommen.

```
# pbuilder defaults; edit /etc/pbuilderrc to override these and see
# pbuilderrc.5 for documentation

# Set how much output you want from pbuilder, valid values are
# E => errors only
# W => errors and warnings
# I => errors, warnings and informational
# D => all of the above and debug messages
LOGLEVEL=I
# if positive, some log messages (errors, warnings, debugs) will be colored
# auto => try automatically detection
# yes  => always use colors
# no   => never use colors
USECOLORS=auto

BASETGZ=/var/cache/pbuilder/base.tgz
#EXTRAPACKAGES=""
#export DEBIAN_BUILDARCH=athlon
BUILDPLACE=/var/cache/pbuilder/build
# directory inside the chroot where the build happens. See #789404
BUILDDIR=/build
# what be used as value for HOME during builds. See #441052
# The default value prevents builds to write on HOME, which is prevented on
# Debian builds too. You can set it to $BUILDDIR to get a working HOME, if
# you need to.
BUILD_HOME=/nonexistent
MIRRORSITE=http://deb.debian.org/debian
#OTHERMIRROR="deb http://www.home.com/updates/ ./"
#export http_proxy=http://your-proxy:8080/
USESSH=yes
USEPROC=yes
USEDEVFS=no
USEDEVPTS=yes
USESYSFS=yes
USENETWORK=no
USECGROUP=yes
BUILDRESULT=/var/cache/pbuilder/result/

# specifying the distribution forces the distribution on "pbuilder update"
#DISTRIBUTION=sid
# specifying the architecture passes --arch= to debootstrap; the default is
# to use the architecture of the host
#ARCHITECTURE=$(dpkg --print-architecture)
# specifying the components of the distribution, for instance to enable all
# components on Debian use "main contrib non-free" and on Ubuntu "main
# restricted universe multiverse"
COMPONENTS="main"
#specify the cache for APT
APTCACHE="/var/cache/pbuilder/aptcache/"
APTCACHEHARDLINK="yes"
REMOVEPACKAGES=""
#HOOKDIR="/usr/lib/pbuilder/hooks"
HOOKDIR=""
EATMYDATA=no
# NB: this var is private to pbuilder; ccache uses "CCACHE_DIR" instead
# CCACHEDIR="/var/cache/pbuilder/ccache"
CCACHEDIR=""

# make debconf not interact with user
export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"

#for pbuilder debuild
BUILDSOURCEROOTCMD="fakeroot"
PBUILDERROOTCMD="sudo -E"
```

30. März 2025

```
# use cowbuilder for pdebuild
#PDEBUILD_PBUILDER="cowbuilder"

# Whether to generate an additional .changes file for a source-only upload,
# whilst still producing a full .changes file for any binary packages built.
SOURCE_ONLY_CHANGES=no

# additional build results to copy out of the package build area
#ADDITIONAL_BUILDRESULTS=(xunit.xml .coverage)

# command to satisfy build-dependencies; the default is an internal shell
# implementation which is relatively slow; there are two alternate
# implementations, the "experimental" implementation,
# "pbuilder-satisfydepends-experimental", which might be useful to pull
# packages from experimental or from repositories with a low APT Pin Priority,
# and the "aptitude" implementation, which will resolve build-dependencies and
# build-conflicts with aptitude which helps dealing with complex cases but does
# not support unsigned APT repositories
PBUILDERSATISFYDEPENDSCMD="/usr/lib/pbuilder/pbuilder-satisfydepends"

# Arguments for $PBUILDERSATISFYDEPENDSCMD.
# PBUILDERSATISFYDEPENDSOPT=()

# You can optionally make pbuilder accept untrusted repositories by setting
# this option to yes, but this may allow remote attackers to compromise the
# system. Better set a valid key for the signed (local) repository with
# $APTKEYRINGS (see below).
ALLOWUNTRUSTED=no

# Option to pass to apt-get always.
export APTGETOPT=()
# Option to pass to aptitude always.
export APTITUDEOPT=()

# Whether to use debdelta or not. If "yes" debdelta will be installed in the
# chroot
DEBDELTA=no

#Command-line option passed on to dpkg-buildpackage.
#DEBBUILDPTS="-iXXX -iXXX"
DEBBUILDPTS=""

#APT configuration files directory
APTCONFDIR=""

# the username and ID used by pbuilder, inside chroot. Needs fakeroot, really
BUILDUSERID=1234
BUILDUSERNAME=pbuilder

# BINDMOUNTS is a space separated list of things to mount
# inside the chroot.
BINDMOUNTS=""

# Set the debootstrap variant to 'buldd' type.
DEBOOTSTRAPOPTS=(
    '--variant=buldd'
    '--force-check-gpg'
)
# or unset it to make it not a buldd type.
# unset DEBOOTSTRAPOPTS

# Keyrings to use for package verification with apt, not used for debootstrap
# (use DEBOOTSTRAPOPTS). By default the debian-archive-keyring package inside
# the chroot is used.
APTKEYRINGS=()

# Set the PATH I am going to use inside pbuilder: default is
# "/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
export PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# SHELL variable is used inside pbuilder by commands like 'su';
# and they need sane values
export SHELL="/usr/bin/bash"

# The name of debootstrap command, you might want "cdebootstrap".
DEBOOTSTRAP="debootstrap"
```

```
# default file extension for pkgname-logfile
PKGNAME_LOGFILE_EXTENSION="_$(dpkg --print-architecture).build"

# default PKGNAME_LOGFILE
PKGNAME_LOGFILE=""

# default AUTOCLEANAPTCACHE
AUTOCLEANAPTCACHE=""

#default COMPRESSPROG
COMPRESSPROG="gzip"

# pbuilder copies some configuration files (like /etc/hosts or
# /etc/hostname)
# from the host system into the chroot. If the directory specified here
# exists and contains one of the copied files (without the leading /etc) that
# file will be copied from here instead of the system one
CONFFDIR="/etc/pbuilder/conf_files"
```

Diese Werte können gegebenenfalls von Werten in der Datei */etc/pbuilderrc* überschrieben werden.

Nach einer Neuinstallation sieht die */etc/pbuilderrc* wie folgt aus:

```
# this is your configuration file for pbuilder.
# the file in /usr/share/pbuilder/pbuilderrc is the default template.
# /etc/pbuilderrc is the one meant for overwriting defaults in
# the default template
#
# read pbuilderrc.5 document for notes on specific options.
MIRRORSITE=http://ftp.de.debian.org/debian/
```

Diese habe ich wie folgt eingerichtet:

```
# this is your configuration file for pbuilder.
# the file in /usr/share/pbuilder/pbuilderrc is the default template.
# /etc/pbuilderrc is the one meant for overwriting defaults in
# the default template
#
# read pbuilderrc.5 document for notes on specific options.
# adapt from Mechtilde - 2019-09-07 (analog wiki)
MIRRORSITE=http://ftp.de.debian.org/debian/
AUTO_DEBSIGN=${AUTO_DEBSIGN:-no}
HOOKDIR=/var/cache/pbuilder/hooks
# Codenames for Debian suites according to their alias.
# Update these when needed.
# EXPERIMENTAL_CODENAME="experimental"
UNSTABLE_CODENAME="sid"
TESTING_CODENAME="bookworm"
STABLE_CODENAME="bullseye"
STABLE_BACKPORTS_SUITE="$STABLE_CODENAME-backports"
```

Neben der globalen Konfigurationsdatei */etc/pbuilderrc* kann auch eine nutzerspezifische Datei *~/.pbuilderrc* angelegt werden. Der Inhalt dieser Datei überschreibt die systemweiten Einstellungen.

```
# BINDMOUNTS is a space separated list of things to mount
# inside the chroot.
BINDMOUNTS="/var/local/repository" # lokales Verzeichnis einbinden (mounten)
OTHERMIRROR="deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main \
| deb [trusted=yes] file:///var/local/repository ./"
# OTHERMIRROR="$OTHERMIRROR | deb file:///var/local/repository ./"
# Fertige Pakete im lokalen Repository ablegen
# BUILDRESULT=..

# Added after reading:
# https://lists.debian.org/debian-backports/2018/09/msg00021.html

# List of Debian suites.
DEBIAN_SUITES=($UNSTABLE_CODENAME $TESTING_CODENAME \
$STABLE_CODENAME $STABLE_BACKPORTS_SUITE
"experimental" "unstable" "testing" "stable")
```

30. März 2025

```
# Mirrors to use. Update these to your preferred mirror.
DEBIAN_MIRROR="ftp.de.debian.org"

# Added after reading https://wiki.debian.org/cowbuilder
BASEPATH="/var/cache/pbuilder/base.cow/"
```

Neben den systemweiten und nutzerspezifischen Konfigurationen werden auch paketspezifische Konfigurationen des Pbuilders benötigt. Diese Dateien können im Projektverzeichnis abgelegt und mit `--configfile <Konfigurationsdatei>` eingelesen werden. Mit dieser Konfiguration werden eventuell schon vorhandene Werte überschrieben. Hier können dann die Informationen zu den Projekten abgelegt werden, wenn für diese Veröffentlichungen im Backports-Zweig benötigt werden. Diese Datei wird nach allen anderen Konfigurationsdateien eingelesen.

Siehe dazu auf Seite

<https://wiki.debian.org/BuildingFormalBackports>

den Abschnitt `#Advanced: _Building_multi-dependency_packages`

Dies kann auch in der Datei `~/pbuilderrc` hinzugefügt werden, wenn es diese Datei gibt. Als MIRROR wird ein gängiger gut erreichbarer Debian-Mirror angegeben. Falls vorhanden, kann hier auch die Adresse eines vorhandenen lokalen Spiegel eingetragen werden.

Für die *Hook*-Skripte ist ein Verzeichnis `~/pbuilder/` anzulegen.

### 19.3.3. Hooks einrichten

*Hooks* sind Skripte, die an bestimmten, vordefinierten Punkten während des Bauprozesses Dinge erledigen. Mit den sogenannten *Hooks* (Haken) kann der Prozess in der Build-Chroot auch an vordefinierten Positionen unterbrochen werden, um noch manuell in den Prozess eingreifen zu können.

Die *Hook*-Skripte befinden sich im Verzeichnis `~/pbuilder/`

Der Name des Hook-Skriptes bestimmt, an welcher Stelle im Bauprozess der *Hook* ausgeführt wird.

Dabei gilt folgende Konversation:

```
X<digit><digit><whatever-else-you-want-as-name>
```

Das „X“ (A bis G) bestimmt die Hook-Klasse, die folgenden 2 Ziffern die Reihenfolge, in der die Hooks einer Klasse ausgeführt werden. Der Rest dient als Beschreibung.

Leider entspricht die Reihenfolge, in der die Klassen im Build-Prozess ausgeführt werden, nicht der alphabetischen Reihenfolge.

- A** Ist für das `--build` Ziel. Es wird vor dem Baubeginn ausgeführt. D.h. nach dem Entpacken des Bausystems, des Quelltextes und nach der Erfüllung der Bau-Abhängigkeit.
- B** Wird ausgeführt, nachdem das Bausystem den Bau erfolgreich abgeschlossen hat, bevor das Bauergebnis zurückkopiert wird. - Unterbrechung nach erfolgreichem Bauen
- C** Wird nach einem Build-Fehler, vor der Bereinigung ausgeführt. - Unterbrechung nach gescheitertem Build
- D** Wird vor dem Entpacken der Quelle innerhalb der Chroot-Umgebung ausgeführt, nachdem die Chroot-Umgebung eingerichtet wurde. Erstellt `$TMP` und `$TMPDIR` wenn erforderlich. Dies wird aufgerufen, bevor die Build-Abhängigkeit befriedigt ist. Auch nützlich für den Aufruf von `apt update`. – Möglichkeit zum Editieren der `Sources.list`.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>weiteres s. a. [https://wiki.debian.org/PbuilderTricks#How\\_to\\_include\\_local\\_packages\\_in\\_the\\_build](https://wiki.debian.org/PbuilderTricks#How_to_include_local_packages_in_the_build)

- E** Wird ausgeführt, nachdem *pbuilder --update* und *pbuilder --create* die Arbeit von apt-get mit dem Chroot beendet hat, bevor das Kernel-Dateisystem (/proc) umountet und der Tarball aus dem Chroot erzeugt wird.
- F** Is executed just before user logs in, or program starts executing, after chroot is created in --login or --execute target.
- G** Is executed just after debootstrap finishes, and configuration is loaded, and pbuilder starts mounting /proc and invoking apt install in --create target.
- H** Wird unmittelbar nach dem Auspacken von chroot, mounting proc und jedem in BINDMOUNTS angegebenen bind mount ausgeführt. Es wird für jedes Ziel ausgeführt, das die entpackte Chroot benötigt. Es ist nützlich, wenn Sie die Chroot-Einbauten dynamisch ändern wollen, bevor irgendetwas anfängt, sie zu benutzen.
- I** Wird ausgeführt, nachdem das Bausystem den Bau erfolgreich abgeschlossen hat, nach dem Zurückkopieren der Build-Ergebnisse.

### 19.3.4. Hooks - Beispiele

Diese stehen alle im Verzeichnis: `~/.pbuilder/`

#### 19.3.4.1. Hook A

Dieser Hook könnte z.B. *A10shell* heißen.

```
65a <Hook-A 65a>≡
#!/usr/bin/bash
# example file to be used with --hookdir
#
# invoke shell before build starts.

BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

apt-get install -y "${APTGETOPT[@]}" nano less
cd "$BUILDDIR"/*/debian/..
echo "Hook A - the dependencies are installed. Now the build can start."
echo "Please use CTRL-D to continue"
/usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

#### 19.3.4.2. Hook B

Dieser Hook könnte z.B. *B20shell* heißen.

```
65b <Hook-B 65b>≡
#!/usr/bin/bash
# example file to be used with --hookdir
#
# invoke shell if build fails.

BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

# apt-get install -y "${APTGETOPT[@]}" vim less
cd "$BUILDDIR"/*/debian/..
echo "Hook B - The build was built successfully"
echo "You can check it with ls -la ../"
/usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

#### 19.3.4.3. Hook C

Hier können dann noch Pakete hinzu installiert werden, die zwingend benötigt werden, wenn der Build fehlschlägt.

Dieser Hook könnte z.B. *C10shell* heißen.

```
66a  <Hook-C 66a>≡
      #!/usr/bin/bash
      # example file to be used with --hookdir
      #
      # invoke shell if build fails.

      BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

      apt-get install -y "${APTGETOPT[@]}" vim less mc unzip locate
      cd "$BUILDDIR"/*/debian/..
      echo "Hook C - The build wasn't built successfully"
      echo "After analysing the errors you can continue with using CTRL-D"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

#### 19.3.4.4. Hook D

```
66b  <Hook-D 66b>≡
      #!/usr/bin/bash
      # example file to be used with --hookdir
      #
      # invoke shell before unpacking the source
      # inside the chroot

      BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

      apt-get install -y "${APTGETOPT[@]}" less nano
      #cd "$BUILDDIR"/*/debian/..
      echo "Hook D -"
      echo "After unpacking the sources the dependencies"
      echo "can be downloaded and unpacked."
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

#### 19.3.4.5. Hook E

```
66c  <Hook-E 66c>≡
      echo "Hook E"
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

#### 19.3.4.6. Hook F

```
66d  <Hook-F 66d>≡
      echo "Hook F"
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

**19.3.4.7. Hook G**

```
67a  <Hook-G 67a>≡
      echo "Hook G"
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

**19.3.4.8. Hook H**

```
67b  <Hook-H 67b>≡
      #!/usr/bin/bash
      # example file to be used with --hookdir
      #
      # invoke shell if build fails.

      BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

      echo "Hook H"
      echo "Executed after preparing the chroot \n and before installing the dependencies"
      echo "Here you can include dependency from e.g a local repo for testing."
      echo "Next the source code of the package to be built is unpacked."
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

**19.3.4.9. Hook I**

```
67c  <Hook-I 67c>≡
      #!/usr/bin/bash
      # example file to be used with --hookdir
      #
      # invoke shell if build fails.

      BUILDDIR="${BUILDDIR:-/tmp/builddd}"

      #apt-get install -y "${APTGETOPT[@]}" vim less
      #cd "$BUILDDIR"/*/debian/..
      echo "Hook I"
      echo "Please use CTRL-D to continue"
      /usr/bin/bash < /dev/tty > /dev/tty 2> /dev/tty
```

**19.3.5. Alternative *Chroot*-Umgebungen**

Es hat sich bewährt, für die verschiedenen **Debian**-Zweige eigene *Chroot*-Umgebungen bereitzustellen.

Dazu wird eine Kopie von dem Verzeichnis `/var/cache/pbuilder/base.cow` angelegt. Darin kann dann z.B. Die Datei `/etc/apt/sources.lists` entsprechend angepasst werden.

Dabei kann es bei einer Aktualisierung der Pakete notwendig sein, dass zunächst auch Abhängigkeiten dieser Pakete aktualisiert werden müssen. Diese stehen jedoch nur mit Zeitverzögerung im Repo zur Verfügung. Hier kann es helfen für die weiteren Tests schon einmal die Zeile

```
deb http://incoming.debian.org/debian-builddd builddd-unstable main
```

in der `/etc/apt/sources.lists` zu aktivieren. Damit stehen die dortigen Pakete für das Bauen in der *Pbuilder*-*Chroot* zur Verfügung.

## 19.4. Konfiguration von *sbuild*

*sbuild* kann ohne Root-Rechte genutzt werden. In diesem Fall ist der Paketbetreuer in die Gruppe *sbuild* aufzunehmen.

Für diese Nutzung sind folgende Pakete zu installieren.[34]

```
sudo apt install sbuild mmdebstrap uidmap
```

Die benötigten Verzeichnisse sind wie folgt zu installieren:

```
mkdir -p ~/.cache/sbuild
```

Nun wird der Tarball der Chroot erstellt.

```
mmdebstrap --variant=build unstable ~/.cache/sbuild/unstable-amd64.tar.zst
```

Danach wird eine neue Konfigurationsdatei *~/.sbuildrc* erstellt. Eine bereits bestehende Datei wird überschrieben. Sollten Sie bereits eine *~/.sbuildrc* haben, erstellen Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie.

```
68 <.sbuild.rc 68>≡
    $chroot_mode = 'unshare';
    ##$distribution = 'unstable';
    $build_source = 1;
    $source_only_changes = 1;
    $verbose = 1;
    ##$run_autopkgtest = 1;
    $autopkgtest_root_args = '';
    $autopkgtest_opts = [ '--apt-upgrade', '--', 'unshare', '--release', '%r', '--arch', '%a' ];
```



## 19.5. Weitere *Chroot*-Systeme

Neben dem Bauen in einer *pbuilder*-Chroot gibt es noch weitere Situationen, in denen die Nutzung eines separaten Systems nützlich sein kann. Dies gilt besonders für das Ausführen von *mh\_make*. (Kapitel 47.3, Seite 384)

Diese Einrichtung einer *Maven-Chroot* wird als Beispiel beschrieben:

Zunächst ist das Paket *debootstrap*, sofern noch nicht vorhanden, zu installieren. Dann wird mit

```
sudo mkdir --parents /srv/maven-chroot
```

ein entsprechendes Verzeichnis für die *Maven-Chroot* angelegt. Die Chroot selber wird mit

```
sudo /usr/sbin/debootstrap --arch amd64 sid \
/srv/maven-chroot http://ftp.de.debian.org/debian
```

erstellt.<sup>[35]</sup>

Danach kann der Nutzer *root* mit dem Befehl *chroot* ein neues Wurzelverzeichnis starten.

Die konkreten Befehle lauten (als *root*):

```
# mount --options bind /proc /srv/maven-chroot/proc
# mount devpts /dev/pts --types devpts
# LANG=C chroot /srv/maven-chroot /usr/bin/bash
```

Die letzte Zeile startet die angelegte Chroot.

Dieser User *root* kann dann nicht mehr auf Dateien außerhalb des neuen Wurzelzeichnisses zugreifen.

Die Chroot-Umgebung kann wie folgt wieder beseitigt werden:

```
sudo umount /srv/maven-chroot/proc # Unmount first!
sudo rm -rf /srv/maven-chroot/
```

Der Ablauf des Programmskript wird auf Wunsch zur Nutzung einer *Maven-Chroot* angehalten (Kapitel 47.3, Seite 384).

## 19.6. Quilt fürs Patchen einrichten

Mit diesem Skript wird für das Patchen unter anderem *dquilt* verwendet. Dies ist eine debian-spezifische Anpassung für *quilt*.

Um diese Anpassung zu erzeugen, bedarf es der Datei *.quilttrc-dpkg* mit folgendem Inhalt <sup>3</sup>:

```
69 <DQuilt 69>≡
d=. ; while [ ! -d $d/debian -a 'readlink -ev $d' != / ]; do d=$d/..; done
if [ -d $d/debian ] && [ -z $QUILT_PATCHES ]; then
    # falls in Debian-Paketbaum mit ungesetztem $QUILT_PATCHES
    QUILT_PATCHES="debian/patches"
    QUILT_PATCH_OPTS="--reject-format=unified"
    QUILT_DIFF_ARGS="-p ab --no-timestamps --no-index --color=auto"
    QUILT_REFRESH_ARGS="-p ab --no-timestamps --no-index"
    QUILT_COLORS="diff_hdr=1;32:diff_add=1;34:diff_rem=1;\
31:diff_hunk=1;33:diff_ctx=35:diff_cctx=33"
    if ! [ -d $d/debian/patches ]; then mkdir $d/debian/patches; fi
fi
```

<sup>3</sup><https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/modify.html>

30. März 2025

Dazu gehört für den manuellen Betrieb auch der Eintrag in der Datei `~/.bashrc`. Dieser Eintrag sieht wie folgt aus:

```
# wird fuer die Patch-Verfolgung mit Quilt benoetigt
alias dqilt="quilt --quiltrc=${HOME}/.quiltrc-dpkg"
complete -F -quilt-completion $_quilt_complete_opt dqilt
```

Zu beachten ist, dass Einstellungen in der Datei `~/.bashrc` bei der Ausführung dieses Programmskriptes nicht beachtet werden. Es müssen also alle notwendigen Einstellungen im Programmskript komplett abgebildet werden.

Die Verwendung von *quilt* bzw. *dqilt* wird in Kapitel *Nutzung von Quilt* (Kapitel 36.5, Seite 273) beschrieben.

## 20. Git einrichten

### 20.1. Branches

Das Git-Repositorium eines Debian-Paketes hat in der Regel mindestens folgende Zweige:

- *debian/sid*
- *upstream*
- *pristine-tar*

Der Branch *debian/sid* kann auch *master* oder *main* genannt werden.

Es kann einen zusätzlichen Branch für *experimental* geben. Außerdem können Branches für *backports* und *update-proposal* angelegt werden.

Solche weiteren Branches können auch vom Programmskript angelegt werden. (Kapitel 44.1, Seite 373)

### 20.2. Mergen

Wird von *debian/experimental* nach *debian/sid* gemergt, wird in der Regel ein Fast-Forward-Merge durchgeführt.

Dies ist dann der Fall, wenn - wie hier - zunächst in *debian/experimental* weitere Aktualisierungen zum Testen eingepflegt wurden, dann aber die Entwicklung in *debian/sid* fortgeführt werden soll.

Wurden jedoch in der Zwischenzeit auch im Branch *debian/sid* Änderungen hinzugefügt, kann nur ein Recursive-Merge durchgeführt werden.

Gegebenenfalls müssen einige Anpassungen, z.B. im Verzeichnis *debian/* einzeln ausgewählt und dem jeweiligen Zweig hinzugefügt werden (*git cherry-pick*).

Eine dazu bewährte Befehlszeile ist:

```
git cherry-pick --edit -x <commit>
```

Sollen mehrere Commits auf einmal dem Zweig zugeführt werden, gilt folgende Befehlszeile:

```
git cherry-pick --no-commit <commit> <commit> \dots
```

### 20.3. *gbp.conf*

Das Programmskript nutzt die Anwendungen aus dem Debian-Paket *git-buildpackage*. *git-buildpackage* (*gbp*) kann und sollte konfiguriert werden.

Die Konfigurationsdatei *gbp.conf* wird zur Steuerung dieser Anwendung verwandt. Sie kann an verschiedenen Stellen im Dateisystem platziert werden.

### 20.3.1. Reihenfolge

Die Konfigurationsdateien für *gbp* werden in folgender Reihenfolge eingelesen:

1. */etc/git-buildpackage/gbp.conf*, die systemweite Konfigurationsdatei
2. *~/.gbp.conf*, die nutzerspezifische Konfigurationsdatei
3. *debian/gbp.conf*, Konfiguration für das Repositorium oder den Branch
4. *git/gbp.conf*, Konfiguration für das lokale Repositorium

Alle Konfigurationsdateien haben das gleiche Format.<sup>1</sup>

Durch Setzen der Umgebungsvariablen *GBP\_CONF\_FILES* kann diese Reihenfolge überschrieben werden. Der Inhalt dieser Variable kann mit *echo \$GBP\_CONF\_FILES* ermittelt werden.<sup>2</sup>

### 20.3.2. Abschnitte in der *gbp.conf*

Es gibt verschiedene Abschnitte in der *gbp.conf*. Diese Abschnitte sind alle optional.

Für jeden *gbp*-Befehl<sup>3</sup> kann ein eigener Abschnitt erstellt werden. Zusätzlich gibt es einen Abschnitt, der für alle Befehle gilt

Einige wichtige Abschnitte werden im Folgenden aufgeführt.

**[DEFAULT]** In diesem Abschnitt angegebenen Optionen werden auf alle *gbp*-Befehle angewandt.<sup>4</sup>

**[import-orig]** Die Optionen dieses Abschnittes überschreiben die entsprechenden Abschnitte unter *[DEFAULT]*. Sie werden auf den Befehl *gbp import-orig* angewandt.

**[pq]** Die Optionen dieses Abschnittes werden auf den Befehl *gbp pq* angewandt und überschreiben die des Abschnittes *[DEFAULT]*.

**[dch]** Die Optionen dieses Abschnittes werden auf den Befehl *gbp dch* angewandt und überschreiben die Optionen des Abschnittes *[DEFAULT]*.

**[buildpackage]** Die Optionen dieses Abschnittes werden auf den Befehl *gbp buildpackage* angewandt und überschreiben die Optionen des Abschnittes *[DEFAULT]*.

### 20.3.3. Syntax der Optionen

Die Optionen in den Abschnitten der *gbp.conf* werden aus den Befehlszeilenoptionen gebildet. Die möglichen Optionen zu den einzelnen *gbp*-Befehlen können der jeweiligen Manpage entnommen werden.

Diese werden ohne das einleitende doppelte Minuszeichen angegeben. Aus Befehlszeilenoption *--patch-num-format=%02d\_* wird dann *patch-num-format=%02d\_*.

Im Falle von *gbp buildpackage* ist zusätzlich auch *git-* wegzulassen<sup>5</sup>.

Der Eintrag *pbuilder-options=PBUILDER\_OPTION* in der *gbp.conf* entspricht also *--git-pbuilder-options=PBUILDER\_OPTION*.

### 20.3.4. Beispiel

Im Homeverzeichnis des Nutzers kann eine Datei *~/.gbp.conf* beispielsweise wie folgt angelegt werden:

72 *<gbp.conf 72>*≡

```
[DEFAULT]
sign-tags = True
```

<sup>1</sup>[3], Abschnitt *Configuration Files* und die Manpage zu *gbp-conf*

<sup>2</sup>[3] Abschnitt *Configuration Files/Overriding Parsing Order*

<sup>3</sup>[3] Manpage zu *gbp-conf*

<sup>4</sup>[3] Manpage zu *gbp-conf*

<sup>5</sup>Manpage zu *gbp-conf*[3]

```

# keyid for signing the package
keyid = 0x<keyid>
pristine-tar = True
# generate gz compressed orig file
# compression = xz
# If you want to use normally sbuild
# builder = sbuild

[buildpackage]
postbuild = lintian $GBP_CHANGES_FILE
cleaner = /bin/true
# If you want to use normally pbuilder
# pbuilder = True
pbuilder-options = --source-only-changes --hookdir /home/mechtilde/.pbuilder

#[buildpackage]
# use a build area relative to the git repository
# export-dir=../build-area
# to use the same build area for all packages use an absolute path:
#export-dir=/home/debian-packages/build-area

[dch]
id-length = 7

# Options only affecting gbp pq
[pq]
#patch-numbers = False
# The format specifier for patch number prefixes
#patch-num-format = '%04d-'
patch-num-format = '%02d_'
# Whether to renumber patches when exporting patch queues
#renumber = False
renumber = True
# Whether to drop patch queue after export
#drop = False

```

In der Datei `/etc/git-buildpackage/gbp.conf` werden die Konfigurationsmöglichkeiten aufgeführt.

## 20.4. Git-Repositories auf eigener Infrastruktur

### 20.4.1. Lokales Git-Repository

Das lokale Git-Repository wird entweder vom Skript angelegt (Kapitel 32.4, Seite 135) oder durch Klonen erzeugt (Kapitel 32.5, Seite 150). Außerdem kann es mit *gbp import-dsc* erzeugt werden (Kapitel 32.6, Seite 156).

Ihm können weitere Branches hinzugefügt werden (Kapitel 44.1, Seite 373).

### 20.4.2. Eigener Git-Server

Das lokale Git-Repository kann auch auf einem eigenen Git-Server „gespiegelt“ werden.

Die Einrichtung des Servers erfolgt manuell. Die Verwendung von *cgit* oder *gitweb* erleichtern den Zugriff.

Im Programmskript können der Name oder die IP des eigenen Git-Servers eingegeben werden (Kapitel 44.2, Seite 374).

Der „Workflow“ ist dann wie folgt: Nach der Anlage der Konfigurationsdatei wird zunächst der Name oder die IP des eigenen Git-Servers eingegeben (Kapitel 44.2, Seite 374), bevor mit dem Bauen eines neuen Paketes begonnen wird (Kapitel 32, Seite 111).

Das „fertige“ Paket kann dann auf den eigenen Git-Server hochgeladen werden (Kapitel 42.2, Seite 353).

## 21. *Salsa*-Repositorien

*Salsa* ist der Name eines gemeinschaftlichen Entwicklungsserver für *Debian*, der auf der *GitLab*-Software basiert. *Salsa* soll die notwendigen Werkzeuge für die kollaborative Entwicklung für Paketbetreuer, Paketierungsteams und andere *debian*-bezogene Einzelpersonen und Gruppen bereitstellen.[36]

*Salsa* bietet alle Funktionen von *GitLab*. Der Dienst steht unter <https://salsa.debian.org> zur Verfügung. Es gibt eine Dokumentation der *debian*-spezifischen Eigenheiten [37], mit denen man sich zunächst vertraut machen sollte.

### 21.1. *Salsa*-Account anlegen

Das Anlegen eines Accounts auf *Salsa* ist sehr einfach. Man ruft die Seite [https://salsa.debian.org/users/sign\\_up](https://salsa.debian.org/users/sign_up) auf, welche selbsterklärend ist.

### 21.2. Anlage eines *Salsa*-Repositoriums

Ein *Git*-Repositorium auf *salsa.debian.org* wird nicht vom Programmskript eingerichtet.

Nach dem Login und der Authentifizierung auf <https://salsa.debian.org> kann dort im jeweiligen Team ein neues Repositorium angelegt werden.

Für die Anlage von neuen Projekten auf <https://salsa.debian.org> sind entsprechende Rechte erforderlich. Dies können die Rechte eines *Debian*-Developers sein. Für die team-betreuten Projekte können diese Rechte auch an weitere Personen von den Betreuenden vergeben werden.

Eine Beschreibung der Anlage eines Projektes im Java-Team erfolgt in Kapitel 21.3, Seite 76.

Nach dem Login auf der Seite <https://salsa.debian.org> und der Auswahl des passenden Projektes für das neue Paket, wird mit dem Klick auf den Button *Neu erstellen* und der Auswahl der Funktion *Neues Projekt/Repository* die entsprechende Seite aufgerufen. Dort ist meist *Ein leeres Projekt* auszuwählen. Dann gibt man den Projektnamen ein. Dies ist meist der Name des Quellcodepaketes. Als Sichtbarkeitsgrad (Visibility Level) wird *Öffentlich* ausgewählt. Dann folgt der Klick auf den Button *Projekt anlegen*.

Auf der folgenden Web-Seite gibt es noch einige Erläuterungen. Vieles davon wird zunächst lokal mit dem beschriebenen Programm angelegt.

In der linken Navigationsleiste werden nun im Bereich *Einstellungen* weitere Konfigurationen zum Projekt vorgenommen.

Hier ist es wichtig unter *CI/CD* den Pfad und den verwendeten Dateinamen anzugeben.

**CI** steht für Continuous Integration

**CD** steht für Continuous Delivery

Die hier verwendete Datei heißt *salsa-ci.yml* (Kapitel 35.4.9, Seite 245) im Verzeichnis *debian/*.

Das Build-Skript trägt das *Salsa*-Repositorium als „Remote-Repositorium“ ein und erinnert den Nutzer an die Anlage auf *salsa.debian.org* (Kapitel 32.4.3, Seite 148)

## 21.3. Salsa-Repositoryum für das Java-Team

Salsa-Repositoryen, die einem speziellen Projekt (wie beispielsweise dem Java-Team) zugeordnet sind, sollten möglichst einheitlich angelegt werden. Häufig wird hierzu ein Skript vom Projekt bereitgestellt, welches hierzu verwandt werden soll.

Dazu wechselt man in das gewünschte Team-Verzeichnis.

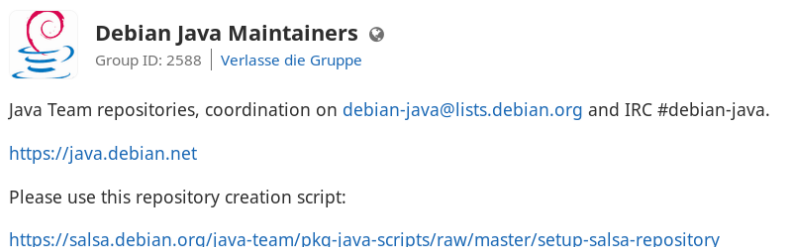


Abbildung 21.1.: Information zum Java-Team<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>Quelle: <https://salsa.debian.org/java-team/>

### 21.3.1. Quelle des Skripts

Unter

<https://salsa.debian.org/java-team/pkg-java-scripts/blob/master/setup-salsa-repository> kann das Skript des *Java-Teams* heruntergeladen werden. Es ist auch im Anhang beigelegt (Kapitel 50.1, Seite 407).

### 21.3.2. Abhängigkeiten

Dieses *Setup-Skript* nutzt *jq*. *jq* ist ein leichtgewichtiger und flexibler *JSON*-Prozessor für die Kommandozeile. Er hat nur minimale Laufzeitabhängigkeiten. Es gibt ein gleichnamiges Debian-Paket. Dieses Paket muss lokal installiert sein (Kapitel 19.1.2, Seite 58).


### 21.3.3. Zugangstoken beschaffen

Für die Anpassung wird noch ein projektspezifischer Token benötigt.

Nach dem Login auf [salsa.debian.org](https://salsa.debian.org) wird im Dropdown-Menü des Nutzers *Einstellungen* gewählt. Damit wird die Seite *Benutzereinstellungen* des eingeloggten Nutzers aufgerufen.

In der linken Leiste befindet sich nun der Eintrag *Zugangs-Token*. Dort wird die Seite [https://salsa.debian.org/profile/personal\\_access\\_tokens](https://salsa.debian.org/profile/personal_access_tokens) zur Erstellung eines solchen Token aufgerufen. Er wird für jedes Projekt neu generiert.

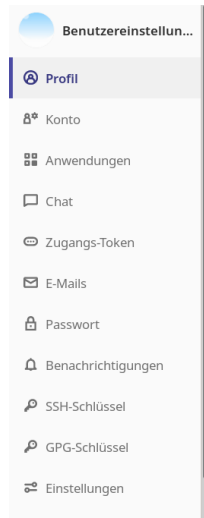

Abbildung 21.2.: Zugangstoken erstellen<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Quelle:<https://salsa.debian.org>

Dort wird der Name des zu erstellenden Projektes eingegeben. Ferner wird ein Ablaufdatum für das Token eingegeben. Danach wird der Gültigkeitsbereich des Tokens festgelegt. Als *Scope* ist hier *api* auszuwählen. Mit dem Klick auf den Button *Create personal access token* erscheint oben auf der Seite der Zugangstoken.

#### 21.3.4. Token eintragen

Das generierte Token ist als `SALSA_TOKEN` in das Skript einzutragen. Das Kommentarsymbol ist zu entfernen

Es erscheint sinnvoll, dieses Skript jeweils im Projektverzeichnis abzulegen.

#### 21.3.5. Skript aufrufen

Das Skript wird nun mit dem Namen des neuen Projektes (Paketes) als Parameter aufgerufen:

```
./setup-salsa-repository.sh <packagename>
```

Danach werden folgende Meldungen ausgegeben (anhand des Beispiels BeanValidationApi):

```
./setup-salsa-repository.sh beanvalidation-api
Creating the beanvalidation-api repository\dots
Configuring the BTS tag pending hook\dots
Configuring the KGB hook\dots
Configuring email notification on push\dots
```

```
Done! The repository is located at
https://salsa.debian.org/java-team/beanvalidation-api
```

Erscheint lediglich die erste Zeile, sind das verwendete Skript (s. Kapitel 50.1, Seite 407) und Token zu prüfen.

30. März 2025

## **21.4. Aufgaben auf *salsa.debian.org***

### **21.4.1. Merge Request**

Manchmal gibt es auch sogenannte Merge Request, in dem andere Patches bereitstellen.

Auf *salsa.debian.org* gibt es in der linken Navigationsleiste dann einen Eintrag „Merge-Requests“. Dort kann dieser dann bearbeitet werden.

Dies erfolgt durch Klicken auf die Commit-Message.

## 22. Paketieren jenseits vom Zweig *Unstable*

Es gibt verschiedene Gründe, warum von dem generellen Weg, neue Upstream-Versionen ausschließlich für *Unstable* = *sid* zu paketieren, abgewichen werden darf und wird. Auch das Programmskript ermöglicht dies (Kapitel 39, Seite 323).

Die Entwicklerreferenz [9] bezeichnet das Hochladen in die Distribution *Stable* und *Oldstable* als „Sonderfall“.<sup>1</sup>

Ein wesentlicher Grund ist das Vorhandensein eines schwerwiegenden Fehlers oder eines Sicherheitsproblems. Schwerwiegende Fehler in einem Paket werden in der Regel durch einen entsprechend eingestuften Fehlerbericht gemeldet.

Eine weitere Abweichung von der generellen Regel gibt es bezüglich der Pakete der *Mozilla-Suite*, *Firefox* und *Thunderbird*. Diese Pakete werden zeitnah nach ihrem Upstream-Release für die *ESR* = *Extended Support Release* Version auch als *Security-Updates* (Kapitel 22.1, Seite 80) für das *Stable*-Release bereitgestellt.


Daraus können sich z.B. für die Erweiterungen, hier als Webextensionen (Kapitel 14, Seite 47) beschrieben, Inkompatibilitäten mit der dann aktuellen Version im *Stable*-Release ergeben. Dies ist ebenfalls ein Grund, eine Aktualisierung im *Stable*-Release vorzunehmen (s.a. Kapitel 22.2.3, Seite 82).

Daneben ist es bei Desktop-Anwendungen oft wünschenswert, aktuellere Versionen derselben in einer stabilen Betriebssystemumgebung zu nutzen. Dazu werden die gewünschten Pakete als sogenannte *Backports* (d.h. Rückportierungen) zur Verfügung gestellt. (s. Kapitel 22.3, Seite 82)

Es gibt auch gute Gründe, Pakete zunächst nach *Experimental* (auch *rc-buggy* genannt) hochzuladen. Dies gilt besonders für neue Pakete. In dem Zeitraum, in dem die bestehenden Versionen „eingefroren“ sind und nur Fehlerbehebungen für das nächste Release erlaubt sind, werden neue Versionen oft vorab nach *Experimental* hochgeladen. (s. Kapitel 22.5, Seite 83)

---

<sup>1</sup>Kapitel 5.5.1 in der Developer-Reference[9]

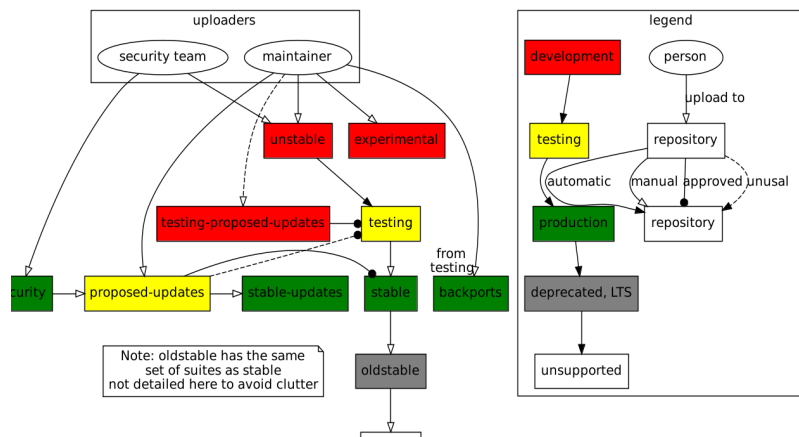Abbildung 22.1.: Arbeitsabläufe [38] <sup>a</sup><sup>a</sup>©2016 Antoine Beaupré anarc@debian.org, CC-BY-SA 4.0

## 22.1. Security-Updates

Wichtig ist die Rückportierung von Änderungen an Quellcode-Dateien wegen Sicherheitsproblemen.

Immer, wenn ein Sicherheitsproblem bekannt wird, soll der Maintainer mit dem Sicherheits-Team zusammenarbeiten, um für das *Stable*-bzw. *Oldstable*-Release eine korrigierte Version bereitzustellen. Die Fehlerbehebung sollte gezielt erfolgen. Patches sollten so klein wie möglich gehalten werden. Weitere Informationen befinden sich in den Kapiteln 3.1.2 und 5.8.5 der *Debian-Entwicklerreferenz*[9].

## 22.2. (Old-)Stable-Proposal

Sollen Pakete mit schwerwiegenden Fehlern, die nicht die IT-Sicherheit betreffen, aktualisiert werden, kann dies unter bestimmten Voraussetzungen in *Proposed-Updates* erfolgen. Gleiches gilt hinsichtlich der Erweiterungen für **Firefox** und **Thunderbird**.

Als Kriterien für das Hinzufügen von Paketen zu *stable-updates* sind folgende genannt worden. <sup>2</sup>:

- Die Aktualisierung ist dringend und nicht sicherheitsrelevant. Die Sicherheitsaktualisierungen erfolgen im oben genannten Wege (Kapitel 22.1, Seite 80).
- Das fragliche Paket ist ein Datenpaket, und die Daten müssen zeitnah aktualisiert werden (z.B. tzdata).
- Korrekturen an Paketen, die durch externe Änderungen beeinträchtigt sind und von denen kein anderes oder nur wenige andere Pakete abhängig sind.
- Pakete, die aktuell sein müssen, um nützlich zu sein (z.B. clamav).

Wer glaubt, dass die angestrebte Aktualisierung diese Kriterien erfüllt, sollte sich vertrauensvoll an das Release Team über die Mailingliste [debian-release@lists.debian.org](mailto:debian-release@lists.debian.org), und erläutern, dass diese Aktualisierung auch über *stable-updates* erfolgen sollte.

Das für die Rückportierung auf diesem Wege vorgesehene Paket sollte bereits in *Unstable* oder besser noch in *Testing* veröffentlicht worden sein.

Während Backports in einem eigenen Repository gesammelt werden, werden *Proposed-Updates* in das *Stable-Proposed-Repository* eingefügt. Diese Pakete werden dazu

<sup>2</sup><https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2011/03/msg00010.html>

von den Debian-Entwicklern nach *Stable* hochgeladen. Dies gilt für Oldstable-Proposed-Updates entsprechend. Die Veröffentlichung erfolgt im nächsten Point-Release.

### 22.2.1. Fehlerbericht

Eine notwendige Voraussetzung ist auch hier zunächst ein aussagekräftiger Fehlerbericht (Bug-Report) (s.a. Kapitel 23, Seite 85). Dieser wird an `submit@bugs.debian.org` gesandt. Vorzugsweise sollte dafür das Programm `Reportbug` genutzt werden.

Dieser Fehlerbericht benötigt folgende Parameter:

```
Package: release.debian.org
Severity: normal
Tags: <ReleaseName>
User: release.debian.org@packages.debian.org
Usertags: pu
X-Debbugs-Cc: <SourceName>@packages.debian.org, <Maintainer>@debian.org
Control: affects -1 + src:<SourceName>
```

[ Reason ]

This package is ... # Why should it be updated?

[ Impact ]

Otherwise ... # What happens instead?

[ Risks ]

# Which packages are affected?

[ Checklist ]

- [X] \*all\* changes are documented in the d/changelog
- [X] I reviewed all changes and I approve them
- [X] attach debdiff against the package in (old)stable
- [X] the issue is verified as fixed in unstable

[ Changes ]

# What are the changes?

[ Other info ]

# Do you have further infos?

Dieser Fehlerbericht wird gegen das Pseudopaket `release.debian.org` erstellt. Der Schweregrad eines solchen Fehlerberichtes ist im Allgemeinen maximal *normal*. Im Betreff wird der Name des Paketes aufgeführt, das für *Proposed-Updates* gebaut wird.

*Proposed-Updates* werden, wie dargelegt, nur unter besonderen Umständen zugelassen. Das *Release-Team* entscheidet, ob die Veröffentlichung erfolgt.

Daher muss der Fehlerbericht eine Begründung enthalten, warum diese Version in *stable* aktualisiert werden soll. Sofern es bereits eine dazugehörige Fehlernummer gibt, ist diese anzugeben. Dieser Fehlerbericht **muss** einen Schweregrad von *important* oder höher aufweisen.

Ein entsprechender Fehlerbericht muss gegebenenfalls auch für *Old-Stable* erstellt werden.

Weist dieser Fehlerbericht den notwendigen Schweregrad nicht auf, ist er zu berichtigen. Wie dies erfolgt, wird in Kapitel 24 (Seite 89)

### 22.2.2. Anforderungen an einen Patch

Ein Fehler sollte mit einem möglichst kleinen und passgenauen Patch behoben werden können. Damit soll verhindert werden, dass neue Fehler entstehen. Es dürfen auch keine neuen Abhängigkeiten hinzukommen. Auch muss berücksichtigt werden, welche anderen Pakete von diesem Paket abhängen.<sup>3</sup>

Diese passgenauen Patches werden mit `debdiff <BisherigesPaket>.dsc <NeuesPaket>.dsc > <Dateiname>.txt` dokumentiert. Es wird die Differenz angegeben, die zwischen der aktuellen Paketversion in Stable/Oldstable (bisheriges Paket) und der Version besteht, die hochgeladen werden soll (neues Paket). Wie diese Dokumentation mit dem Programmskript erstellt werden kann, wird in Kapitel 40.6.1 (Seite 333) beschrieben.

### 22.2.3. Abhängigkeiten zu Mozilla-Paketen

Eine hinreichende Begründung für *Webextensions* kann auch die oben (s. Kapitel 22, Seite 79) erwähnte Ausnahmeregelung für die Pakete der *Mozilla*-Suite sein.

Für diese Erweiterungen können sich nämlich Inkompatibilitäten mit der dann aktuellen Version von *Firefox* oder *Thunderbird* im *Stable*-Release ergeben. Dann sind die bisherigen Versionen unbrauchbar, was vor allem im produktiven Betrieb ein beachtliches Problem darstellt. (Kapitel 39, Seite 323)

## 22.3. Stable-Backports

Um Pakete für Backports bauen zu können, sind einige Vorbereitungen zu treffen.

Oft lässt sich ein solches Paket nicht ohne Weiteres in einer *Stable*-Umgebung bauen.

Dann werden weitere Pakete aus Backports benötigt. Pakete aus Backports werden aber nicht automatisch auch in einer solchen *Chroot* installiert.

Daher ist es notwendig, in `/etc/apt/preferences` eine solche Installation zu ermöglichen.

Dazu werden im *pbuilder Hooks* verwendet (Kapitel 19.3.3, Seite 64).

[https://wiki.debianforum.de/Pbuilder\\_-\\_personal\\_package\\_builder](https://wiki.debianforum.de/Pbuilder_-_personal_package_builder)

## 22.4. Backports-Repositorium

Regelmäßig werden die Pakete für den Unstable-Zweig gebaut. Von dort gelangen sie dann - sofern keine Fehler gefunden werden - in den Testing-Zweig. Beim Release wird der Testing-Zweig zunächst eingefroren und dann zum neuen Stable-Zweig. Es wird dann ein neuer Testing-Zweig eröffnet.

Werden Programmversionen aus *testing* oder (ausnahmsweise<sup>4</sup>) auch aus *unstable* in ein früheres Release übertragen, nennt man dies *backporting*.

Durch die an der Praxis orientierten Releasezyklen der stabilen *Debian*-Version ist es manchmal wünschenswert, Softwarepakete oder neuere Versionen aus Testing auch unter Stable verfügbar zu haben.

<sup>3</sup>Kapitel 5.5.1 in der Developer-Reference[9]

<sup>4</sup>in der Regel nur Sicherheits-Updates

Hierzu dient das Backports-Repositorium.  
Versionierung (z.B. +deb9u1)  
Backports gibt es für das Stable- und Oldstable-Release.

## 22.5. Experimental

## 22.6. Versionierung

Die Ursache bzw. Herkunft der Aktualisierung hat auch Einfluss auf die Versionierung. Dabei ist sicherzustellen, dass *dpkg* neuere Versionen korrekt als Upgrades interpretieren kann. Ein Blick auf die nächste zu erwartende Versionsnummer kann dabei helfen.

Beim Bauen für *experimental* wird in der Datei *debian/changelog* folgender Versionseintrag empfohlen:

<Versionsnummer>-<Revisionsnummer>~exp<Laufende Nummer>

Die Revisionsnummer ist in der Regel: 1

Beim Bauen für *Proposed-Updates* sind zwei Fälle zu unterscheiden.

**Fall A** Eine im *Stable*-Release vorhandene Version soll unter Beibehaltung dieser Versionsnummer korrigiert werden.

**Fall B** Ausnahmsweise soll eine neue Version in das Release aufgenommen werden.

Für den Versionseintrag in *debian/changelog* ist zwingend folgende Nomenklatur zu verwenden:

**Fall A** <Ursprüngliche Versions- und Revisionsnummer> +deb<Debian-Release-Nummer>u<Revisionsnummer des Updates>

**Fall B** <Versions- und Revisionsnummer aus Unstable/Testing>~deb<Debian-Release-Nummer>u<Revisionsnummer des Updates>

Die Verwendung der ~bewirkt, dass die Version in Stable kleiner als die in Testing (für das nächste Release) ist. Dies sichert den Aktualisierungspfad.





## 23. Zum Start eine E-Mail

Bevor das Paketieren mit dem Ziel der Veröffentlichung im Debian-Repositorium beginnen kann, bedarf es einer E-Mail. Diese löst einen „Bugreport“ aus, dessen Nummer in der Datei *debian/changelog* zu vermerken ist. Durch die Veröffentlichung des Paketes soll nämlich dann dieser Bugreport geschlossen werden.

Weitere Informationen dazu gibt es unter <https://www.debian.org/devel/wnpp/>

### 23.1. ITP - Intent To Package

*ITP* bedeutet „Intent to Package“. Dies bedeutet, dass an diesem Paket gearbeitet wird.

Dies ist die Bezeichnung eines Bug-Reportes, der gegen das Paket *WNPP* erstellt wird, was *Work-Needing and Prospective Package* bedeutet. Dies kann mit *Arbeitsbedürftige und voraussichtliche Pakete* übersetzt werden.

Das Paketieren von neuer Software sollte rechtzeitig angekündigt werden. Vielleicht gibt es ja noch Hinweise, was bei dem geplanten Paket zu beachten ist. Auch wird so verhindert, dass verschiedene Gruppen versuchen, dieselbe Software für Debian zu paketieren.

Eine Möglichkeit ist, dies mit dem auf jedem Debian-System installierten Tool *reportbug* durchzuführen. Es gibt aber auch die Möglichkeit einfach eine E-Mail-Vorlage zu nutzen. Die folgende Vorlage basiert auf dem *itp\_template* mit dem *reportbug* diese E-Mail erstellt.

```
To: submit@bugs.debian.org
Subject: ITP: <Source Name> - <Short Description>
Package: wnpp
Severity: wishlist

* Package name : <Package Name>
  Version : x.y.z
  Upstream Author : Name <somebody@example.org>
* URL : http://www.example.org/
* License : (GPL, LGPL, BSD, MIT/X, etc.)
  Programming Lang: (C, C++, C#, Perl, Python, etc.)
  Description : <Short Description>

(Include the long description here.)

<And answer following questions:>

* Why is this package useful/relevant?
* Is it a dependency for another package?
* Do you use it yourself?
* If there are other packages providing similar functionality,
  how does it compare?
* How do you plan to maintain it? Do you plan to maintain it
```

30. März 2025

```
inside a packaging team?
(check list at https://wiki.debian.org/Teams)
* Are you looking for co-maintainers? Do you need a sponsor?
```

Der Text in der ersten Zeile hinter dem *To:* kommt in die Adresszeile. Der Text in der zweiten Zeile hinter dem *Subject:* kommt in die Betreffzeile, wobei die Platzhalter durch den Namen des Quellcodes und einer kurzen Beschreibung ersetzt werden.

Wird das Paket hochgeladen, muss diese Nummer aus dem Bug-Tracking-System im *debian/changelog* vermerkt werden (Closes:#XXXXXX)

## 23.2. RFP - Request For Package

*RFP* bedeutet *Request for Package*. Dies bedeutet, dass ein solches Paket in Debian erwünscht ist.

Auch hierzu habe ich einmal eine E-Mail-Vorlage erstellt.

```
To: submit@bugs.debian.org
Subject: RFP: <Sourcecode Name> - <Short Description>
Package: wnpp
Severity: wishlist
```

```
* Package name : <Package Name>
  Version : x.y.z
  Upstream Author : Name <somebody@example.org>
* URL : http://www.example.org/
* License : (GPL, LGPL, BSD, MIT/X, etc.)
  Programming Lang: (C, C++, C#, Perl, Python, etc.)
  Description : <Short Description>
```

(Include the long description here.)

<And answer following questions:>

```
* Why is this package useful/relevant?
  Is it a dependency for another package?
* Do you use it yourself?
* If there are other packages providing similar functionality,
  how does it compare?
* How do you plan to maintain it? Do you plan to maintain it
  inside a packaging team?
  (check list at https://wiki.debian.org/Teams)
* Are you looking for co-maintainers? Do you need a sponsor?
```

Auch hier gilt: Der Text in der ersten Zeile hinter dem *To:* kommt in die Adresszeile. Der Text in der zweiten Zeile hinter dem *Subject:* kommt in die Betreffzeile, wobei die Platzhalter durch den Namen des Quellcodes und einer kurzen Beschreibung ersetzt werden.

## 23.3. ITA - Intent To Adoption

Dies wird verwendet, wenn ein Paket, dass mit „O“ oder „RFA“ gekennzeichnet ist, übernommen werden soll.

Dazu muss der vorherige Fehlerbericht umbenannt und „O“ bzw. „RFA“ durch „ITA“ ersetzt werden.

Dabei tragen Sie sich als Besitzer ein.

Soll ein Fehlerbericht umbenannt oder der Besitzer geändert werden, muss dies per E-Mail an [control@bugs.debian.org](mailto:control@bugs.debian.org) oder direkt an den Fehlerbericht über die Nummer (xxxxxx@bugs.debian.org) erfolgen<sup>1</sup>.

Dabei ist ein strukturierter *Pseudo-Header* zu nutzen.<sup>2</sup>

## 23.4. RFA - Request for Adoption

## 23.5. RFH - Request For Help

## 23.6. O - Orphaned

## 23.7. RFS - Request For Sponsor

Wie auf <https://mentors.debian.net/sponsor/rfs-howto> beschrieben, wurde die Vorlage angepasst.

```
To: submit@bugs.debian.org
Subject: RFS: <Package Name> - <Short Description>
Package: sponsorship-request
Severity: normal
        [important for RC bugs, wishlist for new packages]
```

Dear mentors,

I am looking for a sponsor for my package "<Source Name>":

```
* Package name : <Source Name>
  Version : x.y.z
  Upstream Author : Name <somebody@example.org>
* URL : http://www.example.org/
* License : (GPL, LGPL, BSD, MIT/X, etc.)
  Programming Lang: (C, C++, C#, Perl, Python, etc.)
  Description : <Short Description>
```

It builds those binary packages:

<Name of the Binaries>

To access further information about this package, please visit the following URL:

<https://mentors.debian.net/package/<package name>>

Alternatively, one can download the package with `dget` using this command:

---

<sup>1</sup><https://www.debian.org/devel/wnpp/>

<sup>2</sup><https://www.debian.org/Bugs/Reporting#control>

30. März 2025

```
dget -x https://mentors.debian.net/debian/pool/main/<p> \  
/<package name>/<package name>_x.y.z.dsc
```

Changes since the last upload:  
[your most recent changelog entry]

Regards,

## 24. Änderungen am Fehlerbericht

Im Laufe eines solchen Prozesses kann es vorkommen, dass Änderungen am Fehlerbericht erfolgen müssen. Eine solche Änderung kann eine Änderung des Maintainers, des Titels oder auch Anderes sein.

Dazu werden die Befehle des *Kontroll-E-Mail-Server* genutzt. Unter <https://www.debian.org/Bugs/server-control> findet sich die Beschreibung dazu.

Dies kann mit einer strukturierten E-Mail erfolgen. Diese wird an die Adresse *control@bugs.debian.org* gesandt.

Befehle, die eigentlich an *control@bugs.debian.org* zu senden sind, funktionieren auch, wenn sie an *submit@bugs.debian.org* oder an *<bug number>@bugs.debian.org* gesandt werden <sup>1</sup>

### 24.1. Anpassung des Schweregrades

Im Betreff kann hier *Change severity* angegeben werden.

```
severity <bug number> important  
thank you
```

Für die automatische Auswertung der relevanten Informationen in der E-Mail muss sie mit *thanks*, *thankyou*, *thank you* oder einer anderen Endemarkierung wie *quit* oder *stop* abgeschlossen werden.

### 24.2. Anpassung des Titels

Für die Änderung des Titels wird dann zusätzlich eine Zeile wie folgt

```
retitle <bug number> -1 <neuer Titel>
```

eingefügt.

### 24.3. Änderung des Maintainers

Für die Änderung des Maintainers wird die folgende Zeile hinzugefügt:

```
Control: owner -1 <Neuer Maintainer oder wnpp@debian.org>
```

### 24.4. Öffnen eines geschlossenen Fehlerberichtes

Gegebenenfalls muss ein fälschlich geschlossener Bericht wieder geöffnet werden. Dies erfolgt mit

```
reopen Fehlernummer [ <Urheber-Adresse> | = | ! ]
```

---

<sup>1</sup><https://www.debian.org/Bugs/Reporting#control>

## 24.5. Schließen eines Fehlerberichtes

```
close Fehlernummer [ Urheber-Adresse | = | ! ]
```

## 24.6. *usertags* hinzufügen

Im Laufe eines Maintainer-Lebens kommt es immer wieder vor, dass Fehlermeldungen mit tags versehen werden müssen oder sollten.

Z. B. ist es hilfreich für sogenannten *Bug Squashing Parties*, die geplanten und durchgeführten Fehlerbehebungen auch zu kennzeichnen.

Dafür wird eine E-Mail an den Fehlerbericht geschrieben. Adresse lautet dann `<Bugnummer>@debian.org`. Diese E-Mail soll auch *CC* an `control@bugs.debian.org` gehen.

Am Anfang einer solchen E-Mail steht dann:

```
user debian-release@lists.debian.org
usertags -1 + <Titel der BSP>
thank you
```

## 25. Reportbug einrichten

Das Comand-Line-Interface ist bereits Bestandteil der Basisinstallation. Zusätzlich kann mit dem Paket *reportbug-gtk* noch ein graphisches Nutzerinterface installiert werden.





## 26. Schwierigkeiten überwinden

### 26.1. Ein Paket loseisen

Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass es vor einem geplanten Release eine Zeitspanne gibt, in der die Pakete nicht mehr automatisch von *unstable* nach *testing* migrieren.

Im vollständigen „Freeze“ benötigen alle Pakete, die noch von *unstable* nach *testing* migrieren sollen, eine Entsperrung durch das Release-Team.[39]. Diese muss mit einem *Unblock Bugreport* beantragt werden.

#### 26.1.1. Beantragung einer Entsperrung

Dazu wird zunächst eine Datei mit *debdiff* erstellt (s.a. Kapitel 22.2, Seite 80).

Damit wird die Differenz zwischen der Version in *testing* (alte Version) und *Unstable* (neue Version) mit der jeweiligen *dsc* erstellt.

Diese Differenz-Datei ist darauf zu prüfen, dass sie keine unwichtigen Änderungen für die gewünschte Fehlerbehebung hat.

Anschließend wird mit dem Werkzeug *reportbug* ein Fehlerbericht gegen das Paket *release.debian.org* erstellt und die Differenz-Datei angehängt. Dieser Fehlerbericht enthält eine ausführliche Begründung für die Änderungen und Verweise auf Fehlernummern. Ebenso enthält sie eine prägnante Beschreibung des Problems, das behoben wurde.

Dabei sollte auf folgende Fragen eingegangen werden.

```
Package: release.debian.org
User: release.debian.org@packages.debian.org
Usertags: unblock
Severity: normal
```

Please unblock package <source name>

(Please provide enough (but not too much) information to help the release team to judge the request efficiently. E.g. by filling in the sections below.)

[ Reason ]  
(Explain what the reason for the unblock request is.)

[ Impact ]  
(What is the impact for the user if the unblock isn't granted?)

[ Tests ]  
(What automated or manual tests cover the affected code?)

[ Risks ]  
(Discussion of the risks involved. E.g. code is trivial or complex, key package vs leaf package, alternatives available.)

30. März 2025

```
[ Checklist ]  
[ ] all changes are documented in the d/changelog  
[ ] I reviewed all changes and I approve them  
[ ] attach debdiff against the package in testing
```

```
[ Other info ]  
(Anything else the release team should know.)
```

## 26.2. Releasekritische Fehler beheben

Vor einer neuen Veröffentlichung ist es oft notwendig die Maintainer dabei zu unterstützen, Fehler zu beheben, die einer Veröffentlichung des Paketes entgegenstehen.

Dies geschieht häufig auf dafür organisierten Veranstaltungen <sup>1</sup>.

Unter

<https://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#non-maintainer-uploads-nmus>  
ist das gewünschte Vorgehen beschrieben.

Wesentlich ist dabei, dass in der Datei *debian/changelog* (Kapitel 37.1, Seite 289) ein entsprechender Eintrag in der zweiten Zeile erfolgt.

```
Non-maintainer upload
```

## 26.3. Paket aus Repositorien entfernen

In der Developer-Reference <sup>2</sup> wird auch beschrieben, wie ein Paket entfernt werden kann.

Dazu muss zunächst festgestellt werden, dass kein weiteres Paket dieses als Abhängigkeit benötigt.

### 26.3.1. Feststellung der Rückwärtsabhängigkeit

Zu prüfen ist, ob andere Pakete das zu entfernende Paket benötigen.

Überflüssig sind vor allem Bibliotheken, die von keiner Anwendung (mehr) benötigt werden.

Die Prüfung kann mit

```
apt-cache rdepends <Paketname>
```

### 26.3.2. Fehlerbericht

Für die Durchführung ist nun ein Fehlerbericht zu erstellen. Dieser wird gegen das Pseudopaket *ftp.debian.org* erstellt. <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><https://wiki.debian.org/BSP>

<sup>2</sup>[9], Abschnitt 5.9-Pakete entfernen

<sup>3</sup>s. a. [9], Abschnitt 5.9-Pakete entfernen

## **27. Autopkgtest**



## 28. Lintian-Meldungen

Das Ergebnis des Bauens eines **Debian**-Paketes wird mit *lintian* überprüft (Kapitel 40.3, Seite 328).

Es gibt ein User's Manual zu **Lintian**, das auch im Paket *lintian* als Datei *lintian.rst* (in englischer Sprache) vorliegt[40].

Hierbei wird der Maintainer oft mit Fehlermeldungen konfrontiert.

Ein vollständiges Verzeichnis der möglichen Meldungen befindet sich unter <https://udd.debian.org/lintian-tag.cgi>.

Eine Liste aller Fehlermeldungen erhält man auch im Terminal:

```
lintian-explain-tags --list-tags | less
```

Die Erläuterung zu einer einzelnen Fehlermeldung erhält man mit

```
lintian-explain-tags <Lintian message>
```

Nachstehend einige Beispiele:

**bad-jar-name** Der Name entspricht nicht den Richtlinien der **Java**-Policy.<sup>1</sup>

**codeless-jar** Die \*.jar Datei enthält keinen kompilierten **Java**-Code.

**empty-binary-package** Das gebaute Paket ist leer.

**javailib-but-no-public-jars** Im Verzeichnis */usr/share/java/* gibt es kein \*.jar-Archiv.  
Dann fehlt in der Regel der Eintrag *-java-lib* in der entsprechenden Datei *debian/<paketname.poms*.

**new-package-should-close-its-bug** In der Datei *debian/changelog* ist der ITP-Bug zu schließen (Closes: #nnnnnn)

**rules-requires-root-missing** In die Datei *debian/control* wird im ersten Abschnitt der Eintrag *Rules-Requires-Root: no* benötigt.

**wildcard-matches-nothing-in-dep5-copyright**

**backports-changes-missing**

**out-of-date-standard**

**testsuite-autopkgtest-missing**

Ein Werkzeug zur automatischen Fehlerbehebung ist *lintian-brush*. Dieses Programm befindet sich im gleichnamigen Paket. Allerdings enthält es Skripte für nur etwas mehr als 10 % der möglichen Meldungen.

Mit *lintian-brush --list-tags* kann ermittelt werden, welche Korrekturskripte zur Verfügung stehen.

---

<sup>1</sup>Kapitel 2.4 der **Java**-Policy[28]



## **29. Reproduzierbare Builds**

### **29.1. reprotest**





## 30. piuparts



## **Teil III.**

# **Wie ein Shell-Skript hilft, ein Debian-Paket zu bauen**



## 31. Erste Schritte im Programmskript

Nun geht es mit dem Programmskript los. Dieses hilft beim Bauen eines **Debian**-Paketes und unterstützt das Hochladen desselben. Dabei gibt der Programmablauf eine zweckmäßige Reihenfolge der notwendigen Schritte vor. Das Programmskript baut also keine **Debian**-Pakete, sondern unterstützt als Assistent den Maintainer. Hierauf wird im Eingangsdialog auch ausdrücklich hingewiesen. (Kapitel 31.2, Seite 106)

Voraussetzung ist, dass alle benötigten Pakete installiert und das System entsprechend eingerichtet ist (Kapitel 19, Seite 57).

Das Programmskript ist modular aufgebaut, sodass man an vielen Stellen „aussteigen“ und später wieder „einsteigen“ kann. Man muss also den Bauprozess nicht immer bis zum Abschluss „in einem Zug“ durchführen.

Der für den Nutzer sichtbare Programmablauf beginnt in jedem Fall mit einem Startdialog (Kapitel 31.2, Seite 106).

Das Bauen eines neuen **Debian**-Paketes erfordert zunächst die Anlage eines neuen Projektes (Kapitel 32, Seite 111).

Alle nachfolgende Punkte werden zumindest im Wesentlichen vom Programmskript erledigt.

**Konfigurationsdatei** Das Programm benötigt eine Konfigurationsdatei (Kapitel 32.1, Seite 111), die zunächst vom Programmskript angelegt wird. Diese kann jederzeit geändert werden.

**Systemeinrichtung** Um ein **Debian**-Paket zu bauen, müssen unter anderem folgende vorbereitende Aufgaben erfüllt werden:

**Bereitstellung der benötigten Verzeichnisse** Die Erstellung der Verzeichnisse wird in Kapitel 32.2.1, (Seite 129) beschrieben.

**Einrichten eines Git-Repositories** Die Einrichtung des lokalen Git -Repositories (Kapitel 32.4, Seite 135) muss vor der Ausführung von *gbp import-orig* (Kapitel 34.3.11, Seite 216) erfolgen.

**Bereitstellung des Quellcodes** Dies wird in Kapitel 34.2, Seite 183 beschrieben.

**Bereitstellung der benötigten Dateien im Verzeichnis *debian/*** Die Erzeugung der Dateien im Verzeichnis *debian/* erfolgt im Rahmen des Bauens der **Debian**-Revision (Kapitel 35, Seite 223).

**Bauen** Dies wird in Kapitel 37, Seite 289 beschrieben

**Testen – soweit wie möglich** Dies wird in Kapitel 40, Seite 325 beschrieben.

**Hochladen** Dies wird in Kapitel 43, Seite 355 beschrieben.

Bis zum Hochladen ist es ein langer Weg. Doch auch der längste Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Dabei ist noch zu beachten, dass das Programmskript tastaturbetont (mit der TAB-Taste) bedient wird. Eine Steuerung mit der Maus kann zu unerwarteten Effekten führen.

### 31.1. Der Anfang steht am Schluss

Das Programmskript enthält viele Funktionen.

Das Hauptprogramm ruft lediglich die Funktion *BuildApp* auf. Es steht am Ende des Programmskriptes.

30. März 2025

```
#####  
# Here it starts  
BuildApp  
  
#####  
# This is the end, my friend
```

## 31.2. Und das sieht der Nutzer als Erstes

Die Funktion *BuildApp* steuert den Programmablauf im Wesentlichen durch den Aufruf weiterer Funktionen.

Sie stellt dem Nutzer als Erstes das Programm vor.

```
106  <BuildApp 106>≡ (109)  
      function BuildApp {  
          # Called by main program  
  
          #####  
  
          # Intro  
  
          #####  
  
          intro="Assistent to build simple Debian packages\nusing git-buildpackage\nAuthors: Mechtilde Stehmann\n          Michael Stehmann\nVersion: 0.9.0\nLicense: GPL v3+\nThis program does not build Debian packages itself.  
It is only an assistant for the package maintainer."  
  
          whiptail --title "Introduction" --msgbox "$intro" 20 60  
  
      <BuildApp3 107a>
```

Dazu erscheint der folgende Begrüßungsdialog.

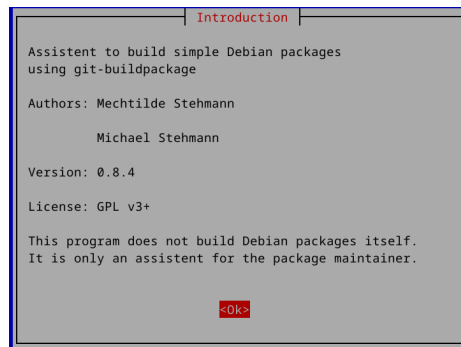


Abbildung 31.1.: Startbildschirm

Danach fragt diese Funktion den Namen des entsprechenden Projektes mit der Funktion *AskOrigName* ab (Kapitel 31.3, Seite 107).

```
107a  <BuildApp3 107a>≡ (106)
      # Definitions of Project
      AskOrigName
      CreateDirsAndLogFile

      # Flag for additional gbp buildpackage options
      OptFlag=0

      #####

      # End of intro
```

<BuildApp7 131a>

Schließlich prüft diese Funktion *BuildApp* das Vorhandensein der notwendigen lokalen Infrastruktur (Konfigurationsdatei (Kapitel 32.1, Seite 111), Verzeichnisse (Kapitel 32.2.1, Seite 129), Git-Repositorium (Kapitel 33.4, Seite 169)) und sorgt gegebenenfalls für deren Anlage.

### 31.3. Projektname abfragen

Es wird nun der Projektname eines existierenden Projektes abgefragt oder für ein neues Projekt festgelegt. Das Einfügen des Projektnamens kann auch per *Copy & Paste* erfolgen. Diese Möglichkeit ist eine Besonderheit von *whiptail*.

```
107b  <AskOrigName 107b>≡ (177)
      function AskOrigName {
          # Called by BuildApp ConfigFileLEC and itself

          # Name of the project (without this name the app cannot work)
          OrigName=$(whiptail --title "This name is required!" \
              --inputbox "Name of the project:" \
              --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      }
      <AskOrigName1 108>
```

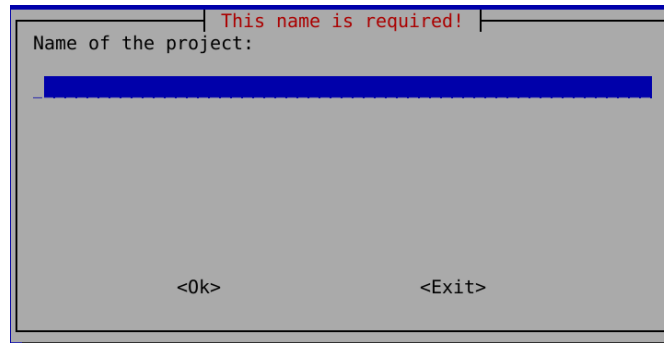


Abbildung 31.2.: Angabe des Projektnamens.

Eine *whiptail --inputbox* erfordert Umleitungen der Ausgabe unter Verwendung von Dateibezeichnern (`3>&2 2>&1 1>&3`).

```
108  <AskOrigName1 108>≡ (107b)
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          whiptail --title "Bye" --msgbox "Bye" 15 60
          exit
      fi
      <AskOrigName2 109>
```



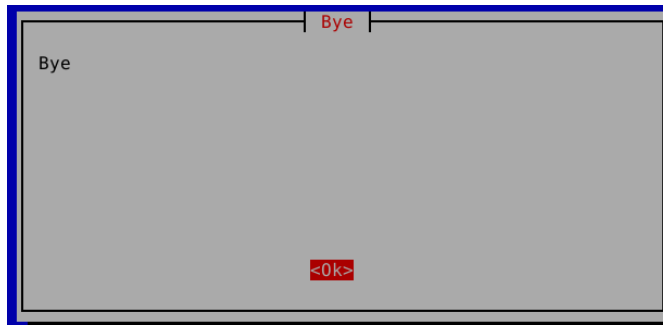


Abbildung 31.3.: Bye

Nur die ersten drei Dateibezeichner (beginnend mit 0) haben eine standardisierte Bedeutung:

- 0 - stdin - Standard-Eingabe
- 1 - stdout - Standard-Ausgabe
- 2 - stderr - Standard-Fehleranzeige

Wenn das Projekt bereits existiert, geht es mit der Anzeige der Konfigurationsdatei (Kapitel 33.1, Seite 165), der Auswahl eines Git-Zweiges (Kapitel 33.4, Seite 169) und dann der Aufgabenauswahl (Kapitel 33.5, Seite 177) weiter.

Wird **kein** Projektname eingegeben, erfolgt ein Hinweis. Die Eingabe eines Projektnamens ist zwingend erforderlich. Mit *Exit* wird das Programm abgebrochen.

```

109  <AskOrigName2 109>≡ (108)
      if [ -z "${OrigName}" ]
      then
          whiptail --title "No project name" \
          --msgbox "You have to identify a project name\n \
          even it is a new project!" 15 60
          AskOrigName
      fi
      ConfigFileLEC
  }

  <BuildApp 106>

```

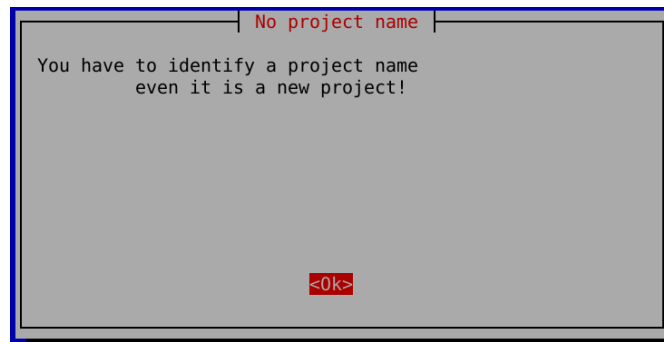


Abbildung 31.4.: Kein Projektname angegeben.

Nach der Bestätigung von *OK* wird erneut der Eingabedialog angezeigt.

## 31.4. Weiterer Ablauf

Der weitere Ablauf hängt nun davon ab, ob schon eine Konfigurationsdatei für das Projekt, wie in Kapitel 19.2.2.1, Seite 59 beschrieben, existiert.

In diesem Fall wird diese „geladen“ (Kapitel 33.1, Seite 165).

Andernfalls wird die Konfigurationsdatei neu angelegt.

## 32. Anlegen eines neuen Projektes

Zur Anlage eines neuen Projektes werden zunächst die Konfigurationsdatei erstellt und die notwendige Infrastruktur angelegt.

### 32.1. Konfigurationsdatei erstellen

Die Konfigurationsdatei wird im Homeverzeichnis des Nutzers im Verzeichnis *.debian\_project/* als Datei *<Projektname>* gespeichert.

```
111a  <ConfigFileLEC 111a>≡ (167a)
      function ConfigFileLEC {
          # Called by AskOrigName CreateNewBranch TaskSelect OwnServer

          ## Load, edit or create config file - using AskConfig

          # Path to config files directory
          ConfigPath=~/.debian_project/
          changeflag=0
```

<ConfigFileLEC1 165a>

Die Funktion *ConfigFileLEC* prüft zunächst, ob eine Konfigurationsdatei mit dem Projektnamen vorhanden ist. Ist das Ergebnis der Prüfung negativ, erfolgt die Meldung, dass keine Konfigurationsdatei mit diesem Namen gefunden werden konnte.

```
111b  <ConfigFileLEC4 111b>≡ (166b)
      else
          if whiptail --title "Config file not found" \
            --yesno "There is no config file for ${OrigName}\n \
            which you can edit.\n \
            Do you want to create a new project?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              changeflag=1
      <ConfigFileLEC5 112>
```

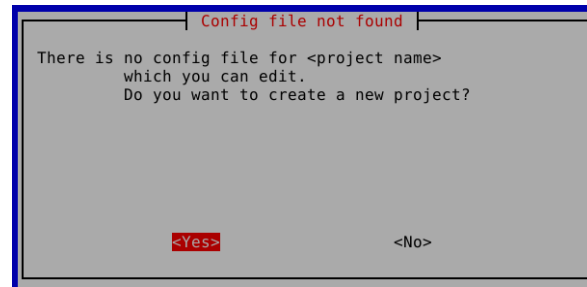


Abbildung 32.1.: Keine Konfigurationsdatei gefunden.

Ein *whiptail -yesno* gibt 0 bzw true zurück, wenn die Frage bejaht wird, und 1 bzw false, wenn sie verneint wird.

Wird diese Frage bejaht, wird vorsorglich auch das Verzeichnis *.debian\_project* als *ConfigPath*, sofern noch nicht vorhanden, angelegt. Dann wird die Funktion *AskConfig* aufgerufen, mit der die Konfigurationsdatei erstellt wird.

```

112  <ConfigFileLEC5 112>≡ (111b)
      mkdir --parents ${ConfigPath}
      AskConfig
    else
      AskOrigName
    fi
  fi
  set -e
}

<CreateDirsAndLogfile 129>

```

Die Abfrage, ob ein neues Projekt erstellt werden soll, ermöglicht dem Nutzer, Tippfehler bei der Eingabe des Projektnamens zu korrigieren, wenn er sie verneint.

In den folgenden Abschnitten werden die in der Konfigurationsdatei enthaltenen Variablen besprochen. Zunächst folgen die Variablen, die für alle Pakete erforderlich sind. Danach folgen die Variablen, die nur für jeweils eine Gruppe von Paketen benötigt werden (für **Java**-Pakete s. Kapitel 32.1.2.2, Seite 123, für *webe2t*-Pakete s. Kapitel 32.1.2.3, Seite 125).

### 32.1.1. Abfrage allgemeiner Variablen für die Konfigurationsdatei

Die Funktion *AskConfig* ordnet in ihrem ersten Teil den Variablen, die in der Konfigurationsdatei enthalten sein sollen, Werte zu. Dies geschieht durch die Abfrage der einzelnen Variablen. Das Speichern der Konfigurationsdatei wird dann in Kapitel 32.1.3, Seite 127 beschrieben.

Es wird geprüft, ob der jeweiligen Variablen ein Wert zugewiesen wurde.

Dies geschieht als Erstes für den Namen des Quellpaketes, welcher als Wert der Variablen *SourceName* zugewiesen wird.

Der Name des Quellpaketes ist der Name, den das Upstream-Projekt seiner Software gegeben hat.

```

113  <AskConfig 113>≡ (123a)
      function AskConfig {
          # Called by ConfigFileLEC

          if [ -z "${SourceName}" ]
          then
              SourceName=$(whiptail --title "Source Package Name" \
                  --inputbox "Name of the source package:" \
                  --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

              if [ $? -ne 0 ] # Cancel-Button was pressed
              then
                  exit
              else
                  changeflag=1
              fi
          fi

          <AskConfig1 114a>

```

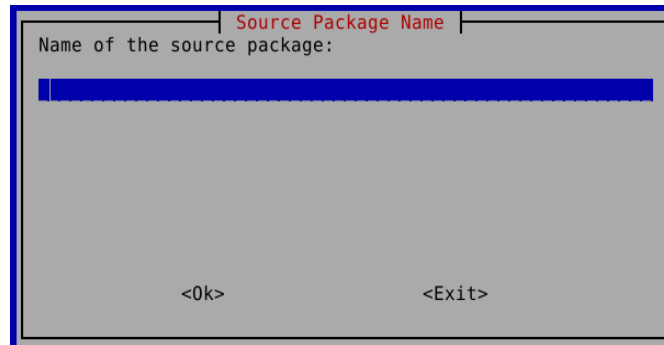


Abbildung 32.2.: Name des Quellcode-Paketes

Enthält die Variable einen Wert, wird gefragt, ob dies der richtige Wert sei. Dies dient zum Einen der Kontrolle der vorherigen Eingabe und zum Anderen eröffnet dies die Möglichkeit des Editierens (Kapitel 33.1, Seite 165) der Konfigurationsdatei mittels der Funktion *AskConfig*.

```
114a  <AskConfig1 114a>≡ (113)
      if ! whiptail --title "Source Package Name" \
        --yesno "The name of the source package is ${SourceName}" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <AskConfig2 114b>
```

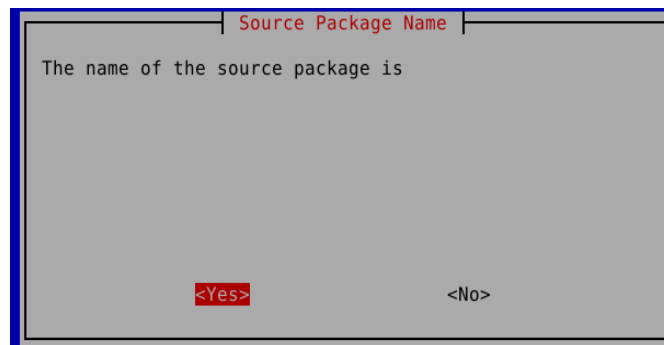


Abbildung 32.3.: Namen des Quellpaketes angeben

```
114b  <AskConfig2 114b>≡ (114a)
      then
        SourceName=$(whiptail --title "Name of the source package" \
          --inputbox "Real name of the source package:" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

        if [ ${#SourceName} -eq 0 -o $? -ne 0 ]
        then
          exit
        else
          changeflag=1
        fi
      fi

      <AskConfig3 115>
```

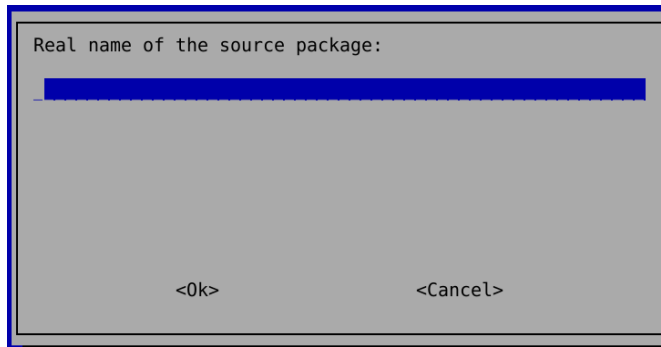


Abbildung 32.4.: Korrekten Namen des Quellpaketes angeben

Nun wird der Name des zu bauenden Paketes ermittelt. Dafür wird der Variablen *PackName*, wenn sie noch nicht existiert, der Wert der Variablen *SourceName* als Standardwert zugewiesen. Auch hierzu wird eine Bestätigung abgefragt und eine Korrekturmöglichkeit eröffnet.

```

115  <AskConfig3 115>≡ (114b)
      if [ -z "${PackName}" ]
      then
        PackName=${SourceName}
        tadd=", too?"
      else
        tadd="?"
      fi

      if ! whiptail --title "PackName" \
        --yesno "The name of the package is ${PackName}${tadd}" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    <AskConfig3-1 116>

```

30. März 2025

Wenn die Variable *PackName* noch nicht existierte:

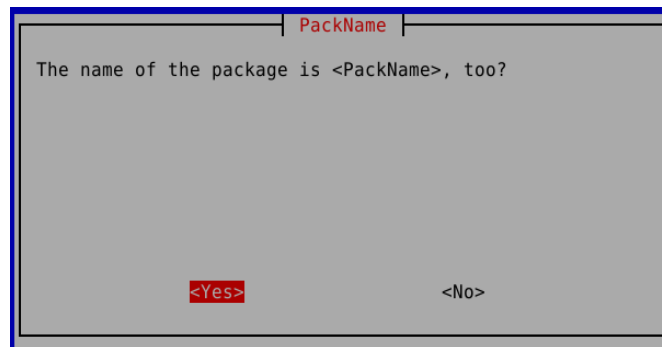


Abbildung 32.5.: Ist der Paketname korrekt?

Wenn die Variable *PackName* bereits existierte:

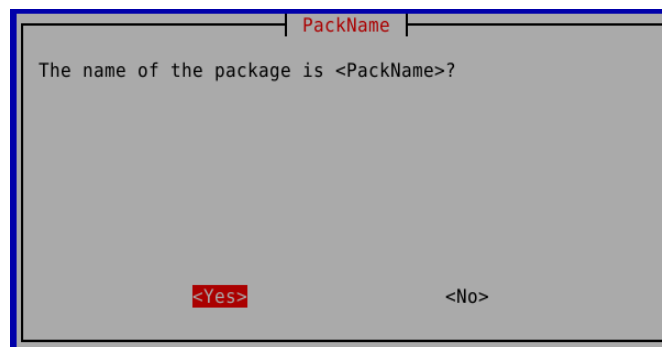


Abbildung 32.6.: Ist der Paketname korrekt?

```
116  <AskConfig3-1 116>≡ (115)
      then
        PackName=$(whiptail --title "Name of the Debian Package" \
          --inputbox "Real name of the package,\nwhich should be built from ${SourceName}:" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

        if [ ${#PackName} -eq 0 -o $? -ne 0 ]
        then
          exit
        else
          changeflag=1
        fi
      fi

  <AskConfig4 117>
```



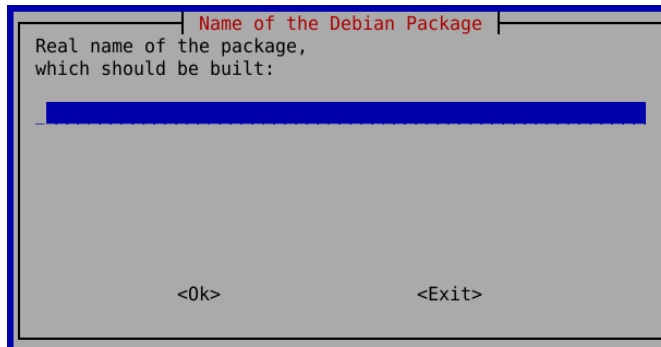


Abbildung 32.7.: Korrekten Name des Paketes angegeben.


Nun wird der Name der Gruppe abgefragt, unter welcher das Git-Repositorium auf *salsa.debian.org* angelegt werden soll.

```

117  <AskConfig4 117>≡
      if [ -z "${SalsaName}" ]
      then
        SalsaName=$(whiptail --title "Group at Salsa" \
          --inputbox "Group on salsa.debian.org:" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        if [ $? -ne 0 ] # Cancel-Button was pressed
        then
          exit
        else
          SalsaName="${SalsaName}/${SourceName}.git"
        fi
      fi
<AskConfig5 118a>

```

(116)

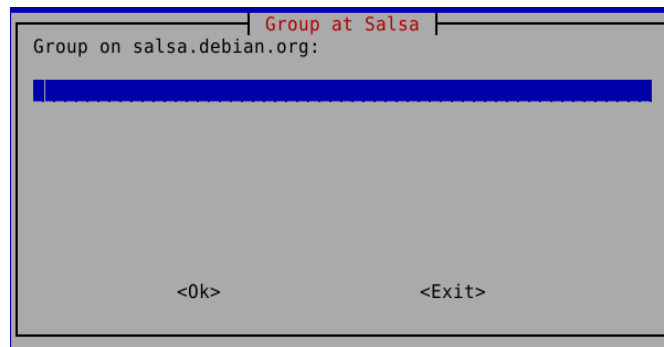Abbildung 32.8.: Name der Gruppe auf *salsa.debian.org* angegeben.

Es gibt verschiedene Paketier-Teams (beispielsweise für **Java**- oder **Python**-Pakete)<sup>1</sup>. Beim **Python**-Team muss zusätzlich das Verzeichnis *packages* angegeben werden, also *python-team/packages*.

Diese Teams verfügen über eigene Gruppen auf *salsa.debian.org*. Mit <https://salsa.debian.org/explore/groups> können alle öffentlichen Gruppen angezeigt werden.

Soll ein Paket unabhängig von einem Paketier-Team betreut werden, ist als Gruppe *Debian* einzutragen.

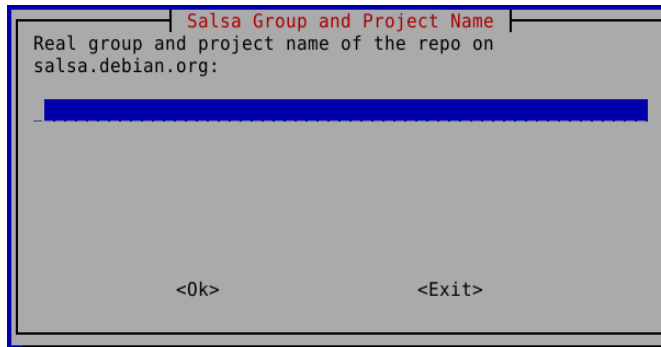
```
118a  <AskConfig5 118a>≡ (117)
      if ! whiptail --title "Salsa Name" \
        --yesno "Group and project name of the repo on salsa.debian.org is $SalsaName" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <AskConfig5-1 118b>
```

Abbildung 32.9.: Name der Gruppe auf *salsa.debian.org* angegeben.

```
118b  <AskConfig5-1 118b>≡ (118a)
      then
        SalsaName=$(whiptail --title "Salsa Group and Project Name" \
          --inputbox "Real group and project name of the repo on salsa.debian.org:" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

      <AskConfig5-2 119a>
```

<sup>1</sup>[https://wiki.debian.org/Teams#Packaging\\_teams](https://wiki.debian.org/Teams#Packaging_teams)

Abbildung 32.10.: Name der Gruppe auf *salsa.debian.org* angeben.

```

119a  <AskConfig5-2 119a>≡
      if [ $#SalsaName -eq 0 -o $? -ne 0 ]
      then
          exit
      else
          changeflag=1
      fi
119a  fi

```

(118b)

<AskConfig6 119b>

Es wird nun geprüft, ob im Verzeichnis *~/.debian\_project* eine Datei *DefaultValues* existiert. In dieser Datei werden Variablen Werte zugewiesen, die für viele Projekte gelten (Kapitel 19.2.2.2, Seite 60). Das Skript *DefaultValues* wird dann ausgeführt.

```

119b  <AskConfig6 119b>≡
      if [ -f ${ConfigPath}/DefaultValues ]
      then
          . ${ConfigPath}/DefaultValues
      fi

```

(119a)

<AskConfig7 119c>

Der Variablen *DefaultProjectPath* ist als Wert der Pfad zugewiesen, welcher zu dem Verzeichnis führt, das die einzelnen Projektverzeichnisse als Unterverzeichnisse enthält.

```

119c  <AskConfig7 119c>≡
      if [ -n "${DefaultProjectPath}" ]
      then
          ProjectPath=${DefaultProjectPath}
      fi

      if [ -z "${ProjectPath}" ]
      then
          ProjectPath=$(whiptail --title "Path to Project Directory" \
            --inputbox "Path to the project directory on your local machine\n \
            (without '${OrigName}':" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
119c  <AskConfig8 120a>

```

(119b)

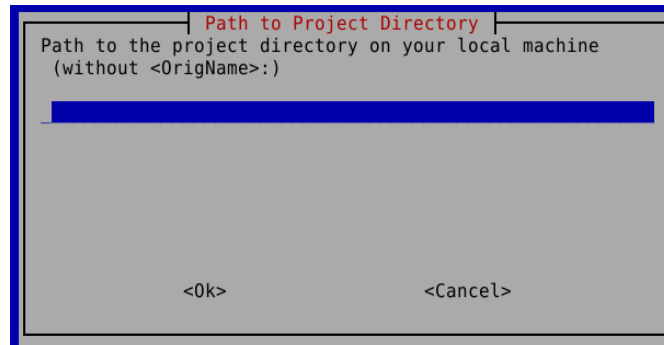


Abbildung 32.11.: Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine

120a  $\langle AskConfig8\ 120a \rangle \equiv$  (119c)

```

if [ -z "${ProjectPath}" ]
then
    echo -e "Path to the project directory on your local machine\n \
    (without '${OrigName}':)"
    read ProjectPath
fi
changeFlag=1
fi

if ! whiptail --title "ProjectPath" \
--yesno "Path to the project directory on your local machine \
is ${ProjectPath}/${OrigName}" \
--yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60

```

$\langle AskConfig9\ 120b \rangle$

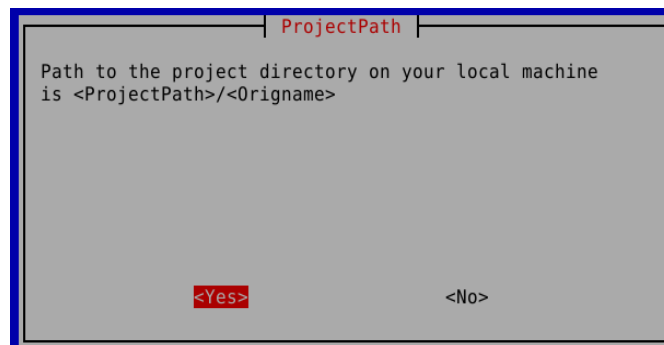


Abbildung 32.12.: Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine mit OrigName

120b  $\langle AskConfig9\ 120b \rangle \equiv$  (120a)

```

then
    ProjectPath=$(whiptail --title "Path to Project Directory" \
--inputbox "Real path to the project directory on your local machine\n \
(without '${OrigName}':)" \
--cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
 $\langle AskConfig9-1\ 121 \rangle$ 

```

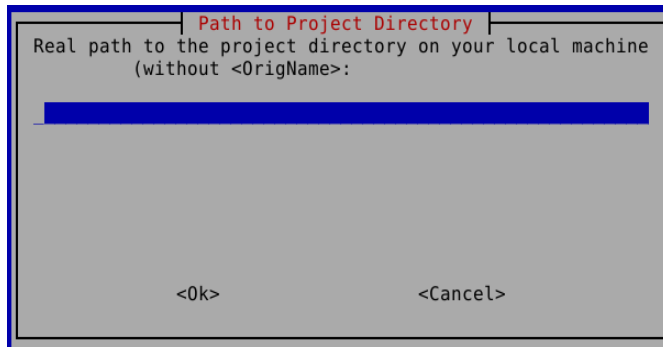


Abbildung 32.13.: Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine (real)

```

121  <AskConfig9-1 121>≡ (120b)
      if [ -z "${ProjectPath}" ]
      then
          echo -e "Path to the project directory on your local machine\n \
                  (without '${OrigName}':)"
          read ProjectPath
      fi
      if [ -z "${ProjectPath}" ]
      then
          exit
      else
          changeflag=1
      fi
  fi
<AskConfig10 123b>

```

### 32.1.2. Abfrage spezieller Variablen für die Konfigurationsdatei

Nun werden die Variablen ermittelt, die nur für spezielle Arten von Paketen benötigt werden. Begonnen wird mit den Variablen für Java-Paketen (Kapitel 32.1.2.2, Seite 123)

Außerdem wird gegebenenfalls in die Konfigurationsdatei der Pfad zu einem benötigten Plugin eingetragen.

#### 32.1.2.1. Ermittlung der Plugin-Pfade

Bestimmte Arten von Paketen werden unter Verwendung von Plugins zum (Haupt-)Skript gebaut. Es handelt sich hierbei um Pakete, die mit Java, *maven* gebaut werden, um Mozilla-Erweiterungen und Python-Programme.

Die Funktion *DetectPlugins* ermittelt die Pfade zu Plugin-Skriptdateien. Sie kann für weitere Plugins verwendet werden. Sie wird derzeit nicht benutzt.

Beim Aufruf von *DetectPlugins* müssen zwei Optionen übergeben werden. Dabei wird die erste Option (\$1) an *PluginName* und die zweite (\$2) an *PluginFile* übergeben.

```

122  <DetectPlugins 122>≡ (160)
      function DetectPlugins {
          # Not Used.
          # Funktion to find Plugins

          # This function needs two options: the name of the plugin
          # and the name of the plugin script file
          PluginName=$1
          PluginFile=$2

          # Determine path to the (needed) plugin script
          PluginPathL=$(locate ${PluginFile})
          PluginPathA=(${PluginPathL})

          # If there is only one result
          if [ ${#PluginPathA[@]} -eq 1 ]
          then
              PluginPath=${PluginPathA[0]}
          # If there are some results
          elif [ ${#PluginPathA[@]} -gt 1 ]
          then
              i=0; slct=''
              for element in ${PluginPathA[*]}
              do
                  slct=$slct' '$i' '${element}' off '
                  i=$((expr $i + 1))
              done

              PluginNr=$(whiptail --title "${PluginName} plugin found" \
                  --radiolist "Select:" 15 60 5 $slct \
                  --cancel-button "Cancel" 3>&2 2>&1 1>&3)

          <DetectPlugins3 123a>

```

```

123a  <DetectPlugins3 123a>≡ (122)
        if [ $? -eq 1 ]
        then
            return 24
        fi

        PluginPath=${PluginPathA[${PluginNr}]}
        # If there is no result
        else
            PluginFlag=0
            whiptail --title "File not found" \
                --msgbox "'${PluginFile}' was not located!" \
                15 60
            return 24
        fi
    }

    <AskConfig 113>

```

### 32.1.2.2. Variablenabfrage für Java-Pakete

Bestimmte Arten von Paketen erfordern eine spezielle Behandlung. Diese erfolgt unter anderem durch separate Skripte. Diese Behandlung wird durch „flags“ gesteuert. Damit wird auch ein unnötiges Laden der Plugin-Skripte vermieden.

```

123b  <AskConfig10 123b>≡ (121)
        # Java Flag
        # This is needed to trigger special entries
        # in debian/control and debian/rules
        if [ -z "${JavaFlag}" ]
        then
            if whiptail --title "Java" --defaultno \
                --yesno "Do you want to build a Java package?" \
                --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
            <AskConfig10-1 124a>

```

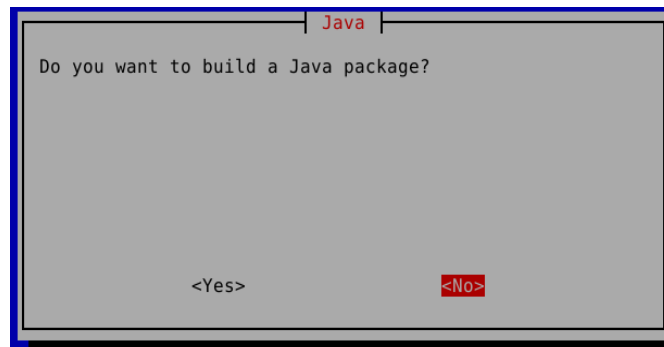


Abbildung 32.14.: Soll ein Java-Paket gebaut werden?


```
124a  <AskConfig10-1 124a>≡ (123b)
      then
        JavaFlag=1
      else
        JavaFlag=0
      fi
      changeflag=1
    fi
```

<AskConfig11 124b>

Abgefragt wird auch, ob das Maven-Plugin (Kapitel 47, Seite 383) verwendet werden soll. Dieses wird dann im System lokalisiert und der Pfad zum Skript in der Konfigurationsdatei hinterlegt.

```
124b  <AskConfig11 124b>≡ (124a)
      # Maven Plugin
      if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
      then
        if [ -z "${MavenPluginFlag}" ]
        then
          if whiptail --title "Maven" --defaultno \
            --yesno "Should the (Java) package be built with maven?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
          <AskConfig12 125a>
```

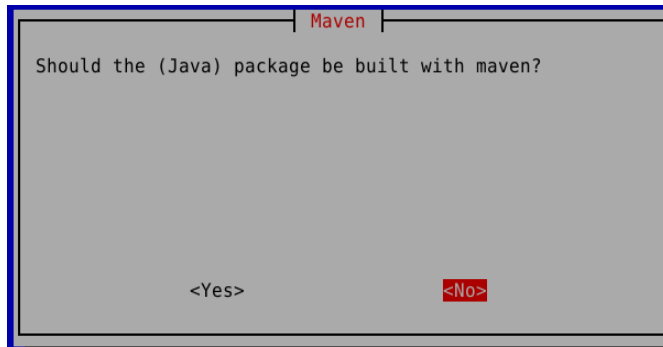

Abbildung 32.15.: Soll ein Java-Paket mit *maven* gebaut werden?

125a     $\langle AskConfig12\ 125a \rangle \equiv$  (124b)

```

    then
        MavenPluginFlag=1
    else
        MavenPluginFlag=0
    fi
    changeflag=1
fi

```

$\langle AskConfig15\ 125b \rangle$

Beim Aufruf von *DetectPlugins* müssen zwei Optionen übergeben werden. Dabei wird 'Maven' als *\$1* an die Variable *PluginName* und *build-gbp-maven-plugin.sh* als *\$2* an die Variable *PluginFile* übergeben (s. Kapitel 32.1.2.1, Seite 122).

### 32.1.2.3. Variablenabfrage für Mozilla-Erweiterungen

125b     $\langle AskConfig15\ 125b \rangle \equiv$  (125a)

```

# Webext Flag
# This is needed to trigger special entries
# in debian/control and debian/rules
if [ -z "${WebextFlag}" ]
then
    if whiptail --title "Mozilla AddOns" --defaultno \
        --yesno "Do you want to build a Mozilla AddOn package?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
     $\langle AskConfig15-1\ 126a \rangle$ 

```

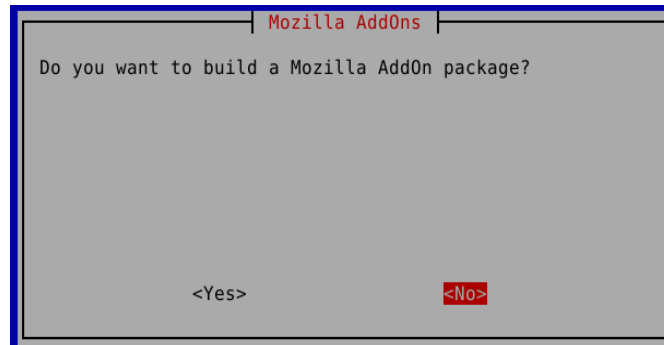


Abbildung 32.16.: Soll eine Erweiterung für Mozilla paketiert werden?.

```
126a  <AskConfig15-1 126a>≡ (125b)
      then
        WebextFlag=1
      else
        WebextFlag=0
      fi
      changeflag=1
    fi
```

<AskConfig18 126b>

#### 32.1.2.4. Variablenabfrage für Python3-Pakete

Auch für das Paketieren von Python-Paketen kann auf ein entsprechendes Plugin zurückgegriffen werden. Dafür werden zunächst die benötigten Informationen abgefragt und in die Konfigurationsdatei eingetragen.

```
126b  <AskConfig18 126b>≡ (126a)
      # Python Flag
      # This is needed to trigger special entries
      # in debian/control and debian/rules
      if [ -z "${PythonFlag}" ]
      then
        if whiptail --title "Python3 programs" --defaultno \
          --yesno "Do you want to build a Python3 package?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
        <AskConfig19 127a>
```

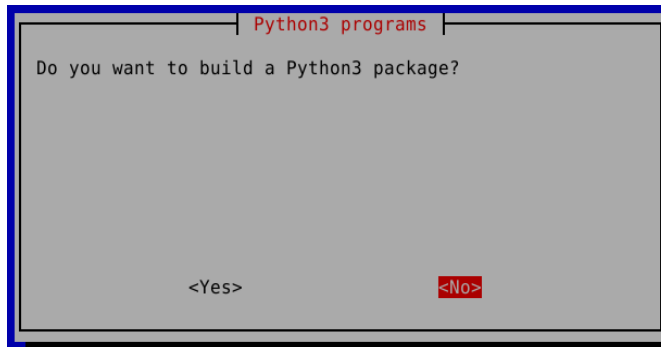


Abbildung 32.17.: Soll ein Python3-Pakte gebaut werden?.

```

127a  <AskConfig19 127a>≡                                     (126b)
      then
        PythonFlag=1
      else
        PythonFlag=0
      fi
      changeflag=1
    fi

```

<AskConfig20 127b>

### 32.1.3. Speichern der Konfiguration

Das (Neu-)Erstellen der Konfigurationsdatei geschieht im folgenden Teil der Funktion *AskConfig*.

Es wird zunächst geprüft, ob bereits eine Konfigurationsdatei für das Projekt existiert. Sofern vorhanden wird sie gelöscht.

Die Konfigurationsdatei ist ein Shell-Skript. Sie beginnt daher mit einer entsprechenden *Shebang*.

```

127b  <AskConfig20 127b>≡                                     (127a)
      if [ $changeflag -eq 1 ]
      then
        if [ -f ${ConfigPath}${OrigName} ]
        then
          rm ${ConfigPath}${OrigName}
        fi
        touch ${ConfigPath}${OrigName}

        # Shebang of the config file
        SB='#!/usr/bin/bash'

        # The config file is a shell script
        echo ${SB} >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo '# ConfigFile for '${OrigName}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo '## General parameters' >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo 'SourceName='${SourceName}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo 'PackName='${PackName}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo 'ProjectPath='${ProjectPath}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
        echo 'SalsaName='${SalsaName}' >> ${ConfigPath}${OrigName}

```

<AskConfig22 128a>

Die folgenden Einträge in der Konfigurationsdatei werden nur erstellt, wenn entsprechende Flags gesetzt wurden. Dies gilt für Java-Pakete. Ein zusätzlicher Eintrag erfolgt, wenn sie mit *maven* gebaut werden. Dies gilt auch für die Erweiterungen für Firefox und Thunderbird und Programme in der Programmiersprache Python.

```
128a  <AskConfig22 128a>≡ (127b)
      echo '## Parameters for Java packages'>> ${ConfigPath}${OrigName}
      echo 'JavaFlag=${JavaFlag} >> ${ConfigPath}${OrigName}
      if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
      then
          echo 'MavenPluginFlag=${MavenPluginFlag} >> ${ConfigPath}${OrigName}
      fi

      echo '## Parameters for Webext packages'>> ${ConfigPath}${OrigName}
      echo 'WebextFlag=${WebextFlag} >> ${ConfigPath}${OrigName}

      echo '## Parameters for Python3 packages'>> ${ConfigPath}${OrigName}
      echo 'PythonFlag=${PythonFlag} >> ${ConfigPath}${OrigName}s
      changeflag=0
      fi
  }
```

<ReplaceTilde 128b>

Da beim Ablauf des Skriptes die Tilde (~) im Pfad nicht automatisch durch */home/<username>* ersetzt wird, muss dies durch eine Funktion *ReplaceTilde* im Programmskript geschehen. Ferner wird ein eventueller Slash (/) am Ende des Pfades entfernt.

```
128b  <ReplaceTilde 128b>≡ (128a)
      function ReplaceTilde {
          # Called by ConfigFileLEC GbpConfIntegration
          RecentUser=$(whoami)
          set +e
          tp=$(echo ${SuspectPath} | grep --count '~')
          if [ $tp -ge 1 ]
          then
              CleanPath=$(echo ${SuspectPath} | \
                  sed --expression="s/~~/\home/${RecentUser}/g")
          else
              CleanPath=${SuspectPath}
          fi

          # Replace / at the end
          CleanPath=$(echo ${CleanPath} | sed --expression="s/\$/"/)
          set -e
      }
```

<SetDefaults 167a>

### 32.1.4. Beispiel einer Konfigurationsdatei

```
#!/usr/bin/bash
# ConfigFile for <OrigName>
## General parameters
SourceName=<SourceName>
PackName=<PackName>
ProjectPath=/home/mechtilde/Projekte/Git/01_Salsa
SalsaName=<Name of the team>/<SourceName>.git
## Parameters for Java packages
JavaFlag=0
## Parameters for Webext packages
WebextFlag=0
## Parameters for Python3 packages
PythonFlag=0
RecentBranch=debian/sid
## Maintainer and Uploaders
Maintainer=<Name and E-Mail-Address of the Maintainer>
Uploaders=<Name and E-Mail-Address of the Uploaders>
## Download from upstream
DownloadURL=<Upstream URL for download>
RecentUpstreamSuffix=.xpi
# debian/sid_Dist=sid
```

## 32.2. Anlegen der Infrastruktur

Zur Infrastruktur jedes Projektes gehören Verzeichnisse, eine Log-Datei und ein Git-Repositorium. Sofern diese nicht bereits vorhanden sind, werden die notwendigen Verzeichnisse und die Log-Datei angelegt.

Zur Infrastruktur gehören auch ein *Chroot*-Verzeichnis *base.cow* oder ein *Sbuild-Chroot*-Verzeichnis. Diese werden nur angelegt, wenn sie für die Distribution, für die das Paket gebaut werden soll, noch nicht existieren.

### 32.2.1. Anlegen der notwendigen Verzeichnisse

Zunächst werden die zuvor definierten Pfade (Kapitel 32.2.2, Seite 130) angelegt.

```
129 <CreateDirsAndLogfile 129>≡ (112)
function CreateDirsAndLogFile {
    # Called by BuildApp ConfigFileLEC

    # Replace tilde if necessary
    SuspectPath=${ProjectPath}
    ReplaceTilde
    ProjectPath=${CleanPath}

    <CreateDirsAndLogfile1 130a>
```

### 32.2.2. Definition der Pfade

Am Ende der Funktion *ConfigFileLEC* werden noch zwei zusammengesetzte Pfade definiert. Die Beschreibung dieser Pfade findet sich in Kapitel 19.2 (Seite 58).

```
130a  <CreateDirsAndLogfile1 130a>≡ (129)
      # Set paths
      PrjPath=${ProjectPath}/${OrigName}
      GitPath=${PrjPath}/${SourceName}

      # Create directories if necessary
      mkdir --parents ${PrjPath} # redundantly?
      mkdir --parents ${GitPath}

      <CreateLogFile 130b>
```

### 32.2.3. Anlegen der Log-Datei

In die Log-Datei werden bei jedem Programmstart zunächst Datum und Uhrzeit eingetragen.

```
130b  <CreateLogFile 130b>≡ (130a)
      # Create Log-File
      cd ${PrjPath}
      log=${PrjPath}/${OrigName}.log.txt
      touch ${log}
      echo -e "\n\n===\n=== $(date) ===\n\n" >> ${log}
      echo "ConfigFile OK!" >> ${log}
  }

      <InsertDebName 145b>
```

## 32.3. Git-Repositories

Für die Arbeit mit *git-buildpackage* ist ein lokales Git-Repository mit Arbeitsverzeichnis wesentlich.

Das Programmskript geht davon, dass sowohl ein lokales Repository (Kapitel 20.4, Seite 74) als auch ein Repository auf *salsa.debian.org* (Kapitel 21, Seite 75) angelegt werden soll. Daneben berücksichtigt das Programmskript auch ein Git-Repository auf einem eigenen Git-Server (Kapitel 20.4.2, Seite 74).

Die Neuanlage eines Git-Repositories ist der erste Schritt zum Bauen eines neuen Debian-Paketes. Danach wird der Quellcode für die (neue) Version heruntergeladen (Kapitel 34.2, Seite 183), eine Revision gebaut (Kapitel 35, Seite 223) und schließlich hochgeladen. (Kapitel 43, Seite 355). Daher wird der Nutzer gefragt, ob er ein neues Paket bauen will.

### 32.3.1. Gibt es bereits ein Git-Repository?

Vorsorglich wird geprüft, ob bereits ein lokales Git-Repository für das anzulegende Projekt existiert. Es wird berücksichtigt, wenn in einem übergeordneten Verzeichnis ein Git-Repository existiert.

Existiert ein lokales Git-Repository, geht es mit der Auswahl eines Git-Zweiges weiter (s. Kapitel 33.4, Seite 169).

```
131a  <BuildApp7 131a>≡ (107a)
      ## Checks whether there is a git repo
      cd ${GitPath}
      set +e
      git status 1>/dev/null 2>&1

      # '==' does the same as '-eq'
      if [ $? == 0 ]
      then
          if [ -d .git ]
          then
              SelectBranch
          else
<BuildApp8 131b>
```

Wenn ein Git-Repository in einem übergeordneten Verzeichnis existiert, wird ein entsprechender Hinweis gegeben.

```
131b  <BuildApp8 131b>≡ (131a)
      SupOrdMsg="Is there a git repository in a superordinate directory?"
      echo ${SupOrdMsg} >> ${log}
      whiptail --title="Attention!" --msgbox "${SupOrdMsg}" 15 60
      StartTasks
      fi
      else
      StartTasks
      fi

<BuildApp10 164b>
```

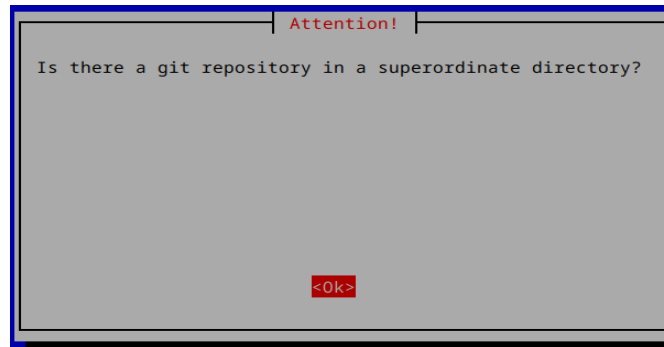


Abbildung 32.18.: Gibt es ein übergeordnetes Git-Repositorium?

Existiert kein Git-Repositorium im entsprechenden Verzeichnis, wird die Funktion *StartTasks* aufgerufen.

### 32.3.2. AuswahlDialog

Existiert noch kein Git-Repositorium, stellt das Skript vier Möglichkeiten bereit, ein solches Repositorium zu erstellen. Dies sind die Neuanlage mittels *git init* und das Klonen eines bestehenden (Git-)Repositoriums von *salsa.debian.org* (Kapitel 32.5, Seite 150). Letzteres setzt vorallem voraus, dass dort ein Zweig *pristine-tar* vorhanden ist.

Andernfalls kann ein Repositorium durch *gbp import-dsc* angelegt werden (Kapitel 32.6, Seite 156).

Schließlich wird auch der Sonderfall des Sponsorings berücksichtigt (Kapitel 32.7, Seite 158)

```
132 <StartTasks 132>≡
    function StartTasks {
        # Called by BuildApp

        Task=$(whiptail --title "Tasks for building a new package:" \
        --radiolist "What do you like to do to build a new package?" 17 60 9 \
        "0" "Create a git repo and download upstream code" on \
        "11" "Clone an existing repo from Salsa" off \
        "12" "Importing already existing Debian packages" off \
        "13" "Importing from mentors.debian.net for sponsoring" off \
        --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)
```

<StartTasks1 133a>



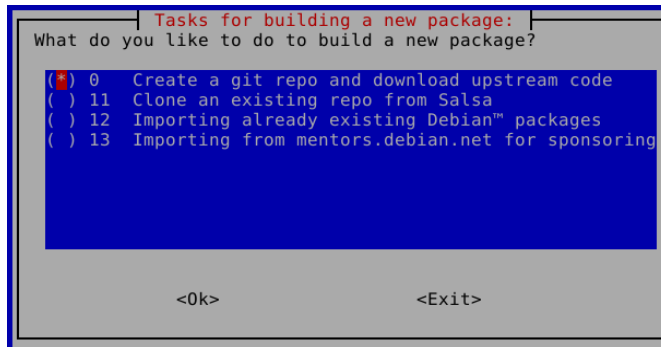


Abbildung 32.19.: Ein neues Paket erstellen

133a     $\langle \text{StartTasks1 } 133a \rangle \equiv$  (132)

```

if [ -z "${Task}" ]
then
    exit
fi
TaskSelect
}

```

$\langle \text{DebDiffCheckList } 334b \rangle$

Die Punkte des Menüs befassen sich mit verschiedenen Wegen, ein neues Projekt aufzusetzen. Es geht vor allem um die Beschaffung des Quellcodes des Upstream-Projektes.

Der Aufruf der entsprechenden Funktionen erfolgt durch die Funktion *TaskSelect*.

Bei *Create a git repo and download upstream code* wird durch die Funktion *BuildNewPackage* zunächst das lokale *Git*-Repositorium angelegt (Kapitel 32.4, Seite 135). Sodann wird eine neue Version heruntergeladen (Kapitel 34.2, Seite 183).

133b     $\langle \text{TaskSelect } 133b \rangle \equiv$

```

function TaskSelect {
    # Called by StartTasks CommonTasks

    ## The lines below serve also the sequence control. A called function
    ## changes finally the variable 'Task', so one of the following
    ## if-clauses matches. That is why the following lines can not be
    ## replaced by a case statement.

    NoPull=0 # Flag for PullFromSalsa

    ## Start tasks

    # Building a new package from archive
    if [ $Task -eq 0 ]
    then
        BuildNewPackage
    fi
}
TaskSelect0 134a

```

30. März 2025

Bei *Clone an existing repo from Salsa* wird ein bereits vorhandenes Repository von *salsa.debian.org* heruntergeladen. Die Funktion *CloneFromSalsa* kloniert dieses Repository mittels des Befehles *gbp clone*. (Kapitel 32.5, Seite 150)

134a  $\langle TaskSelect0 \text{ 134a} \rangle \equiv$  (133b)

```
# Clone an existing repo from Salsa
if [ $Task -eq 11 ]
then
    CloneFromSalsa
fi
 $\langle TaskSelect1 \text{ 134b} \rangle$ 
```

Bei *Importing already existing Debian package* wird eine *\*.dsc*-Datei heruntergeladen und durch das Programm *gbp import-dsc* ein Git-Repository angelegt (Kapitel 32.6, Seite 156).

134b  $\langle TaskSelect1 \text{ 134b} \rangle \equiv$  (134a)

```
# Importing already existing Debian package
if [ $Task -eq 12 ]
then
    ImportDebianPackage
fi
 $\langle TaskSelect2 \text{ 134c} \rangle$ 
```

Ein spezieller Fall für die Erstellung eines Git-Repositories mit *gbp import-dsc* ist das Sponsoring (Kapitel 32.7, Seite 158). Dabei unterstützt ein erfahrenes Mitglied des Debian-Projektes einen Maintainer ohne Upload-Rechte, indem das Mitglied das Paket signiert und hochlädt.

134c  $\langle TaskSelect2 \text{ 134c} \rangle \equiv$  (134b)

```
# Importing from mentors.debian.net for sponsoring
if [ $Task -eq 13 ]
then
    Import4Sponsoring
fi
```

$\langle TaskSelect3 \text{ 178} \rangle$

## 32.4. Neuanlage eines lokalen Git-Repositories

Eine Möglichkeit der Erstellung eines Git-Repositories ist die Neuanlage mittels *git init*. Dies erfolgt in der Funktion *BuildNewPackage*. Zuvor erfolgt noch ein entsprechender Eintrag in der Log-Datei.

```

135a  <BuildNewPackage 135a>≡ (149b)
      function BuildNewPackage {
        # Called by TaskSelect
        cd ${GitPath}
        if [ -d .git ]
        then
          echo "There seems already to be a git repository in ${GitPath}." >> ${log}
          if ! whiptail --title "Warning" \
            --yesno "There seems already to be a git repository in ${GitPath}.\n \
            However continue?" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
            echo "Exit" >> ${log}
            exit
          fi
        fi
      }
      <BuildNewPackage1 135b>

```

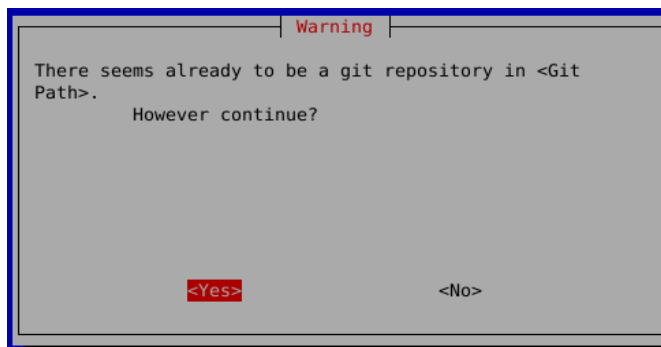


Abbildung 32.20.: Das Git-Repository existiert bereits.

### 32.4.1. Git-Repository anlegen

```

135b  <BuildNewPackage1 135b>≡ (135a)
      else
        echo "In ${GitPath} a new git repository will be created." >> ${log}
        git init
      <BuildNewPackage2 148a>

```

### 32.4.2. Name und E-Mail-Adresse ins Git-Repository einfügen

Der Name und die E-Mail-Adresse des Maintainers können in die Konfigurationsdatei des Git-Repositories eingetragen werden, das für das Projekt angelegt worden ist. Diese Daten werden beispielsweise jeder Commit-Mitteilung hinzugefügt.

Zunächst wird abgefragt, ob dies erwünscht ist. Diese Information kann bereits höherrangig hinterlegt worden sein.

```
136a  <BuildNewPackage3 136a>≡ (148a)
      if whiptail --title "Name and email" \
        --yesno "Do you like to add your name and email address \n \
        to the local git config file?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
      then
        AddNameAndEmail
      fi
    <BuildNewPackage5 149a>
```

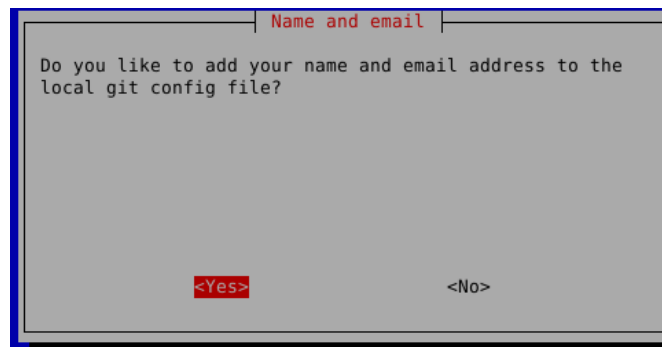


Abbildung 32.21.: Name und E-Mail.

Die folgende Funktion wird immer dann aufgerufen, wenn bei der Anlage eines neuen Git-Repositories die Frage nach der Eintragung in die lokale Konfigurationsdatei bejaht wird.

```
136b  <AddNameAndEmail 136b>≡ (147)
      function AddNameAndEmail {
        # Called by BuildNewPackage CloneFromSalsa
        # ImportDebianPackage and itself

        DEBValues
        GCName=${DEBFULLNAME}
        GCEmail=${DEBEMAIL}

    <AddNameAndEmail1 144b>
```

Damit der Paketierer nicht immer seinen vollen Namen und seine E-Mail-Adresse schreiben muss, sucht das Skript diese Daten zunächst in der Konfigurationsdatei und sodann in der `~/.bashrc`. Gegebenenfalls wird Gefundenes oder Erfragtes in die Konfigurationsdatei eingetragen.

```
136c  <Bashrc 136c>≡
      DEBEMAIL="your.email.address@example.org"
      DEBFULLNAME="Firstname Lastname"
      export DEBEMAIL DEBFULLNAME
```

```

137  <DEBValues 137>≡ (138)
    function DEBValues {
        # Called by DebianControlTemplate PatchHeader AddNameAndEmail
        MaintainerF=0
        set +e
        # if Maintainer is stored in config file
        if [ "${Maintainer}" ]
        then
            Maintainer=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/_/ /g')
            Maintainer=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/@lt@/</g')
            Maintainer=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/@gt@/>/g')
            DEBFULLNAME=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/<.*//')
            DEBEMAIL=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/^.*</' | sed 's/>/' )
            MaintainerF=1
        fi

        # if Uploaders is stored in config file
        if [ "${Uploaders}" ]
        then
            Uploaders=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/_/ /g')
            Uploaders=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/@lt@/</g')
            Uploaders=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/@gt@/>/g')
            DEBFULLNAME=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/<.*//')
            DEBEMAIL=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/^.*</' | sed 's/>/' )
        fi

        # Looking for a team as maintainer
        if [ ${MaintainerF} -eq 0 ]
        then
            TeamMaintainer
        fi
    }
<DEBValues3 139a>

```

Es gibt Pakete, die von einem Team[18] betreut werden. Meist werden viele gleichartige Pakete von einem solchen Team betreut. In diesen Fällen tritt das **Debian**-Projektmitglied als *Uploader* auf und das Team als *Maintainer*. Dies wird entsprechend in die Datei *debian/control* (Kapitel 35.4.6, Seite 233) eingetragen. Im Programmskript werden bisher das *Java packaging team*, das *Mozilla WebExtensions packaging team* und das *Debian Python Team* berücksichtigt.

```

138 <TeamMaintainer 138>≡ (233a)
    function TeamMaintainer {
        # Called by DEBValues

        # Makes sure that variable exists
        if [ -z '${JavaFlag}' ]
        then
            JavaFlag = 0
        fi

        if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
        then
            Maintainer="Debian Java Maintainers \
            <pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org>"
            MaintainerF=1
        fi

        if [ -z '${WebextFlag}' ]
        then
            WebextFlag = 0
        fi

        if [ ${WebextFlag} -eq 1 ]
        then
            Maintainer="Debian Mozilla Extension Maintainers \
            <pkg-mozext-maintainers@alioth-lists.debian.org>"
            MaintainerF=1
        fi

        if [ -z '${PythonFlag}' ]
        then
            PythonFlag = 0
        fi

        if [ ${PythonFlag} -eq 1 ]
        then
            Maintainer="Debian Python Team <team+python@tracker.debian.org>"
            MaintainerF=1
        fi
    }

    <DEBValues 137>

```

```

139a  <DEBValues3 139a>≡ (137)
      # Extracts DEBFULLNAME and DEBEMAIL from ~/.bashrc (if exist)
      if [ ${MaintainerF} -eq 0 ]
      then
        if grep --quiet 'DEBFULLNAME' ~/.bashrc
        then
          dfnb=$(grep DEBFULLNAME ~/.bashrc)
          dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/export .*/')
          dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/DEBFULLNAME=//')
          dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/"//g')
          dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/'//g')
          DEBFULLNAME=${dfnb}
        fi
        if grep --quiet 'DEBEMAIL' ~/.bashrc
        then
          demb=$(grep 'DEBEMAIL' ~/.bashrc)
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/export .*/')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/DEBEMAIL=//')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/"//g')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/'//g')
          DEBEMAIL=${demb}
        fi
        Maintainer=${DEBFULLNAME}" <${DEBEMAIL}">"
        MaintainerF=1
      fi

      # Insert name and email address
      if [ ${MaintainerF} -eq 0 ]
      then
        DEBFULLNAME=$(whiptail --title "Name of the maintainer" \
          --inputbox "Please insert full name of the maintainer" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
<DEBValues4-1 139b>

```

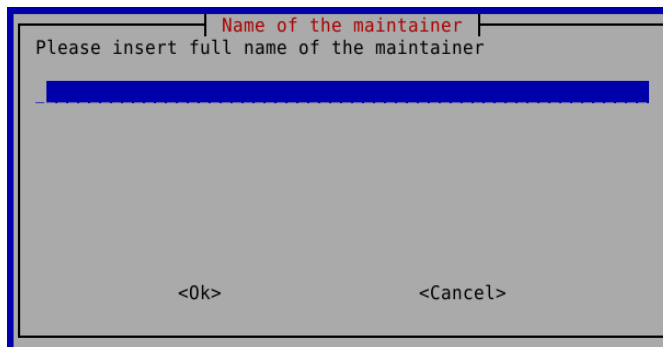


Abbildung 32.22.: Name des Maintainer

```

139b  <DEBValues4-1 139b>≡ (139a)
      DEBEMAIL=$(whiptail --title "Email of the maintainer" \
        --inputbox "Please insert email address of the maintainer" \
        --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
<DEBValues4-2 140a>

```

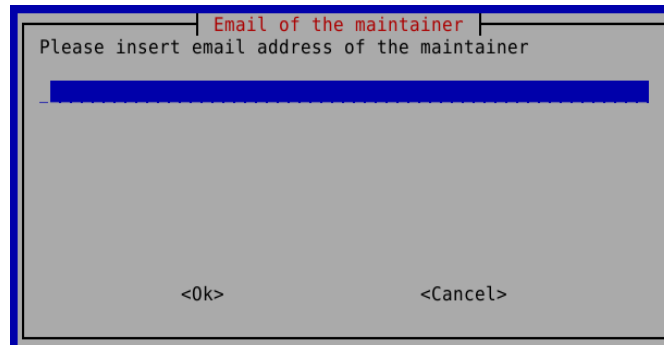


Abbildung 32.23.: E-Mail des Maintainers

140a      $\langle \text{DEBValues4-2 } 140a \rangle \equiv$  (139b)

```

Maintainer=${DEBFULLNAME}" <${DEBEMAIL}>"
change flag=1
MaintainerF=1
fi

if ! whiptail --title "Maintainer" \
--yesno "The full name and email address of the maintainer(s):\n \
${Maintainer}" --yes-button "OK" --no-button "Insert other" 15 60
 $\langle \text{DEBValues5 } 140b \rangle$ 

```

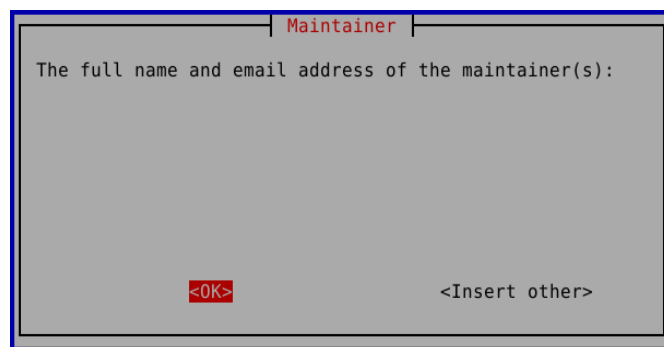


Abbildung 32.24.: Debian-Maintainer OK?

140b      $\langle \text{DEBValues5 } 140b \rangle \equiv$  (140a)

```

then
DEBFULLNAME=$(whiptail --title "Name of the maintainer" \
--inputbox "Please insert full name of the maintainer" \
--cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
 $\langle \text{DEBValues5-1 } 141a \rangle$ 

```



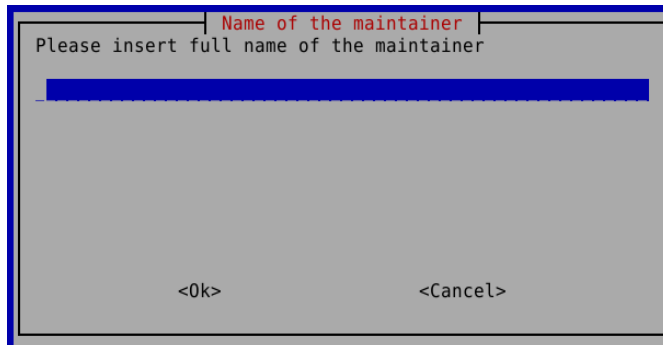


Abbildung 32.25.: Name des Debian-Maintainer

141a      $\langle \text{DEBValues5-1 } 141a \rangle \equiv$  (140b)  
            DEBEMAIL=\$(whiptail --title "Email of the maintainer"\  
            --inputbox "Please insert email address of the maintainer" \  
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)  
             $\langle \text{DEBValues5-2 } 141b \rangle$

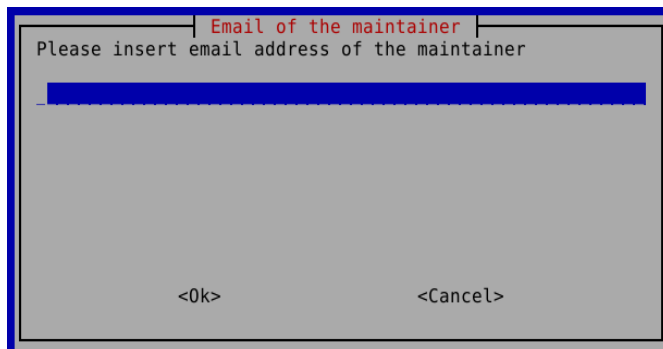


Abbildung 32.26.: E-Mail des Debian-Maintainer

141b      $\langle \text{DEBValues5-2 } 141b \rangle \equiv$  (141a)  
            Maintainer=\${DEBFULLNAME}" <"\${DEBEMAIL}">"  
            changeflag=1  
            MaintainerF=1  
            fi  
             $\langle \text{DEBValues6 } 142a \rangle$

30. März 2025

142a      $\langle \text{DEBValues6 } 142a \rangle \equiv$  (141b)

```
# Insert maintainer data into config file if necessary
if [ $changeflag -eq 1 ]
then
    # Because Maintainer contains blanks
    MaintainerCF=$(echo ${Maintainer} | sed --expression='s/ /_/g')
    # Remove < and >
    MaintainerCF=$(echo ${MaintainerCF} | sed --expression='s/</@lt@/g')
    MaintainerCF=$(echo ${MaintainerCF} | sed --expression='s/>/@gt@/g')
    echo '## Maintainer and Uploaders' >> ${ConfigPath}${OrigName}
    echo 'Maintainer=${MaintainerCF}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
    changeflag=0
fi
```

$\langle \text{DEBValues7 } 142b \rangle$

142b      $\langle \text{DEBValues7 } 142b \rangle \equiv$  (142a)

```
# Insert uploaders data into config file if necessary
if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
then
    if [ -z "${Uploaders}" ]
    then
        if grep --quiet 'DEBFULLNAME' ~/.bashrc
        then
            dfnb=$(grep DEBFULLNAME ~/.bashrc)
            dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/export .*//')
            dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/DEBFULLNAME=//')
            dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/"//g')
            dfnb=$(echo ${dfnb} | sed --expression='s/'//g')
            DEBFULLNAME=${dfnb}
        else
            DEBEMAIL=$(whiptail --title "Email of the uploader" \
                --inputbox "Please insert email address of the uploader" \
                --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        fi
    fi
fi
```

$\langle \text{DEBValues8 } 143 \rangle$

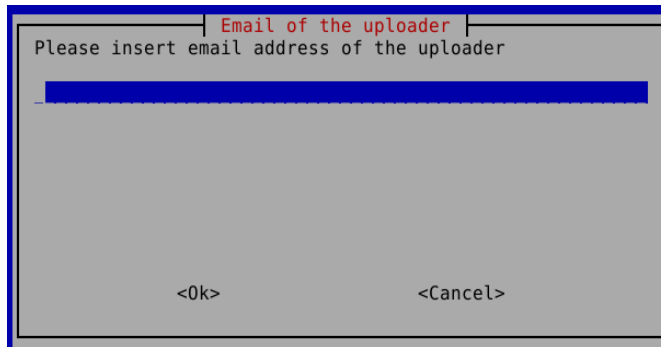


Abbildung 32.27.: E-Mail des Debian-Uploaders

```

143  <DEBValues8 143>≡
      if grep --quiet 'DEBEMAIL' ~/.bashrc
      then
          demb=$(grep 'DEBEMAIL' ~/.bashrc)
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/export .*/')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/DEBEMAIL=//')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression='s/"//g')
          demb=$(echo ${demb} | sed --expression="s/'//g")
          DEBEMAIL=${demb}
      else
          DEBEMAIL=$(whiptail --title "Email of the uploader" \
            --inputbox "Please insert email address of the uploader" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      fi
<DEBValues9 144a>

```

(142b)

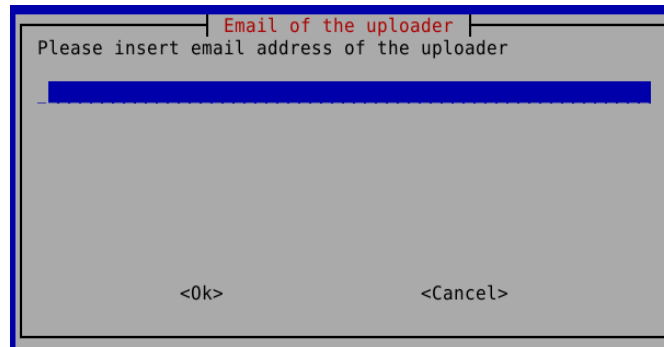


Abbildung 32.28.: E-Mail des Debian-Uploaders

```
144a  <DEBValues9 144a>≡ (143)
      Uploaders=${DEBFULLNAME}" <${DEBEMAIL}>"
      # Because Uploaders contains blanks
      UploadersCF=$(echo ${Uploaders} | sed --expression='s/ /_/g')
      # Remove < and >
      UploadersCF=$(echo ${UploadersCF} | sed --expression='s/</@lt@/g')
      UploadersCF=$(echo ${UploadersCF} | sed --expression='s/>/@gt@/g')
      echo 'Uploaders=${UploadersCF}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
      changeflag=0
      fi
    fi
    set -e
  }
```

<DebianControlTemplate 233b>

```
144b  <AddNameAndEmail1 144b>≡ (136b)
      if [ -z "${GCName}" ]
      then
        InsertDebName
      fi
      # if [ -n "${GCName}" ]
      # then
        git config user.name ${GCName}
      # fi
      if [ -z "${GCEmail}" ]
      then
        InsertDebEmail
      fi
      # if [ -n "${GCEmail}" ]
      # then
        git config user.email ${GCEmail}
      # fi

      set +e
      configStr=$(git config --list | grep 'user')
      set -e

      if ! whiptail --title "Result" \
        --yesno "${configStr}\nAllright?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <AddNameAndEmail2 145a>
```

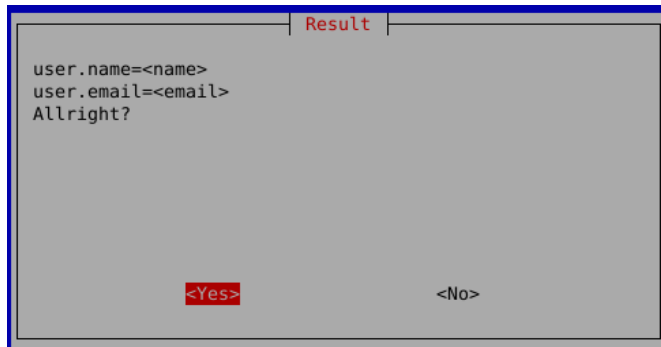


Abbildung 32.29.: Name und E-Mail des Maintainers korrekt?

```

145a  <AddNameAndEmail2 145a>≡                                     (144b)
      then
        AddNameAndEmail
      fi
    }

```

<AddHomeServer 149b>

Die folgende Funktion dient zur Eingabe des Vor- und Nachnamens des Maintainers.

```

145b  <InsertDebName 145b>≡                                     (130b)
      function InsertDebName {

          # Called by AddNameAndEmail and itself
          DEBFULLNAME=$(whiptail --title "Name of the maintainer" \
            --inputbox "Please insert full name of the maintainer" \
            --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      }
    <InsertDebName1 146a>

```

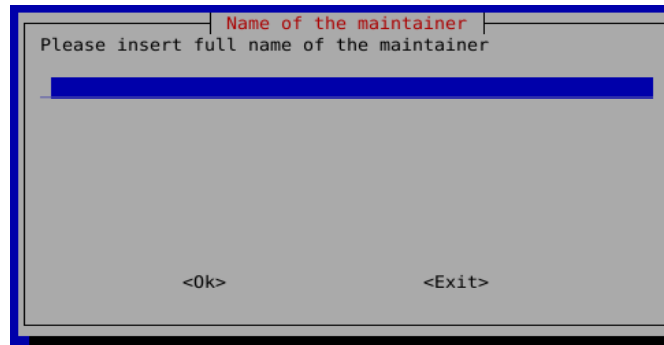


Abbildung 32.30.: Name des Maintainers eingeben

```
146a  <InsertDebName1 146a>≡ (145b)
      if [ $? -ne 0 ]
      then
        exit
      fi

      # Test Name
      if [ -z "${DEBFULLNAME}" ]
      then
        whiptail --title "Your Name" \
          --msgbox "Your name is necessary." 15 60
        InsertDebName
      fi
    }
    <InsertDebEmail 146b>
```

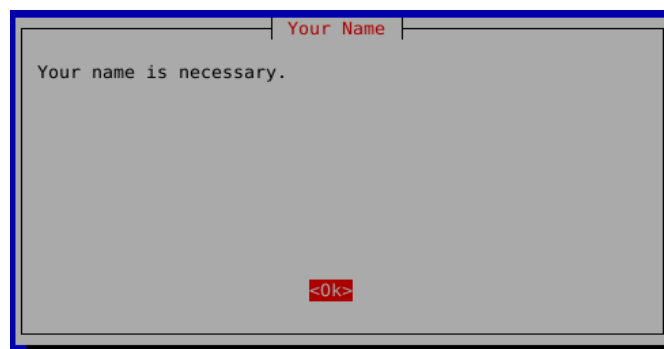


Abbildung 32.31.: Name des Maintainers erforderlich

Die folgende Funktion dient zur Eingabe des E-Mail-Adresse des Maintainers.

```
146b  <InsertDebEmail 146b>≡ (146a)
      function InsertDebEmail {

        # Called by AddNameAndEmail and itself
        DEBEMAIL=$(whiptail --title "Email of the maintainer" \
          --inputbox "Please insert email address of the maintainer" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        <InsertDebEmail1 147>
```

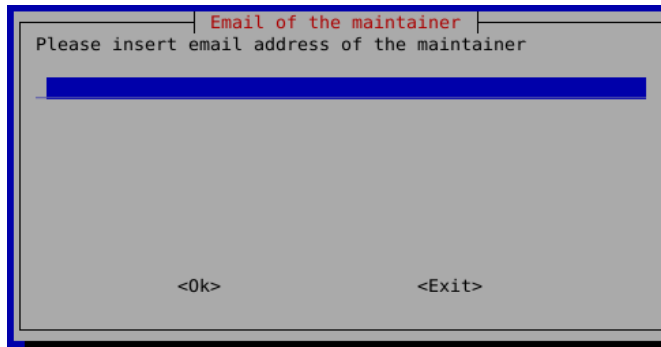


Abbildung 32.32.: E-Mail-Adresse des Maintainers eingeben

```

147  <InsertDebEmail 147>=
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          exit
      fi

      # Regex string
      EmailR="\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"

      # Test email address
      set +e
      if ! echo ${DEBEMAIL} | grep -E ${EmailR} > /dev/null
      then
          whiptail --title "Bad!" --msgbox "That's no email address." 15 60
          InsertDebEmail
      fi
      set -e
  }
  <AddNameAndEmail 136b>

```

(146b)

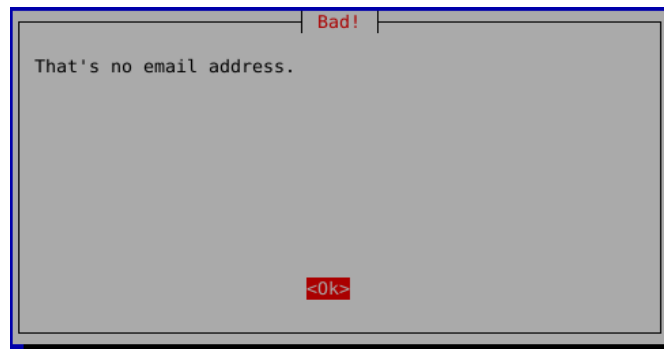


Abbildung 32.33.: Dies ist keine E-Mail-Adresse

### 32.4.3. Repositorium auf *salsa.debian.org*

Das Salsa-Repositorium wird als „Remote-Repository“ vom Programmskript eingetragen.

```
148a  <BuildNewPackage2 148a>≡ (135b)
      git remote add salsa git@salsa.debian.org:${SalsaName}

      <BuildNewPackage3 136a>
```

#### 32.4.3.1. Manuell

Das entsprechende Repositorium auf *salsa.debian.org* wird dann manuell (Kapitel 21.2, Seite 75) angelegt (s. Kapitel 50.1, Seite 407).

Hieran erinnert das Programmskript auch den Nutzer.

```
148b  <BuildNewPackage6 148b>≡ (149a)

      whiptail --title "If not happened yet:" \
      --msgbox "Please create a git repo ${SalsaName} \n \
      on salsa.debian.org!" 15 60
      <BuildNewPackage6-1 150a>
```



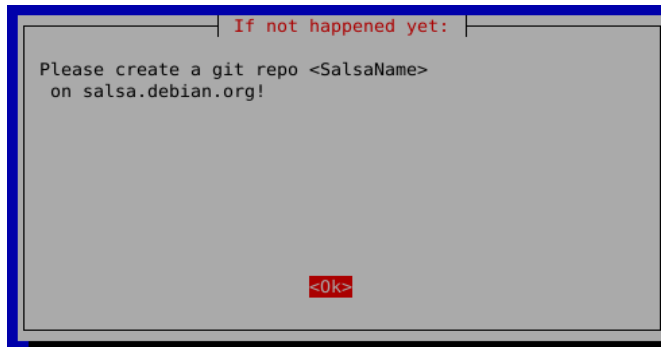


Abbildung 32.34.: Ein Git-Repositorium auf salsa anlegen

### 32.4.3.2. Innerhalb des Java-Teams

Innerhalb des Java-Teams (Kapitel 21.3, Seite 76) sollte ein neues Repositorium mit dem vom Team bereitgestellten *setup-salsa-repository*-Skript (Kapitel 50.1, Seite 407) angelegt werden.

### 32.4.4. Remoteserver anzeigen

Es werden die im Git-Repositorium eingetragenen Remoteserver angezeigt. Ein eigener Server wird nur angezeigt, wenn er zuvor eingetragen wurde.

149a     $\langle \text{BuildNewPackage5 } 149a \rangle \equiv$  (136a)  
           AddHomeServer

          fi  
            $\langle \text{BuildNewPackage6 } 148b \rangle$

149b     $\langle \text{AddHomeServer } 149b \rangle \equiv$  (145a)

```
function AddHomeServer {
    # Called by BuildNewPackage AddGitServer ImportDebianPackage
    if [ -n "$ServerName" ]
    then
        git remote add home $(whoami)@${ServerName}:/srv/git/${SourceName}.git

        whiptail --title "Remoteserver" \
        --msgbox "New server added:\n$(git remote --verbose)" 15 60
        echo -e "New server added:\n $(git remote --verbose)" >> ${log}
    fi
}
```

$\langle \text{BuildNewPackage } 135a \rangle$

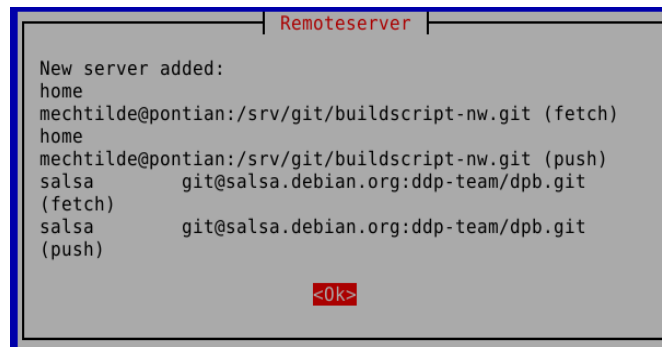


Abbildung 32.35.: Remoteserver ergänzen

Sodann wird eine neue Version heruntergeladen (Kapitel 34.2, Seite 183).

```
150a  <BuildNewPackage6-1 150a>≡ (148b)
      NoPull=1 # Do not ask for pulling from salsa.debian.org
      Task=2 # Go to BuildNewVersion
    }
```

<IdentifyBranches 154a>

*NoPull=1* verhindert, dass vor dem Herunterladen der neuen Version gefragt wird, ob zuvor eventuelle Änderungen von *salsa.debian.org* heruntergeladen werden sollen.

## 32.5. Klonen von *salsa.debian.org*

In diesem Fall entfallen teilweise Schritte, die in den anderen Kapiteln genannt sind. Das Klonen erfolgt mit dem Befehl *gbp clone*. Danach wird beim erfolgreichen Klonen das Remote-Repositorium von *origin* nach *salsa* umbenannt. Damit ist eine aussagekräftigere Benamung der Repositorien möglich.

Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung und das Programm endet.

```
150b  <CloneFromSalsa 150b>≡ (182b)
      function CloneFromSalsa {
        # Called by TaskSelect
        echo "Clone an existing repo from salsa.debian.org" >> ${log}
        cd ${PrjPath}
        gbp clone git@salsa.debian.org:${SalsaName} --aliases ${SourceName}
        if [ $? -eq 0 ]
        then
          cd ${GitPath}
          git remote rename origin salsa
          echo "${SalsaName} was cloned" >> ${log}
        else
          echo "${SalsaName} could not be cloned"
          exit
        fi
      }
```

<CloneFromSalsa2 151a>

Bei einem erfolgreichen Herunterladen werden mittels der Funktion *DebianBranchName* die heruntergeladenen Zweige (Branches) angezeigt und der aktive Zweig gesondet angezeigt.

```
151a  ⟨CloneFromSalsa2 151a⟩≡ (150b)
      # Identify branches and choose one
      DebianBranchName

      ⟨CloneFromSalsa3 155b⟩
```

### 32.5.1. Bestimmung der Git-Zweige

Mit der Funktion *DebianBranchName* werden die Git-Zweige des geklonten Salsa-Repositoriums ermittelt.

Hierzu wird zunächst die Funktion *IdentifyBranches* (Kapitel 32.5.2, Seite 154) ausgeführt.

```
151b  ⟨DebianBranchName 151b⟩≡ (155a)
      function DebianBranchName {
        # Called by CloneFromSalsa

        ## Identify and show branches
        IdentifyBranches
        ba=($bl)

        whiptail --title "Branches in repo ${OrigName}:" --msgbox "${bl}" 15 60

        ⟨DebianBranchName2 151c⟩
```

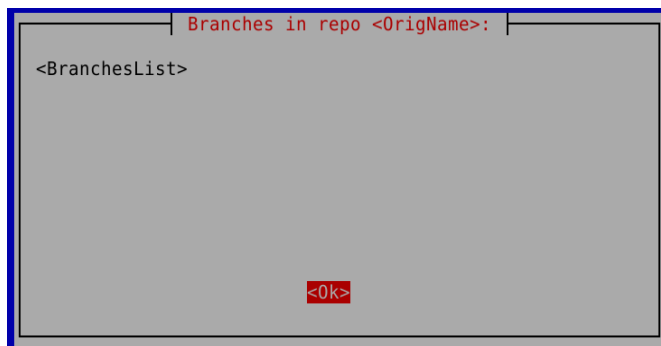


Abbildung 32.36.: Zeigt Liste der Git-Zweige

Sodann wird der aktive Git-Zweig ermittelt.

```
151c  ⟨DebianBranchName2 151c⟩≡ (151b)
      set +e
      for element in ${ba[*]}
      do
        # Find the default branch
        if echo ${element} | grep --quiet '^x_'
        then
          DefaultBranch=$(echo ${element} | sed --expression='s/^x_//')
          whiptail --title "Recent branch found" \
            --msgbox "Found: ${DefaultBranch}" 15 60
        fi
      done
      ⟨DebianBranchName3 152a⟩
```

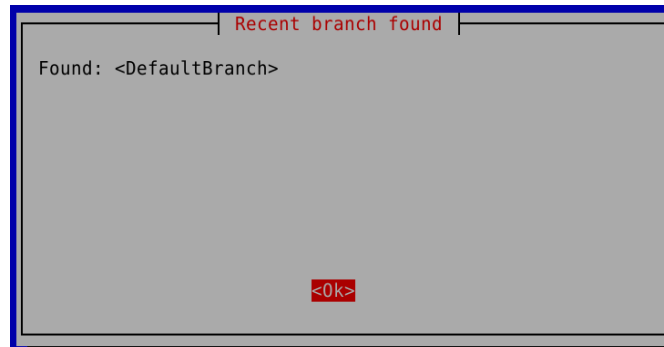


Abbildung 32.37.: Zeigt aktuellen Git-Zweig

```
152a  <DebianBranchName3 152a>≡ (151c)
      # Ignore HEAD
      if echo ${element} | grep --quiet 'HEAD'
      then continue
      fi
      # Checkout all branches
      if echo ${element} | grep --quiet '^remotes/salsa/'
      then
          NewBranchName=$(echo ${element} | \
              sed --expression='s/^remotes/salsa/\\/')
          git checkout ${NewBranchName}
          whiptail --title "Checkout branch" \
              --msgbox "Checkout of ${NewBranchName}" 15 60
      fi
  done
  set -e
  <DebianBranchName4 152b>
```

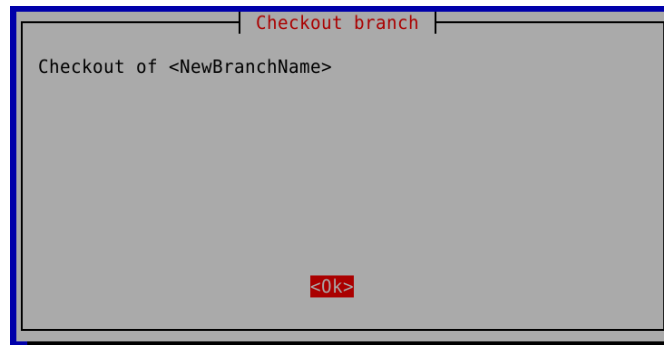


Abbildung 32.38.: Aktueller Git-Zweig

```
152b  <DebianBranchName4 152b>≡ (152a)

      # Finally checkout the default branch (again)
      git checkout ${DefaultBranch}
      whiptail --title "Checkout branch" \
          --msgbox "Checkout of ${DefaultBranch}" 15 60
  <DebianBranchName5 153a>
```

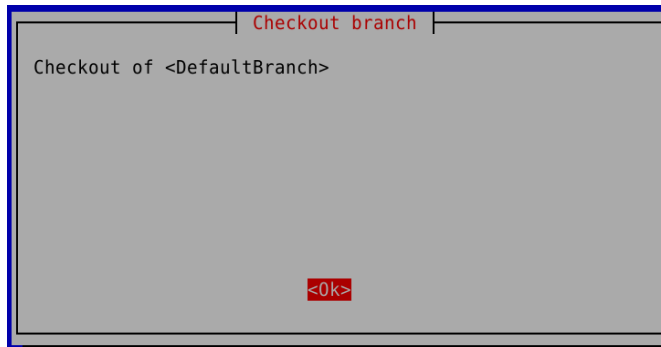


Abbildung 32.39.: Vorgegebener Git-Zweig

153a  $\langle \text{DebianBranchName5 } 153a \rangle \equiv$ 

(152b)

```
# Insert default branch into the config file and write into logfile
echo 'DefaultBranch='${DefaultBranch} >> ${ConfigPath}${OrigName}
echo "Branches: "${bl} >> ${log}
echo "DefaultBranch: "${DefaultBranch} >> ${log}
RecentBranch=${DefaultBranch}
whiptail --title "Please check! (1)" \
--msgbox "The branch is ${RecentBranch}" 15 60
 $\langle \text{DebianBranchName6 } 153b \rangle$ 
```

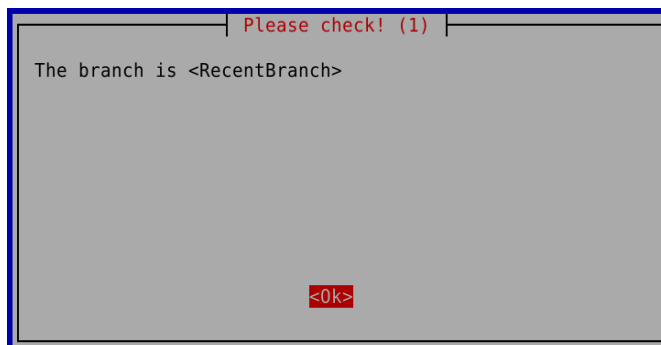


Abbildung 32.40.: Aktueller Git-Zweig

153b  $\langle \text{DebianBranchName6 } 153b \rangle \equiv$ 

(153a)

```
echo 'RecentBranch='${RecentBranch} >> ${ConfigPath}${OrigName}
echo "RecentBranch: "${RecentBranch} >> ${log}
Distro4Branch
}

 $\langle \text{FailureNotice } 171 \rangle$ 
```

Durch den Aufruf der Funktion *Distro4Branch* wird schließlich dem Git-Zweig eine Distribution zugeordnet (Kapitel 32.5.3, Seite 154)

### 32.5.2. Git-Zweige ermitteln

Diese Funktion ermittelt alle vorhandenen Zweige. Dies geschieht mittels des Befehles *git branch --all*. Bei der Kennzeichnung des aktiven Zweiges werden Sternchen (\*) und Leerzeichen durch kleines X (x) und Unterstrich(\_) ersetzt.

Diese Funktion wird an verschiedenen Stellen im Ablauf des Programmskriptes aufgerufen.

```
154a  <IdentifyBranches 154a>≡ (150a)
      function IdentifyBranches {
        # Called by DebianBranchName AskDist DebianBranches
        cd ${GitPath}
        # sed is used to kill the asterisk
        bl=$(git branch --all | sed --expression='s/* /x_/')
      }

      <CreateNewCow 311>
```

### 32.5.3. Git-Zweig Distribution zuordnen

An verschiedenen Stellen im Programmablauf ist es erforderlich, einem Git-Zweig eine Debian-Veröffentlichung zuzuordnen.

```
154b  <Distro4Branch 154b>≡ (312)
      function Distro4Branch {
        # Called by DebianBranchName CreateNewBranch AskDist BuildNewRevision

        set +e
        # Set Debian distribution for branch
        if [ ${RecentBranch} != "debian/sid" -o -z "${RecentBranchD}" ]
        then
          CowL=$(ls /var/cache/pbuilder/ | grep .cow | grep '-' | \
            sed 's/base-//' | sed 's/.cow//')
          CowA=(${CowL})

          i=1; cowE="0 sid on "
          for element in ${CowA[*]}
          do
            cowE=$cowE' '$i' '${element}' off '
            i=$((expr $i + 1))
          done

          RecentBranchDnr=$(whiptail --title "Debian release" \
            --radiolist "Select pbuilder cow:" \
            --cancel-button "Other" 15 60 8 \
            $cowE 3>&2 2>&1 1>&3)
        <Distro4Branch2 155a>
```

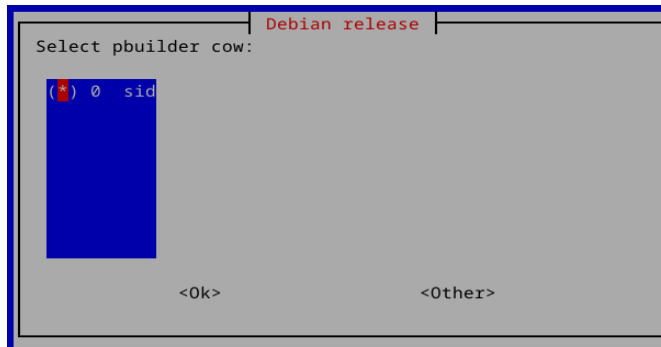


Abbildung 32.41.: Auswahl des Debian Release.

```

155a  <Distro4Branch2 155a>≡ (154b)
      if [ $? -eq 1 ]
      then
          CreateNewCow
      fi

      if [ ${RecentBranchDNr} -eq 0 ]
      then
          bDist="sid"
      else
          RecentBranchDNr=$((expr ${RecentBranchDNr} - 1))
          bDist=${CowA[${RecentBranchDNr}]}
      fi

      echo "# ${RecentBranch}"_Dist="${bDist}" >> ${ConfigPath}${OrigName}
      RecentBranchD=${bDist}
      echo "Notice from Distro4Branch: The distribution is " \
        ${RecentBranchD} >> ${log}

      fi
      set -e
  }

  <DebianBranchName 151b>

```

### 32.5.4. Name und E-Mail-Adresse hinzufügen

Besonders für den Fall, dass es sich um kein „eigenes“ Salsa-Repository handelt, wird die Möglichkeit eröffnet, den Namen und die E-Mail-Adresse des Maintainers in die lokale git-Konfigurationsdatei einzutragen. Dies erfolgt mit der Funktion *AddNameAndEmail* (s. a, Kapitel 32.4.2, Seite 136)

```

155b  <CloneFromSalsa3 155b>≡ (151a)
      if whiptail --title "Name and email" \
        --yesno "Do you like to add your name and email address \n \
        to the local git config file?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
      <CloneFromSalsa5 156a>

```

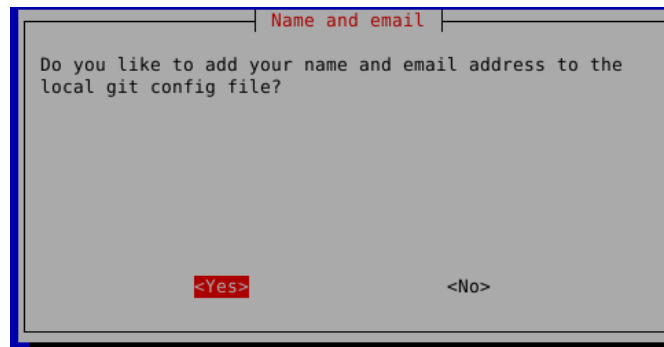


Abbildung 32.42.: Name und E-Mail.

```
156a  <CloneFromSalsa5 156a>≡ (155b)
      then
        AddNameAndEmail
      fi
```

```
<CloneFromSalsa7 156b>
```

```
156b  <CloneFromSalsa7 156b>≡ (156a)
      AddHomeServer
      PQImport 1
      CommonTasks
    }
```

```
<CutSuffix 192b>
```

## 32.6. Import eines Debian-Quellcode-Paketes

Nicht alle Pakete des Debian-Projektes liegen auf *salsa.debian.org*, einer Gitlab-Instanz. Von den Paketen auf *salsa.debian.org* werden nicht alle mit *git-buildpackage* gebaut. Manchmal fehlt der Zweig *pristine-tar*.. In diesem Fall ist ein Klonen nicht sinnvoll.

Auch diese Pakete können jedoch mithilfe dieses Programmskriptes gebaut werden. In der Datei */etc/apt/sources.list* oder in einer Datei im Verzeichnis */etc/apt/sources.list.d* muss dazu der Eintrag

```
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid main
```

aktiviert vorhanden sein. Dies bedeutet, dass nach der Aktivierung auch *sudo apt update* ausgeführt werden muss.

Für seltene Sonderfälle ist diese Zeile entsprechend anzupassen.

Dieser Eintrag ermöglicht das Herunterladen von Quellpaketen.

```
156c  <ImportDebianPackage 156c>≡ (337b)
      function ImportDebianPackage {
        # Called by TaskSelect

        echo "Import an existing package without pristine-tar" >> ${log}
        cd ${PrjPath}
        echo "Download ${SourceName} with apt source" >> ${log}
        apt source --download-only ${SourceName} >> ${log}
```

```
<ImportDebianPackage2 157a>
```



Mit `apt source --download-only` wird nur das Quellcodepaket heruntergeladen.

Das Erstellen des `Git`-Verzeichnisses erfolgt mit `gbp import-dsc` und der heruntergeladenen `*.dsc`-Datei.

Da die Funktion `gbp import-dsc` ein Signieren ausführt, wird durch die Funktion `GpgKeyAvailable` (Kapitel 32.8, Seite 160) zunächst abgefragt, ob der `GnuPG`-Schlüssel verfügbar ist.

```
157a  <ImportDebianPackage2 157a>≡ (156c)
      GpgKeyAvailable
```

```
# GitPath has to be deleted because gbp import-dsc will create it.
rmdir --verbose ${GitPath} >> ${log}
```

```
echo "gbp import-dsc" >> ${log}
gbp import-dsc --verbose ${SourceName}*.dsc >> ${log}
```

```
cd ${GitPath}
git remote add salsa git@salsa.debian.org:${SalsaName}
<ImportDebianPackage3 157b>
```

Danach erfolgt die Anzeige der vorhandenen `Git`-Zweige und die Bestimmung des aktiven Zweiges durch Aufruf der Funktion `DebianBranchName` (Kapitel 32.5.1, Seite 151).

Dann wird die Möglichkeit eröffnet, den Namen und die E-Mail-Adresse des Maintainers in die lokale `git`-Konfigurationsdatei einzutragen. Dies erfolgt mit der Funktion `AddNameAndEmail` (s, a, Kapitel 32.4.2, Seite 136)

```
157b  <ImportDebianPackage3 157b>≡ (157a)
      # Identify branches and choose one
      DebianBranchName
```

```
if whiptail --title "Name and email" \
--yesno "Do you like to add your name and email address \n \
to the local git config file?" --yes-button "Yes" \
--no-button "No" 15 60
```

```
<ImportDebianPackage3a 157c>
```

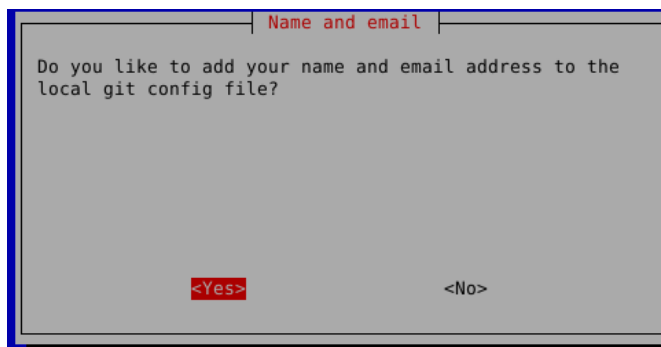


Abbildung 32.43.: Name und E-Mail.

```
157c  <ImportDebianPackage3a 157c>≡ (157b)
      then
      AddNameAndEmail
      fi
```

```
<ImportDebianPackage4 158a>
```

30. März 2025

```
158a  <ImportDebianPackage4 158a>≡ (157c)
      AddHomeServer
      PQImport
      CommonTasks

    }

    <Import4Sponsoring 158b>
```

## 32.7. Import für das Sponsoring

Ein spezieller Fall für die Erstellung eines Git-Repositoriums mit *gpb import-dsc* ist das Sponsoring. Das Herunterladen der Quellcodepakete erfolgt hier mit *dget* (in der Regel von *mentors.debian.net*).

```
158b  <Import4Sponsoring 158b>≡ (158a)
      function Import4Sponsoring {
        # Called by StartTasks

        cd ${PrjPath}

        if whiptail --title "Should the Debian sources be downloaded?" \
          --yesno "Should the Debian sources (*.orig.tar.gz, *.debian.tar.gz\n \
            and *.dsc) be downloaded?" \
          --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        <Import4Sponsoring1 158c>
```

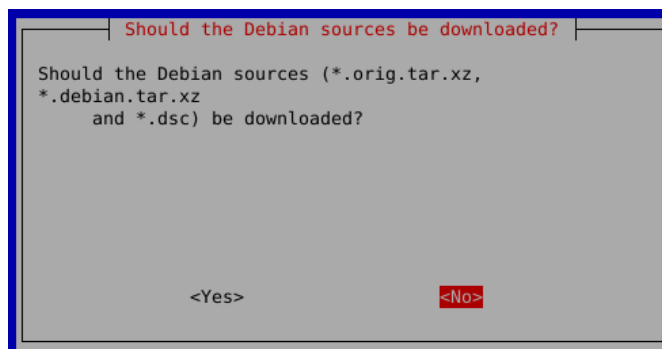


Abbildung 32.44.: Herunterladen der Debian Sourcen

Sollen die Quellcodepakete von *mentors.debian.net* heruntergeladen werden, hat die URL folgendes Format:

```
https://mentors.debian.net/debian/pool/main/<p> \
/<package name>/<package name>_x.y.z.dsc
```

```
158c  <Import4Sponsoring1 158c>≡ (158b)
      then
        DownloadUrl=$(whiptail --title "Insert URL for download" \
          --inputbox "Please insert the complete\n \
            URL to download ${UpstreamSourceName}\n(with 'https://'\n \
            e.g. from mentors.debian.net):" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

    <Import4Sponsoring2 159>
```

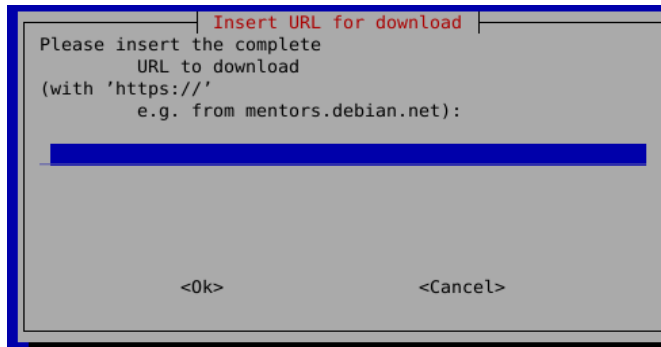


Abbildung 32.45.: Eingabe der Url der Debian Sourcen

```

159  <Import4Sponsoring2 159>≡ (158c)
      dget --download-only ${DownloadUrl}
      ls -la
      echo -e "\n Press RETURN to continue!"
      read a
    fi

    # GitPath has to be deleted because gbp import-dsc will create it.
    echo $(pwd) >> ${log}
    rmdir ${GitPath}

    GpgKeyAvailable
    gbp import-dsc --verbose $(ls *.dsc) >> ${log} &&

    ParseConfig
    cd ${SourceName}
    echo $(pwd) >> ${log}
    SBuildOrPBuilder 0
    Task=5 # Go to RunningTests
  }

  <CommonTasks 177>

```

Nach dem Bauen des Paketes werden die Tests aufgerufen (Kapitel 40, Seite 325).

## 32.8. GnuPG-Schlüssel verfügbar?

Die Funktion *GpgKeyAvailable* fordert den Nutzer auf zu prüfen, ob der GnuPG-Schlüssel zum Signieren verfügbar ist.

Sie wird an verschiedenen Stellen im Programmskript aufgerufen. Wird die Frage nach der Verfügbarkeit des GnuPG-Schlüssels verneint, wird das Programmskript beendet.

```
160 <GpgKeyAvailable 160>≡ (168a)
    function GpgKeyAvailable {
        # Called by BuildWithUscan Import2Git CreateSignature ImportDebianPackage
        # PrepareUploading

        if ! whiptail --title "GPG-Key available?" \
            --yesno "GPG-Key must be available for signing." \
            --yes-button "Yes, is available" --no-button "Exit" 15 60
        then
            exit
        fi
        GettingFingerprint
    }

    <DetectPlugins 122>
```

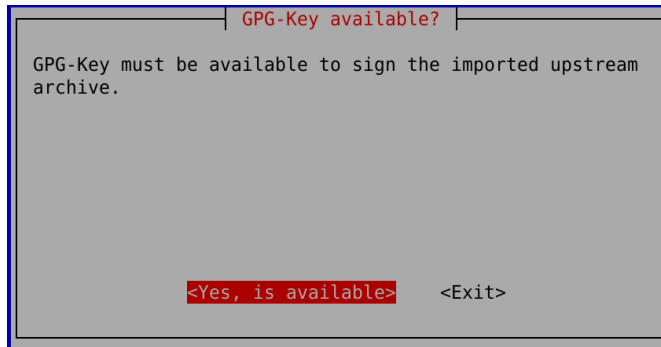


Abbildung 32.46.: GPG-Schlüssel verfügbar

## 32.9. Fingerprint nutzen

Zum Signieren wird der Fingerprint des Maintainer-Schlüssels benötigt. Dies ist der Fingerprint des Schlüssels, der auch im **Debian-Keyring** hinterlegt ist.

Befindet sich keine entsprechende Datei im Verzeichnis der Konfigurationsdateien, wird eine entsprechende Datei erstellt.

```

161 <GettingFingerprint 161>≡
    function GettingFingerprint {
        # Called by GpgKeyAvailable

        finchflag=0

        # getting the fingerprint of the key to sign
        if [ -f ${ConfigPath}/fingerprint ]
        then
            . ${ConfigPath}/fingerprint
        else
            mkdir --parents ${ConfigPath}
            finchflag=1
        fi

        if [ -z "${fipr}" ]
        then
            fipr=$(whiptail --title "Your fingerprint" \
                --inputbox "Please insert fingerprint of your key for signing!" \
                --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        <GettingFingerprint1 162a>

```

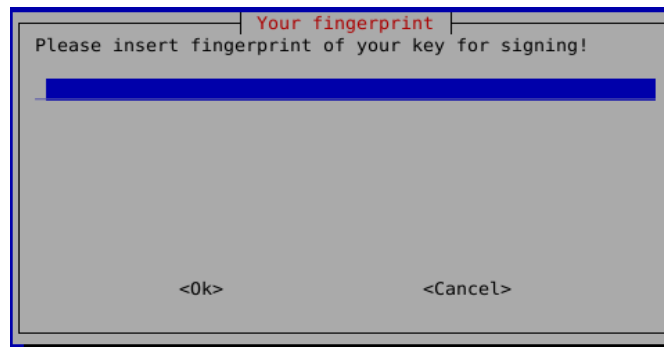


Abbildung 32.47.: Fingerprint eingeben

```
162a  <GettingFingerprint1 162a>≡ (161)
      if [ -z "${fipr}" ]
      then
          echo "Please insert fingerprint of your key for signing!"
          read fipr
      fi
      finchflag=1
  fi

  if ! whiptail --title "Fingerprint" \
    --yesno "Is ${fipr} the right fingerprint of the key for signing?" \
    --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
  <GettingFingerprint2 162b>
```

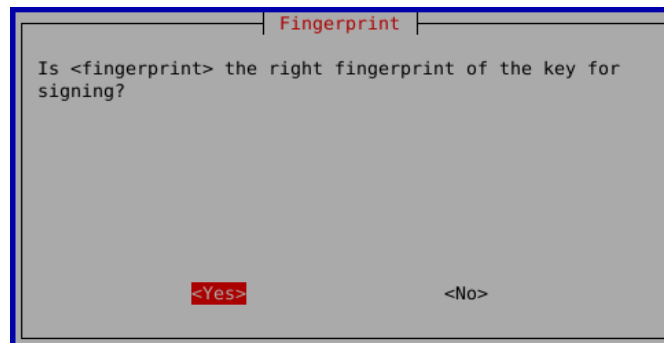


Abbildung 32.48.: Ist der Fingerprint korrekt?

```
162b  <GettingFingerprint2 162b>≡ (162a)
      then
          fipr=$(whiptail --title "Key for signing" \
            --inputbox "Real fingerprint of the key for signing:" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
  <GettingFingerprint3 163>
```

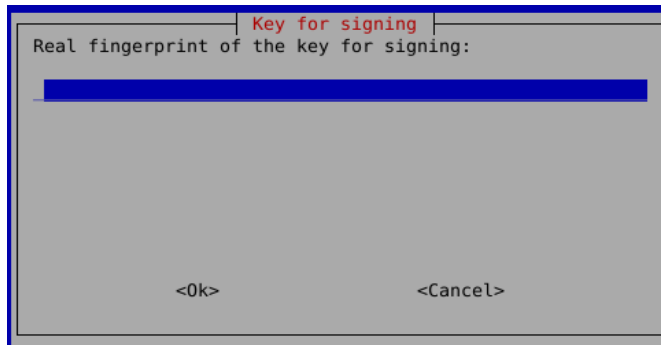


Abbildung 32.49.: Korrekten Fingerprint eingeben

```

163  <GettingFingerprint3 163>≡ (162b)
      if [ -z "${fipr}" ]
      then
          echo "Please insert fingerprint of your key for signing!"
          read fipr
      fi
      finchflag=1
  fi

  if [ $finchflag -eq 1 ]
  then
      if [ -f ${ConfigPath}/fingerprint ]
      then
          mv ${ConfigPath}/fingerprint ${ConfigPath}/fingerprint.backup
          whiptail --title "Fingerprint file" \
            --msgbox "You can find the old fingerprint file as\n \
              ${ConfigPath}/fingerprint.backup" 15 60
      fi
  fi
  <GettingFingerprint4 164a>

```

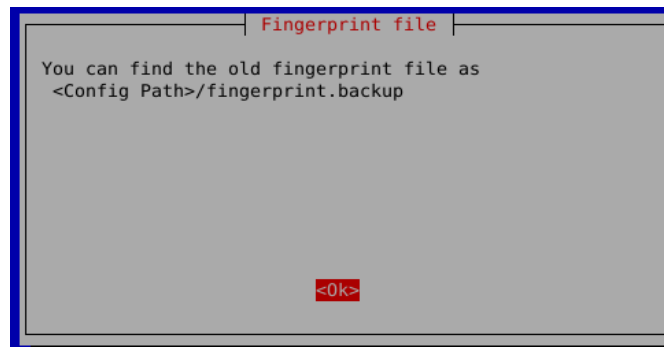


Abbildung 32.50.: Backup des Fingerprints anlegen

```
164a  <GettingFingerprint4 164a>≡ (163)
      touch ${ConfigPath}/fingerprint
      echo "#!/usr/bin/bash" >> ${ConfigPath}/fingerprint
      echo "fipr=${fipr} >> ${ConfigPath}/fingerprint
      . ${ConfigPath}/fingerprint
      fi
    }

    <CreateSignature (nicht definiert)>
```

## 32.10. Start des Paketierens

Die Funktion *BuildApp* ruft am Ende die Aufgabenauswahl für die einzelnen Schritte des Paketierens auf.

```
164b  <BuildApp10 164b>≡ (131b)
      set -e
      # Start of Packaging
      CommonTasks
    }

    <MainProgram 105>
```



## 33. Arbeiten in einem angelegten Projekt

### 33.1. Konfigurationsdatei laden und editieren

Wird ein Projektname eingegeben, versucht das Programmskript die Konfigurationsdatei dieses Projektes zu laden und mit *less* anzuzeigen.

Die Funktion *ConfigFileLEC* zeigt die geladene Konfigurationsdatei an und fragt dann ab, ob sie korrekt sei. Dann kann entschieden werden, ob diese Datei editiert werden soll.

```
165a  <ConfigFileLEC1 165a>≡ (111a)
      set +e
      if [ -f ${ConfigPath}${OrigName} ]
      then
        . ${ConfigPath}${OrigName} # executes config script
        less --LINE-NUMBERS ${ConfigPath}${OrigName}
        if ! whiptail --title "Check config file" \
          --yesno "Is the config file OK?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        <ConfigFileLEC2 165b>
```

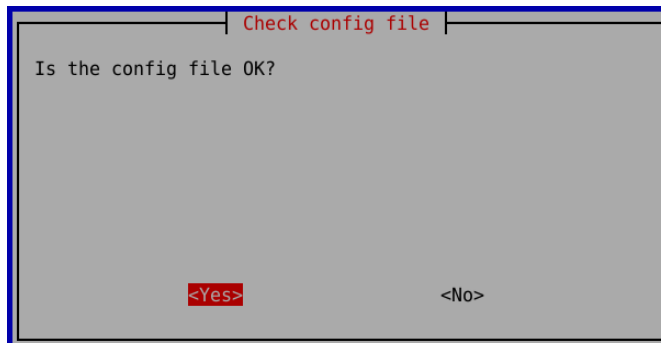


Abbildung 33.1.: Abfrage - Konfigurationsdatei.

Wird die Frage, ob die Konfigurationsdatei korrekt ist, verneint, kann sie editiert werden. Dies kann mit dem Editor *nano* geschehen oder durch die Beantwortung von Fragen.

Ansonsten geht es weiter mit Kapitel 33.4, Seite 169. Wenn jedoch nur ein oder kein Branch existiert, geht es mit Kapitel 33.4.7, Seite 176 weiter.

```
165b  <ConfigFileLEC2 165b>≡ (165a)
      then
        Edit=$(whiptail --title "Edit Config File" \
          --radiolist "How do you like to edit the config file?" \
          15 60 2 "0" "Using Nano" on \
          "1" "Answering questions" off \
          --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)
        <ConfigFileLEC3 166a>
```

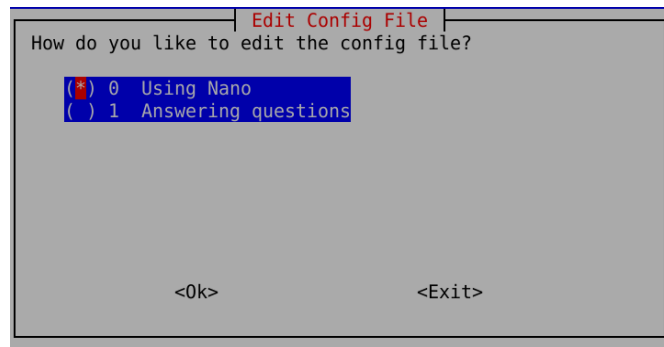


Abbildung 33.2.: Abfrage - Konfigurationsdatei bearbeiten.

Wird keine Editier-Methode angegeben, beendet sich das Programm.

166a  $\langle \text{ConfigFileLEC3 } 166a \rangle \equiv$  (165b)

```

if [ -z "${Edit}" ]
then
    whiptail --title "Bye" --msgbox "Bye" 15 60
    exit
fi
 $\langle \text{ConfigFileLEC3-1 } 166b \rangle$ 

```

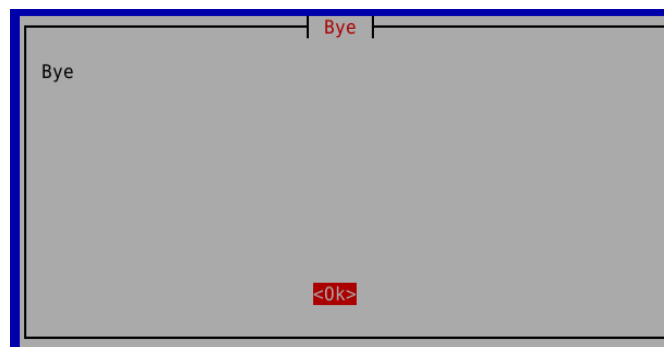


Abbildung 33.3.: Programm beendet

166b  $\langle \text{ConfigFileLEC3-1 } 166b \rangle \equiv$  (166a)

```

if [ ${Edit} -eq 0 ]
then
    nano --linenumbers --mouse \
        --softwrap ${ConfigPath}${OrigName}
    . ${ConfigPath}${OrigName}
else
    AskConfig
fi
fi
. ${ConfigPath}${OrigName} # executes config script (another time)
SetDefaults
 $\langle \text{ConfigFileLEC4 } 111b \rangle$ 

```

Soll die Konfigurationsdatei mit dem Editor *nano* bearbeitet werden, wird dieser aufgerufen und öffnet sich. Nach der Beendigung desselben (mit *STRG-X*) läuft das Programmskript weiter (Kapitel 33.4, Seite 169).

Soll die Anpassung mittels Abfragen erfolgen, wird die Funktion *AskConfig* (s. Kapitel 32.1.1, Seite 113) aufgerufen, Danach wird die Datei neu geschrieben.

Enthält die Konfigurationsdatei hinsichtlich der Plugins keine Daten, so werden mit der folgenden Funktion Standardwerte gesetzt.

```
167a  <SetDefaults 167a>≡ (128b)
      function SetDefaults {
          # Called by ConfigfileLEC

          if [ -z "${WebextFlag}" ]
          then
              WebextFlag=0
          fi

          if [ -z "${PythonFlag}" ]
          then
              PythonFlag=0
          fi

          if [ -z "${JavaFlag}" ]
          then
              JavaFlag=0
          fi

          if [ -z "${MavenPluginFlag}" ]
          then
              MavenPluginFlag=0
          fi
      }

      <ConfigFileLEC 111a>
```

## 33.2. Ändern von Zeilen in der Konfigurationsdatei

Im Skript ist auch eine Funktion enthalten, die es ermöglicht, einzelne Werte in der Konfigurationsdatei zu ändern. Hierzu werden der Funktion zwei Parameter übergeben, nämlich als Erstes der Bezeichner der Variablen und zweitens der neue Wert derselben.

Diese Funktion wird von den Funktionen *BuildNewVersion* (Kapitel 34.3.2, Seite 186), *PQMigration* (Kapitel 36.2, Seite 255), *ChangeEntry* (Kapitel 33.4.5, Seite 174) und *OwnServer* (Kapitel 44.2, Seite 374) genutzt.

```
167b  <ReplaceConfigLines 167b>≡ (168b)
      function ReplaceConfigLines {
          # Called by BuildNewVersion PQMigration ChangeEntry OwnServer CurSuffix

          # This function needs two parameters:
          # First the name of the variable
          # and second it's new value
          ConfProp=$1
          ConfVal=$2

          <ReplaceConfigLines1 168a>
```

Die Funktion prüft, ob die zu ändernde Zeile in der Konfigurationsdatei vorhanden ist. Andernfalls wird sie mit der Funktion *InsertConfigLines* erstellt.

Vor dem Ersetzen mit *sed* sind (ebenfalls mit *sed*) eventuell vorhandene Schrägstriche in der Variablen *ConfVal* zu maskieren.

```
168a <ReplaceConfigLines1 168a>≡ (167b)
    set +e
    cprop=$(grep --count ${ConfProp} ${ConfigPath}${OrigName})
    set -e
    if [ ${cprop} -ge 1 ]
    then
        # Masquerade slashes
        ConfVal=$(echo ${ConfVal} | sed 's/\//\\//g')

        sed --in-place --expression="s/${ConfProp}=.*/${ConfProp}=${ConfVal}/g" \
        ${ConfigPath}${OrigName}
    else
        # InsertConfigLine needs two parameters:
        # name of the variable and new value
        InsertConfigLine ${ConfProp} ${ConfVal}
    fi
}

<GpgKeyAvailable 160>
```

### 33.3. Zeile in Konfigurationsdatei einfügen

Die Funktion *InsertConfigLine* fügt eine Zeile in die Konfigurationsdatei ein. Ihr sind die gleichen Parameter wie der Funktion *ReplaceConfigLines* zu übergeben.

```
168b <InsertConfigLine 168b>≡
    function InsertConfigLine {
        # Called by ReplaceConfigLines

        # This function needs two parameters:
        # First the name of the variable
        # and second it's value

        ConfProp=$1
        ConfVal=$2

        echo ${ConfProp}="${ConfVal}" >> ${ConfigPath}${OrigName}
    }

    <ReplaceConfigLines 167b>
```

### 33.4. Auswahl eines Git-Zweiges

Damit ein Wechsel des Git-Zweiges möglich ist, wird geprüft, ob im aktuellen Zweig unversionierte Änderungen vorhanden sind. Diese Prüfung erfolgt mit der Funktion *CheckGitStatus* (Kapitel 33.4.1, Seite 170)

Wenn kein Wechsel des Git-Zweiges erforderlich ist, müssen Änderungen im Verzeichnis *debian/* nicht zwingend versioniert werden.

Bereits erfolgte Änderungen am Upstream-Code sind mittels *git restore* zurückzusetzen.

Existieren mehrere Branches, kann ein Branch ausgewählt werden. Existiert nur ein Branch, so wird dieser genannt. Anderfalls wird die Funktion *StartTasks* aufgerufen (Kapitel 32.3, Seite 131).

Diese Funktion kann von der Aufgabenauswahl (Kapitel 33.5, Seite 177) aus aufgerufen werden.

Die Funktion *SelectBranch* wird gegebenenfalls auch beim Bauen einer neuen Revision aufgerufen (Kapitel 37.3.1, Seite 300).

```

169  <SelectBranch 169>≡ (175b)
      function SelectBranch {
          # Called by BuildApp TaskSelect BuildNewRevision

          CheckGitStatus
          DebianBranches
      }
      <SelectBranch1 173>

```

Nach der Funktion *CheckGitStatus*, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird, wird die Funktion *DebianBranches* zur Ermittlung der lokalen **Debian**-Branches im **Git**-Repositorium aufgerufen (Kapitel 33.4.3, Seite 172).

### 33.4.1. Prüfung mit *git status*

Die Funktion *CheckGitStatus*, die auch noch an anderen Stelle im Programm-Skriptes aufgerufen wird, prüft, ob im aktuellen **Git**-Zweig neue oder geänderte Dateien vorhanden sind. Ist dies der Fall, können nämlich manche **Git**-Operationen nicht vorgenommen werden.

Wird dies mittels *git status* festgestellt, wird die Funktion *FailureNotice* aufgerufen und eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung in einem weiteren Terminal eröffnet (Kapitel 33.4.2, Seite 171).

Gibt es keine Probleme, geht es weiter mit der Anzeige der vorhandenen **Git**-Zweige (Kapitel 33.4.4, Seite 173).

```

170  <CheckGitStatus 170>≡ (207b)
      function CheckGitStatus {
          # Called by Import2Git BuildWithUscan PQImport
          # PatchesTreatment SelectBranch and itself

          set +e
          # Checks git status
          echo "Notice from CheckGitStatus:" >> ${log}
          echo "$(git status) >> ${log}"

          if [ ! -z "$(git status --short)" ]
          then
              git status
              FailureNotice "'git status' shows problems\n\
              Please clean up 'git status'"
              if whiptail --title "Check another time?" \
              --yesno "Do you want to check the git status another time?" \
              --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
              then
                  CheckGitStatus
              fi
          fi
          set -e
      }

      <CheckTags 214b>

```

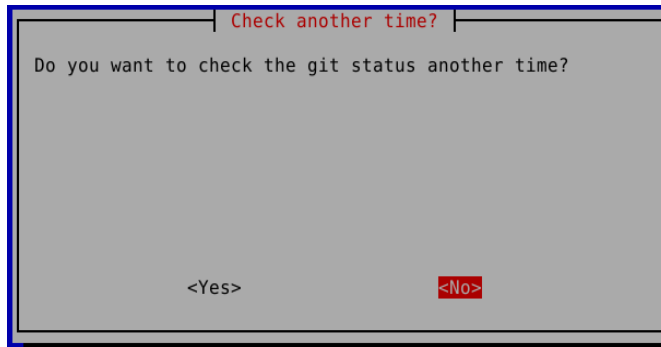


Abbildung 33.4.: Abfrage - Weiterer Check?.

### 33.4.2. Fehlermeldung und -behebung

Wird die Funktion *FailureNotice* aufgerufen, erfolgt eine Meldung auf dem Terminal und es wird die Möglichkeit eröffnet, Fehler in einem anderen Terminal zu beheben.

Dieser Funktion kann beim Aufruf ein spezieller Text als Parameter mitgegeben werden. Geschieht dies nicht, wird ein Standardtext ausgegeben.

```

171  <FailureNotice 171>≡ (153b)
      function FailureNotice {
          # Called by PQImport CheckGitStatus RebasePQBranch PQMigration
          # You can call this function with a text as parameter (optional)

          if [ ! "$1" ]
          then
              echo "Failure"
              echo "Something went wrong!"
          else
              for i in $*
              do
                  String=${String}" "$i
              done

              echo -e ${String}
          fi
          echo
          echo "Break for fixing it in another terminal"
          echo "After fixing press RETURN to go on!"
          read a
      }

      <PQImport 260>

```

### 33.4.3. Auswahl der Debian-Banches

Die Funktion *DebianBranches* ermittelt, welche einschlägigen Branches im Git -Repository vorhanden sind.

Hierzu wird zunächst die Funktion *IdentifyBranches* aufgerufen (Kapitel 32.5.2, Seite 154).

```
172a  <DebianBranches 172a>≡ (174)
      function DebianBranches {
        # Called by CreateNewBranch SelectBranch
        # selects the Debian branches
        IdentifyBranches
```

```
<DebianBranches1 172b>
```

Im Folgenden wird die Auswahl auf die lokalen Debian-Banches begrenzt.

```
172b  <DebianBranches1 172b>≡ (172a)
      ## Trim branchlist
      bl=$(echo $bl | sed 's/pristine-tar/ /')
      bl=$(echo $bl | sed 's/upstream/ /')
      bl=$(echo $bl | sed 's/HEAD/ /')
      # bl=$(echo $bl | sed 's/remotes/origin\./.* /g')
      # bl=$(echo $bl | sed 's/remotes/salsa\./.* /g')
      # bl=$(echo $bl | sed 's/remotes/home\./.* /g')
      bl=$(echo $bl | sed 's/remotes\./.* /g')
  }
```

```
<CreateNewBranch (nicht definiert)>
```



### 33.4.4. Dialog zur Auswahl eines Branches

Die Anzeige dieses Dialoges erfolgt nur, wenn es mehrere **Debian**-Branches gibt. Der aktuelle Branch wird vorausgewählt.

Existiert nur ein oder kein Branch, geht es im Kapitel 33.4.7 (Seite 176) weiter.

```

173  <SelectBranch1 173>≡ (169)
    ## Create a radiolist with the branch names
    ba=($bl)
    i=1; slct=''
    set +e
    for element in ${ba[*]}
    do
        echo ${element} | grep 'x_' > /dev/null
        if [ $? -eq 0 ]
        then
            if [ "${element}" = "x_" ]
            then
                continue
            else
                ostr="on"
            fi
        else
            ostr="off"
        fi
        slct=${slct}' '$i' '$element' '$ostr' '
        i=$((i + 1))
    done
    set -e

    if [ ${#ba[@]} -gt 1 ]
    then
        ## select branch
        branch=$(whiptail --title "Branch" --radiolist "Select:" \
        15 60 8 ${slct} --cancel-button "Task selection" 3>&2 2>&1 1>&3)
        if [ ! -z "${branch}" ]
        then
            set +e
            branch=$((branch - 1))
            set -e
            bName=${ba[$branch]}
            bName=$(echo ${bName} | sed --expression='s/^x_//')
            ## checkout branch
            git checkout ${bName}
            ## Change config file -
            ## make selected branch to recent one
            ChangeEntry
    <SelectBranch3 175a>

```

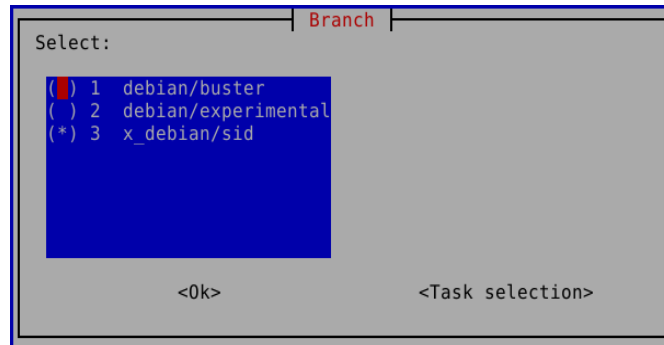


Abbildung 33.5.: Auswahl des Debian Zweiges.

Statt *debian-stable* wird der für diesen Git-Zweig gewählte Name angezeigt.

Ist dies nicht der Fall, wird mit dem Klick auf den Button *Task selection* die Aufgabenauswahl ausgewählt (Kapitel 33.5, Seite 177). Dort kann mit *Exit* auch das Programm verlassen werden. Mit *Create new branch* kann dort auch ein neuer Git-Zweig angelegt werden.

Mit *Ok* wird die Konfigurationsdatei nochmals mit *less* angezeigt.

### 33.4.5. Eintrag ändern

```
174 <ChangeEntry 174>≡
function ChangeEntry {
    # Called by CreateNewBranch SelectBranch
    set +e
    RecentBranchEntry=$(grep --count 'RecentBranch=' ${ConfigPath}${OrigName})
    set -e

    ## Change RecentBranch entry in config file
    if [ ${RecentBranchEntry} -eq 0 ]
    then
        echo "RecentBranch=${bName} >> ${ConfigPath}${OrigName}"
    else
        # ReplaceConfigLines needs two parameters:
        # name of the variable and new value
        ReplaceConfigLines 'RecentBranch' ${bName}
        # bName1=$(echo ${bName} | sed --expression='s/\//\\\\/g')
        # sed --in-place --expression=\
        # "s/RecentBranch=./RecentBranch=${bName1}/g" \
        # ${ConfigPath}${OrigName}
    fi
    less --LINE-NUMBERS ${ConfigPath}${OrigName}

    ## Set variable
    RecentBranch=${bName}
    echo "Notice from ChangeEntry: The branch is "${RecentBranch} >> ${log}
}

<DebianBranches 172a>
```

```

175a  <SelectBranch3 175a>≡ (173)
        whiptail --title "This branch was selected" \
        --msgbox "${bName} was selected" 15 60
        echo "${bName} was selected" >> ${log}
        ParseConfig
    fi
    <SelectBranch4 176a>

```

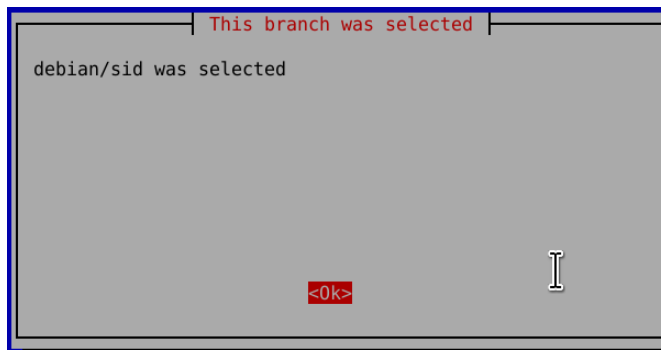


Abbildung 33.6.: Ausgewählter Debian Zweig.

In der Nutzeroberfläche geht es weiter mit der Aufgabenauswahl (Kapitel 33.5, Seite 177).

### 33.4.6. Konfiguration einlesen

Diese Funktion ordnet dem ausgewählten Git-Zweig die Debian-Distribution zu, für die das Paket gebaut wird. (Kapitel 37.3.4, Seite 305)

```

175b  <ParseConfig 175b>≡
        function ParseConfig {
            # Called by SelectBranch TaskSelect

            # Parse config file for Debian distribution of branch
            set +e
            vc=$(grep --count ${bName}_Dist ${ConfigPath}/${OrigName})
            set -e
            if [ $vc -ge 1 ]
            then
                Search4Dist
            else
                va="sid"
            fi
            RecentBranchD=${va}
            echo "Notice from ParseConfig: The distribution is "${RecentBranchD} >> ${log}
        }

    <SelectBranch 169>

```

### 33.4.7. Kein oder nur ein Branch existiert

```
176a  <SelectBranch4 176a>≡ (175a)
      elif [ ${#ba[@]} -eq 1 ]
      then
          whiptail --title "Only one branch" \
          --msgbox "There is only one Debian branch: ${ba[0]}" 15 60
      <SelectBranch6 176b>
```

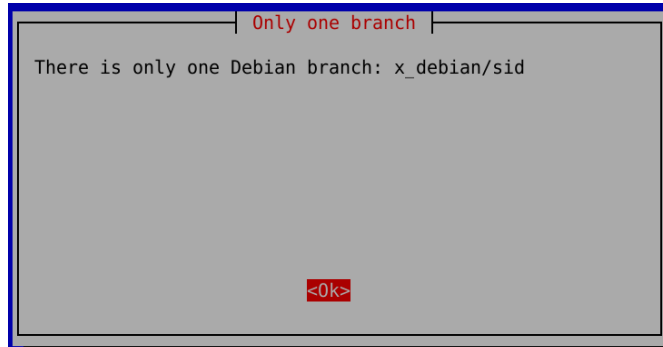


Abbildung 33.7.: Es gibt nur einen Git-Zweig

Gibt es einen Git-Zweig geht es mit der Aufgabenauswahl weiter (Kapitel 33.5, Seite 177). Andernfalls erfolgt ein Hinweis.

```
176b  <SelectBranch6 176b>≡ (176a)
      else
          whiptail --title "There is no branch" \
          --msgbox "There is no branch created.\nPlease build a new version." 15 60
      fi
  }

  <AddGitServer (nicht definiert)>
```

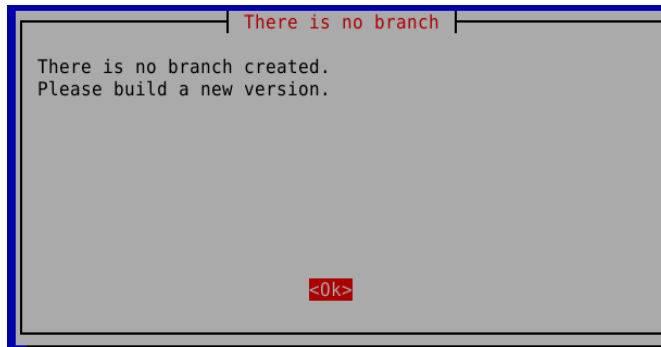


Abbildung 33.8.: Kein Zweig erstellt

### 33.5. Aufgabenauswahl

Nachdem die Konfigurationsdatei geladen und geprüft oder erstellt wurde, erscheint ein Menü zur Aufgabenauswahl.

Da das Programm modular aufgebaut ist, können die Aufgaben auch einzeln ausgewählt werden. Der Bauprozess kann abgebrochen und später wieder aufgenommen werden.

```

177  <CommonTasks 177>≡ (159)
      function CommonTasks {
          # Called by BuildApp TaskSelect

          Task=$(whiptail --title "Tasks:" \
            --radiolist "What do you like to do? " 17 60 9 \
              "2" "Build a new version of a package" off \
              "3" "Build a new debian revision" on \
              "4" "Rebuilding a revision" off \
              "5" "Running lintian and uscan" off \
              "6" "Uploading only (build again if necessary)" off \
              "7" "Create new branch" off \
              "8" "Select branch" off \
              "9" "Set name or IP of own git server" off \
              "10" "Create a debdiff" off \
            --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)

          if [ -z "${Task}" ]
          then
              exit
          fi
          TaskSelect
      }

      <AskOrigName 107b>

```

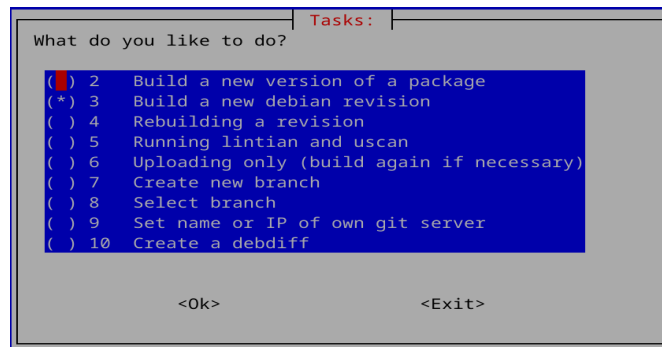


Abbildung 33.9.: Aufgabenauswahl.

Zur Auswahl stehen zunächst der Bau einer neuen Version (Kapitel 34, Seite 181) und einer neuen Revision. Als *default* geht es mit dem Bauen einer neuen **Debian**-Revision (Kapitel 35, Seite 223) weiter.

Soll eine neue Version gebaut werden, wird gefragt, ob zunächst Änderungen von *salsa.debian.org* heruntergeladen werden sollen (Kapitel 34.1, Seite 181).

In der Funktion *ClassicalOrUscan* (Kapitel 34.2, Seite 183) wird abgefragt, auf welche Weise das Herunterladen des Upstream-Quellcodes erfolgen.

Nach dem Bauen können die Pakete geprüft werden (Kapitel 40, Seite 325).

Der nächste Menüpunkt betrifft das Hochladen (Kapitel 41, Seite 341).

Ferner kann auch ein neuer **Git**-Zweig angelegt werden, beispielsweise auch für Backports, gearbeitet wird (Kapitel 44.1, Seite 373).

Sind mehrere **Git**-Zweige vorhanden, kann einer von Ihnen ausgewählt werden (Kapitel 33.4, Seite 169).

Schließlich kann man auch einen eigenen Git-Server in den Arbeitsablauf einbinden (Kapitel 44.2, Seite 374).

Die folgenden Zeilen des Programmskripts dienen der Ablaufsteuerung. Eine aufgerufene Funktion ändert an ihrem Ende die Variable *Task*, so dass eine der folgenden if-Klauseln zutrifft. Aus diesem Grund können die folgenden Zeilen nicht durch eine Case-Anweisung ersetzt werden.

Die Kette von If-Anweisungen gibt die Möglichkeit, eine Bedingung nach der anderen abzuarbeiten, da die aufgerufene Funktion an das Ende der If-Anweisung zurückkehrt, von der sie aufgerufen wurde. Eine Case-Anweisung wird mit dem Aufruf der abzuarbeitenden Funktion beendet.

Der Aufruf der entsprechenden Funktionen erfolgt in der genannten Weise wiederum durch die Funktion *TaskSelect*.

Mit dem folgenden Aufruf wird das Bauen einer neuen Version aufgerufen (Kapitel 34.1, Seite 181).

```

178 <TaskSelect3 178>≡ (134c)
    ## Common tasks
    rcts=0 # ReCall TaskSelect flag

    # Building a new version
    if [ $Task -eq 2 ]
    then
        if [ ${NoPull} -eq 0 ]
        then
            PullFromSalsa
        fi
        ClassicalOrUscan # and then download new version

```

```
fi
```

⟨*TaskSelect4* 179a⟩

Oder es geht weiter mit dem Bauen einer neuen Debian-Revision (Kapitel 35, Seite 223). Dies entspricht dem voreingestellten Wert.

179a    ⟨*TaskSelect4* 179a⟩≡ (178)

```
# Building a new revision
if [ $Task -eq 3 ]
then
    BuildNewRevision
fi

# Rebuilding a revision
if [ $Task -eq 4 ]
then
    ParseConfig
    AskDist
    SBuildOrPBuilder 0
    Task=5 # Running Tests
fi
```

⟨*TaskSelect5* 179b⟩

Nach dem Bauen einer neuen Revision ist diese zu testen. (Kapitel 40, Seite 325) weiter. Dies geschieht mittels *lintian* (Kapitel 40.3, Seite 328) und *uscan* (Kapitel 40.4, Seite 330).

179b    ⟨*TaskSelect5* 179b⟩≡ (179a)

```
# Running lintian and uscan
if [ $Task -eq 5 ]
then
    RunningTests
fi
```

⟨*TaskSelect6* 179c⟩

Mit dem nächsten Schritt wird die Funktion *PrepareUploading* aufgerufen (Kapitel 41, Seite 341). Darin wird zunächst überprüft, ob die Datei *debian/changelog* schon für eine Veröffentlichung vorbereitet ist. Andernfalls wird dies noch durchgeführt.

179c    ⟨*TaskSelect6* 179c⟩≡ (179b)

```
# Uploading the package
if [ $Task -eq 6 ]
then
    PrepareUploading
fi
```

⟨*TaskSelect7* 180⟩

Der folgende Abschnitt ist notwendig, um für eine abweichende Distribution zu bauen. Dies bezieht sich auf Debian-Backports, Debian-Proposed-Updates für Stable und eventuell für Oldstable. Gegebenenfalls wird dies auch benötigt, um für einen Ubuntu-Zweig ein Paket bereitzustellen. (Siehe auch Kapitel 39, Seite 323)

```

180  <TaskSelect7 180>≡ (179c)
      # Create new branch
      # (e.g. for backports or proposed-updates)
      if [ $Task -eq 7 ]
      then
          CreateNewBranch
          rcts=1
      fi

      # Select branch
      if [ $Task -eq 8 ]
      then
          SelectBranch
          rcts=1
      fi

      # Set name or IP of own git server
      if [ $Task -eq 9 ]
      then
          OwnServer
          rcts=1
      fi

      # Create a debdiff
      if [ $Task -eq 10 ]
      then
          DebDiff 0
          rcts=1
      fi

      <TaskSelect9 (nicht definiert)>

```



## 34. Bauen einer neuen Version

In diesem Kapitel werden die Schritte beschrieben, die zur Erstellung des **Debian**-Quellcode-Paketes (*\*.orig.tar.(g/x)z*) (Kapitel 8, Seite 23) führen. Dies erfolgt nach dem Start des Programmskriptes (Kapitel 31.2, Seite 106).

Das Programmskript ermöglicht auf verschiedenen Weisen, den Upstream-Quellcode zu erlangen. Zwei Möglichkeiten wurden bereits beschrieben, nämlich das Klonen von *salsa.debian.org* (Kapitel 32.5, Seite 150) sowie der Import eines **Debian**-Quellcode-Paketes (Kapitel 32.6, Seite 156)

Zwei weitere Möglichkeiten werden im Folgenden beschrieben (Kapitel 34.2, Seite 183). Nach der Ausführung von *mk-origtar.gz* zum Erstellen des **Debian**-Quellcode-Paketes folgt die Integration des Quellcodes in das lokale Git-Repository (Kapitel 34.3.11, Seite 216).

Zunächst wird jedoch die Möglichkeit eröffnet, eventuelle Änderungen im Salsa-Repository des Paketes herunterzuladen, was manchmal sinnvoll ist.

### 34.1. Änderungen von *Salsa* herunterladen

Es kann besonders bei *team* -betreuten Paketen vorkommen, dass andere Team-Mitglieder Änderungen im Git-Repository auf *salsa.debian.org* bereitstellen. Für die weiteren Arbeiten an diesem Repository ist es nun zwingend erforderlich, diese Änderungen auch ins lokale Repository zu übernehmen.

Dies kann erfolgen mit

```
gbp pull --all salsa
```

Wenn dies zu Problemen führt, können die einzelnen Branches auch mit

```
git checkout <BranchName>
git pull salsa <BranchName>
```

aktualisiert werden.

```
181 <PullFromSalsa 181>≡ (185b)
    function PullFromSalsa {
        # Called by TaskSelect

        cd ${GitPath}
        set +e
        if git remote --verbose | grep --quiet 'salsa'
        then
            if whiptail --title "Pull from Salsa?" \
                --yesno "Do you like to pull possible changes from salsa?" \
                --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
            <PullFromSalsa1 182a>
```

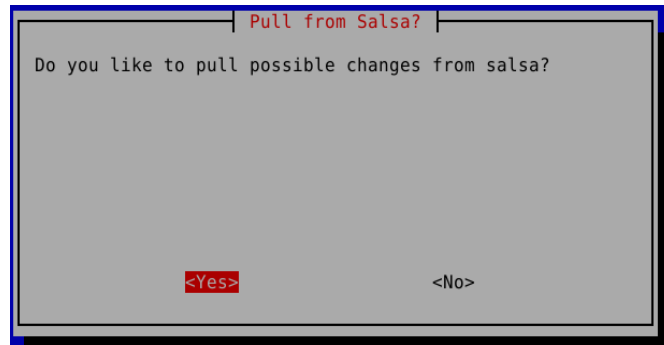


Abbildung 34.1.: Herunterladen von salsa.debian.org

Dazu wird dann noch das Passwort für den SSH-Schlüssel abgefragt, mit dem auf *salsa.debian.org* zugegriffen werden kann.

```
182a  <PullFromSalsa1 182a>≡ (181)
      then
        echo "RecentBranch: "$(git branch) >> ${log}
        gbp pull --all salsa
        if [ $? -eq 0 ]
        then
          whiptail --title "Pulled successfully!" \
            --msgbox "'gbp pull --all salsa' successfully executed" 15 60
        <PullFromSalsa2 182b>
```

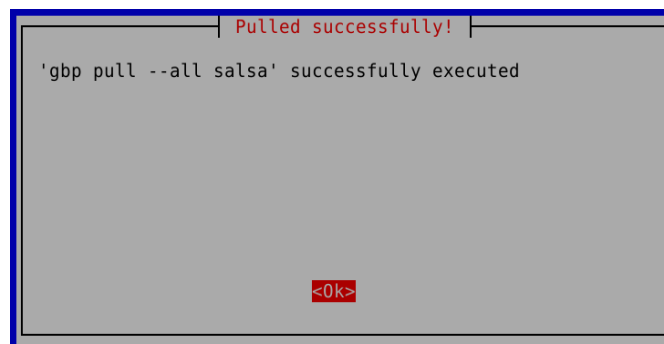


Abbildung 34.2.: Erfolgreich heruntergeladen von salsa.debian.org

```
182b  <PullFromSalsa2 182b>≡ (182a)
      else
        FailureNotice
      fi
    fi
  fi
  set -e
}

<CloneFromSalsa 150b>
```

Danach wird die Funktion *ClassicalOrUscan* (Kapitel 34.2, Seite 183) aufgerufen.

## 34.2. Werkzeuge zum Herunterladen der Upstream-Sourcen

Zum Bauen eines **Debian**-Paketes wird zunächst der Quellcode des Upstream-Projektes benötigt. Dieser kann auf verschiedene Arten erlangt werden.

Das Herunterladen des Quellcodes mit *wget* ist die klassische Methode (Kapitel 34.3, Seite 186). Dieser Weg ist beim ersten Bauen eines neuen Paketes zu wählen.

Es kommt vor, dass Upstream kein Quellcode-Archiv zur Verfügung stellt. Stattdessen findet man den Quellcode bei *Github* oder ähnlichen Hostern. Dies stellt besondere Anforderungen an den Betreuer eines **Debian**-Paketes.

Alleine schon, um *reproducible* bauen zu können, muss ein Tar-Archiv des Upstream-Quellcodes bereitgestellt werden. Dies muss ohne Netzzugriff auf Externe Ressourcen möglich sein.

Diese Methode ist auch zu wählen, wenn ein bestimmter Stand des Upstream-Codes aus einem Git-Repository (z.B. Github o.ä.) verwendet werden soll.

Existieren jedoch bereits eine Datei *debian/watch* und andere Dateien im Verzeichnis *debian/*, kann hierfür auch *uscan* (Kapitel 34.4, Seite 219) eingesetzt werden. Ein herunterladen mit *uscan* empfiehlt sich dann, wenn die Datei *debian/watch* einen Eintrag *uversionmangle=* enthält.

Kann *uscan* die neue Version nicht identifizieren, muss die neue Version manuell oder per *wget* bereitgestellt werden. Gleiches gilt, wenn *uscan* die neue Version zwar identifizieren kann, ein Herunterladen aber am Aufbau der Adresse zum Herunterladen scheitert.

Diese Möglichkeiten werden vom Programmskript alternativ angeboten.

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit *get-orig-source* in *debian/rules* zu verwenden.

```

183  <ClassicalOrUscan 183>≡ (264)
    function ClassicalOrUscan {
        # Called by PullFromSalsa

        if [ ! -f ${GitPath}/debian/watch ]
        then
            BuildNewVersion
            return
        <ClassicalOrUscan1-1 184a>

```

30. März 2025

Es wird geprüft, ob in der Datei *debian/watch addons.thunderbird.net* oder *addons.mozilla.org* als Quelle aufgeführt werden. Von dort ist nämlich kein Herunterladen mit *uscan* möglich. Denn die Adresse zum Herunterladen enthält dort zusätzlich zur Versionbezeichnung eine nicht vorhersehbare ID.

184a  $\langle \text{ClassicalOrUscan1-1 } 184a \rangle \equiv$  (183)

```
else
  set +e
  # Download from Mozilla repos is not possible with uscan
  if grep --quiet "addons.thunderbird.net" ${GitPath}/debian/watch
  then
    whiptail --title "Thunderbird Repository" \
      --msgbox "From addons.thunderbird.net \nyou can't download with uscan" \
      15 60
    BuildNewVersion
    set -e
    return
  fi
```

$\langle \text{ClassicalOrUscan2 } 184b \rangle$

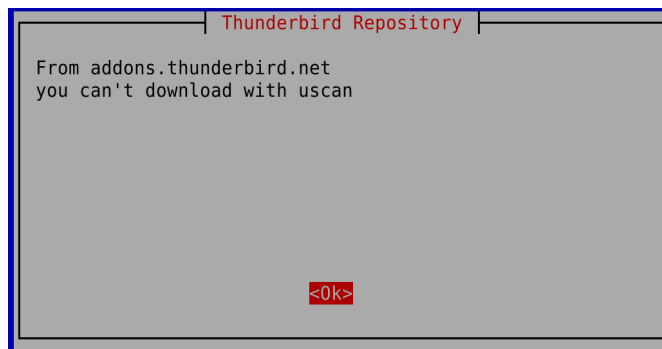


Abbildung 34.3.: Kein Herunterladen per *uscan* von *thunderbird.net*

184b  $\langle \text{ClassicalOrUscan2 } 184b \rangle \equiv$  (184a)

```
if grep --quiet "addons.mozilla.org" ${GitPath}/debian/watch
then
  whiptail --title "Mozilla Repository" \
    --msgbox "From addons.mozilla.org \nyou can't download with uscan" \
    15 60
  BuildNewVersion
  set -e
  return
fi
set -e
```

$\langle \text{ClassicalOrUscan3 } 185a \rangle$

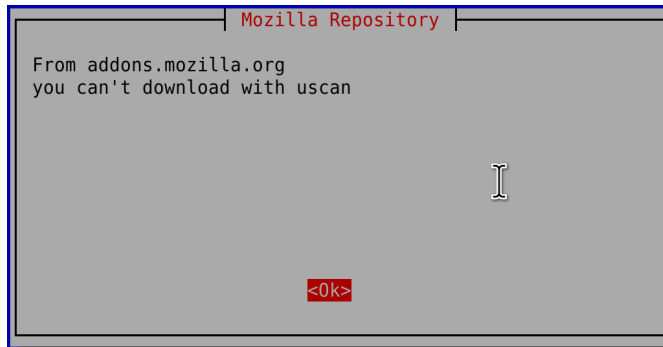


Abbildung 34.4.: Kein Herunterladen per uscan von mozilla.org

Ist kein Herunterladen mit *uscan* möglich, wird die Funktion *BuildNewVersion* zum Herunterladen auf klassische Weise aufgerufen (Kapitel 34.3.2, Seite 186)

Erscheint ein Herunterladen mit *uscan* möglich, wird der Benutzer gefragt, ob er auf „klassische“ Weise oder mit *uscan* die neue Version herunterladen möchte.

```
185a  <ClassicalOrUscan3 185a>≡ (184b)
      NVTask=$(whiptail --title "Classical download or uscan" \
      --radiolist "How do you want to download the new version? " 17 60 9 \
      "0" "using the classical way" on \
      "1" "using uscan" off --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)
```

<ClassicalOrUscan5 185b>

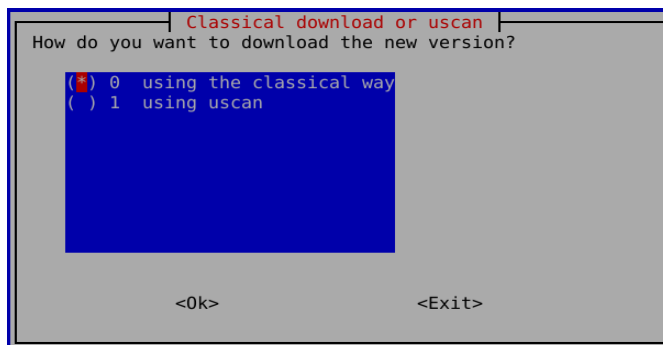


Abbildung 34.5.: Download - klassisch oder mit uscan

```
185b  <ClassicalOrUscan5 185b>≡ (185a)
      if [ -z "${NVTask}" ]
      then
        exit
      fi
      case "$NVTask" in
        0) BuildNewVersion;;
        1) BuildWithUscan;;
      esac
    fi
  }
```

<PullFromSalsa 181>

Existiert die Datei *debian/watch* nicht, muss der Benutzer die neue Version auf klassische Weise herunterladen.

Wird statt des klassischen Weges das Herunterladen mit *uscan* ausgewählt, geht es mit Kapitel 34.4 (Seite 219) weiter.

## 34.3. Herunterladen auf klassische Weise

In der Regel wird der Quellcode einer Software als Archiv bereitgestellt. Dazu stehen verschiedene Formate zur Verfügung. Die Verwendung derselben wird im Folgenden beschrieben.

### 34.3.1. Archiv-Formate

Für die Nutzung mit *git-buildpackage* wird zwingend ein Orig-Tar-Archiv als Quelle benötigt. Dieses darf nur die Formate *\*.tar.gz* oder *\*.tar.xz* haben. Das Orig-Tar-Archiv wird auch in das Debian-Archiv hochgeladen.

Zur Nutzung unter Linux wird meist ein *\*.tar.gz* bereitgestellt. Manchmal ist dies auch ein *\*.tar.xz*.

Für betriebssystemübergreifende Software wird der Quellcode gerne als Zip-Archiv bereitgestellt. Ein Zip-Archiv wird deshalb in ein *.tar.xz* umgepackt. Dazu gibt es das Tool *mk-origtargz* (Kapitel 34.3.6, Seite 204).

Zusätzlich kann in der zum Projekt gehörigen Datei *debian/gbp.conf* angegeben werden, welches Archiv-Format verwendet werden soll. Wird hier als Kompression *compression = xz* angegeben, muss auch ein *\*.tar.gz* in ein *\*.tar.xz* umgewandelt werden. Dies wird dann in der Datei *debian/README.source* dokumentiert (Kapitel 35.4.19, Seite 249).

Mit *mk-origtargz* können der Tarball der Originalautoren umbenannt, optional die Komprimierung geändert und unerwünschte Dateien entfernt werden.

### 34.3.2. Herunterladen des Quellcodes

Zunächst wird also der Quellcode heruntergeladen.

```
186  <BuildNewVersion 186>≡ (218)
      function BuildNewVersion {
          # Called by ClassicalOrUscan

          echo "Building a new version" >> ${log}

          UpstreamSourceName=$(whiptail --title "Name of the source" \
            --inputbox "Please insert the file name of the upstream source version\n \
            to be downloaded or copied (including version and suffix):\n" \
            --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

      <BuildNewVersion3 187a>
```

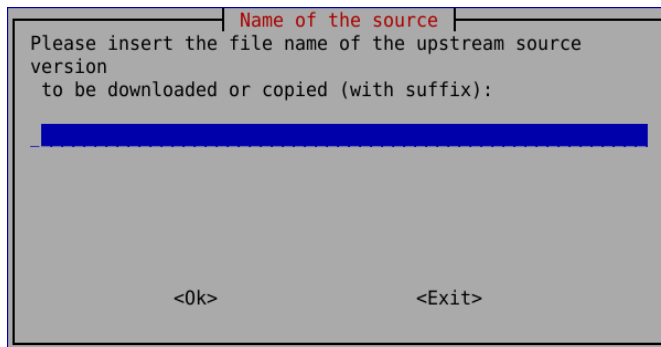


Abbildung 34.6.: Name des Quellcode-Paketes

Es ist der Name des Quellcode-Paketes einzugeben.

```
187a  <BuildNewVersion3 187a>≡ (186)
      if [ -z "${UpstreamSourceName}" ]
      then
        exit
      fi
```

<BuildNewVersion4 187b>

Das Programm erledigt das Herunterladen der Upstream-Version. Ist diese bereits in den Projektpfad heruntergeladen worden, kann das Programm auch damit weiter arbeiten.

```
187b  <BuildNewVersion4 187b>≡ (187a)
      cd ${PrjPath}
      if whiptail --title "Should the source be downloaded?" \
        --yesno "Should $UpstreamSourceName\n \
        be downloaded from the upstream page?" \
        --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <BuildNewVersion4-1 188a>
```

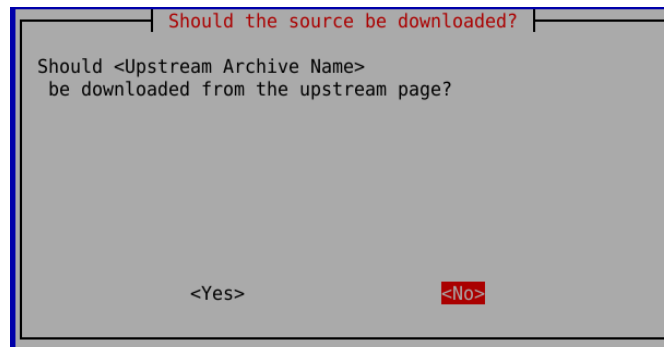


Abbildung 34.7.: Herunterladen (oder kopieren)?

Wird die Frage verneint, geht es mit Kopieren (Kapitel 34.3.2.2, Seite 190) weiter.

### 34.3.2.1. Herunterladen

188a  $\langle \text{BuildNewVersion4-1 188a} \rangle \equiv$  (187b)

```

then
  if [ -z "${DownloadUrl}" ]
  then
    DownloadUrl=$(whiptail --title "Insert URL for download" \
      --inputbox "Please insert the complete\n \
        URL to download ${UpstreamSourceName}\n(with 'https://'\n \
        or so and the name of the archive):" \
      --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
  fi

```

$\langle \text{BuildNewVersion4-2 188b} \rangle$

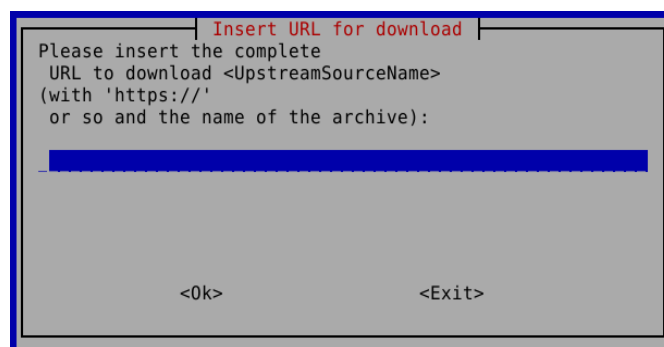


Abbildung 34.8.: Link für Download eingeben

188b  $\langle \text{BuildNewVersion4-2 188b} \rangle \equiv$  (188a)

```

if [ -z "${DownloadUrl}" ]
then
  exit
else
  changeflag=1
fi

```

$\langle \text{BuildNewVersion5 189a} \rangle$



Vorsorglich wird nachgefragt, ob die URL zum Herunterladen des Quellcodes korrekt ist.

```
189a  <BuildNewVersion5 189a>≡ (188b)
      if ! whiptail --title "DownloadUrl" \
        --yesno "The complete URL to download ${UpstreamSourceName} is\n \
          ${DownloadUrl}" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <BuildNewVersion5-1 189b>
```

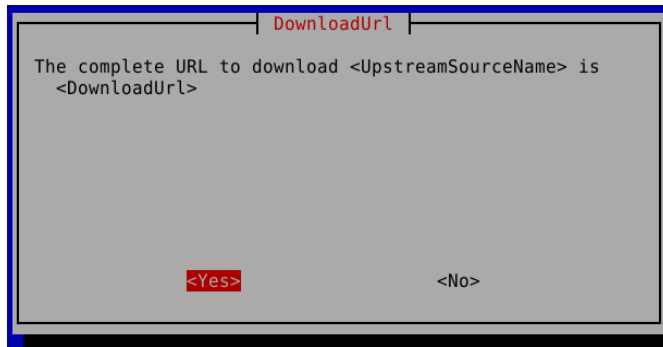


Abbildung 34.9.: Download-URL korrekt?

```
189b  <BuildNewVersion5-1 189b>≡ (189a)
      then
        DownloadUrl=$(whiptail --title "Complete URL" \
          --inputbox "Real complete URL to download ${UpstreamSourceName}\n \
            (with 'https://' or so and the name of the archive):" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      fi
      <BuildNewVersion5-2 189c>
```

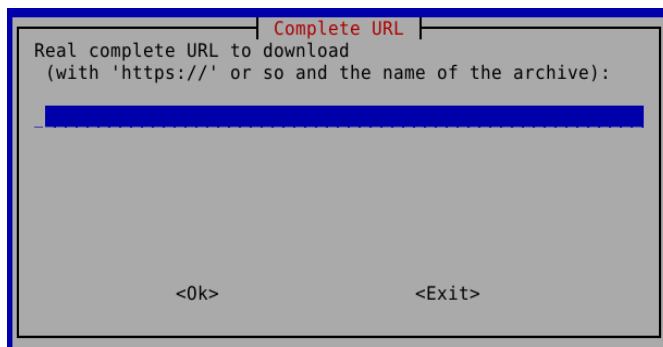


Abbildung 34.10.: Korrekte Download-URL

```
189c  <BuildNewVersion5-2 189c>≡ (189b)
      if [ -z "${DownloadUrl}" ]
      then
        exit
      else
        changeflag=1
      fi
      <BuildNewVersion6 190a>
```

30. März 2025

Die neue URL zum Herunterladen des Quellcodes wird in die Konfigurationsdatei eingetragen. Danach erfolgt das Herunterladen mittels *wget*.

Dann wird die Möglichkeit eröffnet, auch die Signaturdatei herunterzuladen und zu prüfen (Kapitel 34.3.7, Seite 206).

```
190a  <BuildNewVersion6 190a>≡ (189c)
      # Write download URL into config file
      if [ $changeflag -eq 1 ]
      then
          ReplaceConfigLines 'DownloadUrl' ${DownloadUrl}
          changeflag=0
      fi

      # getting sources using wget
      wget --verbose $DownloadUrl &&
      echo -e "The sources were pulled from\n${DownloadUrl}\n \
      by wget." >> ${log}

      if whiptail --title ".asc file?" \
      --yesno "Do you want to download an .asc file, too?" \
      --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      then
          DownloadAscFile
      fi
<BuildNewVersion6-1 190b>
```

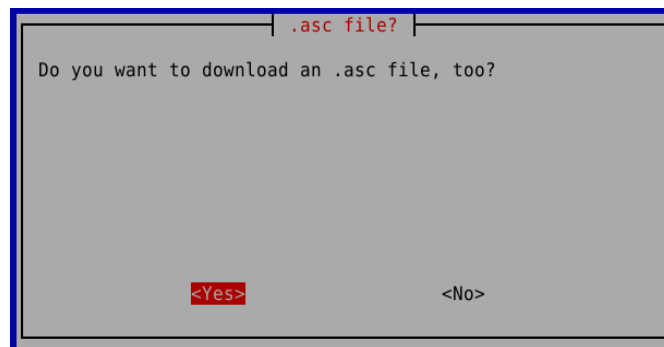


Abbildung 34.11.: \*asc Datei herunterladen

#### 34.3.2.2. Kopieren des Quellarchivs

Das Programmskript teilt mit, wohin die Upstream-Version kopiert werden soll.

```
190b  <BuildNewVersion6-1 190b>≡ (190a)
      else
          whiptail --title "Please copy the source code now" \
          --msgbox "Please copy ${UpstreamSourceName} to ${PrjPath}!" 15 60
<BuildNewVersion6-2 191a>
```

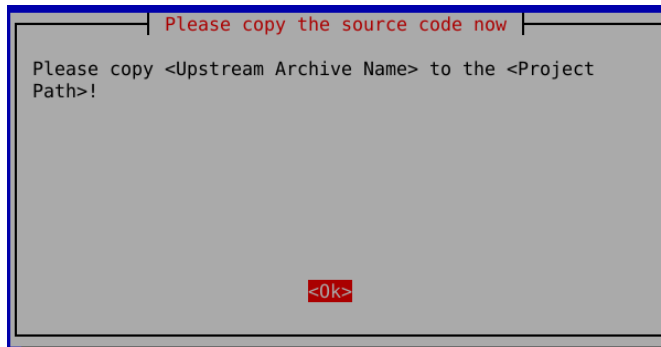


Abbildung 34.12.: Aufforderung zum Kopieren

Das Programmskript fragt, ob das Kopieren erledigt wurde. Wird diese Frage verneint, beendet sich das Programmskript.

```
191a  <BuildNewVersion6-2 191a>≡ (190b)
      if ! whiptail --title "Copy finished?" \
        --yesno "Was ${UpstreamSourceName} copied to ${PrjPath}?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <BuildNewVersion6-3 191b>
```

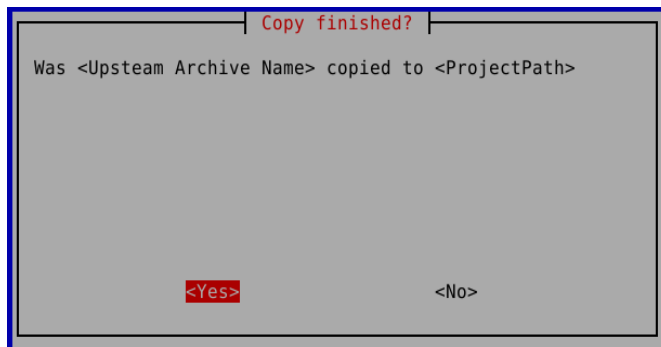


Abbildung 34.13.: Kopieren erledigt?

```
191b  <BuildNewVersion6-3 191b>≡ (191a)
      then
        echo "Exit" >> ${log}
        whiptail --title "Bye" --msgbox "Bye" 15 60
        exit
      fi
      <BuildNewVersion6-4 192a>
```

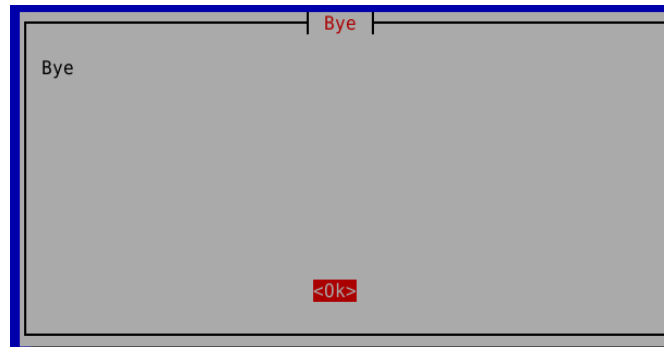


Abbildung 34.14.: Programm beenden

192a  $\langle \text{BuildNewVersion6-4 } 192a \rangle \equiv$  (191b)  
`fi`

`# Identify the type of the upstream archive by suffix`  
`CutSuffix`

$\langle \text{BuildNewVersion7 } 193b \rangle$

Nun wird die Komprimierung und die Versionsnummer (s. Kapitel 34.3.4 (Seite 193) ermittelt. Dies wird auch insgesamt als *Suffix* bezeichnet. Ist hier alles in Ordnung geht es im Kapitel 34.3.5 (Seite 197) weiter.

### 34.3.3. Komprimierung ermitteln

Welche Komprimierung *mk-origtargz* automatisch wählt, hängt vom Dateityp des Upstream-Archivs ab. Dabei wird die Dateinamenserweiterung mit einer Liste sinnvoller Dateitypen verglichen.

192b  $\langle \text{CutSuffix } 192b \rangle \equiv$  (156b)

```
function CutSuffix {
    # Called by BuildNewVersion

    # List of reasonable suffixes
    typea=( '.tar.gz' '.tar.xz' '.tgz' '.zip' '.oxt' '.xpi' '.jar' '.tar.bz2' )
```

$\langle \text{CutSuffix1 } 193a \rangle$

Die Dateitypen *.oxt*, *.xpi* und *.jar* beschreiben allesamt *.zip*-Archive.

```

193a  <CutSuffix1 193a>≡ (192b)
      KnownTyp=0
      set +e
      for element in ${typea[*]}
      do
          if echo ${UpstreamSourceName} | grep ${element} > /dev/null
          then
              echo "Notice from CutSuffix: The suffix of the upstream \
file is "${element}" >> ${log}
              UpstreamSuffix=${element}
              RecentUpstreamSuffix=$(echo ${UpstreamSuffix} | sed --expression s/^.//)
              ReplaceConfigLines 'RecentUpstreamSuffix' ${UpstreamSuffix}
              KnownTyp=1
          fi
      done
      set -e

      if [ ${KnownTyp} -ne 1 ]
      then
          echo "Notice from CutSuffix: Unknown suffix" >> ${log}
          if ! whiptail --title "Unknown suffix" \
--yesno "The suffix of ${UpstreamSourceName} is not listed.\n \
Continue anyway?" --defaultno --yes-button "Yes" \
--no-button "No" 15 60
          then
              exit
          fi
      fi
  }

```

<Name2Version 194a>

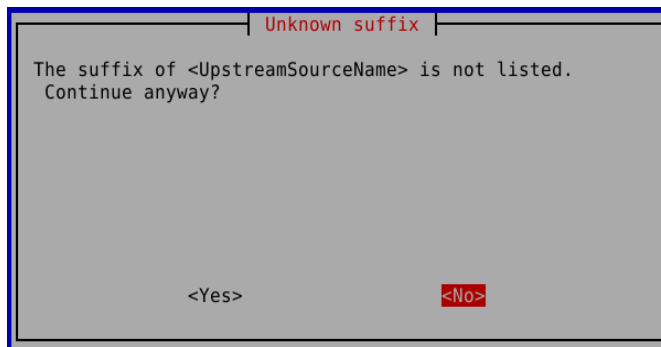


Abbildung 34.15.: Unbekannte Endung

### 34.3.4. Upstream-Version ermitteln

```

193b  <BuildNewVersion7 193b>≡ (192a)
      # Identify the upstream version number
      Name2Version

      <BuildNewVersion8 194b>

```

Die Funktion *Name2Version* versucht aus dem Namen des Upstream-Paketes die Versionsbezeichnung zu extrahieren.

```
194a  <Name2Version 194a>≡ (193a)
      function Name2Version {
        # Called by BuildNewVersion
        # Extracts version from upstream archive name
        Suffix=$(echo ${UpstreamSuffix} | sed --expression='s/\./\\./g')
        Version1=$(echo ${UpstreamSourceName} | sed --expression="s/${Suffix}$//" | \
        sed --expression="s/.*${SourceName}//gI" | \
        sed --expression='s/-//') | sed --expression='s/v//')
        if [ -z ${Version1} ]
        then
          Version1="0.0.0" # Default value
        fi
      }
```

<GbpConfIntegration 208c>

Misslingt dies, wird die Versionsbezeichnung auf *0.0.0* gesetzt.

Die ermittelte (oder nicht ermittelte) Versionsbezeichnung wird dem Nutzer angezeigt. Der Nutzer hat zu entscheiden, ob die angezeigte Versionsbezeichnung die korrekte ist. Zu beachten ist das Versionierungsschema (Kapitel 11.2, Seite 35).

```
194b  <BuildNewVersion8 194b>≡ (193b)
      if ! whiptail --title "Version" \
      --yesno "You want to build version ${Version1}.\n\n \
      It must be a correct version number - not more!" \
      --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <BuildNewVersion9 195a>
```

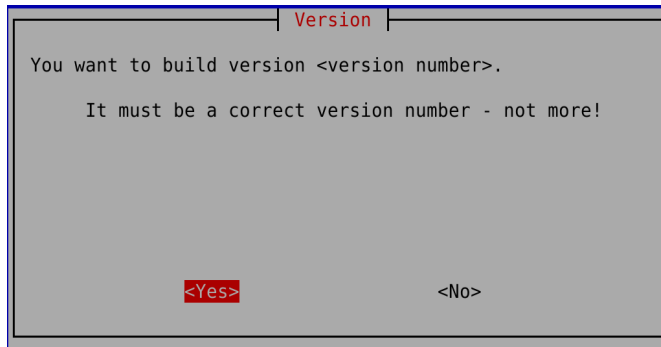


Abbildung 34.16.: Ist dies die korrekte Version?

Ist die Versionsbezeichnung korrekt, wird die Funktion *ExcludeFiles* aufgerufen (s. Kapitel 34.3.5 Seite 197)

Es kann vorkommen, dass das Programmskript die korrekte Versionsbezeichnung nicht ermitteln kann. Dann kann in der folgenden Dialogbox die Versionsbezeichnung eingegeben werden. Damit sie auch weiterverarbeitet werden kann, darf die Versionsbezeichnung neben den Ziffern nur Punkte enthalten. Sie darf ferner die Angabe enthalten, ob es sich um einen *Release-Kandidaten*, eine *Beta*- oder *Alpha*-Version handelt. Zulässig ist auch die Angabe, ob es sich um einen bestimmten *Commit* aus dem *Git*-Repositorium handelt.

```
195a  <BuildNewVersion9 195a>≡ (194b)
      then
        Version1=$(whiptail --title "Version" \
          --inputbox "Name of the upstream version: ${UpstreamSourceName}\n \
            Which version (without repack identifiers and without revision)\n \
            of the package ${SourceName} should be built?" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
```

```
<BuildNewVersion10 195b>
```

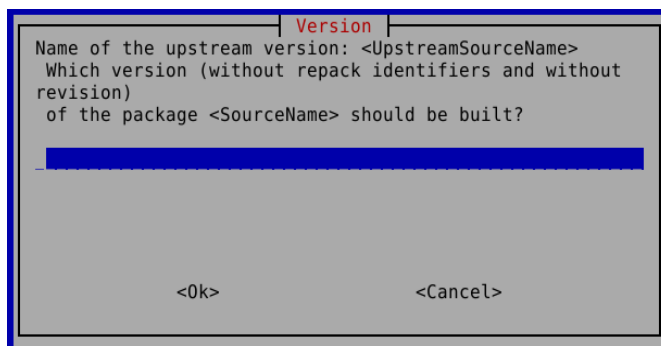


Abbildung 34.17.: Welche Version soll gebaut werden?

```
195b  <BuildNewVersion10 195b>≡ (195a)
      if ! whiptail --title "Version" \
        --yesno "Do you really want to build version ${Version1}." \
        --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
      <BuildNewVersion11 196a>
```

30. März 2025

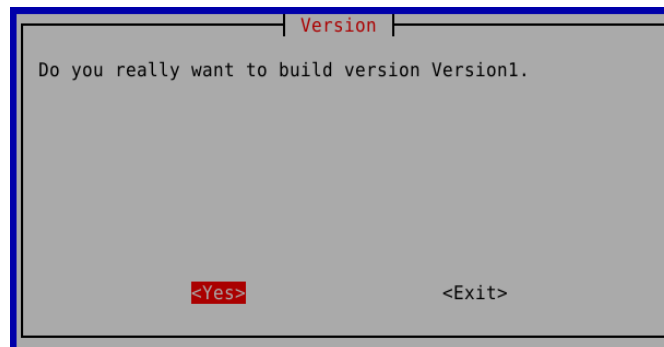


Abbildung 34.18.: Wird korrekte Version gebaut?

```
196a  <BuildNewVersion11 196a>≡ (195b)
      then
        echo "Exit" >> ${log}
        whiptail --title "Bye" --msgbox "Bye" 15 60
        exit
      fi
<BuildNewVersion11-1 196b>
```

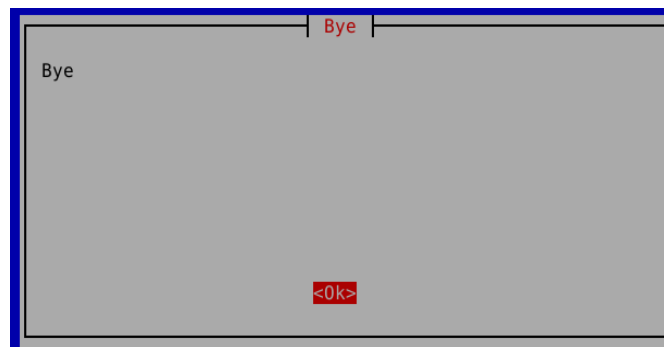


Abbildung 34.19.: Programm beenden

Die Funktion *ExcludeFiles* dient dazu, Dateien aus dem Upstream-Archiv von der Übernahme in die Datei *\*.orig.tar.xz* ausschließen.

Sollen keine Dateien ausgeschlossen werden, geht es mit Kapitel 34.3.6 (Seite 204)

```
196b  <BuildNewVersion11-1 196b>≡ (196a)
      fi

      ExcludeFiles

      echo "Version "${Version1}${ESuffix}" of the package "${PackName}" \
        should be built." >> ${log}

<BuildNewVersion12 204a>
```



### 34.3.5. Dateien aus Upstream-Archiv ausschließen

Bevor *mk-origtargz* aufgerufen wird, ermöglicht das Programmskript einzelne Quellcode-Dateien von der Aufnahme in das *orig*-Archiv auszuschließen.

197a `<ExcludeFiles 197a>≡` (199b)  

```
function ExcludeFiles {
    # Called by BuildNewVersion
```

`<ExcludeFiles1 197b>`

Anzugeben ist, dass Dateien auszuschließen sind. Dazu ermittelt das Programmskript, woher die Informationen zum Ausschluss von Dateien erfolgen sollen. Dies ist hier die Datei *debian/copyright*.

Nun wird geprüft, ob eine Datei *debian/copyright* existiert.

197b `<ExcludeFiles1 197b>≡` (197a)  

```
# Checks whether debian/copyright contains a section Files-Excluded
gitflag=0
exflag=0
crflag=0
if [ -f ${GitPath}/debian/copyright ]
then
```

`<ExcludeFiles2 197c>`

Sodann wird geprüft, ob sie den Ausdruck *Files-Excluded* enthält. In diesem Fall wird abgefragt, ob die Datei *debian/copyright* editiert werden soll.

197c `<ExcludeFiles2 197c>≡` (197b)  

```
crflag=1
set +e
grep 'Files-Excluded' ${GitPath}/debian/copyright > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
    exflag=1
    whiptail --title "Copyright file contains Files-Excluded" \
        --msgbox "debian/copyright contains section Files-Excluded." 15 60
    less --LINE-NUMBERS ${GitPath}/debian/copyright
fi
set -e
fi
```

`<ExcludeFiles3 198a>`

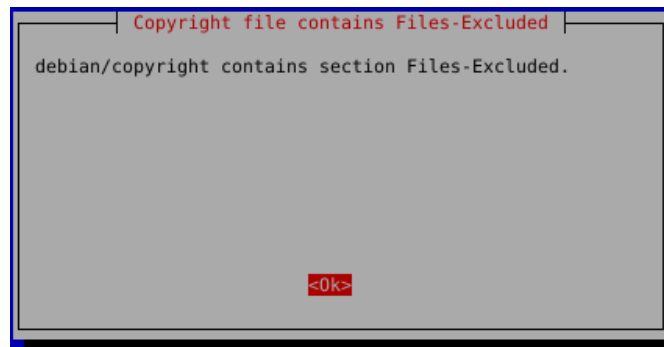


Abbildung 34.20.: Datei debian/copyright enthält Abschnitt Files-Excluded

198a  $\langle ExcludeFiles3\ 198a \rangle \equiv$  (197c)

```

if whiptail --title "Exclude files from upstream source" \
--yesno "Do you want to exclude files from upstream source?" \
--defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
 $\langle ExcludeFiles3-1\ 198b \rangle$ 

```

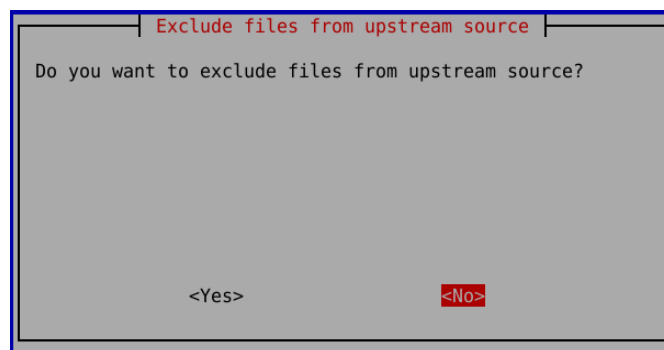


Abbildung 34.21.: Dateien ausschließen

Wird kein Ausschluss von Dateien benötigt, wird im Hintergrund *mk-origtargz* ausgeführt. (Kapitel 34.3.6, Seite 204). Dann geht es in Kapitel 34.3.8, (Seite 207) weiter.

198b  $\langle ExcludeFiles3-1\ 198b \rangle \equiv$  (198a)

```

then
  if [ $crflag -eq 1 ]
  then
    if whiptail --title "Copyright file existst" \
--yesno "debian/copyright exists.\nDo you want to edit it?" \
--yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
      gitflag=1
      nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/copyright
    fi
    AddOpt=" --copyright-file "${SourceName}"/debian/copyright"
 $\langle ExcludeFiles4\ 199a \rangle$ 

```



Abbildung 34.22.: Soll debian/copyright editiert werden?

Andernfalls wird die Funktion *SpecialExcludeFile* aufgerufen. In dieser Funktion wird, sofern nicht - wie im vorliegenden Fall - die Angaben in der Datei *debian/copyright* verwandt werden, nach einer speziellen Datei gefragt, die die Namen der auszuschließenden Dateien im Format DEP-5<sup>1</sup> enthält.

```
199a  <ExcludeFiles4 199a>≡ (198b)
      else
        SpecialExcludeFile
      fi
```

<ExcludeFiles5 200a>

Steht schon vor der Einreichung des Paketes zur *New Queue* fest, dass Dateien auszuschließen sind, existiert zu diesem Zeitpunkt noch keine Datei *debian/copyright*. Es bietet sich dann an, die auszuschließenden Dateien in einer separaten Datei aufzulisten.

Die Funktion *ExcludeFiles* ruft hierfür die folgende Funktion auf. In dieser Funktion wird nach einer speziellen Datei gefragt, die die Namen der auszuschließenden Dateien im Format DEP-5 enthält.

```
199b  <SpecialExcludeFile 199b>≡ (205b)
      function SpecialExcludeFile {
        # Called by ExcludeFiles
        if [ -z "${ExcludeFile}" ]
        then
          ExcludeFile=$(whiptail --title "Name of exclude file" \
            --inputbox "Please insert name of the exclude file:" \
            --cancel-button "Exit" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
          if [ -z "${ExcludeFile}" ]
          then
            exit
          fi
          echo 'ExcludeFile='${ExcludeFile} >> ${ConfigPath}${OrigName}
        else
          whiptail --title "Exclude file name" \
            --msgbox "The name of the exlude file is ${ExcludeFile}" \
            15 60
        fi
        AddOpt="--copyright-file "${ExcludeFile}
      }
```

<ExcludeFiles 197a>

---

<sup>1</sup>DEP-5[19]

Dann erfragt das Programmskript den Anhang zur Ergänzung der Upstream -Versionsbezeichnung.

Oft ist hier als Anhang *+dfsg* zu wählen, um den Grund des Ausschlusses zu dokumentieren (s.a Kapitel 10.4.1.3, Seite 32)

```
200a  <ExcludeFiles5 200a>≡ (199a)
      ESuffixN=$(whiptail --title "Suffix:" \
        --radiolist "Please choose the suffix: " \
        --cancel-button "Cancel" 15 60 4 \
        "0" "+ds" off \
        "1" "+dfsg" on \
        "2" "other" off 3>&2 2>&1 1>&3)
      if [ ${ESuffixN} -eq 1 ]
      then
        ESuffix="+dfsg"
      elif [ ${ESuffixN} -eq 0 ]
      then
        ESuffix="+ds"
    <ExcludeFile6 200b>
```

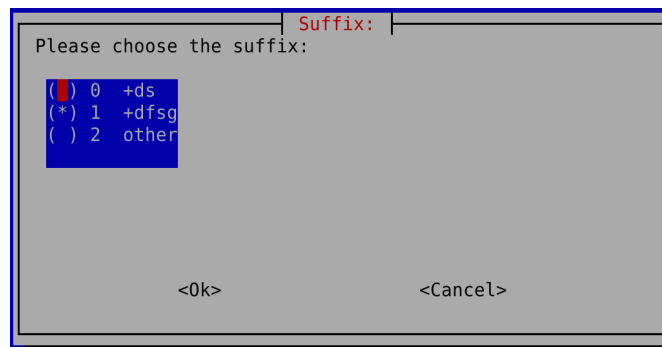


Abbildung 34.23.: Suffix für den Ausschluss von Dateien

Wenn ein anderes Suffix als die beiden vorgeschlagenen verwendet werden soll, ist dies manuell hinzuzufügen. Dieser Eintrag muss auch entsprechend in der Datei *debian/watch* ergänzt werden. (s.a Kapitel 35.4.7, Seite 237)

```
200b  <ExcludeFile6 200b>≡ (200a)
      else
        ESuffix=$(whiptail --title "Enter suffix" \
          --inputbox "Please insert the suffix:" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      fi
    <ExcludeFile7 201>
```

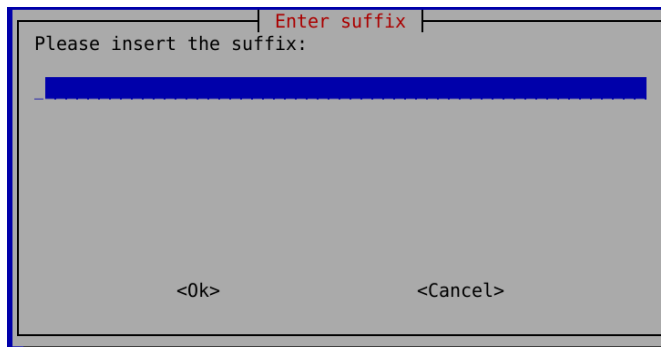


Abbildung 34.24.: Eigener Suffix für den Ausschluss von Dateien

```

201      <ExcludeFile7 201>≡
        if [ -z "${ESuffix}" ]
        then
            whiptail --title "Warning!" \
                --msgbox "You repacked the upstream source and\n\
                do not want to use a repack suffix." 15 60
            if [ -n "${RecentRepackSuffix}" ]
            then
                # Remove suffix from config file
                sed --in-place \
                    --expression="s/RecentRepackSuffix=.*//g" \
                    ${ConfigPath}${OrigName}
            fi
        else
            <ExcludeFile8 202a>
        fi
    fi
fi

```

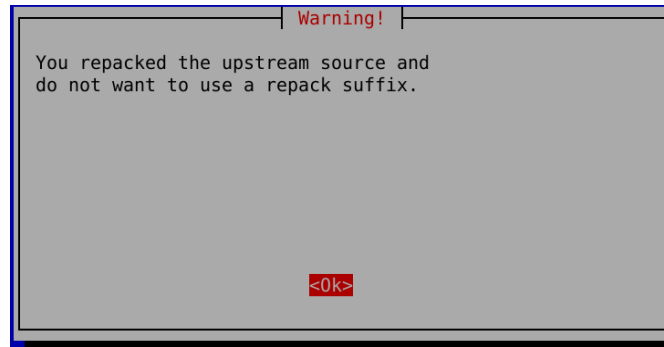


Abbildung 34.25.: Warnung! - Kein Suffix angegeben

In manchen Fällen kann ein Pluszeichen (+) Probleme vor allem beim Bauen von Java-Paketen verursachen. Manchmal ist es auch notwendig, dass kein Suffix hinzugefügt werden kann. Die Dokumentation solcher Vorgänge kann dann in der Datei *README.source* (Kapitel 35.4.19, Seite 249) erfolgen.


```
202a  <ExcludeFile8 202a>≡ (201)
      # Insert suffix into config file
      if [ -z "${RecentRepackSuffix}" ]
      then
          echo "RecentRepackSuffix=${ESuffix} >> ${ConfigPath}${OrigName}"
      else
          sed --in-place \
              --expression="s/RecentRepackSuffix=.*\/RecentRepackSuffix=${ESuffix}/g" \
              ${ConfigPath}${OrigName}
      fi

      RecentRepackSuffix=${ESuffix}
      AddOpt=${AddOpt}" --repack-suffix "${ESuffix}

      fi
  <ExcludeFiles10 202b>
```

Die Kompression des *\*.orig.tar.\**-Archives wird in der Variable *suffix* hinterlegt. Er wird auf *.tar.xz* festgelegt.


```
202b  <ExcludeFiles10 202b>≡ (202a)
      whiptail --title "Option(s) for mk-origtargz:" \
          --msgbox "\n${AddOpt}" 15 60
      else
          AddOpt=""
          ESuffix=""
  <ExcludeFiles12 203a>
```

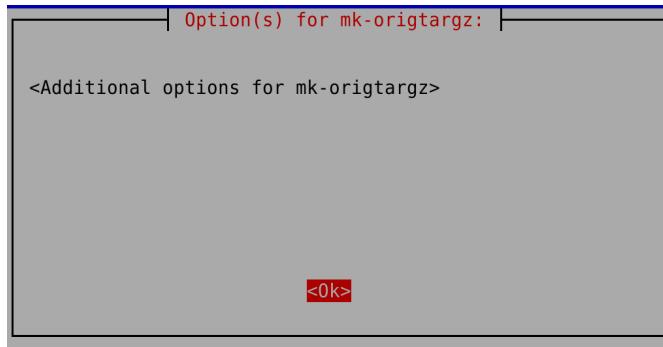Abbildung 34.26.: Zusätzliche Optionen für *mk-origtargz*

Sollen keine Dateien ausgeschlossen werden, enthält aber die Datei *debian/copyright* einen Abschnitt *Files-Excluded*:, so ist dieser (manuell) zu entfernen.

```
203a  <ExcludeFiles12 203a>≡ (202b)
      if [ $exflag -eq 1 ]
      then
        gitflag=1
        whiptail --title "Copyright file contains Files-Excluded" \
          --msgbox "debian/copyright contains Files-Excluded section.\n \
            Please delete it" 15 60
        nano --linenumbers --mouse \
          --softwrap ${GitPath}/debian/copyright
      fi
fi
```

<ExcludeFiles15 203b>

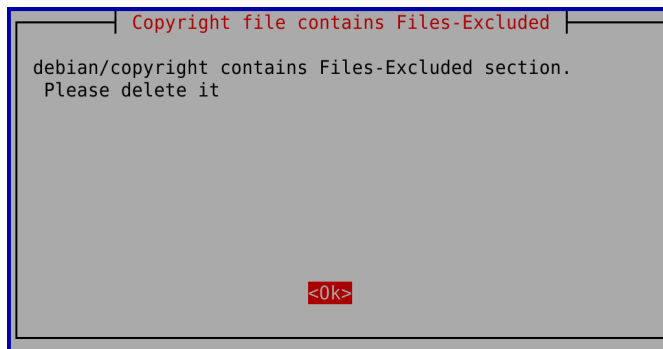Abbildung 34.27.: *debian/copyright* enthält auszuschließende Dateien

Wurde im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Dateien die Datei *debian/copyright* bearbeitet, erfolgt ein entsprechender *commit*.

```
203b  <ExcludeFiles15 203b>≡ (203a)
      if [ $gitflag -eq 1 ]
      then
        git add debian/copyright
        git commit -am "Changed debian/copyright"
      fi
}
```

<CheckSignature 207a>

### 34.3.6. Debian-Quellcode-Datei erzeugen

Das Skript führt dann die Funktion *BuildNewVersion* weiter aus und übergibt dem Programm *mk-origtargz* die zum Ausschluss notwendigen Parameter. (Referenz auf diese Stelle in der anderen Funktion)

Auf diese Weise wird ein neuer Orig-Tarball mit *mk-origtargz* ohne die auszuschließenden Dateien aus dem bisherige \*.tar.gz erstellt und dessen Inhalt mit *gbp import-orig* in das vorhandene Git-Repositorium eingefügt.

```
204a  <BuildNewVersion12 204a>≡ (196b)
      # Creating orig file using mk-origtargz
      if [ -z ${Version1} ]
      then
          whiptail --title "No version number!" \
          --msgbox "No version - no *.orig.tar.gz! Bye!" \
          --ok-button "Exit" 15 60
          exit
      fi
      echo "mk-origtargz --package "${SourceName}" \
      --version "${Version1}${AddOpt}" "${UpstreamSourceName}" >> ${log}
      mk-origtargz --package ${SourceName} \
      --version ${Version1}${AddOpt} ${UpstreamSourceName} 2>> ${log}
      <BuildNewVersion13 204b>
```



Abbildung 34.28.: Keine Versionsnummer – kein *mk-origtargz*

```
204b  <BuildNewVersion13 204b>≡ (204a)
      if [ $? -eq 0 ]
      then
          echo "orig file was created by mk-origtargz" >> ${log}
          Version1=${Version1}${ESuffix}
      else
          echo "mk-origtargz failed" >> ${log}
          whiptail --title "Fatal error" \
          --msgbox "mk-origtargz failed" 15 60
          exit
      fi
      <BuildNewVersion14 205a>
```



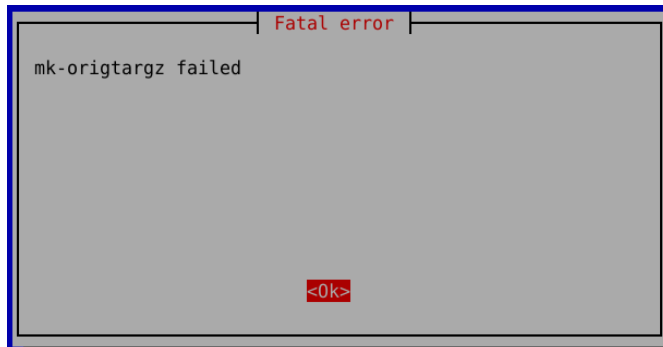


Abbildung 34.29.: mk-origtargz gescheitert

205a  $\langle BuildNewVersion14\ 205a \rangle \equiv$  (204b)

```
Link2File
SearchGbpConf
```

```
cd ${GitPath}
```

```
DebianBranch4Import
```

$\langle BuildNewVersion15\ 216a \rangle$

Wenn die Variable *RecentBranch* nicht existiert oder leer ist, wird ihr der Wert *debian/sid* zugeordnet und ein entsprechender Eintrag in der Konfigurationsdatei vorgenommen.

205b  $\langle DebianBranch4Import\ 205b \rangle \equiv$  (299b)

```
function DebianBranch4Import {
    # Called by BuildNewVersion # Makes sure RecentBranch contains value
    set +e
    RecentBranch=$(grep 'RecentBranch=' ${ConfigPath}${OrigName})
    RecentBranch=$(echo ${RecentBranch} | sed --expression='s/RecentBranch=//')
    set -e
    if [ -z "${RecentBranch}" ]
    then
        RecentBranch="debian/sid"
        changeflag=1
        whiptail --title "Set RecentBranch" \
            --msgbox "Set RecentBranch to ${RecentBranch}" 15 60
    fi

    if [ $changeflag -eq 1 ]
    then
        echo 'RecentBranch=${RecentBranch}' >> ${ConfigPath}${OrigName}
    fi
    echo "Notice from DebianBranch4Import: \
The branch is "${RecentBranch}" >> ${log}
    changeflag=0
}
```

$\langle SpecialExcludeFile\ 199b \rangle$

### 34.3.7. Signatur prüfen

Manche Projekte veröffentlichen neben dem Quellcodepaket auch eine Signaturdatei. Das Skript kann diese herunterladen und eine kryptografische Prüfung durchführen. Erwartet wird eine Signaturdatei im *asc*-Format.

#### 34.3.7.1. Signatur-Datei herunterladen

```

206  <DownloadAscFile 206>≡ (207a)
    function DownloadAscFile {
        # Called by BuildNewVersion and itself

        cd ${PrjPath}

        AscFileURL=$(whiptail --title "URL of .asc file" \
        --inputbox "URL and name (with suffix)\nof the .asc file:" \
        --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)

        if [ $? -eq 1 ]
        then
            return 1
        fi

        if [ -z "${AscFileURL}" ]
        then
            echo -e "URL and name (with suffix)\nof the .asc file:"
            read AscFileURL
        fi

        if [ -n "${AscFileURL}" ]
        then
            # getting -asc file using wget
            wget --version ${AscFileURL} &>> ${log}
            if [ $? -eq 0 ]
            then
                echo -e "The .asc file was pulled from\n${AscFileURL}\n \
                by wget." >> ${log}
                whiptail --title "Download successful" \
                --msgbox "${AscFileURL} was downloaded." 15 60
                if [ -r ${UpstreamSourceName}.asc ]
                then
                    CheckSignature
                else
                    whiptail --title "There is something wrong!" \
                    --msgbox "Maybe you has downloaded the wrong .asc file." 15 60
                    DownloadAscFile
                fi
            else
                DownloadAscFile
            fi
        fi
    }

    <Link2File 207b>

```

### 34.3.7.2. Prüfung der Signatur

207a `<CheckSignature 207a>≡` (203b)

```
function CheckSignature {
    # Called by DownloadAscFile
    gpg --verify ${UpstreamSourceName}.asc >> ${log}

    if [ $? -ne 0 ]
    then
        tail --lines=5 ${log}
        read x
    else
        whiptail --title "Check successfull!" --msgbox "gpg \
        --verify has been successfull" 15 60
    fi
}

<DownloadAscFile 206>
```

### 34.3.8. Link durch Kopie ersetzen

Das Standardverhalten von *mk-origtargz* (Kapitel 34.3.6, Seite 204) ist einen symbolischen Verweis auf die Originaldatei zu erzeugen, wenn diese unverändert übernommen wird.

Das Programmskript ersetzt diesen Verweis gegebenenfalls durch eine entsprechende Datei.

207b `<Link2File 207b>≡` (206)

```
function Link2File {
    # Called by BuildNewVersion
    echo "Version: "${Version1} >> ${log}
    set +e
    OrigLinkNr=$(ls -la ${PrjPath} | grep ${Version1} | \
    grep --count -e '.orig.tar.[gx]z -> ')
    if [ $OrigLinkNr -ge 1 ]
    then
        OrigLink=$(ls -la ${PrjPath} | grep --regexp='.orig.tar.[gx]z -> ')
        OrigLink=$(echo ${OrigLink} | \
        sed --expression='s/^.*:.. //' | sed --expression='s/ //g')
        echo "${OrigLink}" will be transformed into a file" >> ${log}

        LinkTarget=$(echo $OrigLink | sed --expression='s/^.*->///')
        LinkName=$(echo $OrigLink | sed --expression='s/->.*$//')
        rm ${PrjPath}/${LinkName}
        cp -a ${PrjPath}/${LinkTarget} ${PrjPath}/${LinkName}
        whiptail --title "Result of transformation link to file:" \
        --msgbox "$(ls -la ${PrjPath})" --scrolltext 15 60
        echo "Result of transformation link to file: \
        "$(ls -la ${PrjPath}) >> ${log}
    fi
    set -e
}

<CheckGitStatus 170>
```

### 34.3.9. gbp-Konfigurationsdatei

*gbp import-orig* (Kapitel 34.3.11, Seite 216) fügt den heruntergeladenen Quellcode dem Git-Repositorium hinzu.

Zur Steuerung dieses Prozesses wird die Einfügung einer vorbereiteten Datei *gbp.conf* in das Verzeichnis *.git* ermöglicht (Kapitel 34.3.11, Seite 216)

```
208a  <SearchGbpConf 208a>≡ (213b)
      function SearchGbpConf {
          # Called by BuildNewVersion BuildWithUscan

          # Neither .git/gbp.conf nor debian/gbp.conf exist
          if [ ! -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a ! -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
          then
              if whiptail --title "gbp.conf needed?" \
                  --yesno "Do you want to integrate a special gbp.conf for this project?" \
                  --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
              <SearchGbpConf1 208b>
```

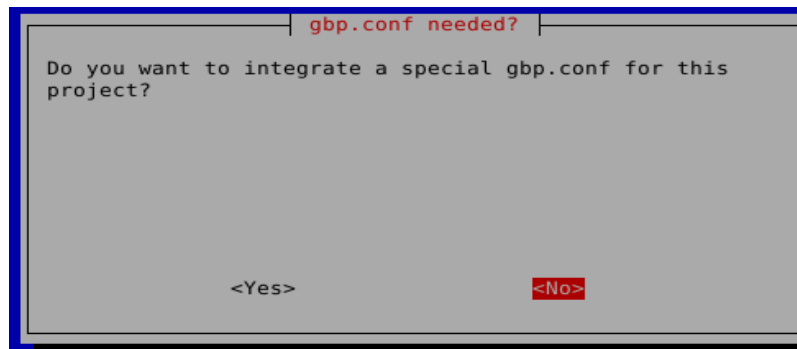


Abbildung 34.30.: Spezielle gbp.conf

Wird diese Frage verneint, geht es mit dem Import in das Git-Repositorium (Kapitel 34.3.11, Seite 216) weiter.

```
208b  <SearchGbpConf1 208b>≡ (208a)
      then
          GbpConfIntegration
      fi
  fi
  <SearchGbpConf2 210a>

208c  <GbpConfIntegration 208c>≡ (194a)
      function GbpConfIntegration {
          # Called by SearchGbpConf and itself
          GbpConfPath=$(whiptail --title "gbp.conf" \
              --inputbox "Please insert the path to the your special\n \
                  gbp.conf for this project:" \
                  --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
          <GbpConfIntegration1 209>
```

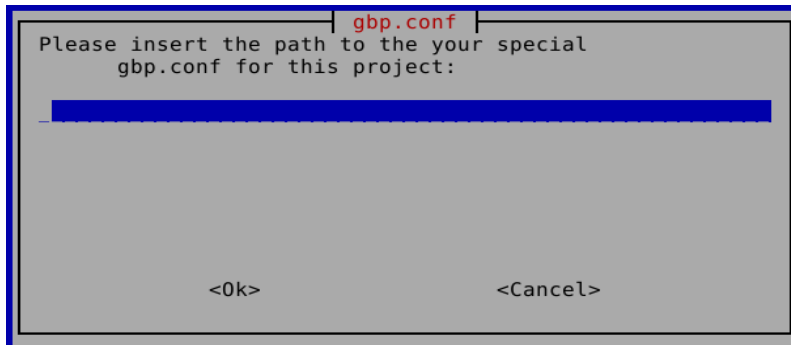


Abbildung 34.31.: Abfrage: Pfad zur gbp.conf

```

209  <GbpConfIntegration1 209>≡ (208c)
      if [ -z "${GbpConfPath}" ]
      then
          echo "Please insert the path to the your special gbp.conf for this project:"
          read GbpConfPath
      fi

      # Replace tilde if necessary
      SuspectPath=${GbpConfPath}
      ReplaceTilde
      GbpConfPath=${CleanPath}

      if [ -f ${GbpConfPath}/gbp.conf ]
      then
          cp -av ${GbpConfPath}/gbp.conf ${GitPath}/.git/
      else
          if whiptail --title "File not found!" \
            --yesno "There was no gbp.conf found at ${GbpConfPath}! Retry?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              GbpConfIntegration
          fi
      fi
  }

  <TwoConfFilesFound 212a>

```

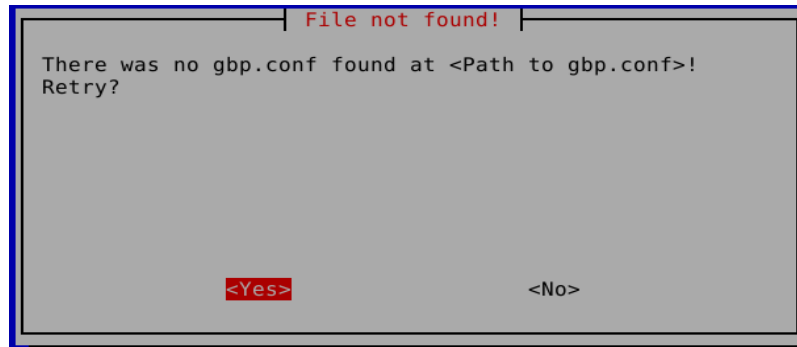


Abbildung 34.32.: gbp.conf nicht gefunden

Wird eine Datei *gbp.conf* gefunden, wird diese zwecks Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung im Editor angezeigt. Zu prüfen ist besonders der Wert der Variablen *compression* – vor allem dann, wenn ein entsprechender Wechsel des Archivformats erfolgen soll.

```
210a  <SearchGbpConf2 210a>≡ (208b)
      # debian/gbp.conf exists, but not .git/gbp.conf
      if [ ! -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
      then
          whiptail --title "Found gbp.conf" \
          --msgbox "Please check and edit your gbp.conf (if necessary)" 15 60
```

<SearchGbpConf3 210b>



Abbildung 34.33.: Check gbp.conf

```
210b  <SearchGbpConf3 210b>≡ (210a)

      nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/gbp.conf
      fi
      # .git/gbp.conf exists, but not debian/gbp.conf
      if [ -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a ! -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
      then
          whiptail --title "Found gbp.conf" \
          --msgbox "Please check and edit your gbp.conf (if necessary)" 15 60
```

<SearchGbpConf4 211a>

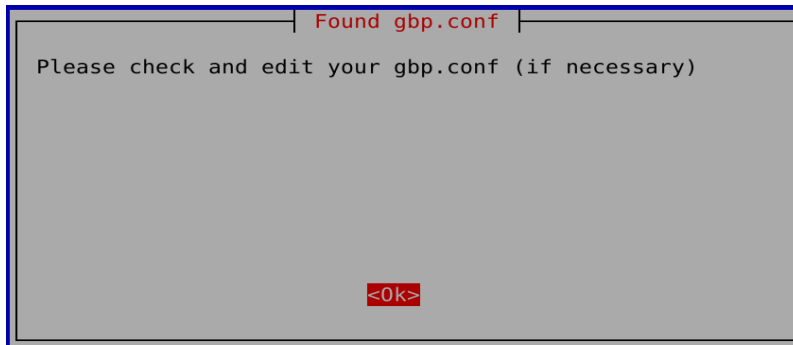


Abbildung 34.34.: Check gbp.conf

211a  $\langle \text{SearchGbpConf} \rangle$  211a)≡

(210b)

```

        nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/.git/gbp.conf
    fi
    # There is a gbp.conf in both directories
    if [ -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
    then
        TwoConfFilesFound
    fi
}

```

 $\langle \text{MovingGbpConfFile} \rangle$  299b)

Im folgenden wird die Datei mit den Informationen abgebildet, die für viele Debian-Pakete verwendet werden können.

211b  $\langle \text{debian/gbp.conf} \rangle$  211b)≡

```

# Configuration file for git-buildpackage and friends

[DEFAULT]
# use pristine-tar:
pristine-tar = True
# generate xz compressed orig file
compression = xz
debian-branch = debian/experimental
upstream-branch = upstream

[pq]
patch-numbers = False

[dch]
id-length = 7
debian-branch = debian/experimental

[import-orig]
# filter out unwanted files/dirs from upstream
filter = [ '.cvsignore', '.gitignore', '.hgtags', '.hgignore', '*.orig', *.rej' ]
# filter the files out of the tarball passed to pristine-tar
filter-pristine-tar = True

```

Nach der Überprüfung und eventuellen Verbesserung der Datei *gbp.conf* geht es mit weiteren Vorbereitungen für den Import ins lokale Git-Repository weiter (Kapitel 34.3.10, Seite 214). Verläuft die Überprüfung des Git-Repositories befundlos, geht es direkt mit dem Import ins lokale Git-Repository weiter (Kapitel 34.3.11, Seite 216).

Die Funktion *TwoConfFilesFound* behandelt den Fall, dass jeweils eine Datei *gbp.conf* sowohl im Verzeichnis *.git/* als auch im Verzeichnis *debian/* vorkommt.

```
212a  <TwoConfFilesFound 212a>≡ (209)
      function TwoConfFilesFound {
          # Called by SearchGbpConf MovingGbpConfFile

          whiptail --title "Information" \
            --msgbox "There are a gbp.conf in debian/ and a gbp.conf in .git/" 15 60
      <TwoConfFilesFound0-1 212b>
```

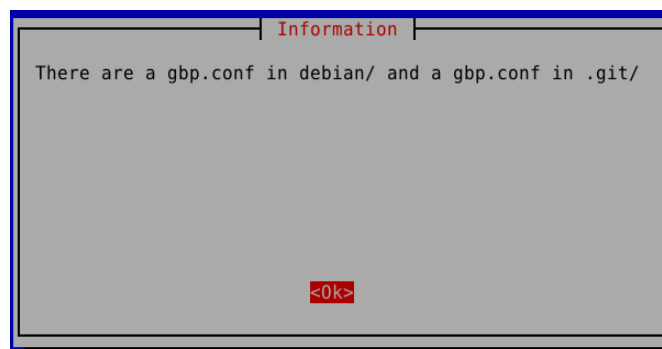


Abbildung 34.35.: *gbp.conf* zweimal gefunden.

```
212b  <TwoConfFilesFound0-1 212b>≡ (212a)
      # Are they different?
      GitConfFile=$(cat ${GitPath}/.git/gbp.conf)
      DebianConfFile=$(cat ${GitPath}/debian/gbp.conf)
      if [ "${GitConfFile}" != "${DebianConfFile}" ]
      then
          whiptail --title "Warning!" \
            --msgbox "There are a gbp.conf in debian/ and a gbp.conf in .git/\n \
              But they are different!\n\nThe left column is ${GitPath}/.git/gbp.conf\n \
              The right column is ${GitPath}/debian/gbp.conf\n \
              After studying the diff press RETURN!" 15 60

      <TwoConfFilesFound1 213a>
```



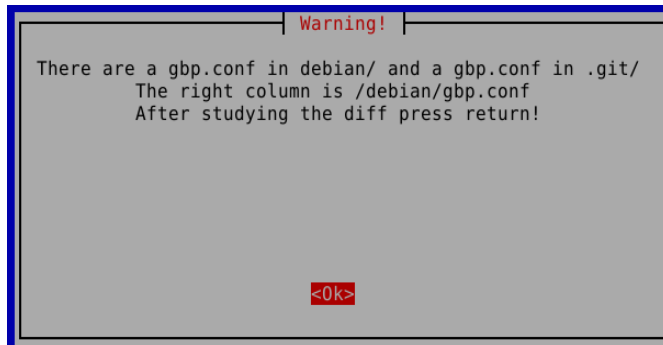


Abbildung 34.36.: Unterschiedliche Konfigurationsdateien


Mit `diff --side-by-side (-y)` wird die Differenz in zwei Spalten angezeigt.

```
213a  <TwoConfFilesFound1 213a>≡ (212b)
      diff --side-by-side ${GitPath}/.git/gbp.conf ${GitPath}/debian/gbp.conf
      read a
      fi
      # Editing
      if whiptail --title "debian/gbp.conf" \
        --yesno "Do you want to edit ${GitPath}/debian/gbp.conf?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <TwoConfFilesFound2 213b>
```

Abbildung 34.37.: *gbp.conf* im Verzeichnis *debian/* bearbeiten?

```
213b  <TwoConfFilesFound2 213b>≡ (213a)
      then
        nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/gbp.conf
      fi
      if whiptail --title ".git/gbp.conf" \
        --yesno "Do you want to edit ${GitPath}/.git/gbp.conf (too)?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      then
        nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/.git/gbp.conf
      fi
    }

    <SearchGbpConf 208a>
```

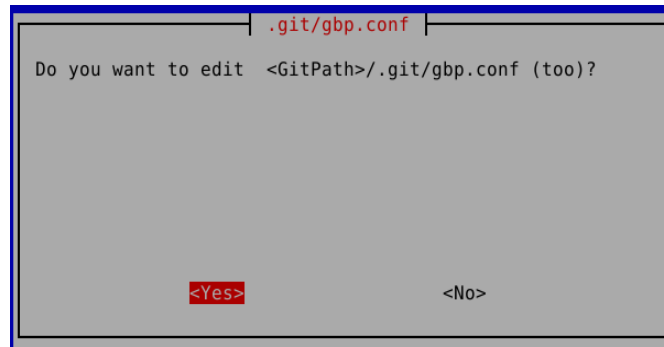Abbildung 34.38.: *gbp.conf* im Verzeichnis *.git/* bearbeiten?

### 34.3.10. Prüfung des Git-Repositories

Zur weiteren Vorbereitung des Importes in das lokale Git-Repository finden noch Prüfungen desselben statt.

214a `<Import2Git 214a>≡` (215b)

```
function Import2Git {
    # Called by BuildNewVersion and itself

    CheckGitStatus # to exercise caution
    CheckTags
```

`<Import2Git1 216b>`

Es wird geprüft, ob noch eine lokale Änderung nicht zum Commit vorgemerkt wurde. Dies erfolgt mit der Funktion *CheckGitStatus* (Kapitel 33.4.1, Seite 170). Solche Änderungen müssen vor dem Import einer neuen Version abgearbeitet werden.

Eine weitere Prüfung erfolgt mit der Funktion *CheckTags*. Diese listet die vorhandenen *Tags* auf. Für den nachfolgenden Commit mit *gbp import-orig* darf der Tag der zu importierenden Version noch nicht existieren (Tag-Kollision).

Bleiben die Überprüfungen befundlos, erfolgt der Import der neuen Version in das Git-Repository (Kapitel 34.3.11, Seite 216).

214b `<CheckTags 214b>≡` (170)

```
function CheckTags {
    # Called by BuildWithUscan Import2Git and itself
    # checks git tags before executing gbp import-orig
    echo $(git tag) >> ${log}
    set +e
    cTags=$(git tag | grep --fixed-strings ${Version1})
    set -e
    if [ ${#cTags} -gt 0 ]
    then
        cTags1=$(echo ${cTags} | sed --expression='s/ /\n/g')
        if ! whiptail --title "List of dubious tags:" \
            --yesno "${cTags1}\n\nDo you want to continue regardless?" --defaultno \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        <CheckTags2 215a>
```

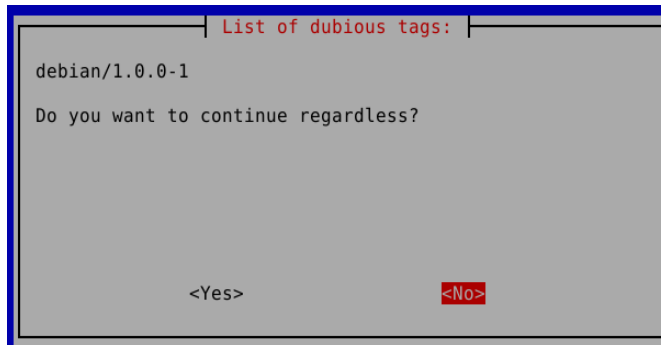


Abbildung 34.39.: Zweifelhafter Git-Tag

Wird hier ein `Git`-Tag aufgeführt, der vor dem Import einer neuen Version noch entfernt werden soll, lautet hier die Antwort „No“. Dann erfolgt im nächsten Dialog die Aufforderung, diesen `Git`-Tag zu entfernen.

```
215a  <CheckTags2 215a>≡ (214b)
      then
        whiptail --title "Delete tags!" \
          --msgbox "Please delete tags in another terminal\n \
            and then press ok" 15 60
      <CheckTags3 215b>
```



Abbildung 34.40.: Git Tags entfernen

```
215b  <CheckTags3 215b>≡ (215a)
      # git tag -d
      CheckTags
    fi
  fi
}

<Import2Git 214a>
```

### 34.3.11. Import nach Git

Hier wird zum ersten Mal *gbp* eingesetzt. Als erster Schritt wird mit *gbp import-orig* der heruntergeladene Quellcode dem Git-Repository hinzugefügt. Der Option *-debian-branch* wird der Inhalt der Variable *RecentBranch* zugewiesen.

Existieren mehrere mögliche Branches, kann der *Debian-Branch*, in den importiert werden soll, zuvor ausgewählt werden (Kapitel 33.4, Seite 169).

```
216a  <BuildNewVersion15 216a>≡ (205a)
      Import2Git # Contains import to the git repo using gbp import
      Task=3 # Go to BuildNewRevision
    }
```

<DebianFormatTemplate 229b>

Die Funktion *Import2Git* (s. Kapitel 34.3.10, Seite 214) wird von der Funktion *BuildNewVersion* aufgerufen. Nach der Überprüfung des Git-Repositories wird der Zweig ermittelt, in den importiert werden soll.

```
216b  <Import2Git1 216b>≡ (214a)
      # Check branch for import
      bl=$(git branch --list | sed --expression='s/* /x_/')
      ba=( $bl )
      set +e
      for element in ${ba[*]}
      do
          if echo ${element} | grep --quiet '^x_'
          then
              ActiveBranch=$(echo ${element} | sed --expression 's/\x_//')
          fi
      done
      set -e

      # After git init $ActiveBranch is always empty
      if [ "${ActiveBranch}" ] && [ "${ActiveBranch}" != "${RecentBranch}" ]
      then
          whiptail --title "Check Branch!" \
          --msgbox "The active branch is ${ActiveBranch}.\n\
          In ${ConfigPath}${OrigName} 'RecentBranch' is ${RecentBranch}." \
          15 60
          echo -e "The active branch is "${ActiveBranch}".$\n\
          "In "${ConfigPath}${OrigName}" 'RecentBranch' is "${RecentBranch}".$\n\
          FailureNotice
      fi

      # Import to the git repo using gbp import

      echo "Notice from BuildNewVersion: The branch is \
      ${RecentBranch}" >> ${log}
      whiptail --title "Notice from BuildNewVersion:" \
      --msgbox "The branch is ${RecentBranch}" 15 60
    <Import2Git2 217a>
```

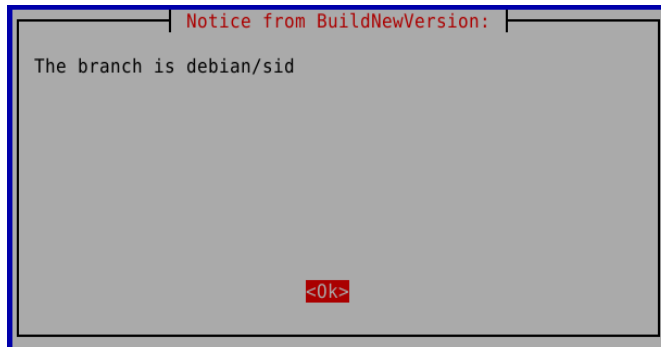


Abbildung 34.41.: Der Zweig ist ...

```
217a  <Import2Git2 217a>≡ (216b)
      OrigFile=$(ls ${PrjPath}/${SourceName}_${Version1}.orig.tar.?z)
      whiptail --title "Notice from BuildNewVersion:" \
        --msgbox "The orig file to be imported is ${OrigFile}" 15 60
      <Import2Git3 217b>
```

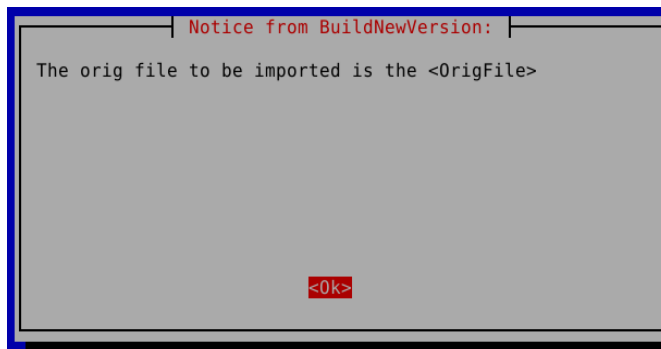


Abbildung 34.42.: Importiert wurde der Upstream-Code

Hier wird nun die Eingabe der Passphrase für den GPG-Schlüssel angefordert. Wird er nicht zeitnah eingegeben, wird der Import zurückgerollt. Es wird daher zunächst abgefragt, ob der GnuPG-Schlüssel zur Verfügung steht (Kapitel 32.8, Seite 160). Wird die Frage verneint, wird das Programm beendet.

Damit wird der zu erzeugende Git-Tag signiert. Dies entspricht guter Praxis. Nach *salsa.debian.org* sollten nur signierte Tags hochgeladen werden.

Das Signieren der Tags ist das Standardverhalten von *gbp import-orig*. Diese Option wurde gleichwohl in die Befehlszeile aufgenommen, denn „explizit ist besser als implizit“.

Will man ausnahmsweise mal nicht signieren, ist die Option *-no-sign-tags* zu verwenden.

```
217b  <Import2Git3 217b>≡ (217a)

      GpgKeyAvailable
      echo -e "\n Starting gbp import-orig - Please wait'''\n"
      # Signing tags is default
      gbp import-orig --verbose --debian-branch=${RecentBranch} \
        --sign-tags ${OrigFile}
```

```
<Import2Git4 218>
```

30. März 2025

Nun zeigt *gbp buildpackage* ausführlich alle Schritte, die nun ausgeführt werden. Dabei muss die ermittelte Paket-Version bestätigt oder angepasst werden.

```
218  <Import2Git4 218>≡ (217b)
      if [ $? -eq 0 ]
      then
        echo "${OrigFile}" was imported by gbp import-orig" >> ${log}
      else
        whiptail --title "Something went wrong!" \
        --msgbox "gbp import-orig -v --debian-branch=${RecentBranch} \
        --sign-tags ${OrigFile} failed!" 15 60
        echo "gbp import-orig -v --debian-branch=${RecentBranch}" \
        --sign-tags "${OrigFile}" failed!" >> ${log}
        FailureNotice
        Import2Git
      fi
    }

<BuildNewVersion 186>
```

Am Ende ruft die Funktion *BuildNewVersion* die Funktion *BuildNewRevision* auf (Kapitel 35, Seite 223)

## 34.4. Herunterladen und Importieren mit *uscan*

Die folgenden Schritte werden durch den Befehl *gbp import-orig --uscan ...* ausgeführt.

Anhand des ersten Eintrages in der Datei *debian/changelog* (Kapitel 37.1, Seite 289) ermittelt *uscan* die Versionsbezeichnung des zuletzt gebauten Paketes. *uscan* lädt dann die Web-Seite von der in der Datei *debian/watch* (Kapitel 35.4.7, Seite 237) angegebenen *URL*. Dann sucht *uscan* unter Verwendung des in *debian/watch* angegebenen Suchmusters nach Hyperlinks (*href*), die auf Upstream-Archive verweisen.

*uscan* lädt das Upstream-Archiv mit der neuesten Version herunter, wenn diese neuer als die in *debian/changelog* zuletzt angegebene Version ist. Das heruntergeladene Archiv wird im übergeordnete Verzeichnis gespeichert. Schließlich wird *mk-origtargz* (s. Kapitel 19.1.1, Seite 57) aufgerufen.

Im Programmskript wird zunächst geprüft, ob ein Herunterladen mit *uscan* möglich und sinnvoll ist.

Ferner wird eine vorhandene Datei *gbp.conf* (mit der Funktion *SearchGbpConf* (Kapitel 34.3.9, Seite 208)) zum Zwecke der Prüfung im Editor geöffnet. Es ist besonders auf die angegebene Kompression (*compression*) zu achten.

```
219 <BuildWithUscan 219>≡ (221a)
    function BuildWithUscan {
        # Called by ClassicalOrUscan

        cd ${GitPath}

        echo "Try gbp import-orig --uscan" >> ${log}
        set +e
        uscaninfo=$(uscan --no-download --verbose)
        if [ ${#uscaninfo} -gt 0 ]
        then
            SearchGbpConf
            whiptail --title "uscan" --msgbox "${uscaninfo}" \
                --scrolltext 15 60
            echo -e "Result of uscan:\n"${uscaninfo} >> ${log}
            set +e
            echo ${uscaninfo} | grep '=> Package is up to date' > /dev/null
            if [ $? -eq 0 ]
            then
                whiptail --title "uscan" \
                    --msgbox "Package seems to be up to date.\n \
                        Nothing to do!" 15 60
                echo "Package seems to be up to date. Nothing to do!" \
                    >> ${log}
            <BuildWithUscan 220a>
```

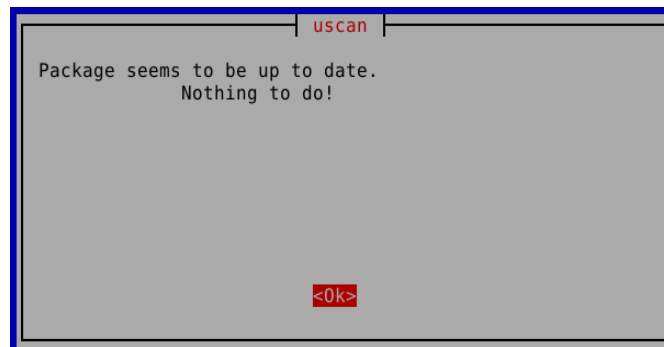


Abbildung 34.43.: Up to date

220a  $\langle \text{BuildWithUscan4 } 220a \rangle \equiv$  (219)

```

fi
echo ${uscaninfo} | grep '=> Newer package available from' \
> /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
    if ! whiptail --title "Newer package available" \
    --yesno "All well? Continue?" --yes-button "Yes" \
    --no-button "Exit" 15 60
    then
        exit
    fi
fi

```

$\langle \text{BuildWithUscan5 } 220b \rangle$

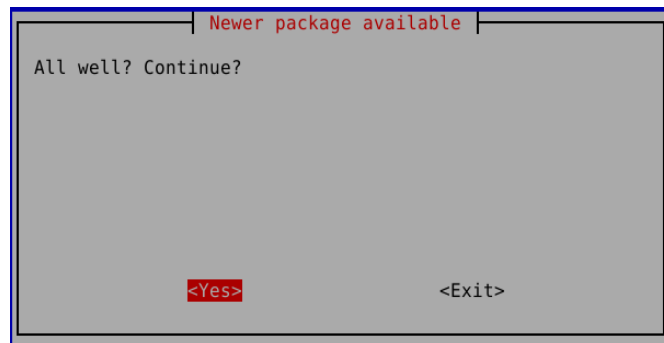


Abbildung 34.44.: Neue Version verfügbar

Es wird nun die Funktion *CheckRepackSuffix* ausgeführt.

220b  $\langle \text{BuildWithUscan5 } 220b \rangle \equiv$  (220a)

```

set -e
CheckRepackSuffix
set +e

```

$\langle \text{BuildWithUscan5-1 } 221b \rangle$



Hier wird geprüft, ob in der Konfigurationsdatei der Eintrag *RecentRepackSuffix* vorhanden ist, aber kein entsprechender Eintrag in *debian/watch*.

In diesem Fall erfolgt ein Hinweis und die Datei *debian/watch* wird zum Editieren präsentiert.

```
221a  <CheckRepackSuffix 221a>≡ (326)
      function CheckRepackSuffix {
        # Called by BuildWithUscan
        if [ -n "${RecentRepackSuffix}" ]
        then
          if ! [ cat ${GitPath}/debian/watch | grep "repacksuffix=" > /dev/null ]
          then
            whiptail --title "debian/watch!" \
              --msgbox "No repacksuffix in debian/watch." 15 60
            nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/watch
          fi
        fi
      }

      <BuildWithUscan 219>
```



Abbildung 34.45.: Kein Repack Suffix in debian/watch

Die Versionsbezeichnung der neuen Version wird durch einen Testlauf von *uscan* ermittelt.

Sodann wird die Funktion *CheckGitStatus* aufgerufen (Kapitel 33.4.1, Seite 170), um sicherzustellen, dass alle lokalen Änderungen committet wurden.

```
221b  <BuildWithUscan5-1 221b>≡ (220b)
      Version1=$(uscan --no-download --verbose | \
        grep newversion | sed --expression 's/    $newversion = //' )
      set -e
      CheckGitStatus
      <BuildWithUscan6 221c>
```

Zum Signieren des Archivs des heruntergeladenen Quellcodes wird der GPG-Schlüssel des Maintainers benötigt. Dieser muss daher zur Verfügung stehen. Sonst kann es nicht weitergehen. (Kapitel 32.8, Seite 160)

```
221c  <BuildWithUscan6 221c>≡ (221b)
      GpgKeyAvailable
      <BuildWithUscan7 222>
```

Die eingangs beschriebenen Schritte werden durch *gbp import-orig --uscan* ausgeführt. Für Einzelheiten kann auf die Handbuchseite von *gbp import-orig* [41] verwiesen werden.

```

222  <BuildWithUscan? 222>≡ (221c)
      CheckTags
      set +e
      # Downloads with uscan and imports with gbp import-orig
      gbp import-orig --uscan --verbose \
      --debian-branch=${RecentBranch} --sign-tags ${OrigFile}
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          echo "Import with gbp import-orig --uscan failed!" \
          >> ${log}
          exit
      fi
      echo "Imported with gbp import-orig --uscan" >> ${log}
    else
      exit
    fi
    set -e
  else
    whiptail --title "Uscan failed!" \
    --msgbox "Please check the watch file with uscan." 15 60
    echo "Uscan failed! Please check the watch file with uscan." >> ${log}
    exit
  fi

  Task=3 # Go to BuildNewRevision
}

<PrepareUploading (nicht definiert)>

```

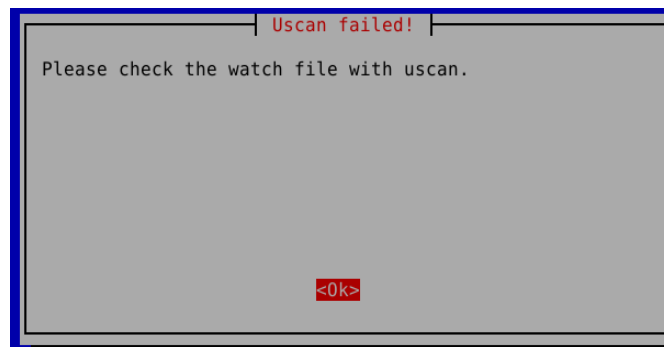


Abbildung 34.46.: Uscan kann Watch-Datei nicht parsen

Am Ende ruft die Funktion *BuildWithUscan* die Funktion *BuildNewRevision* auf.

## 35. Bauen einer neuen Revision

Die Funktion *BuildNewRevision* wird automatisch von den Funktionen *BuildNewVersion* und *BuildWithUscan* aufgerufen.

Um das Bauen einer neuen Revision auf einen späteren Zeitpunkt verschieben zu können, wird die Möglichkeit gegeben, das Programm zuvor abzuberechnen.

```
223a  <BuildNewRevision2 223a>≡ (224)
      # Intro
      if ! whiptail --title "New Debian revision" \
        --yesno "A new Debian revision will be built." --yes-button "Yes" \
        --no-button "Exit" 15 60
      <BuildNewRevision3 223b>
```

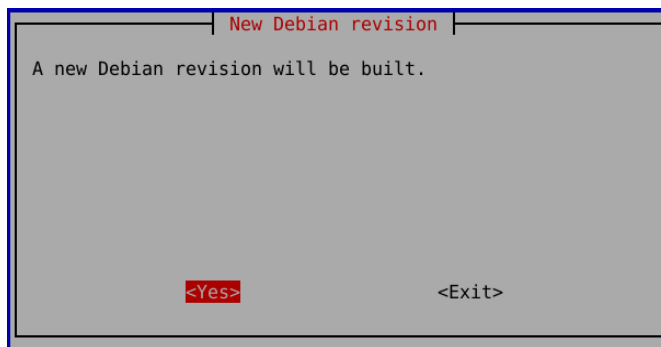


Abbildung 35.1.: Neue Revision bauen

```
223b  <BuildNewRevision3 223b>≡ (223a)
      then
        exit
      fi

      echo "A new Debian revision will be built." >> ${log}
      <BuildNewRevision4 225>
```

Existiert das Verzeichnis *debian/source* und handelt es sich nicht um ein **Maven**-Paket geht es mit der Frage weiter, ob die Dateien im Verzeichnis *debian/* zum Editieren angezeigt werden sollen (Kapitel 35.3, Seite 226)

## 35.1. Anlegen des Debian-Verzeichnisses

Sofern das Verzeichnis *debian/source* (noch) nicht existiert, wird es vom Programmskript angelegt. Damit wird zugleich sichergestellt, dass auch das Verzeichnis *debian/* existiert (Kapitel 35.4, Seite 227).

Dies ist in der Regel nur dann relevant, wenn ein neues Paket für **Debian** gepackt werden soll.

```
224  <BuildNewRevision 224>≡ (306a)
      function BuildNewRevision {
        # Called by TaskSelect
        cd ${GitPath}

        ## Generate directory if necessary
        echo $(pwd) >> ${log}
        if [ -d debian/source ]
        then
          echo "The directory debian/source in ${GitPath} \
            already exists." >> ${log}
          dfe=1
        else
          mkdir --parents debian/source
          echo "Directory debian/source was created" >> ${log}
          dfe=0
        fi
      }

      <BuildNewRevision2 223a>
```

Das Ergebnis der Ausführung des Programmskriptes wird in der Log-Datei vermerkt.

## 35.2. Abfrage: Bauen mit *mh-make*?

Sofern das Maven-Plugin (Kapitel 47, Seite 383) installiert ist und Maven als Build-System ausgewählt wurde, wird gefragt, ob bestimmte Dateien für dieses Build-System erstellt werden sollen. In der Regel kann diese Frage verneint werden.

225  $\langle \text{BuildNewRevision4 } 225 \rangle \equiv$  (223b)

```
# For building java packages with maven

# To avoid an error, if 'MavenPluginFlag' is empty
if [ ! -z ${MavenPluginFlag} ] && [ ${MavenPluginFlag} -eq 1 ]
then
    . build-gbp-maven-plugin
    if whiptail --title "Maven" \
        --yesno "Should mh_make create the ${PackName}.poms\n \
        file and some maven.* files?\n\n \
        Normally you only need it at the first run" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" --defaultno 15 60
    then
        MakeMaven
    fi
fi
```

$\langle \text{BuildNewRevision5 } 226 \rangle$

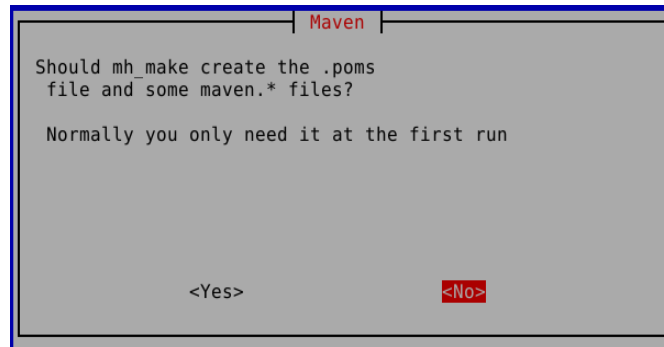


Abbildung 35.2.: Daten für Maven erstellen?

Wird sie bejaht, wird das **Maven**-Plugin geladen (Kapitel 47, Seite 383) und die Funktion *MakeMaven* aufgerufen. In Kapitel 47.3 (Seite 384) werden die weiteren Schritte beschrieben.

### 35.3. Sollen die Debian-Dateien angezeigt werden?

Hier wird nun die Möglichkeit eröffnet, die Dateien im Verzeichnis *debian/* zu erstellen und zu editieren.

```

226  <BuildNewRevision5 226>≡ (225)
      # Displaying files in debian/ for editing
      if [ ${dfe} -ne 1 ]
      then
          DisplayDebianFiles
      else
          if whiptail --title "Showing debian files for editing" \
            --yesno "Should the files of debian/ be displayed\n \
            to check, edit or create them?" --yes-button "Yes" \
            --no-button "No" 15 60
          then
              DisplayDebianFiles
          fi
      fi
      dfe=0

  <BuildNewRevision5-1 251a>

```

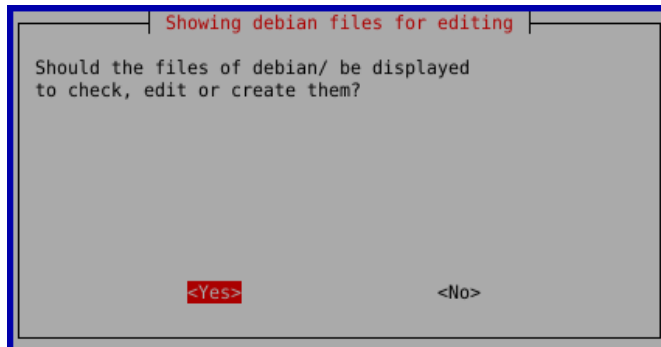


Abbildung 35.3.: Debian-Dateien anzeigen

Wird die Frage, ob die Dateien im Verzeichnis *debian/* angezeigt werden sollen, bejaht, werden diese Dateien, soweit notwendig, erstellt und zum möglichen Editieren angezeigt.

Andernfalls geht es mit Änderungen am Upstream-Code weiter (Kapitel 36, Seite 251) und es wird lediglich noch die Datei *debian/changelog* angezeigt (Kapitel 37.1, Seite 289).

## 35.4. Dateien im Verzeichnis *debian/*

Die Dateien im Verzeichnis *debian/* dienen der Steuerung und der Dokumentation des Build-Prozesses. Die Dateien in diesem Verzeichnis werden in der Archiv-Datei mit der Endung *<Paketname>.debian.tar.xz* veröffentlicht (s. Kapitel 8, Seite 23).

Das Verzeichnis *debian/* wird, wenn nötig, vom Programmskript erstellt (Kapitel 35.1, Seite 224).

Das Skript hat die Aufgabe, die notwendigen oder häufiger verwendeten Dateien im Verzeichnis *debian/* zu erstellen und - soweit möglich - Vorschläge für ihren Inhalt zu machen.

Existieren die Debian-Dateien bereits, kann der Nutzer sie prüfen und verbessern.

### 35.4.1. Anzeigen der Debian-Dateien

Sollen die Dateien im Verzeichnis *debian/* angezeigt werden, um sie zu prüfen, zu editieren oder auch zu erzeugen, wird die folgende Funktion ausgeführt:

```
227 <DisplayDebianFiles 227>≡ (250)
    function DisplayDebianFiles {
        # Called by BuildNewRevision

        # Add Debian files

        # If the Debian files already exists, you can review and improve them now
        # If not, you have to write them

        ## There is default content for Debian files
        ## Change the default values, if you know, what you are doing

    <DisplayDebianFiles0 228a>
```

Ist in der Konfigurationsdatei ein entsprechender Eintrag vorhanden, wird das Plugin-Script für *Webext*-Pakete geladen (Kapitel 48, Seite 397)

Das Plugin-Skript zeigt an, dass es geladen wurde (s. Kapitel 48.2.7, Seite 401).

```
228a  <DisplayDebianFiles0 228a>≡ (227)
      # Loading Webext plugin or Python3 Plugin if needed

      if [ ${WebextFlag} -eq 1 ]
      then
        . build-gbp-webext-plugin
      fi
```

<DisplayDebianFiles01 228b>

Ist in der Konfigurationsdatei ein entsprechender Eintrag vorhanden, wird das Plugin-Script für *Python*-Pakete geladen (Kapitel 48, Seite 397)

Das Plugin-Skript zeigt an, dass es geladen wurde (s. Kapitel 49.0.1, Seite 403).

```
228b  <DisplayDebianFiles01 228b>≡ (228a)
      if [ ${PythonFlag} -eq 1 ]
      then
        . build-gbp-python-plugin
      fi
```

<DisplayDebianFiles02 228c>

Es werden dann Funktionen aufgerufen, die gegebenenfalls Vorlagen für Dateien im Verzeichnis *debian/* erstellen.

```
228c  <DisplayDebianFiles02 228c>≡ (228b)
```

**DebianFormatTemplate**

<DisplayDebianFiles1 228d>

Die Funktion *DebianFormatTemplate* erstellt eine Vorlage für die Datei *debian/source/format* (Kapitel 35.4.2, Seite 229).

```
228d  <DisplayDebianFiles1 228d>≡ (228c)
```

**DebianUpstreamMetadataTemplate**

<DisplayDebianFiles2 228e>

Kapitel 35.4.4, Seite 231

```
228e  <DisplayDebianFiles2 228e>≡ (228d)
```

**DebianCopyrightTemplate**

<DisplayDebianFiles3 228f>

```
228f  <DisplayDebianFiles3 228f>≡ (228e)
```

**DebianControlTemplate**

<DisplayDebianFiles4 228g>

```
228g  <DisplayDebianFiles4 228g>≡ (228f)
```

**DebianWatchTemplate**

<DisplayDebianFiles4-1 228h>

```
228h  <DisplayDebianFiles4-1 228h>≡ (228g)
```

**DebianRulesTemplate**

<DisplayDebianFiles4-2 228i>

```
228i  <DisplayDebianFiles4-2 228i>≡ (228h)
```

**DebianSalsaCiTemplate**

<DisplayDebianFiles5 246a>



Wenn ein Java-Paket ohne Build-System gebaut werden soll, kann es notwendig sein, eine Datei *debian/javabuild* zu erstellen.

Wenn das Maven-Plugin verwendet wird, werden die Maven-Dateien zum Editieren angezeigt (Kapitel 47.4, Seite 393).

```
229a <DisplayDebianFiles10 229a>≡ (248)

    if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
    then
        if [ ${MavenPluginFlag} -eq 0 ]
        then
            DebianJavabuildTemplate
        else
            ls debian/ | grep 'maven'
            if [ $? -eq 0 ]
            then
                ShowMaven
            fi
        fi
    fi
    CmeFix
}

<ForceOrig 314b>
```

### 35.4.2. debian/source/format

Diese Datei enthält das Format des Quellpaketes. In der Datei *debian/source/format* wird der Eintrag *3.0 (quilt)* erstellt. Dies bedeutet, dass es sich um *kein* natives Paket handelt. Bei einem nativen Paket muss *3.0 (native)* eingetragen werden.

Was ein natives Paket ist, wird in Kapitel 16.1 (Seite 51) und in Kapitel 4 der Debian-Policy [7] beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung zur Datei *debian/source/format* gibt es im *Debian-Leitfaden für Neue Paketbetreuer*[11] in Kapitel 5.22 <sup>1</sup>

```
229b <DebianFormatTemplate 229b>≡ (216a)

function DebianFormatTemplate {
    # Called by DisplayDebianFiles

    if ! [ -f ${GitPath}/debian/source/format ]
    then
        # String for debian/source/format
        if whiptail --title "Kind of package" \
            --defaultno --yesno "Is it a native debian package?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60

        <DebianFormatTemplate1 230>
```

<sup>1</sup><https://3ws.debian.org/doc/manuals/maint-guide/dother.de.html#sourcef>

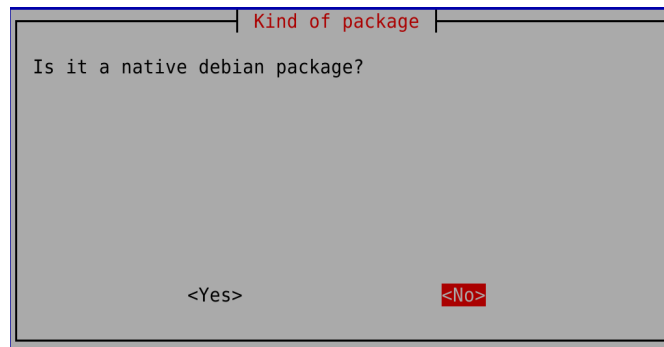


Abbildung 35.4.: Art des Quellpaketes (Nativ? J/N)

230      $\langle DebianFormatTemplate1 \ 230 \rangle \equiv$  (229b)

```

    then
        str4format="3.0 (native)"
    else
        str4format="3.0 (quilt)"
    fi

    touch ${GitPath}/debian/source/format
    echo ${str4format} >> ${GitPath}/debian/source/format
    echo "/debian/source/format was created." >> ${log}
fi
    nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/source/format
}

 $\langle DebianUpstreamMetadataTemplate \ 231 \rangle$ 
```

### 35.4.3. debian/source/include.binaries

Grundsätzlich sollen Binär-Dateien keine Aufnahme in das Debian-Paket finden. Sie sind daher regelmäßig von der Aufnahme in das \*.orig-Archiv auszuschließen (Kapitel 34.3.5, Seite 197).

Es gibt jedoch Ausnahmen. Hierzu können Medien-Dateien und komprimierte Dokumentationen zählen. Diese Dateien sind zwecks Dokumentation in der Datei *debian/source/include-binaries* unter Angabe ihres Pfades aufzuführen.

### 35.4.4. debian/upstream/metadata

Es gibt eine ausführliche Beschreibung<sup>[42]</sup> dieser *YAML*-Datei in englischer Sprache. Dort wird auch auf DEP-12<sup>2</sup> hingewiesen.

Dort wird auch erläutert, welche Informationen in den einzelnen Zeilen vom Maintainer eingetragen werden sollen, sofern diese Informationen vorhanden sind.

Es wird empfohlen, beim Editieren der Datei die Kommentare zu entfernen.

```
231 <DebianUpstreamMetadataTemplate 231>≡ (230)
    function DebianUpstreamMetadataTemplate {
        # Called by DisplayDebianFiles

        # Treatment for native packages
        set +e
        cat debian/source/format | grep "native" > /dev/null
        if [ $? -eq 0 ]
        then
            set -e
            return
        fi
        set -e

        # Strings for debian/upstream/metadata
        if ! [ -f ${GitPath}/debian/upstream/metadata ]
        then
            mkdir --parents debian/upstream
            # creating a template for debian/upstream/metadata
            echo -e "# You can find a description at\n#\n\
            https://wiki.debian.org/UpstreamMetadata" \
            >> debian/upstream/metadata
            echo "# Archive: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# ASCL-id: " >> debian/upstream/metadata
            echo "Bug-Database: " >> debian/upstream/metadata
            echo "Bug-Submit: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Cite-As: " >> debian/upstream/metadata
            echo "Changelog: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# CPE: " >> debian/upstream/metadata
            echo "Documentation: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Donation: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# FAQ: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Funding: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Gallery: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Other-References: " >> debian/upstream/metadata
            echo "# Reference: " >> debian/upstream/metadata
            echo "#     Author: " >> debian/upstream/metadata
            echo "#     Booktitle: " >> debian/upstream/metadata
```

---

<sup>2</sup>Quelle:[43]

```

echo "#      DOI: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Editor: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Eprint: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      ISBN: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      ISSN: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Journal: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Number: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Pages: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      PMID: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Publisher: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Title: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Type: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      URL: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Volume: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Year: " >> debian/upstream/metadata
echo "#      Debian-package: " >> debian/upstream/metadata
echo "# Registration: " >> debian/upstream/metadata
echo "# Registry: " >> debian/upstream/metadata
echo "Repository: " >> debian/upstream/metadata
echo "Repository-Browse: " >> debian/upstream/metadata
echo "# Screenshots: " >> debian/upstream/metadata
echo "# Security-Contact: " >> debian/upstream/metadata
echo "# Webservice: " >> debian/upstream/metadata
fi
nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/upstream/metadata
}

```

*(DebianCopyrightTemplate 232)*

Folgende Felder sind für viele Pakete relevant. Ihr Vorhandensein wird teilweise von *lintian* geprüft.

**Bug-Database** URL zur Liste der bekannten Fehler

**Bug-Submit** Adresse, an die Fehlermeldungen gesandt werden können.

**Changelog** URL des Upstream Changelogs

**Documentation** Upstream Dokumentation

**Repository** URL zum Upstream-Repositorium

**Repository-Browse** Durchsuchbares Repositorium von Upstream

### 35.4.5. debian/copyright

Diese Datei enthält Informationen über das Copyright und die Lizenzen der Quellen der Originalautoren.

Diese Datei kann mit *debmake -cc* erzeugt werden und im DEP-5-Format [19] abgelegt

```

232  (DebianCopyrightTemplate 232)≡ (231)
      function DebianCopyrightTemplate {
          # Called by DisplayDebianFiles

          if ! [ -f ${GitPath}/debian/copyright ]
          then
              # creating debian/copyright using debmake
              debmake -cc > debian/copyright
          (DebianCopyrightTemplate2 233a)
      }

```

Auszug aus der Manpage für *debmake*

- ```
-c, --copyright
    scan source for copyright+license text and exit.
```
- `-c`: simple output style
  - `-cc`: normal output style (similar to the debian/copyright file)
  - `-ccc`: debug output style

Danach muss die Datei noch bearbeitet werden. Dateien mit gleichem Autor und gleicher Lizenz können zusammengefasst werden. Stehen Dateien unter mehreren Lizenzen, werden diese Lizenzen mit *or* verbunden.

233a  $\langle \text{DebianCopyrightTemplate2 } 233a \rangle \equiv$  (232)

```
fi
    nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/copyright
}
```

$\langle \text{TeamMaintainer } 138 \rangle$

Jeder Abschnitt *Files* in der maschinenlesbaren Copyright-Datei muss auf eine Lizenz verweisen, für die jeweils ein eigenständiger Lizenzabsatz existiert. Diese Absätze müssen **nach** allen *Files*-Absätzen erscheinen.

Eigenständige Lizenzabsätze können verwendet werden, um den vollständigen Lizenztext für eine bestimmte Lizenz nur einmal bereitzustellen, anstatt ihn in jedem *Files*-Abschnitt zu wiederholen, der auf sie verweist.[44]

Steht der Lizenztext unter `/usr/share/common-licenses/` zur Verfügung, ist statt des kompletten Lizenztextes eine Kurzfassung und der Dateiname nebst Pfad der Datei, die den Lizenztext enthält, (beispielsweise `/usr/share/common-licenses/GPL-3`) aufzuführen.

### 35.4.6. *debian/control*

Diese Datei enthält essentielle Werte, die durch die Paketverwaltungswerkzeuge verwendet werden.

Das Paketverwaltungssystem verarbeitet Daten, die in einem gemeinsamen Format, den sogenannten Kontrolldaten, in der *control*-Datei gespeichert ist. Diese Daten werden für Quellpakete, Binärpakete und die *\*.changes*-Dateien verwendet, die die Installation der hochgeladenen Dateien steuern.

Einzelheiten werden in der *Debian-Policy*[7] beschrieben.

#### 35.4.6.1. Grundlegender Aufbau

Das Programmskript erzeugt ein „Grundgerüst“ der *control*-Datei für das Quellpaket. Die *control*-Datei des Binärpaketes und der *.changes*-Datei werden durch den Build-Prozess aus den Informationen des Abschnittes für die Binär-Datei(en) erstellt.

233b  $\langle \text{DebianControlTemplate } 233b \rangle \equiv$  (144a)

```
function DebianControlTemplate {
    # Called by DisplayDebianFiles

    # Strings for debian/control
    str4versiondebhelpers="(=13)"
 $\langle \text{DebianControlTemplate1 } 234a \rangle$ 
```

Ab der Version *debhelper*  $\geq 12$  wird die *Kompatibilitätsversion* nicht mehr in der Datei *debian/compat* zusätzlich gepflegt. Stattdessen wird in der Datei *debian/control* der Eintrag *debhelper* durch *debhelper-compat* mit der Version ( $= 13$ ) ersetzt.<sup>3</sup> Dies gilt auch für alle darauf folgenden Versionen.

Von der Verwendung der Version 11 wird bereits abgeraten.

234a `<DebianControlTemplate1 234a>≡` (233b)  
`str4standardsversion="4.7.1"`

`<DebianControlTemplate2 234b>`

In der Datei *debian/control* muss es einen Eintrag „Standard-Version: “ geben, der die Konformität zur Version der Debian-Policy (s. Kapitel 7.2, Seite 21) angibt. Hier wird die jeweils aktuelle Version (*jetzt: 4.6.1*) vorgegeben.

An dieser Stelle im Programmskript wird eine Vorlage für die Datei *debian/control* erstellt, wenn die Datei noch nicht existiert.

234b `<DebianControlTemplate2 234b>≡` (234a)  
`if ! [ -f ${GitPath}/debian/control ]`  
`then`  
`# creating a template for debian/control`  
`echo -e "Source: ${SourceName} > debian/control`  
`echo -e "Priority: optional" >> debian/control`

`<DebianControlTemplate3 235c>`

Name und E-Mail-Adresse von **Maintainer** und gegebenenfalls **Uploaders** werden durch die Funktion *DEBValues* ermittelt. (Kapitel 32.4.2, Seite 136)

234c `<DebianControlTemplate4 234c>≡` (235c)  
`DEBValues`  
  
`if [ -n "${Maintainer}" ]`  
`then`  
`echo -e "Maintainer: ${Maintainer} >> debian/control`  
`else`  
`echo "Maintainer: " >> debian/control`  
`fi`  
  
`if [ -n "${Uploaders}" ]`  
`then`  
`echo -e "Uploaders: ${Uploaders} >> debian/control`  
`fi`

`<DebianControlTemplate5 234d>`

234d `<DebianControlTemplate5 234d>≡` (234c)  
`echo -e "Build-Depends: debhelper-compat" \`  
`${str4versiondebhelpers} >> debian/control`  
`<DebianControlTemplate6 235d>`

<sup>3</sup>[https://release.debian.org/bookworm/freeze\\_policy.html](https://release.debian.org/bookworm/freeze_policy.html) (2023)

```

235a  <DebianControlTemplate7 235a>≡ (235d)
      echo -e "Standards-Version: "${str4standardsversion} \
      >> debian/control
      echo -e "Rules-Requires-Root: no" >> debian/control
      echo -e "Vcs-Git: https://salsa.debian.org/"${SalsaName} \
      >> debian/control
      BrowserName=$(echo ${SalsaName} | sed --expression='s/.git$/g')
      echo -e "Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/"${BrowserName} \
      >> debian/control
      echo -e "Homepage: \n" >> debian/control
    <DebianControlTemplate8 235b>

```

Nun folgt in der Datei *debian/control* die Informationen über das Binär-Paket.

```

235b  <DebianControlTemplate8 235b>≡ (235a)
      echo -e "Package: "${PackName} >> debian/control
      echo -e "Architecture: all" >> debian/control
      echo -e "Depends: \${misc:Depends}" >> debian/control
      echo -e "Description: " >> debian/control
      echo "A template for debian/control was created." >> ${log}
    <DebianControlTemplate9 236a>

```

### 35.4.6.2. Anpassungen für Java-Pakete

Informationen aus dieser Datei werden bei der Erstellung der *control*-Datei des Binär-Paketes verwendet.

Für das Paketieren von Java-Paketen können schon folgende Einträge vorgenommen werden.

```

235c  <DebianControlTemplate3 235c>≡ (234b)
      if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
      then
          echo -e "Section: java" >> debian/control
      else
          echo -e "Section:" >> debian/control
      fi
    <DebianControlTemplate4 234c>

```

Bei Paketen, die im Team betreut werden, wird hier die Adresse des Teams angegeben. Dies ist in der Regel die E-Mail-Adresse der Mailingliste. In diesen Fällen ist auch das Feld **Uploaders** mit den Namen der Paketbetreuer zu füllen.

*Maintainer* für das Java-Team ist beispielsweise *Debian Java maintainers* <pkg-java-maintainers@lists.ath.cx>.

Damit der Paketierer nicht immer seinen vollen Namen und seine E-Mail-Adresse schreiben muss, sucht das Skript diese Daten zunächst in der Konfigurationsdatei (Kapitel 32.4.2, Seite 136).

```

235d  <DebianControlTemplate6 235d>≡ (234d)
      if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
      then
          echo " , default-jdk" >> debian/control

          if [ ${MavenPluginFlag} -eq 1 ]
          then
              echo " , maven-debian-helper" >> debian/control
          fi
      fi
    <DebianControlTemplate7 235a>

```

### 35.4.6.3. Web-Extension-Plugin

Aufruf der Funktion zur Anpassung der Datei *debian/control* für **Mozilla**-AddOns. Diese Funktion befindet sich im **Webext**-Plugin (Kapitel 48.2.3, Seite 400)

```
236a  <DebianControlTemplate9 236a>≡ (235b)
        if [ ${WebextFlag} -eq 1 ]
        then
            WebextControl
        fi
    <DebianControlTemplate10 236b>
```

### 35.4.6.4. Python-Plugin

Aufruf der Funktion zur Anpassung der Datei *debian/control* für **Python**-Pakete und -Bibliotheken. Diese Funktion befindet sich im **Python**-Plugin (Kapitel 49.2, Seite 405)

```
236b  <DebianControlTemplate10 236b>≡ (236a)
        if [ ${PythonFlag} -eq 1 ]
        then
            PythonControl
        fi
    <DebianControlTemplate11 236c>

236c  <DebianControlTemplate11 236c>≡ (236b)
        fi
        nano --linenums --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/control
    }

    <OptionsWatchFile 238a>
```



### 35.4.7. debian/watch

Die Datei *watch* im Debian-Verzeichnis enthält Daten für das Programm *uscan* (Kapitel 34.4, Seite 219 und Kapitel 40.4, Seite 330).

Zur Bestimmung des Namens des Quellcodepaketes liest *uscan* den ersten Eintrag in der Datei *debian/changelog* (Kapitel 37.1, Seite 289). Anhand dieses Eintrages ermittelt *uscan* auch die Versionsbezeichnung des zuletzt gebauten Paketes [45].

Dann verarbeitet *uscan* die Zeilen der Datei *debian/watch* in einem Zuge von oben nach unten. Einzelheiten zur Datei *debian/watch* werden im entsprechenden Artikel im Debian-Wiki beschrieben<sup>4</sup>.

In dieser Datei können reguläre Ausdrücke im Perl-Format<sup>5</sup> verwendet werden. Zeilen, die mit einem *#* beginnen, werden als Kommentarzeilen ignoriert.

Eingangs dieser Datei steht die Version des verwendeten Formats. Diese Angabe ist erforderlich. Die empfohlene Versionsnummer ist die 4 und wird vom Skript schon bei der Erstellung der Datei eingetragen.

237a *<DebianWatchTemplate 237a>*≡ (240b)

```
function DebianWatchTemplate {
    # Called by DisplayDebianFiles
```

```

    # Treatment for native packages
    set +e
    cat debian/source/format | grep "native" > /dev/null
    if [ $? -eq 0 ]
    then
        set -e
        return
    fi
    set -e
```

*<DebianWatchTemplate1 237b>*

In der ersten Zeile der Datei *debian/watch* steht die Version des Programmes *uscan*.

237b *<DebianWatchTemplate1 237b>*≡ (237a)

```
# String for debian/watch
str4watch="version=4"
```

```

if ! [ -f ${GitPath}/debian/watch ]
then
# creating a template for debian/watch
echo ${str4watch} > debian/watch
OptionsWatchFile
```

*<DebianWatchTemplate3 241>*

<sup>4</sup><https://wiki.debian.org/debian/watch>

<sup>5</sup>siehe hierzu:

- [https://de.wikibooks.org/wiki/Perl-Programmierung:\\_Reguläre\\_Ausdrücke](https://de.wikibooks.org/wiki/Perl-Programmierung:_Reguläre_Ausdrücke)
- <http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/perl/GK/regExp.htm>
- [http://perl-seiten.privat.t-online.de/html/perl\\_reg.html](http://perl-seiten.privat.t-online.de/html/perl_reg.html)

Nun werden die Optionen definiert, wie *uscan* überprüfen kann, ob auch die aktuelle Version gebaut wird.

Die Auswertung der Versionierung folgt der Darstellung in Kapitel 11 (Seite 35).

Die Optionen geben Regeln für die Auswahl möglicher Upstream.Archive vor. Sie werden in der Handbuchseite (Manpage) von *uscan* erläutert <sup>6</sup>.

Das Programmskript stellt die Optionen auf der Basis der bisher vorhandenen Informationen in die Datei *debian/watch* ein.

Das Programmskript vermeidet Leerzeichen in der Liste der Optionen. Andernfalls muss die Optionenliste von doppelten Anführungszeichen (") eingerahmt werden.

```
238a  <OptionsWatchFile 238a>≡ (236c)
      function OptionsWatchFile {
          # Called by DebianWatchfile

          o1f='\\n'
          WOpt='opts='
      }
```

<OptionsWatchFile1 238b>

Bei der Erstellung der *\*.orig.tar.\**-Datei (Kapitel 34.3.1, Seite 186) wurde bereits das ursprüngliche Archiv-Format festgestellt. Diese Information wird nun für die Datei *debian/watch* verwendet.

Die folgende Option legt beim Bauen einer neuen Version mittels *uscan* fest, dass die *\*.orig.tar.\**-Datei in einem anderen Kompressionsformat archiviert wird, als das herunterzuladende Upstream-Archiv. Angegeben wird hier als Kompressionsformat des orig-Archives *xz*.

Wenn das Upstream-Archiv in einem Zip-Format (einschließlich *.xpi*, *.jar* oder *.oxt*) vorliegt, muss nämlich eine Neupaketierung vorgenommen werden. Die Option *compression=xz* legt fest, dass ein *\*.orig.tar.xz* gebildet wird. Die Option *repack* ist in diesem Fall entbehrlich; aber explizit ist besser als implizit.

```
238b  <OptionsWatchFile1 238b>≡ (238a)
      # Repacked <UpstreamPackage>.zip
      RepackFlag=0
      ZipSuffix=(.zip .oxt .xpi .jar)
      if [[ ${ZipSuffix} =~ ${RecentUpstreamSuffix} ]]
      then
          WOpt=${WOpt}${o1f}'repack,compression=xz,'
          RepackFlag=1
      fi
```

<OptionsWatchFile2 239a>

---

<sup>6</sup><https://people.debian.org/~osamu/uscan.html#WATCH-FILE-OPTIONS>

Muss eine Neupaketierung vorgenommen werden, weil aus dem Quellcode-Archiv Dateien zu entfernen sind, sollte dies im Namen der *\*.orig.tar.\**-Datei ersichtlich sein. Hierzu dient die Option *repacksuffix*. Die auszuschließenden Dateien ergeben sich aus der entsprechenden Liste (*Files-Excluded*) in der Datei *debian/copyright*.

```
239a  <OptionsWatchFile2 239a>≡ (238b)
      # Excluded files
      if [ -z ${RecentRepackSuffix} ]
      then
        if [ ${RepackFlag} -eq 1 ]
        then
          WOpt=${WOpt}${olf}'repacksuffix='${RecentRepackSuffix}',\\n'
        else
          WOpt=${WOpt}${olf}'repack,compression=xz,\\n\
            repacksuffix='${RecentRepackSuffix}',\\n'
        fi
```

<OptionsWatchFile3 239b>

Als Nächstes folgt die Option *dversionmangle*. Hiermit wird die letzte gefundene Upstream-Versionsbezeichnung in der Datei *debian/changelog* normalisiert, um sie mit der Version des verfügbaren Upstream-Archivs zu vergleichen. Dazu werden die Debian-spezifischen Suffixes wie *+dfsg* oder *+ds* im Wege der Ersetzung entfernt.

```
239b  <OptionsWatchFile3 239b>≡ (239a)
      WOpt=${WOpt}${olf}'dversionmangle=s/'${RecentRepackSuffix}'//,'
      fi
```

<OptionsWatchFile4 239c>

Mit der Option *uversionmangle* werden die Zeichenketten der Dateien der Upstream-Versionen normalisiert, die aus den Links auf diese Dateien im Quellcode der Webseite extrahiert werden. In der Versionsbezeichnung werden die nicht-numerischen Zeichen (außer dem Punkt) zwecks Vereinheitlichung sinnvoll ersetzt. Damit wird die Versionsbezeichnung des Upstream-Archives versionierungsschemakonform (Kapitel 11.2, Seite 35) gestaltet. Dies wird als Versionsortierungsindex bei der Auswahl der neuesten Upstream-Version verwendet.

```
239c  <OptionsWatchFile4 239c>≡ (239b)

      # For beta-, rc- etc. releases

      WOpt=${WOpt}${olf}'uversionmangle=s/-?([^\d.]+)/~$1/;tr/A-Z/a-z/,'
      <OptionsWatchFile5 240a>
```

*filenamemangle* generiert den Upstream-Tarball-Dateinamen aus der ausgewählten *href*-Zeichenkette, wenn die Vergleichsmuster die neueste Upstream-Version aus der ausgewählten *href*-Zeichenkette extrahieren können. Andernfalls wird der Upstream-Tarball-Dateiname aus seiner vollständigen URL-Zeichenkette erzeugt und die fehlende Upstream-Version aus dem erzeugten Upstream-Tarball-Dateinamen eingesetzt.

Ohne diese Option wird der standardmäßige Upstream-Tarball-Dateiname generiert, indem die letzte Komponente der URL genommen und alles nach einem '?' oder '#' entfernt wird.

```

240a  <OptionsWatchFile5 240a>≡ (239c)
      # For packages from Github
      set +e
      if echo ${DownloadUrl} | grep "github" > /dev/null
      then
          WOpt=${WOpt}${olf}'filenamemangle=s/.+\/v?(d\S+)\.*/$1/, '
      fi
      set -e

      <OptionsWatchFile8 240b>

240b  <OptionsWatchFile8 240b>≡ (240a)
      # If there are no options
      if [ ${#WOpt} -eq 6 ]
      then
          WOpt='# ${WOpt}
          WOpt=$(echo ${WOpt} | sed 's/\\/\\/\" \" \\/')
      fi

      echo -e ${WOpt} >> debian/watch
  }

  <DebianWatchTemplate 237a>

```

*uscan* lädt die Web-Seite von der in *debian/watch* angegebenen *URL*. Dann sucht *uscan* unter Verwendung des in *debian/watch* angegebenen Suchmusters nach Hyperlinks (*hrefs*), die auf Upstream-Archive verweisen.

Ausgehend von der URL, mit der der Quellcode heruntergeladen wurde, wird im Programmskript definiert, wie nach einer neuen Version gesucht werden kann. Die URL wurde der Variablen *DownloadURL* als Wert zugewiesen (Kapitel 34.3.1, Seite 186).

```
241  <DebianWatchTemplate3 241>≡ (237b)
      set +e
      if echo ${DownloadUrl} | grep "github" > /dev/null
      then
          DownloadUrl=$(echo ${DownloadUrl} | \
              sed --expression 's/archive.*$/releases/')
          DownloadUrl=${DownloadUrl}' ./v?(\d\S+)\.tar\.gz'
          echo -e ${DownloadUrl} >> debian/watch
      fi
      set -e
      echo "A template for debian/watch was created." >> ${log}
      whiptail --title "Edit debian/watch!" \
          --msgbox "Please insert reasonable regular expressions\n \
              into debian/watch!" 15 60
      fi
      nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/watch
  }
```

<DebianRulesTemplate 242a>

Ein Beispiel:

```
opts=repack,compression=xz,dversionmangle=s/\+dfsg$//,\
uversionmangle=s/-Beta/~beta;/s/-rc/~rc/,\
filenamemangle=s/.*\v?(\d+\.\d+\.\d+(?:-(Beta|rc)\d+)?)\.\tar\
.gz/jax-maven-plugin-$1.tar.gz/ \
https://github.com/davidmoten/jax-maven-plugin/releases \
.*\v?(\d\S+)\.\tar.gz
```

Die Datei *debian/watch* kann, wenn man in dem Verzeichnis ist, in dem sich das Git-Repositorium befindet, mit dem Befehl *uscan -no-download -debug* geprüft werden. Die Option *-no-download* bewirkt, dass ein gefundenes, neueres Upstream-Archiv nicht heruntergeladen wird. Die Option *-debug* erzeugt einen für Menschen lesbaren Bericht, der auch den Status der internen Variablen anzeigt.

### 35.4.8. *debian/rules* - Grundlegender Aufbau

Diese Datei steuert den Ablauf des Buildprozesses.

Im Unterschied zu den anderen Dateien im Verzeichnis *debian* ist die Datei *debian/rules* als ausführbar zu kennzeichnen.

Wie jedes andere *Makefile* ist die Datei *debian/rules* aus mehreren Regeln zusammengesetzt, welche das Ziel definieren und wie diese Regeln ausgeführt werden. In der Debian-Policy, Kapitel 4.9[7] *Main building script: debian/rules* werden die Details erklärt.

#### 35.4.8.1. Erstellen der Datei

Existiert die Datei *debian/rules* noch nicht, wird sie angelegt.

Sie ist ein *Makefile* und hat daher eine entsprechende *Shebang* (*#!/usr/bin/make -f*).

```
242a  <DebianRulesTemplate 242a>≡ (241)
      function DebianRulesTemplate {
          # Called by DisplayDebianFiles

          # Strings for debian/rules
          str4rules="#!/usr/bin/make -f\n# -*- makefile -*-\n"
          str4rulesdh=":%\n\tdh \${@}\n"

          if ! [ -f ${GitPath}/debian/rules ]
          then
              touch ${GitPath}/debian/rules
              echo -e ${str4rules} >> ${GitPath}/debian/rules
          <DebianRulesTemplate1 242b>
```

#### 35.4.8.2. Export von Variablen

Es wird durch den Export der Variablen *DH\_VERBOSE* und *DH\_OPTIONS*, sowie der Zuweisung entsprechender Werte die umfassendere Ausgabe der Meldungen eingeschaltet.

```
242b  <DebianRulesTemplate1 242b>≡ (242a)
      echo -e "# Uncomment this to turn on verbose mode.\n" \
      >> ${GitPath}/debian/rules
      echo -e "export DH_VERBOSE=1\nexport DH_OPTIONS=-v\n" \
      >> ${GitPath}/debian/rules

      <DebianRulesTemplate2 243a>
```

Zusätzlich werden für verschiedene Pakettypen ergänzende Variablen exportiert. Diese werden in den jeweiligen Plugins definiert. Die Beschreibung für **Java**-Pakete findet sich in Kapitel 46.1 (Seite 381). Die Anpassung für **Java**-Pakete erfolgt durch die Funktion *Rules4Java*.

```
243a  <DebianRulesTemplate2 243a>≡ (242b)
      if [ ${JavaFlag} -eq 1 ]
      then
        . build-gbp-java-plugin
        Rules4Java
      fi
```

<DebianRulesTemplate3 243b>

Für das Bauen der **Mozilla**-Erweiterungen werden auch zusätzliche Einträge benötigt. Die Beschreibung der Besonderheiten für die **Mozilla**-AddOns findet sich in Kapitel 48.2.2 (Seite 399).

Die Anpassung für *Webext*-Pakete erfolgt durch die Funktion *WebextRules* im entsprechenden Plugin (Kapitel 48 Seite 397).

```
243b  <DebianRulesTemplate3 243b>≡ (243a)
      if [ ${WebextFlag} -eq 1 ]
      then
        WebextRules
      fi
```

<DebianRulesTemplate4 243c>

Entsprechendes gilt auch für die **Python**-Pakete (Kapitel 49.1 Seite 404).

```
243c  <DebianRulesTemplate4 243c>≡ (243b)
      if [ ${PythonFlag} -eq 1 ]
      then
        PythonRules
      fi
```

<DebianRulesTemplate5 243d>

### 35.4.8.3. Aufruf der Debhelper

```
243d  <DebianRulesTemplate5 243d>≡ (243c)
      echo -e ${str4rulesdh} >> ${GitPath}/debian/rules
```

<DebianRulesTemplate6 243e>

Für **Maven**-Pakete muss der Aufruf der *debhelper* ergänzt werden. Dies erfolgt durch die Funktion *Rules3MavenDH* des Maven-Plugins (Kapitel 47.5 Seite 396).

```
243e  <DebianRulesTemplate6 243e>≡ (243d)
      if [ ${MavenPluginFlag} -eq 1 ]
      then
        Rules4MavenDH
      fi
```

<DebianRulesTemplate7 244a>

Auch für die Mozilla-Erweiterungen muss der Aufruf der *debhelper* ergänzt werden. Dies erfolgt durch das *Web-Extension-Plugin* (Kapitel 48, Seite 397).

```
244a <DebianRulesTemplate7 244a>≡ (243e)
      if [ ${WebextFlag} -eq 1 ]
      then
          WebextRulesDH
      fi
```

<DebianRulesTemplate10 244b>

Auch beim Paketieren von Python-Paketen ist der Aufruf der Debhelper in der Datei *debian/rules* zu ergänzen.

```
244b <DebianRulesTemplate10 244b>≡ (244a)
      if [ ${PythonFlag} -eq 1 ]
      then
          PythonRulesDH
      fi
```

<DebianRulesTemplate11 244c>

#### 35.4.8.4. *debian/rules* - overrides

Manchmal ist es notwendig, vor oder nach der Ausführung der jeweiligen *debhelper*-Skripte, weitere Schritte auszuführen. Dazu wird das jeweilige Skript übersteuert.

Beispiel:

```
override_dh_auto_build:
    dh_auto_build -- -f org/xmlunit/pom.xml package -DskipTests
```

In der ersten Zeile des Beispiels wird das Ziel genannt, welches modifiziert werden soll. Die zweite Zeile muss mit einem *Tabulatorzeichen* in einer Breite von 8 Zeichen beginnen.

Das doppelte Minuszeichen bedeutet, dass zunächst die Parameter ausgeführt werden, die *dh\_auto\_build* normalerweise übergibt. Danach können weitere Parameter aufgeführt werden, die an das Programm übergeben werden.

*package* bezeichnet das sogenannte *goal*.

#### 35.4.8.5. Schluss der Funktion

Am Ende der Funktion erfolgt ein Eintrag in die Log-Datei. Die Datei *debian/rules* wird zum Editieren angezeigt. Schließlich wird sie als *Make*-Datei ausführbar gemacht.

```
244c <DebianRulesTemplate11 244c>≡ (244b)
      echo "debian/rules was created " >${log}

      fi
      nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/rules

      if ! [ -x ${GitPath}/debian/rules ]
      then
          chmod ugo+x ${GitPath}/debian/rules
          echo "${GitPath}/debian/rules is now executable" >> ${log}
      fi
  }
```

<DebianSalsaCiTemplate 245a>



### 35.4.9. salsa-ci.yml

Auf *salsa.debian.org* wird im jeweiligen Projekt unter *Einstellungen - CI/CD - Allgemeine Pipelines - CI/CD configuration file debian/salsa-ci.yml* eingetragen, oder der entsprechende Dateiname, der sich im Verzeichnis *debian/* befindet.

Damit wird der automatische Bauprozess auch für die *Reproducible Builds* ausgelöst.

```
245a  <DebianSalsaCiTemplate 245a>≡ (244c)
      function DebianSalsaCiTemplate {
          # Called by DisplayDebianFiles

          # String for debian/salsa-ci.yml
          str4salsa="include:\n\
- https://salsa.debian.org/salsa-ci-team/pipeline/raw/master/salsa-ci.yml\n\
- https://salsa.debian.org/salsa-ci-team/pipeline/raw/master/pipeline-jobs.yml"

          if ! [ -f ${GitPath}/debian/salsa-ci.yml ]
          then
              touch ${GitPath}/debian/salsa-ci.yml
              echo -e ${str4salsa} >> ${GitPath}/debian/salsa-ci.yml
              echo "debian/salsa-ci.yml was created." >> ${log}
          fi
          nano --linenumbers --mouse --softwrap ${GitPath}/debian/salsa-ci.yml
      }

      <SelectChangesFile 327>
```

### 35.4.10. debian/javabuild

Die folgende Funktion ermöglicht die Erstellung einer Datei *debian/javabuild*, welche zum Bauen eines Java-Paketes ohne Build-System dienen kann.

Die Datei *debian/javabuild* enthält in jeder Zeile den Namen einer *.jar*-Datei gefolgt von einer Liste von Quellcode-Dateien oder -Verzeichnissen. Diese Datei wird von dem *jahelper*-Programm *jh\_build* eingelesen.

```
245b  <DebianJavabuildTemplate 245b>≡ (294)
      function DebianJavabuildTemplate {
          # Called by DisplayDebianFiles
          # For building a java package without build system (like maven)
          if [ -f debian/javabuild ]
          then
              if whiptail --title "Creating debian/javabuild?" \
              --defaultno --yesno "Should debian/javabuild be created?" \
              --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
              then
                  echo "# NameOfJarFile SourceDirToPackage" >>debian/javabuild
                  echo "debian/javabuild was created" >> ${log}
                  nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/javabuild
              fi
          fi
      }

      <DisplayDebianChangelog 289b>
```

### 35.4.11. <Paketname>.install

Diese Datei wird benötigt, um anzugeben, wohin Dateien installiert werden sollen. Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass als Paketname wirklich der Name des zu bauenden Binary verwendet wird.

```
246a  <DisplayDebianFiles5 246a>≡ (228i)
      if [ ${WebextFlag} -eq 1 ] && [ ! -f ${GitPath}/debian/${PackName}.install ]
      then
          WebextInstall
      fi

      nano --linenums --mouse \
      --softwrap ${GitPath}/debian/${PackName}.install
      <DisplayDebianFiles6 246b>
```

Beispiel:

```
nc.jar usr/share/java
```

Damit werden die jeweiligen Dateien in das zukünftige Verzeichnis kopiert. Standardmäßig ist es nicht möglich, eine Datei umzubenennen, damit der Dateiname zum Beispiel der Benennung von Java-Bibliotheken in der *Debian Policy für Java* [28] entspricht.

Wie im Handbuch zu *dh\_install* <sup>7</sup> beschrieben. Dazu sind dann auch weitere Schritte notwendig.

- Das Paket muss eine Bauabhängigkeit zu *dh-exec* haben. Das Paket, das in der Datei *debian/control* angegeben werden muss, ist *dh-exec*
- Die Installationsdatei muss als ausführbar markiert sein.

### 35.4.12. <Paketname>.dirs

Diese Datei muss nicht zwingend den Namen des Binaries führen. Der Paketname kann auch komplett weggelassen werden.

```
246b  <DisplayDebianFiles6 246b>≡ (246a)
      nano --linenums --mouse \
      --softwrap ${GitPath}/debian/${PackName}.dirs
      <DisplayDebianFiles7 246c>
```

Beispiel:

```
usr/share/java
```

### 35.4.13. <Paketname>.docs

Die hier aufgeführten Dateien werden im Buildprozess vom entsprechenden *debhelper* *dh\_installdocs* in ein dazu erstelltes Verzeichnis */usr/share/docs/<Paketname>* installiert.

Die Datei *LICENSE* muss nicht aufgenommen werden. Diese wird automatisch nach */usr/share/docs/<Paketname>* installiert.

```
246c  <DisplayDebianFiles7 246c>≡ (246b)
      nano --linenums --mouse \
      --softwrap ${GitPath}/debian/${PackName}.docs
      <DisplayDebianFiles8 247a>
```

<sup>7</sup>[https://manpages.debian.org/unstable/debhelper/dh\\_install.1.de.html](https://manpages.debian.org/unstable/debhelper/dh_install.1.de.html)

**35.4.14. <Paketname>.links**

Diese Datei wird vom *dh\_link* aufgerufen.

```
247a  <DisplayDebianFiles8 247a>≡ (246c)
      if [ ${WebextFlag} -eq 1 ] && [ ! -f ${GitPath}/debian/${PackName}.links ]
      then
          WebextLinksTB
      fi

      nano --linenumbers --mouse \
          --softwrap ${GitPath}/debian/${PackName}.links
      <DisplayDebianFiles9 248>
```

**35.4.15. Paketname.desktop**

```
247b  <PaketnameDesktop 247b>≡
      [Desktop Entry]
      X-AppInstall-Package=JVerein
      X-AppInstall-Popcon=1
      X-AppInstall-Section=main

      Version=1.0
      Name=JVerein
      Comment=Administration of an Association
      Comment[de]=Vereinssoftware

      Exec=jameica
      Icon=jameica-icon
      Terminal=false
      Type=Application
      Categories=Office
      Keywords=Association;Verein
      StartupNotify=true
```

### 35.4.16. <Paketname>.manpages

Nach der *Debian-Policy*[7] sollte jedes Programm und jede Funktion eine entsprechende Handbuchseite haben. Diese sollte im selben Paket oder zumindest in einer Abhängigkeit enthalten sein.

Gibt es im Quellcode keine solchen Handbuchseiten, muss diese vom Maintainer erstellt und im Verzeichnis *debian/man* abgelegt werden.

Dieser Ort wird dann in die Datei *<Paketname>.manpages* eingetragen. Damit kann sie von *dh\_installman* aufgerufen werden.

Beispiel:

```
debian/man/build-gbp.1
```

### 35.4.17. <Paketname>.examples

Diese Datei wird vom *dh\_installexamples* aufgerufen.

```
248 <DisplayDebianFiles9 248>≡ (247a)
    nano --linenumbers --mouse \
      --softwrap ${GitPath}/debian/${PackName}.examples
<DisplayDebianFiles10 229a>
```

### 35.4.18. README.Debian

### 35.4.19. README.source

In dieser Datei können die Ausschlüsse (Kapitel 10.4.1.3, Seite 32) und ihre Begründungen dokumentiert werden<sup>8</sup>. Diese Datei erhält auf jeden Fall einen Eintrag, wenn mit *maven* gebaut wird. (Kapitel 47.4.5, Seite 396)

### 35.4.20. source/lintian-overrides

Manchmal erlauben die Debian-Richtlinien[7] Ausnahmen von einer Regel. Dann erzeugt *lintian* eine falsche Meldung. Gleiches gilt in den seltenen Fällen, in denen *lintian* selbst fehlerhaft ist.

In diesen Fällen kann die Datei *debian/source/lintian-overrides* genutzt werden, um eine solche Fehlermeldung zu unterdrücken. Damit wird dann das Programm fehlerfrei beendet.

Beispiel für eine solche Datei:

```
#/usr/share/lintian/overrides/<PackageName>
<PackageName>: <Lintian message>
```

Näheres zu den Lintian-Meldungen findet sich in Kapitel 28, (Seite 97).

## 35.5. Überprüfung der Dateien in *debian/* mit CmeFix

Der Befehl *cme fix dpkg* prüft die *dpkg*-Dateien, aktualisiert veraltete Parameter und wendet alle Korrekturen an.

Mit dem Parameter *-verbose* erhält man mehr Informationen darüber, was passiert. Der Parameter *-backup* erzeugt vor der Speicherung der Änderungen Backup-Dateien. Diese werden durch die Endung *.old* gekennzeichnet. Zu beachten ist, dass in diesem Fall die Langform der Optionen wirklich nur mit einem Bindestrich eingeleitet werden<sup>9</sup>.

249     $\langle CmeFix\ 249 \rangle \equiv$  (298)

```
function CmeFix {
    # Called by DisplayDebianFiles

    if whiptail --title "Check and fix with cme?" \
    --yesno "Should debian files be checked and fixed using 'cme fix'?" \
    --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
        set +e
        if whiptail --title "Backup?" \
        --yesno "Should the recent files be backedup (recommended)?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
            cme fix --verbose --backup dpkg
        else
            cme fix --verbose dpkg
        fi
        set -e
    }
     $\langle cme\ fix\ 1\ 250 \rangle$ 
```

<sup>8</sup>Debian-Policy, Kapitel 4.14 [7]

<sup>9</sup><https://manpages.debian.org/unstable/cme/cme.1p.en.html>

30. März 2025

Die Ausführung des Programmskriptes wird hier angehalten, damit die Ausgaben des Befehls *cme fix dpkg* analysiert werden können. In einem anderen Terminal können – sofern die Backupoption gewählt wurde – die ursprünglichen Dateien mit den neu erstellen Dateien verglichen, Backupdateien gelöscht und gegebenenfalls Korrekturen vorgenommen werden.

```
250  <cmefix1 250>≡ (249)
      echo "Please check the result of cme fix!"
      echo "You can check and fix it in another terminal."
      echo "Please press RETURN to go on."
      read a
    fi
  }

  <DisplayDebianFiles 227>
```

## 36. Änderungen am Upstream-Code vornehmen

Weiter geht es mit möglichen Änderungen am Quellcode (s. Kapitel 10.4.2, (Seite 32). Sollen keine Änderungen am Quellcode vorgenommen werden, folgt direkt die Behandlung der Datei *debian/changelog* (Kapitel 37.1, Seite 289).

```
251a  <BuildNewRevision5-1 251a>≡ (226)
      # Patches treatment
      PatchesTreatment

      <BuildNewRevision6 289a>
```

### 36.1. Sollen Änderungen am Upstream-Code vorgenommen werden?

Wenn eine neue Revision erstellt wird, wird der Nutzer gefragt, ob Veränderungen am Quellcode vorgenommen werden sollen. Dazu prüft das Programm zunächst, ob ein Verzeichnis *debian/patches* bereits vorhanden ist, und teilt dem Nutzer zuvor das Ergebnis dieser Prüfung mit.

Ist das Verzeichnis *debian/patches* vorhanden, erhält der Nutzer die Gelegenheit, die Anwendbarkeit der in diesem Verzeichnis vorhandenen Patches zu prüfen.

```
251b  <PatchesTreatment 251b>≡ (317b)
      function PatchesTreatment {
          # Called by BuildNewRevision

          # Patches treatment
          cd ${GitPath}
          if [ ! -d debian/patches ]
          then
              whiptail --title "Info" \
                  --msgbox "There is no directory debian/patches" 15 60
      }
      <PatchesTreatment1 252a>
```

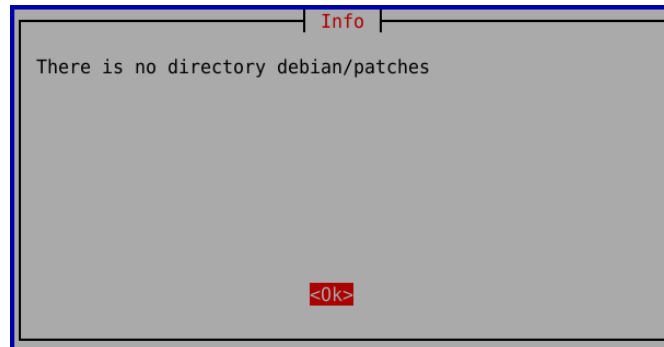


Abbildung 36.1.: Es gibt kein Verzeichnis debian/patches.

Nun kann noch entschieden werden, ob für dieses Pakt Patches erstellt werden sollen (Kapitel 36.1, Seite 254).

252a  $\langle PatchesTreatment1 \ 252a \rangle \equiv$  (251b)

```
else
    whiptail --title "Info" \
        --msgbox "There is a directory debian/patches" 15 60
```

$\langle PatchesTreatment2 \ 252b \rangle$

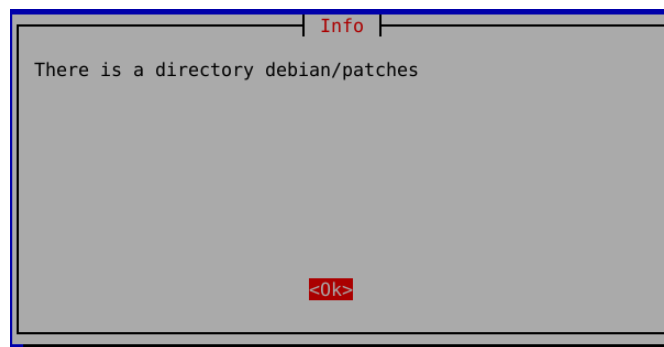


Abbildung 36.2.: Es gibt ein Verzeichnis debian/patches.

252b  $\langle PatchesTreatment2 \ 252b \rangle \equiv$  (252a)

```
if whiptail --title "Applicability check"'' \
    --yesno "Do you want to check the applicability of the patches?" \
    --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
then
    ApplyCheck
fi
```

$\langle PatchesTreatment2-1 \ 254a \rangle$



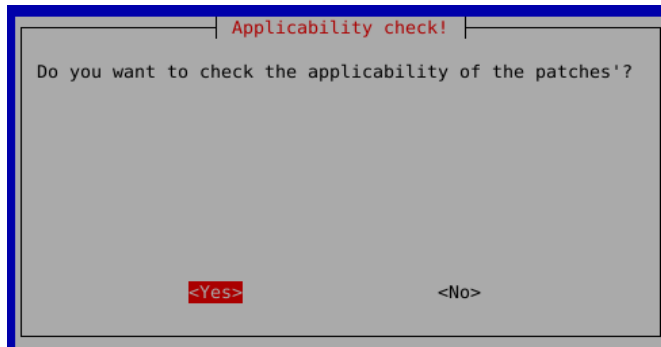


Abbildung 36.3.: Anwendbarkeit der Patches prüfen?

Die Funktion *ApplyCheck* prüft alle im Verzeichnis *debian/patches* vorhandenen Patches, unabhängig davon, ob sie in der Datei *debian/patches/series* aufgeführt sind, auf ihre Anwendbarkeit.

Die Ergebnisse werden nicht nur im Terminal ausgegeben, sondern auch zum späteren Nachlesen in die Log -Datei des jeweiligen Projektes geschrieben.

```

253  <ApplyCheck 253>≡ (283a)
      function ApplyCheck {
          # Called by PQMigration

          echo -e "\nResults will also be written in "${log}"\n"
          echo -e "\nResults of tests of applicability of patches\n" >> ${log}
          patchfilesa=$(ls debian/patches/)
          set +e
          for element in ${patchfilesa[*]}
          do
              if [ ${element} != 'series' ]
              then
                  echo "Check "${element}"
                  echo "Check "${element}" >> ${log}
                  acmessage=$(patch --dry-run -p1 --verbose < debian/patches/${element})
                  echo ${acmessage}
                  echo -e "\n"
                  echo ${acmessage} >> ${log}
              fi
          done
          set -e
          # For reading whether the patches are applicable
          echo
          echo "-- Look whether the patches are applicable --"
          echo
          echo "After reading press RETURN to go on!"
          read a
      }

      <RebasePQBranch 265b>

```

30. März 2025

Nun erfolgt die Abfrage, ob Patches erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden sollen. Außerdem kann zwischen den beiden Methoden *quilt* (Kapitel 36.5, Seite 273) und *gbp pq* (Kapitel 36.2, Seite 255) gewählt werden.

```
254a <PatchesTreatment2-1 254a>≡ (252b)
    PMTask=$(whiptail --title "Tasks:" \
    --radiolist "Do you want to create, edit or delete patches?" 15 60 4 \
    "0" "By using quilt" off \
    "1" "By using gbp pq" off \
    "2" "No" on --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)
```

<PatchesTreatment3 254b>



Abbildung 36.4.: Patches für Debian erstellen

Natürlich kann der Bauprozess auch ohne *patches* fortgesetzt werden. Wird die Option „No“ ausgewählt, geht es mit dem Editieren der Datei *debian/changelog* weiter (Kapitel 37.1, Seite 289).

Das Patchen mit *quilt* ist die „klassische“ Methode und führt direkt zu den in das *Debian* -Paket (unter *debian/patches*) aufzunehmenden Dateien. Das Vorgehen mit *gbp pq* ist für alle, die gut und gerne mit *Git* arbeiten. Diese Methode sollte bei der Nutzung von *git-buildpackage* bevorzugt werden.

Mit *Exit* wird das Programmskript verlassen.

```
254b <PatchesTreatment3 254b>≡ (254a)
    if [ -z "${PMTask}" ]
    then
        exit
    fi
```

<PatchesTreatment4 254c>

Hat man sich zum Patchen und zu einer Methode entschieden, ruft das Programmskript nun die jeweils weiterführenden Funktionen auf.

```
254c <PatchesTreatment4 254c>≡ (254b)
    if [ "${PMTask}" -eq 0 ]
    then
        PatchRunNr=0
        set +e
        PatchTasks
        set -e
```

<PatchesTreatment5 255a>

Entweder man arbeitet mit *gbp pq* oder mit *quilt*. Hat man sich für die Arbeit mit *quilt* entschieden, wird die Variable *PatchRunNr* auf 0 gesetzt und die Funktion *PatchTasks* (Kapitel 36.5, Seite 273) aufgerufen.

Arbeitet man mit *gbp pq* erfolgt der Warnhinweis, dass alles committet sein muss.

```
255a  <PatchesTreatment5 255a>≡ (254c)
      elif [ $PMTask -eq 1 ]
      then
          # Message in upper case and red
          echo -e "\n\n\033[31mEVERYTHING MUST BE COMMITTED! \033[0m \n"
          CheckGitStatus
          PQMigration
      fi
  }
```

<LastQuestionsBeforeBuild 306b>

Die Funktion *PQMigration* des Programmskriptes wird aufgerufen.

Vor dem Aufruf der Funktion *PQMigration* (und vorsichtshalber später nochmals) wird zur Prüfung die Funktion *CheckGitStatus* (Kapitel 33.4.1, Seite 170) aufgerufen.

## 36.2. Arbeiten mit *gbp pq*

Um Patches zu verwalten, kann *gbp pq* verwandt werden. Dies ist hauptsächlich für Quellpakete im Format 3.0 (*quilt*) gedacht (s. Kapitel 35.4.2, Seite 229). Die Änderung des Upstream-Quellcodes erfolgt durch Dateien im Verzeichnis *debian/patches/*.

Die Funktion *PQMigration* kann unter Verwendung dieser Patches einen Patch-Queue-Zweig erstellen, falls er noch nicht existiert. Ferner kann diese Funktion einen existierenden Patch-Queue-Zweig aktualisieren.

```
255b  <PQMigration 255b>≡ (266)
      function PQMigration {
          # Called by PatchesTreatment and itself
          # Transfers patches into patch-queue branch
          npqf=0
          cd ${GitPath}

          <PQMigration0 256>
```

### 36.2.1. Fallunterscheidung

Es wird geprüft, ob es eine Datei *debian/patches/series* gibt oder nicht.

Auch wird geprüft, ob es einen passenden *Patch-Queue-Branch* gibt.

Es sind vier Fälle zu unterscheiden:

1. Es gibt weder eine Datei *debian/patches/series* noch einen passenden *Patch-Queue Branch*. Dann wird mit *git checkout -b* ein neuer *Patch-Queue Branch* erzeugt und in diesen gewechselt (Seite 257).
2. Die Datei *debian/patches/series* existiert nicht, aber schon ein passender *Patch-Queue Branch*. Dann wird auf dessen Vorhandensein hingewiesen und in diesen gewechselt (Seite 257).
3. Die Datei *debian/patches/series* existiert, aber kein passender *Patch-Queue Branch*. Dann wird mit *gbp pq import* ein passender *Patch-Queue Branch* erzeugt (Seite 259). Dies scheitert, wenn nicht alle Patches der Queue anwendbar sind. Daher wird **dringend** empfohlen, die vom Programmskript ermöglichte Prüfung der Situation durchzuführen (Kapitel 36.2.3.1, Seite 258).
4. Sowohl die Datei *debian/patches/series* als auch der passende *Patch-Queue Branch* existieren (Seite 265). Dann wird *gbp pq rebase* angewandt. Daher wird **dringend** empfohlen, die vom Programmskript ermöglichte Prüfung der Situation durchzuführen (Kapitel 36.2.3.1, Seite 258).

Ein *Patch-Queue*-Zweig wird lediglich in den Fällen 1 und 3 erstellt. Andernfalls wird der schon vorhandene *Patch-Queue-Zweig* auf die neue Version aktualisiert.

### 36.2.2. Die „einfachen“ Fälle

Existiert die Datei *debian/patches/series* nicht, ist der Wechsel in den *Patch-Queue*-Zweig unkompliziert, da sich das Problem der Anwendbarkeit der Patches nicht stellt.

```

256  <PQMigration0 256>≡ (255b)
      if [ ! -f debian/patches/series ] # debian/patches/series does not exists
      then
          # Case 2
          # Anything is easy
          npqf=1
          set +e
          if echo $(git branch) | grep --quiet 'patch-queue/'${RecentBranch}
          then
              whiptail --title "PQ-branch exists" \
              --msgbox "Branch 'patch-queue/${RecentBranch}' exists." 15 60
              git checkout patch-queue/${RecentBranch}
          <PQMigration0-1 257a>

```

Wenn die Datei *debian/patches/series* nicht existiert, aber schon ein passender *Patch-Queue-Zweig* (**Fall 2**), erscheint als Hinweis folgende Nachricht.

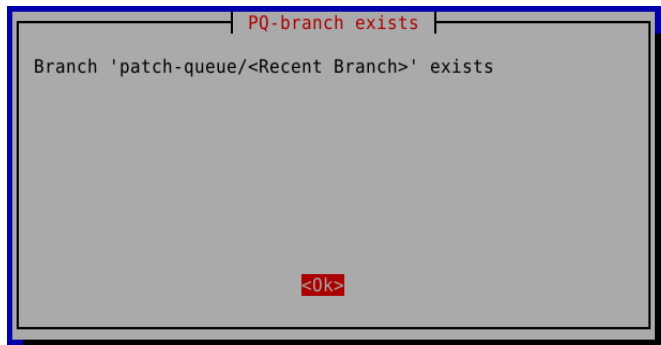


Abbildung 36.5.: Es existiert ein PQ-Zweig.

In diesen Zweig wird dann gewechselt.

Existiert die Datei *debian/patches/series* nicht und auch kein passender Patch-Queue-Zweig (**Fall 1**), wird er neu erstellt und in diesen gewechselt.

```
257a <PQMigration0-1 257a>≡ (256)
      # Case 1
      else # creating a new patch-queue branch
          git checkout -b patch-queue/${RecentBranch}
      fi
      set -e
<PQMigration1 257b>
```

Es kann dann sofort mit der Bearbeitung des Quellcodes begonnen werden (Kapitel 36.2.4, Seite 267).

### 36.2.3. Die „schwierigeren“ Fälle

Beim Import in den Patch-Queue-Zweig und bei der Aktualisierung desselben werden die Patches auf den Upstream-Quellcode angewandt.

Voraussetzung dafür ist, dass sich alle in der Datei *debian/patches/series* aufgeführten Patches anwenden lassen. Andernfalls schlagen *gbp pq import* oder *gbp pq rebase* fehl. Dann wird kein *Patch-Queue-Zweig* erzeugt.

Sowohl *gbp pq rebase* als auch *gbp pq import* (**Fälle 3 und 4**) setzen also voraus, dass es im aktuellen Git-Zweig keine unversionierten Dateien gibt **und** sich alle bisherigen Patches anwenden lassen.

```
257b <PQMigration1 257b>≡ (257a)
      else # debian/patches/series exists
          Notice="All patches listed in 'debian/patches/series' \n\
          have to be applicable"'\n\
          Otherwise you have to solve 'merge conflicts'''\
          if whiptail --title "Attention please"'\ \
          --yesno "${Notice} Do you want to check the situation?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              ApplyCheck
              ShowPatches "check"
<PQMigration1-1 258>
```

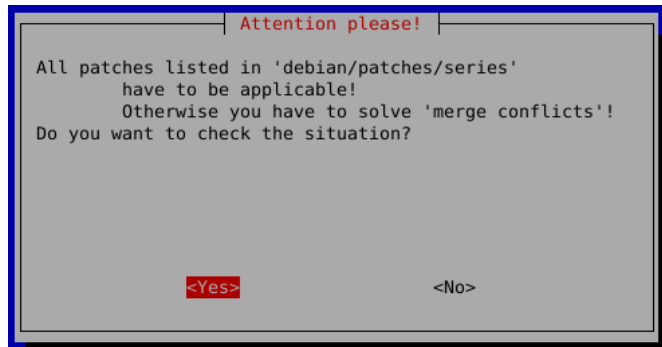


Abbildung 36.6.: Alle Patches müssen anwendbar sein.

Andernfalls sind Merge-Konflikte zu lösen. Hierauf wird der Nutzer hingewiesen.

### 36.2.3.1. Prüfen der Situation

Wird die Frage, ob die Situation geprüft werden soll, bejaht, wird die Funktion *ApplyCheck* aufgerufen (Seite 253). Diese prüft mit „Probelaufen“, ob die im Verzeichnis *debian/patches* vorhandenen Patch-Dateien auf den neuen Upstream -Quellcode anwendbar sind und teilt das Ergebnis mit.

Das Programm verbleibt zunächst im ursprünglichen Zweig.

Es können Änderungen an Patch-Dateien vorgenommen werden. Dies sollte in einfachen und eindeutigen Fällen – wie folgt – geschehen. Die Funktion *ShowPatches* (Kapitel 36.4, Seite 271) zeigt die vorhandenen Patch -Dateien zur Auswahl an. Ausgewählte Patch -Dateien können dann editiert werden. In der Regel kann dies durch *Cancel* übergegangen werden,

In der Datei *debian/patches/series* werden alle Patches in der Reihenfolge aufgelistet, in der diese bisher angewandt wurden.

Wenn vorhandene Patches nicht anwendbar sind, müssen diese vor dem Wechsel in den *Patch -Queue* -Zweig in der Datei *debian/patches/series* deaktiviert (auskommentiert) werden.

Dafür wird gefragt, ob die Datei *debian/patches/series* editiert werden soll.

```

258  <PQMigraion1-1 258>≡ (257b)
      if whiptail --title "Attention please" '!' \
        --yesno "Do you want to edit 'debian/patches/series'?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      then
        nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/patches/series
      fi

      echo -e ${Notice}
      CheckGitStatus
    fi
  <PQMigraion2 265a>

```

Abbildung 36.7.: Soll *debian/patches/series* editiert werden?.

Nicht-anwendbare Patches sollten bereits hier darauf geprüft werden, ob die Probleme durch Upstream bereits behoben wurden und diese Patches damit entfallen.

Dann können diese Patches aus der Datei *debian/patches/series* entfernt werden.

Werden Patches oder die Datei *debian/patches/series* verändert, müssen diese Änderungen committet werden. Daher wird auch nochmals der **Git**-Status geprüft.


### 36.2.3.2. *gbp pq import*

Existiert die Datei *debian/patches/series*, aber noch kein entsprechender Patch-Queue-Zweig, wird *gbp pq import* ausgeführt. Dies geschieht in der Funktion *PQImport* (**Fall 3**).

```

259  <PQMigration3 259>≡ (265a)
      else # patch-queue branch does not exist
        # Case 3
        if whiptail --title "Attention"'' \
          --yesno "Do you really want to use 'gbp pq import'?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "Working with Quilt" 15 60
        then
          PQImport 0
        <PQMigration3-1 273a>

```

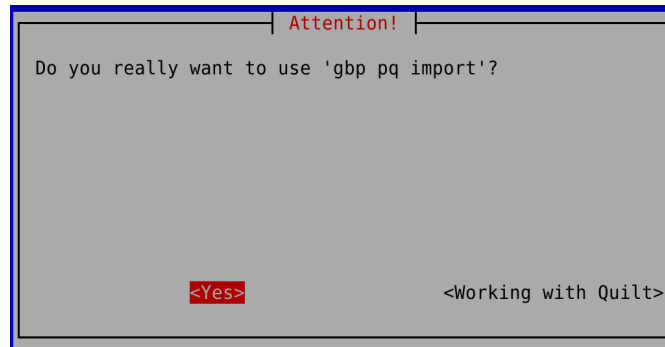Abbildung 36.8.: Soll *gbp pq* genutzt werden?

*gbp pq import* erzeugt einen neuen Patch-Queue-Zweig aus den *quilt patches* im Verzeichnis *debian/patches*, die in der Datei *debian/patches/series* aufgeführt sind. Diese Patches müssen ohne Unschärfe anwendbar sein.

```

260 <PQImport 260>≡ (171)
    function PQImport {
        # Called by PQMigration CloneFromSalsa and itself
        returnflag=$1
        if [ ! ${returnflag} ]
        then
            returnflag=1
        fi
        cd ${GitPath}
        set +e
        if echo $(git branch) | grep --quiet 'patch-queue/'${RecentBranch}
        # patch-queue branch already exists
        then
            set -e
            return
        fi
        set -e

        if [ -f debian/patches/series ]
        # debian/patches/series exists
        then
            if whiptail --title "There are patches" \
                --yesno "Do you like to import the current patches\n\
                onto the patch-queue branch? (recommended)" \
                --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
            <PQImport1 261a>

```



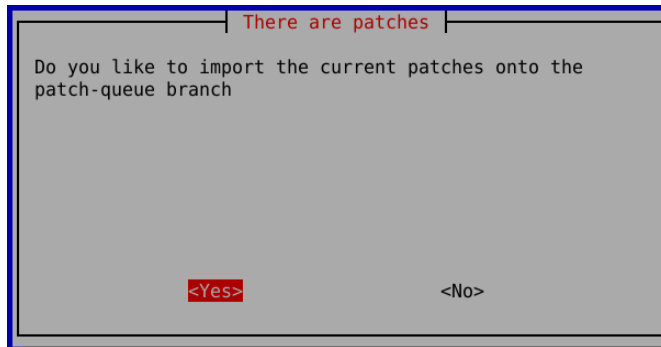


Abbildung 36.9.: Es gibt Patches

261a      $\langle PQImport1 \ 261a \rangle \equiv$  (260)  
           then  
           CheckGitStatus

```
echo "Notice from gbp pq import: " >> ${log}
gbp pq --verbose import >> ${log} 2>&1
if [ $? -eq 1 ]
then
    Notice="All patches listed in debian/patches/series\n\
    have to be applicable"'\n\
    For Details, look into the log file of the project.\n"
    FailureNotice ${Notice}
```

$\langle PQImport2 \ 262 \rangle$

Der erfolgreiche Import in den PQ-Branch wird mit einem Dialog angezeigt.

261b      $\langle PQImport4 \ 261b \rangle \equiv$  (263)  
           else  
           whiptail --title "Done" \  
           --msgbox "Imported the current patches onto the patch-queue branch" \  
           15 60  
            $\langle PQImport5 \ 264 \rangle$

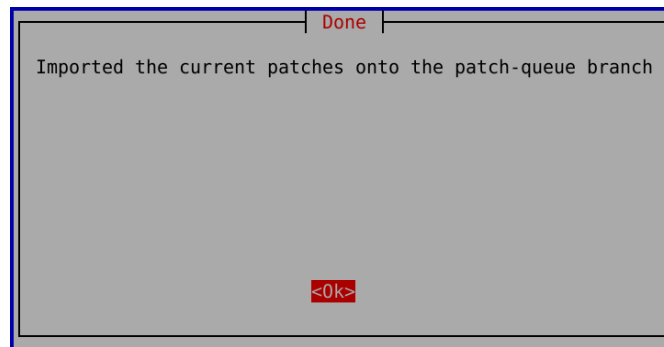


Abbildung 36.10.: PQ-Import erfolgreich

Der Inhalt von *debian/patches* wird mit *gbp pq* in den Patch-Queue-Branch importiert und in diesen gewechselt<sup>1</sup>.


Nach erfolgreichem Import in den *Patch-Queue*-Zweig kann mit der Bearbeitung des Quellcodes begonnen werden (Kapitel 36.2.4, Seite 267).

Beim Import wird eine Ausgabe wie folgt erzeugt:

```
gbp:info: Versuchen, Patches \
unter 'aaa1011bfd5aa74fea43620aae94709de05f80be' \
anzuwenden.
```

```
gbp:info: 18 Patches, die in 'debian/patches/series' \
aufgelistet sind, importiert unter 'patch-queue/debian/sid'.
```

Es wurde mit *gbp pq* jede Patchdatei importiert und in den neu erstellten Patch-Queue-Zweig *patch-queue/debian/sid* gewechselt.

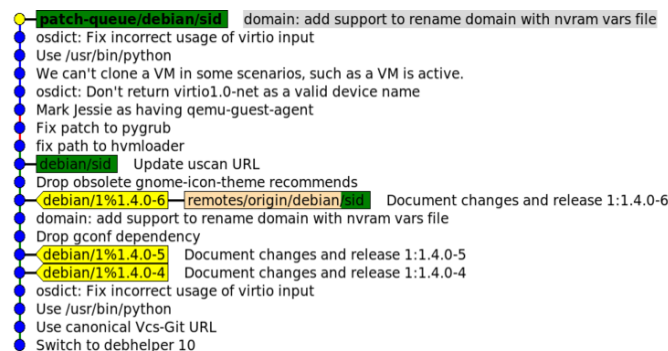Abbildung 36.11.: Der Patch-Queue-Zweig mit Patches von *debian/patches* wurde angewendet.[3]

Schlägt der Import fehl, wird eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung eröffnet (Kapitel 33.4.2, Seite 171). Diese kann darin bestehen, dass weitere Patches in der Datei *debian/patches/series* deaktiviert werden.

Nach der Fehlerbehebung kann ein erneuter Importversuch unternommen werden. Wird der Versuch der Fehlerbehebung für misslungen erachtet, kann der Import abgebrochen werden.

<sup>1</sup>s. Abschnitt *gbp.patches.html* und *man.gbp.pq.html*[3]

```

        if whiptail --title "Fixed?" --yesno "Retry?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No import" 15 60
    <PQImport3 263>

```

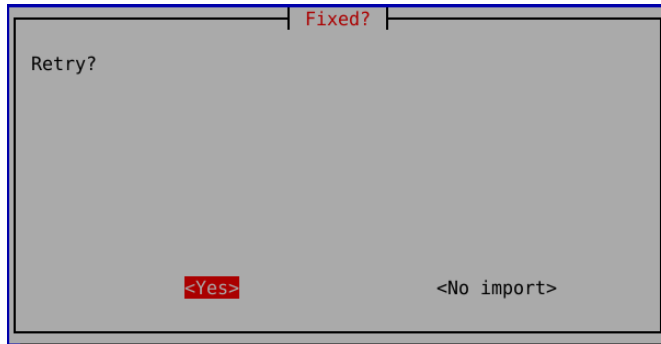


Abbildung 36.12.: Fixed? Retry?

```

263    <PQImport3 263>≡
        then
            PQImport ${returnflag}
        else
            whiptail --title "No import onto a patch-queue branch" \
            --msgbox "Let's go on without the import\n\
            of the current patches onto a patch-queue branch" \
            15 60
        fi
    <PQImport4 261b>

```

(262)

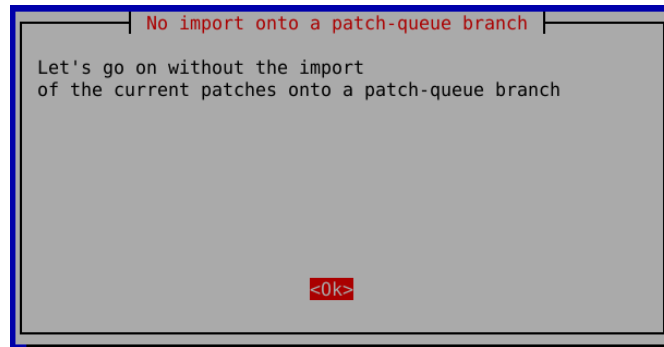


Abbildung 36.13.: Kein Import in Patch-Queue

Sodann kehrt das Programmskript in den ursprünglichen Git-Zweig (Debian-Branch) zurück.

```
264  <PQImport5 264>≡ (261b)
      #if [ ${returnflag} -eq 1 ]
      #then
          # Back to the previous branch
          # git checkout ${RecentBranch}
      # fi
    fi
  fi
}

<ClassicalOrUscan 183>
```

Zur Fehlerbehebung nach einem Fehlschlag können nur allgemeine Hinweise gegeben werden.

Liegen bereits Änderungen an Quellcode-Dateien vor, sind diese mit *git restore* *<Pfad/Dateiname>* rückgängig zu machen. Ein eventuell vorhandenes Verzeichnis *.pc/* ist zu löschen.

Änderungen an der Datei *debian/changelog* sind zu committen.

Nach erfolgreichem Import in den *Patch-Queue*-Zweig kann mit der Bearbeitung des Quellcodes begonnen werden (Kapitel 36.2.4, Seite 267).

### 36.2.3.3. Aktualisieren des Patch-Queue-Zweiges

Das Programmskript prüft, ob bereits ein entsprechender Patch-Queue-Zweig existiert.

Existiert ein passender Patch-Queue-Zweig ruft das Programmskript zunächst die Funktion *RebasePQBranch* auf (**Fall 4**).

Andernfalls wird Patch-Queue-Zweig durch *gbp pq import* aus dem aktuellen *Git*-Zweig erstellt (Kapitel 36.2.3.2, Seite 262).

265a *<PQMigration2 265a>*≡ (258)

```

if [ ${npqf} -eq 0 ]
then
    set +e
    if echo $(git branch) | grep --quiet 'patch-queue/'${RecentBranch}
    # patch-queue branch exists
    then
        # Case 4
        RebaseCounter=0
        RebasePQBranch
<PQMigration3 259>

```

Die Funktion *RebasePQBranch* führt ein *gbp pq rebase* aus. Die Commits des *debian/-* Zweiges werden auf den Patch-Queue-Zweig angewandt.

Mit *gbp pq rebase* wird in den Patch-Queue-Zweig gewechselt, der mit dem aktuellen Zweig verbunden ist. Alle Neuerungen des aktuellen Zweiges werden durch ein *rebase* in den Patch-Queue-Zweig übernommen.[46]

265b *<RebasePQBranch 265b>*≡ (253)

```

function RebasePQBranch {
    # Called by PQMigration and itself
    if [ ${RebaseCounter} == 0 ]
    then
        gbp pq rebase --verbose
    else
        git rebase --continue
    fi

```

*<RebasePQBranch1 265c>*

Misslingt die Ausführung von *gbp pq rebase*, kann und muss händisch eingegriffen werden, um die Situation zu bereinigen

Hierzu werden von *Git* dem Nutzer Hinweise gegeben, die sorgfältig studiert und meist befolgt werden sollten.

265c *<RebasePQBranch1 265c>*≡ (265b)

```

if [ $? -ne 0 ]
then
    git rebase --show-current-patch | cat
<RebasePQBranch2 266>

```

An dieser Stelle wird der Patch angezeigt, der nicht (komplett) angewandt werden kann. Mit dieser Hilfe ist es dann möglich, nach der Unterbrechung manuell die Merge-Konflikte aufzulösen.

```
266 <RebasePQBranch2 266>≡ (265c)
    Notice="gbp pq rebase failed"'\n\
    All changes must be committed"'\n\
    All patches have to be applicable"'\n\
    FailureNotice ${Notice}
    RebaseCounter=$(expr ${RebaseCounter} + 1)
    RebasePQBranch
  fi
}
```

<PQMigration 255b>

Wie die Konflikte aufgelöst werden können, wird im Folgenden beschrieben.

Das Programmskript gibt in solchen Fällen den Hinweis, auf ein weiteres Terminal zu wechseln. Dort kann mit *git status* überprüft werden, dass ein unvollständiger Rebase vorliegt.

Mit dem nachstehenden Befehl wird in dem weiteren Terminal der fehlgeschlagene Patch angezeigt.

```
git rebase --show-current-patch
```

In noch einem weiteren Terminal kann das (noch) Vorhandensein der zu patchenden Datei mit folgendem Befehl geprüft werden.

```
tar --list --file ../<UpstreamPackageName>.orig.tar.xz | \
grep <Filename>
```

Ist die Datei nicht (mehr) vorhanden, kann der Patch mit

```
git rebase --skip
```

entfernt werden. Sodann ist im (ursprünglichen) Terminal, in dem das Programmskript läuft, mit *RETURN* fortzufahren. Damit wird zunächst ein *git rebase -continue -verbose* ausgeführt.

Wenn die zu patchende Datei existiert, muss sie in einem Editor bearbeitet werden. Die Patches sind so zu verändern, dass sie auf die neue Version angewandt werden können.

Die Datei ist dann zu speichern und ein *git add <Dateiname>* auszuführen. Im ursprüngliche Terminal ist mit *RETURN* fortzufahren.

Der Vorgang ist gegebenenfalls sooft zu wiederholen, bis das Programmskript mit seiner Ausführung fortfährt.

Eine Möglichkeit ist es auch, durch den Befehl

```
gbp pq import --time-maschine=<n>
```

solange Commit für Commit durchzugehen, bis die Patch-Queue angewandt werden kann.

*n* gibt dabei die maximale Anzahl der Rückschritte an.

Danach kann ein erneuter Versuch erfolgen.

Notfalls kann der Prozess mit

```
git rebase --abort
```

abgebrochen werden.

Im Erfolgsfalle geht es mit der Bearbeiten des Quellcodes weiter.

### 36.2.4. Bearbeiten des Quellcodes

Dass mit der Bearbeitung des Quellcodes im *Patch -Queue* -Zweig begonnen werden kann, zeigt das Programmskript im Terminal an.

Nach der Bearbeitung des Quellcodes kann das Programmskript mit einem *RETURN* fortgesetzt werden. Dann erfolgt der Export der Patches (Kapitel 36.2.5, Seite 269).

267     $\langle PQMigration4 \ 267 \rangle \equiv$  (273a)

```
# Starting the work in the patch-queue branch
echo
echo "-- Starting the work in the patch-queue branch --"
echo
echo "Break for patching in another terminal"
echo "Do not forget to commit the changes!"
echo
echo "After finishing press RETURN to go on!"
read a
```

$\langle PQMigration5 \ 269a \rangle$

```
-- Starting the work in the patch-queue branch --

Break for patching in another terminal
Do not forget to commit the changes!

After finishing press RETURN to go on!
```

Abbildung 36.14.: Unterbrechung zum Patchen

Im separaten Terminal sollte mit *git branch -v* festgestellt werden, dass der richtige Git-Zweig (*patch-queue/-Zweig*) aktiv ist und dass dessen Stand dem des bisherigen Git-Zweiges entspricht. Sodann können Dateien im Patch-Queue-Zweig bearbeitet werden.

Code kann hinzugefügt, verändert oder entfernt werden. So können die Patches erstellt oder „in Form gebracht“ werden.

Dabei sind die Änderungen möglichst kleinteilig zu committen. Was später ein einzelner Patch in *debian/patches/* werden wird, wird einfach durch einen Commit hinzugefügt.

Die erste Zeile der Commit-Nachricht wird später Teil des Patch-Namens. Die folgenden Zeilen enthalten die Details zu den Funktionen des Patches. Daher ist es sinnvoll mehrzeilige Commit-Nachrichten zu schreiben.

Die mehrzeilige Commit-Nachricht sollte dann im Patch der *Patch tagging guideline* entsprechen<sup>2</sup> Der Header der Patch-Datei sieht dann wie folgt aus:

Der Autor und das Datum werden automatisch gesetzt. Der unter *Gbp-PQ* anzugebene Name darf keine Leerzeichen enthalten. Diese sind gegebenenfalls durch *Unterstriche* (*\_*) zu ersetzen. Dies wird der Name der Patch-Datei im Verzeichnis *debian/patches*.

```
From: Autor <E-Mail-Adresse>
Date: <Erstellungsdatum und -zeit>
Subject: <Commit-Nachricht>
```

```
Gbp-Pq: Name <name of the patch>
Forwarded: Yes/No <if necessary>
Last Update: <date of the last version of the patch>
```

```
* posix/regcomp.c (re_compile_fastmap_iter): Rewrite COMPLEX_BRACKET
  handling.
```

```
Origin: upstream, http://sourceware.org/git/?p=glibc.git;\
a=commitdiff;h=bdb56bac
Bug: http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=9697
Bug-Debian: http://bugs.debian.org/510219
```

Diese kann mit *git commit --amend* korrigiert werden. Es öffnet sich der Editor zur Eingabe der neuen Commit-Message.

Die Bearbeitung des Quellcodes sollte damit beginnen, die in der Datei *debian/patches/series* deaktivierten Patches anwendbar zu machen. Hierzu sind die Patch -Datei und die zu patchende Datei zu vergleichen.

Stellt sich dabei heraus, dass die Probleme durch die Upstream-Entwickler bereits behoben worden sind, ist (an dieser Stelle) nichts mehr zu tun.

<sup>2</sup>[https://dep-team.pages.debian.net/deps/dep3/\[26\]](https://dep-team.pages.debian.net/deps/dep3/[26])



### 36.2.5. Export der Patches

Sobald wir mit den Commits zufrieden sind, können die Patches in *debian/patches/* unter Verwendung von *gbp pq* neu generiert werden. Dadurch wechseln wir zurück zum Zweig *debian/sid* und regenerieren die Patches mit einer Methode ähnlich dem *git-format-patch*:

Das Ergebnis könnte nun wie folgt hinzugefügt werden:

```
gbp pq export
git add debian/patches
git commit
```

*gbp pq export* bedeutet:

Exportiert die Patches auf dem Patch-Queue-Branch, der mit dem aktuellen Zweig verbunden ist, in eine Quilt-Reihe von Patches nach *debian/patches/* und aktualisierte die Datei *series* im aktuellen Zweig (z.B. *debian/sid*)<sup>3</sup>[3].

Damit das Ergebnis nicht jedes Mal von Hand übertragen werden muss, kann auch *-commit* an den *gbp-Export*-befehl übergeben werden.

```
269a  <PQMigra5 269a>≡ (267)
      # Export
      if whiptail --title "Use gbp pq export?" \
        --yesno "Do you like to use 'gbp pq export --commit'?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      <PQMigra7 269b>
```



Abbildung 36.15.: Soll *gbp pq export* angewandt werden?

```
269b  <PQMigra7 269b>≡ (269a)
      then
        CheckGitStatus
        gbp pq export --commit --verbose >> ${log} 2>&1
        echo "Check branch."
        git branch --verbose
        echo "Press RETURN to continue!"
        read a
      <PQMigra8 270>
```

<sup>3</sup><https://honk.sigxcpu.org/projects/git-buildpackage/manual-html/gbp.patches.html>

30. März 2025

Nach dem *RETURN* kann die Datei *debian/changelog* aktualisiert werden (z. B. durch Ausführen von *gbp dch -S -a*, was dasselbe ist wie *gbp dch --snapshot --auto*. (Kapitel 37.1, Seite 289)

Das Paket kann dann – wie gewohnt – erstellt werden.

Wird die Frage verneint, kann manuell eingegriffen werden.

```
270  <PQMigration8 270>≡ (269b)
      else
        git log
        git checkout ${HistoricBranch}
        ReplaceConfigLines 'RecentBranch' ${HistoricBranch}
        git branch
        echo "-- You have cancelled the export from patch-queue branch --"
        echo
        echo "You are still in the patch-queue branch!"
        echo "Break for fixing in another terminal"
        echo "After finishing press RETURN to go on!"
        read a
      fi
    }

    <PatchTasks 274b>
```

### 36.3. Bauen schlägt fehl

Wenn das Bauen fehlschlägt und weitere Patches benötigt werden oder Patches zu korrigieren sind, muss das Programmskript neugestartet werden.

Vor einem Neustart muss gegebenenfalls das Bau -Verzeichnis bereinigt werden. Dazu wird es auf den Stand nach dem Export gesetzt.

Im *Patch -Queue* -Zweig können dann Änderungen an den Quellcode -Dateien vorgenommen werden. Der danach notwendige Export der Patches wird in Kapitel 36.2.5 (Seite 269) beschrieben.

Es kann die Patch-Queue geprüft und eventuell auch mittels *dquilt* bearbeitet werden.

Dann kann im Hauptzweig ein erneuter Bau-Versuch unternommen werden.

### 36.4. Auswahl der Patches

Die folgende Funktion *ShowPatches* kann sowohl beim Arbeiten mit *gbp pq* als auch beim Arbeiten mit *quilt* Anwendung finden.

Beim Aufruf durch die Funktion *PQMigration* wird die Funktion *ShowPatches* mit dem Parameter *check* aufgerufen.

Die einzelnen Patches können angepasst werden. Wenn benötigt, kann man sich die Ausgaben des „Probelaufes“ in der Log -Datei ansehen.

```

271 <ShowPatches 271>≡ (275)
    function ShowPatches {
        # Called by EditPatch DeletePatch PQMigration and itself
        actionstr=${1}

        patchfilesa=$(ls debian/patches)
        i=0; slct=''
        for element in ${patchfilesa[*]}
        do
            if [ ${element} != 'series' ]
            then
                slct=${slct} ' $i' '${element}' off '
                newPFA[$i]=${element}
                i=$(expr $i + 1)
            fi
        done

        set +e
        PatchFileNo=$(whiptail --title "Select patch" \
            --radiolist "Select one of these patches for editing:" \
            --cancel-button "Cancel" 15 80 8 \
            $slct 3>&2 2>&1 1>&3)

        <ShowPatches1 272a>

```

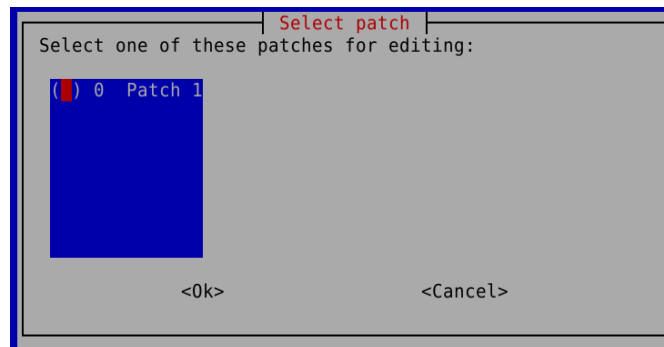


Abbildung 36.16.: Dateiauswahl bestätigen

```
272a  <ShowPatches1 272a>≡ (271)
      if [ $? -eq 1 ]
      then
          return
      fi
      set -e
```

```
      if [ "${actionstr}" = "check" ]
      then
          # Code for PQMigration
          if [ -z "${PatchFileNo}" ]
          then
              return
          fi
          PatchFileName=${newPFA[${PatchFileNo}]}
          nano --linenums --mouse --softwrap debian/patches/${PatchFileName}
          ShowPatches "check"
```

<ShowPatches2 272b>

Der ausgewählte Patch wird zum Editieren angezeigt. Alle Änderung sind zu committen.

```
272b  <ShowPatches2 272b>≡ (272a)
      else
          if [ -z "${PatchFileNo}" ]
          then
              PatchFileName=""
          else
              PatchFileName=${newPFA[${PatchFileNo}]}
              if ! whiptail --title "${PatchFileNo}" \
                  --yesno "Do you want to ${actionstr} ${PatchFileName}?" \
                  --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
              then
                  ShowPatches
              fi
          fi
      fi
  }
```

<EditPatch 287>

## 36.5. Nutzung von Quilt

Die Änderungen am Upstream können auch mittels Quilt erfolgen.

```
273a  <PQMigration3-1 273a>≡ (259)
        else
            PatchTasks # Working with Quilt
        fi
    fi
    set -e
fi
<PQMigration4 267>
```

Wie zuvor beschrieben, ist *dquilt* zunächst einzurichten (Kapitel 19.6, Seite 69).

Die Einrichtung in der *.bashrc* lässt sich bei der Ausführung dieses Programms nicht nutzen (Kapitel 19.6, Seite 69).

Das Programm prüft daher zunächst, ob *quilt* zur Verfügung steht. Da das Skript den Alias der *.bashrc* unbeachtet lässt, wird *dquilt* in einer Variablen definiert.

```
273b  <CreateDquilt 273b>≡ (282b)
    function CreateDquilt {
        # Called by PatchTasks

        # Check whether quilt is available
        if [ ${PatchRunNr} -eq 0 ]
        then
            if [ ! -f ~/.quiltrc-dpkg ]
<CreateDquilt1 273c>
```

Die Zeile prüft, ob es im Home-Verzeichnis des Nutzers eine Datei *.quiltrc-dpkg* existiert. Wenn diese Datei nicht existiert, erfolgt die Meldung, dass *dquilt* nicht konfiguriert ist, weil dann der entsprechende Alias für *quilt -quiltrc=\$HOME/.quiltrc-dpkg* nicht erstellbar ist.

```
273c  <CreateDquilt1 273c>≡ (273b)
        then
            whiptail --title "No dquilt!" \
                --msgbox "Dquilt seems not to be configured.\n \
                See: https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/modify.html" \
                15 62
            exit
        fi

<CreateDquilt2 274a>
```

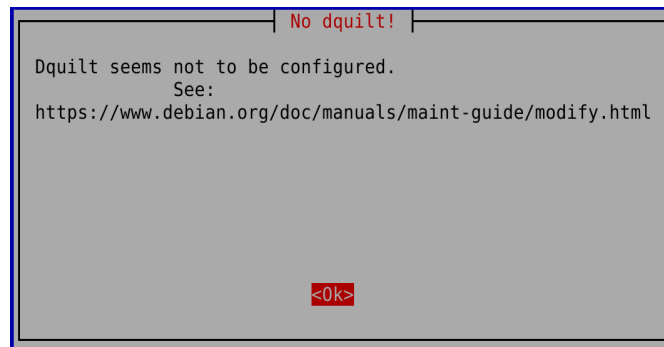


Abbildung 36.17.: *dquilt* ist nicht konfiguriert.

Wenn die Datei *.quilttrc-dpkg* nicht gefunden wird, gibt das Skript eine entsprechende Meldung aus und wird beendet.

Nur wenn die Datei */.quilttrc-dpkg* existiert, kann die folgende Definition erfolgen.

```
274a  <CreateDquilt2 274a>≡ (273c)
      # Definition of dqilt
      dqilt="quilt --quilttrc=${HOME}/.quilttrc-dpkg"
      fi
    }

    <MakePatches 275>
```

### 36.5.1. Bisher kein Patch vorhanden

Zunächst prüft das Programmskript, ob das Verzeichnis *debian/patches* vorhanden ist.

```
274b  <PatchTasks 274b>≡ (270)
      function PatchTasks {
        # Called by PatchesTreatment and itself

        cd ${GitPath}
        if [ ! -d debian/patches ]
        then
          # Create patch
          if whiptail --title "Patches" --yesno "Is a patch necessary?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
            CreateDquilt
            MakePatches
          else
            return
          fi
        }

    <PatchTasks0 276a>
```

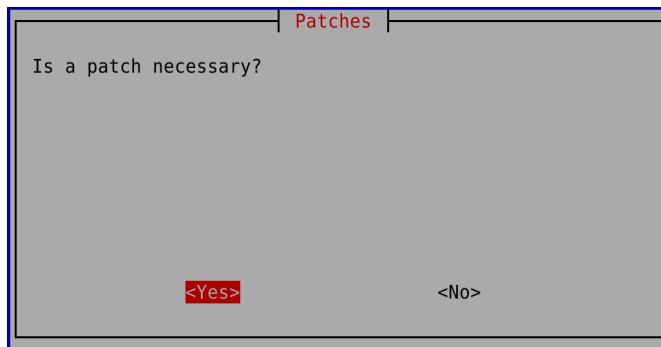


Abbildung 36.18.: Wird ein Patch benötigt?

Gibt es bisher keinen Patch, kann nur ein neuer Patch erstellt werden. Dies erfolgt mit der Funktion *CreateNewPatch*. (Kapitel 36.5.3, Seite 277).

```

275  <MakePatches 275>≡
      function MakePatches {
          # Called by PatchTasks and itself

          cd ${GitPath}
          cnpr=0
          CreateNewPatch
          if [ $cnpr -ne 0 ]
          then
              return
          fi

          PatchRunNr=1

          if whiptail --title "Another patch?" \
              --yesno "Do you want to apply another patch?" --yes-button "Yes" \
              --no-button "No" 15 60
          then
              MakePatches
          fi
      }

  <ShowPatches 271>

```

(274a)

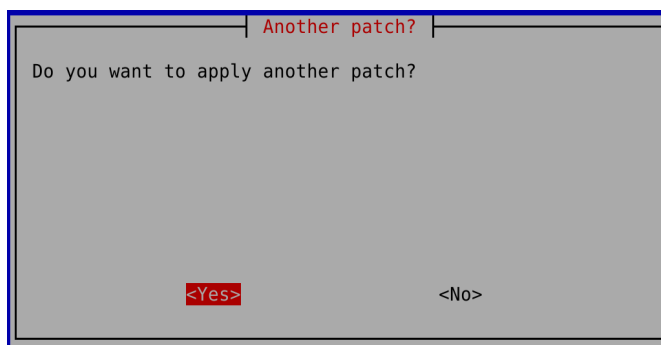


Abbildung 36.19.: Ein weiterer Patch?

### 36.5.2. Was soll getan werden?

Sind bereits Patches vorhanden, wird zur Auswahl gestellt, ob weitere Patches erzeugt, editiert oder entfernt werden sollen. Diese Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge und auch mehrmals ausgeführt werden.

```
276a  <PatchTasks0 276a>≡ (274b)
      else
      CreateQuilt
      PTask=$(whiptail --title "Tasks:" \
      --radiolist "What do you like to do? " 15 60 8 \
      "0" "Display patch files to check or edit them" off \
      "1" "Create additional patch" off \
      "2" "Add another patch to existing patch file" off \
      "3" "Show patch files for deleting" off \
      "4" "Edit debian/patches/series" off \
      "5" "Exit to go on" on --cancel-button "Cancel" 3>&2 2>&1 1>&3)
      <PatchTasks1 276b>
```

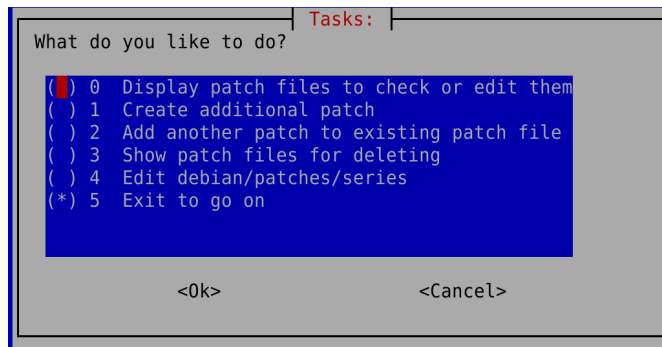


Abbildung 36.20.: Aufgaben für Quilt

Wird der Button *Cancel* gedrückt, so wird ebenfalls die Aufgabe *Exit to go on* ausgeführt. Es wird der Ausgangszustand wieder hergesellt. (Kapitel 36.5.7, Seite 284)

```
276b  <PatchTasks1 276b>≡ (276a)

      if [ $? -eq 1 ]
      then
          PTask=5
      fi
```

<PatchTasks2 286a>

Im folgenden Abschnitt wird den einzelnen Aufgaben Befehle zugeordnet. Dabei enthält die Variable *PTask* eine Ziffer von 0 bis 4.

Wenn beispielsweise dieser Variablen der Wert *0* = *Display patch files to check or edit them* zugewiesen wurde, dann wird die Funktion *ChangePatches* ausgeführt.

In der folgenden *case-Anweisung* ist *0*) ein Wert aus der Liste von 0 bis 4, gegen den der Inhalt der Variable *PTask* verglichen wird.

```
276c  <PatchTasks3 276c>≡ (286a)
      1) MakePatches;; # If (more) patches are necessary
      <PatchTasks4 278b>
```



### 36.5.3. Neuen Patch erstellen

Beim Erstellen eines neuen Patches wird zunächst der Name der Patch -Datei erfragt.

```
277a  <CreateNewPatch 277a>≡ (279)
      function CreateNewPatch {
          # Called by MakePatches

          PatchFileName=$(whiptail --title "Patch name" \
            --inputbox "Name of the patchfile:" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
          if [ $? -ne 0 ]
          then
              cnpr=1
              return 1
          fi

          <CreateNewPatch0 277b>
```

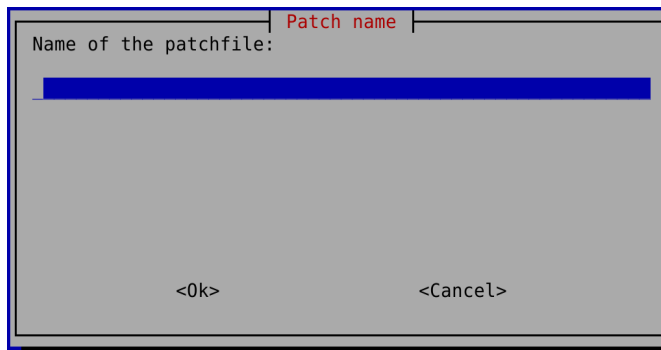


Abbildung 36.21.: Name des Patches

```
277b  <CreateNewPatch0 277b>≡ (277a)

      # Because a user might use blanks in a filename
      PatchFileName=$(echo ${PatchFileName} | sed --expression='s/ /-/g')
      if [ -z "${PatchFileName}" ]
      then
          cnpr=1
          return 1
      fi
```

<CreateNewPatch1 277c>

Es wird geprüft, ob ein gleichnamiger Patch bereits existiert.

```
277c  <CreateNewPatch1 277c>≡ (277b)
      if [ -f debian/patches/${PatchFileName} ]
      then
          if ! whiptail --title "Patch exists" \
            --yesno "${PatchFileName} exists already.\nContinue?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              return 1
          fi
      fi
```

<CreateNewPatch2 278a>

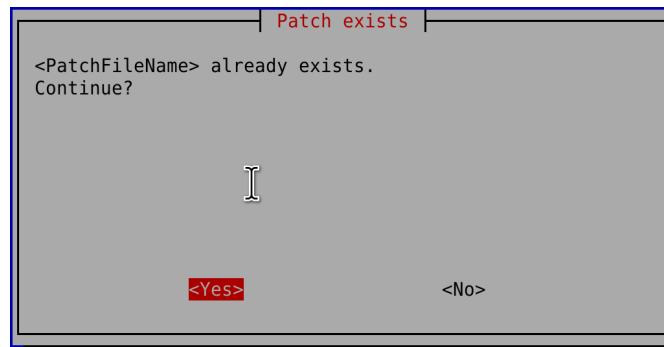


Abbildung 36.22.: Patch existiert bereits!

Der Befehl *dquilt new* mit dem Parameter des Patch-Namens erzeugt die erste "Patch-Datei".

Hierbei werden folgende Dateien erzeugt (Patch-Name exemplarisch):

```

debian/patches/series
    enthält den Namen des Patches DescriptionNoRegistration.patch
.pc/applied-patches
    enthält den Namen des Patches DescriptionNoRegistration.patch
.pc/DescriptionNoRegistration.patch/
.pc/.quilt_patches
    enthält debian/patches
.pc/.quilt_series
    enthält series
.pc/.version
    enthält 2
    
```

Wenn schon Patches existieren, ist darauf zu achten, dass diese in der Datei *debian/patches/series* in der korrekten Reihenfolge genannt werden.

```

278a  <CreateNewPatch2 278a>≡ (277c)
        # Create a new patch file
        $dquilt new ${PatchFileName}

        # Patch
        FileToPatch
        <CreateNewPatch4 282b>
    
```

### 36.5.4. Datei zum Patchen auswählen

```

278b  <PatchTasks4 278b>≡ (276c)
        2) FileToPatch # Add patch to patch file
           PatchRunNr=1
           $dquilt refresh;;
        <PatchTasks6 282c>
    
```

Wird ein neuer Patch erstellt oder soll ein weiterer Patch einer existierenden Patch-Datei hinzugefügt werden, ist die Quellcode -Datei auszuwählen, die verändert werden soll.

```
279  <FileToPatch 279>≡ (282a)
    function FileToPatch {
        # Called by CreateNewPatch PatchTasks and itself

        FileSelector ${GitPath} # Select the file to be patched
        File2Patch=${selected}

        echo "Patch ${PatchFileName} because of ${File2Patch}" >> ${log}

        # quilt add must get only the filename without
        # the path of the file to be patched
        File2pName=$(basename ${File2Patch})
        $dquilt add -P ${PatchFileName} ${File2pName}

        nano --linenumbers --mouse --softwrap ${File2Patch}

        $dquilt refresh ${PatchFileName}

        if whiptail --title "Patch another" \
            --yesno "Do you want to patch another file in ${PatchFileName}?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
        then
            FileToPatch
        fi
    }

    <CreateNewPatch 277a>
```

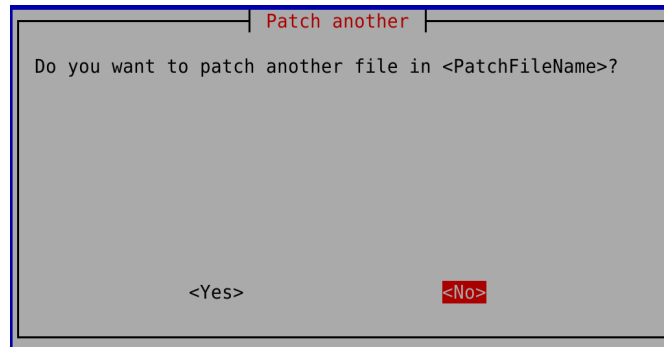


Abbildung 36.23.: Eine weitere Datei patchen?

Die Auswahl der zu korrigierenden Datei erfolgt in einem Dateiauswahldialog.

```
280  <FileSelector 280>≡ (285)
      function FileSelector {
        # Called by CreateNewPatch and itself
        # Dialog to select a file using whiptail

        StartPath=$1
        cd $StartPath
        txta=$(ls -a)

        i=0
        flist=''
        for element in ${txta[*]}
        do
          if [ $element == '.' ]
          then
            i=$(expr $i + 1)
            continue
          fi
          flist=$flist' '$i' '${element}
          i=$(expr $i + 1)
        done

        sel=$(whiptail --title "Filepicker" \
          --menu "Select:" 15 60 6 $flist 3>&2 2>&1 1>&3)

        <FileSelector1 281>
```

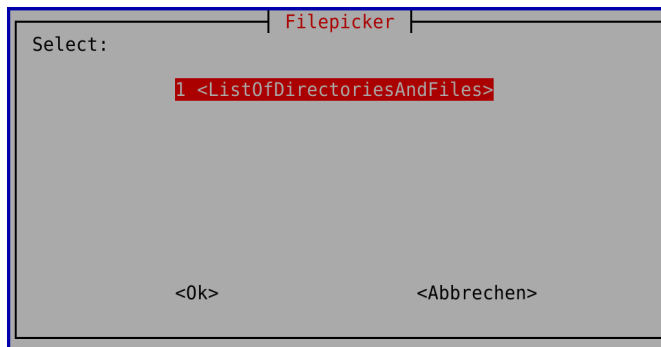


Abbildung 36.24.: Dateiauswahldialog

```

281  <FileSelector1 281>≡
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          return
      fi

      # Go back
      if [ ${txta[$sel]} = '..' ]
      then
          cd ..
          StartPath=$(pwd)
          selected=${StartPath}
      else
          selected=${StartPath}/${txta[$sel]}
      fi

      # The order of the following if-clauses is important
      if [ -f ${selected} ]
      then
          if ! whiptail --title "Your choice;" \
            --yesno "${selected}\nContinue?" --yes-button "Yes" \
            --no-button "No" 15 60
          then
              FileSelector ${StartPath}
          fi
      fi
  fi

```

(280)

<FileSelector2 282a>

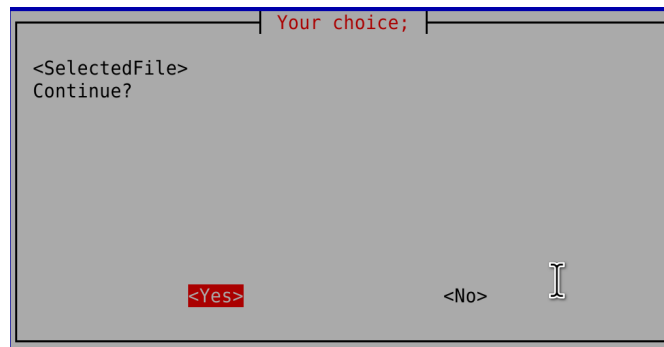


Abbildung 36.25.: Dateiauswahl bestätigen

```
282a  <FileSelector2 282a>≡ (281)
      if [ -d ${selected} ]
      then
        FileSelector ${selected}
      fi
  }
```

<FileToPatch 279>

Sind in diesem Verzeichnis alle Dateien vorhanden, wird mit *dquilt add* mit dem Parameter der zu bearbeitenden Datei diese in *quilt* eingebunden.

Damit wird in *.pc/DescriptionNoRegistration.patch/* die genannte Datei hinzugefügt. Dort steht sie dann für den ersten Abgleich zur Verfügung.

```
282b  <CreateNewPatch4 282b>≡ (278a)
      PatchHeader
  }
```

<CreateDquilt 273b>

### 36.5.5. Patch löschen

Mit der folgenden Auswahl werden bestehende Patches gelöscht. Dies ist notwendig, wenn ein bisheriger Patch nicht mehr benötigt wird, weil die Korrekturen inzwischen vom Upstream eingebaut wurden.

```
282c  <PatchTasks6 282c>≡ (278b)
      3) DeletePatches;; # Delete patches
  <PatchTasks7 284a>
```

Es kann aber auch sein, dass der bisherige Patch für die aktuelle Upstream-Version angepasst werden muss. Ein Weg hierzu ist, den alten Patch zu löschen und einen neuen zu erstellen.

283a  $\langle \text{DeletePatches 283a} \rangle \equiv$  (283b)

```
function DeletePatches {
    # Called by PatchTasks and itself

    cd ${GitPath}
    DeletePatch
    PatchRunNr=1

    if whiptail --title "Another patch?" \
        --yesno "Do you want to delete another patch?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
    then
        DeletePatches
    fi
}
```

$\langle \text{ApplyCheck 253} \rangle$

Wird die Frage mit *No* beantwortet, springt das Programm zur Auswahl der Patchaufgaben (Kapitel 36.5, Seite 273) zurück.

283b  $\langle \text{DeletePatch 283b} \rangle \equiv$  (286b)

```
function DeletePatch {
    # Called by DeletePatches

    ShowPatches "delete" # String will be found in ${1}

    if [ -z "${PatchFileName}" ]
    then
        PatchTasks
    fi

    less --LINE-NUMBERS ${GitPath}/debian/patches/${PatchFileName}

    if whiptail --title "Delete this patch?" \
        --yesno "Do you really want to delete ${PatchFileName}?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
        $dquilt delete -r --backup ${PatchFileName}

        if whiptail --title "Delete backup file?" \
            --yesno "Do you want to delete the backup file, too" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
            rm ${GitPath}/debian/patches/${PatchFileName}~
        fi
    fi
}
```

$\langle \text{DeletePatches 283a} \rangle$

### 36.5.6. *debian/patches/series* editieren

Ein Grund, die Datei *debian/patches/series* zu bearbeiten ist zu gewährleisten, dass in dieser Datei die Patches in der korrekten Reihenfolge aufgeführt werden.

```
284a  <PatchTasks7 284a>≡ (282c)
        # Edit series
        4) nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/patches/series;;
        <PatchTasks8 284b>
```

### 36.5.7. Ausgangszustand wiederherstellen

Wenn ein Patch mit *quilt* erstellt, bearbeitet oder gelöscht wurde, werden beim Verlassen der Funktion die Patches aus dem Upstream-Code entfernt und dieser in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Dies geschieht mit *quilt pop -a*. Dies bedeutet, dass alle angewandten Patches entfernt werden.

```
284b  <PatchTasks8 284b>≡ (284a)
        5) if [ ${PatchRunNr} -eq 1 ]
            then
                # remove all patches and return the source
                # to its original state
                ${dqilt} pop -a
                PatchRunNr=0
            fi
            # If debian/patches/series is empty,
            # delete directory debian/patches
            if ! [ -s debian/patches/series ]
            then
                rm debian/patches/series
                rmdir debian/patches
            fi
            return;;
        esac
    fi

    PatchTasks
}

<GitBranch2RecentBranch 304b>
```



So ist es für Quilt möglich immer das Diff zwischen der Vorversion und der aktuellen Version zu erstellen. Danach erfolgt die Änderung. Die Informationen zur Registrierung werden entfernt. Mit *dquilt refresh* erzeugt man das Diff zur Dokumentation der Änderung. Mit *dquilt header -e* wird nun die Beschreibung der Änderung im \$EDITOR erstellt.

```
285  <PatchHeader 285>≡ (328a)
    function PatchHeader {
        # Called by CreateNewPatch EditPatch

        PatchDescription=$(whiptail --title "Describe patch!" \
        --inputbox "Description:\n\n" \
        --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        if [ -z "${PatchDescription}" ]
        then
            echo "Please insert the description of the patch!"
            read PatchDescription
        fi
        if whiptail --title "Describe patch!" --yesno "Forwarded?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
            PatchForwarded="Yes"
        else
            PatchForwarded="No"
        fi

        DEBValues
        if [ -z ${Uploaders} ]
        then
            PatchAuthor=${Maintainer}
        else
            PatchAuthor=${Uploaders}
        fi

        PatchUpdate=$(date +%Y'-'%m'-'%d)

        touch ${PatchFileName}.header
        echo "Description: ${PatchDescription} >> ${PatchFileName}.header"
        echo "Forwarded:   ${PatchForwarded} >> ${PatchFileName}.header"
        echo "Author:       ${PatchAuthor} >> ${PatchFileName}.header"
        echo "Last-Update:  ${PatchUpdate} >> ${PatchFileName}.header"

        $dquilt header -a < ${PatchFileName}.header
        rm ${PatchFileName}.header
    }
```

<FileSelector 280>

30. März 2025

Hier ein Beispiel dazu:

Description: removed registration of license  
Forwarded: No  
Author: Mechtilde Stehmann <ooo@mechtilde.de>  
Last-Update: 2014-05-18

### 36.5.8. Patch bearbeiten

286a     $\langle PatchTasks2\ 286a \rangle \equiv$  (276b)

```
# Patches treatment
case "$PTask" in
    0) ChangePatches;; # Edit patches
```

$\langle PatchTasks3\ 276c \rangle$

Zum Bearbeiten eines Patches wird die Funktion *EditPatch* aufgerufen.

286b     $\langle ChangePatches\ 286b \rangle \equiv$  (287)

```
function ChangePatches {
    # Called by PatchTasks and itself

    cd ${GitPath}
    EditPatch

    if whiptail --title "Another patch?" \
        --yesno "Do you want to edit another patch?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
    then
        ChangePatches
    fi
}
```

$\langle DeletePatch\ 283b \rangle$

Diese ruft die Funktion *ShowPatches* mit dem Parameter *edit* auf.

```

287  <EditPatch 287>≡ (272b)
function EditPatch {
    # Called by ChangePatches

    ShowPatches "edit" # String will be found in ${1}

    if [ -z "${PatchFileName}" ]
    then
        return 1
    else
        PatchRunNr=1
    fi

    $dquilt pop ${PatchFileName}
    nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/patches/${PatchFileName}
    $dquilt refresh

    if whiptail --title "New Patch Header" \
        --yesno "Do you want to create a new patch header?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
    then
        PatchHeader
    fi

    while $dquilt push
    do
        $dquilt refresh
    done
}

```

<ChangePatches 286b>



## 37. Bauen

Das eigentliche Bauen der Binärpakete erfolgt in einer *chroot*. Hierbei wird hauptsächlich geprüft, ob alle benötigten Buildabhängigkeiten in der Datei *debian/control* (Kapitel 35.4.6, Seite 233) aufgeführt sind und bereits als **Debian**-Pakete zur Verfügung stehen.

Damit wird gewährleistet, dass das Paket auch von den FTP-Mastern reproduzierbar ohne Zugriff auf weitere Netzressourcen gebaut werden kann.

### 37.1. debian/changelog

Vor dem eigentlichen Bauen wird die Datei *debian/changelog* zur Anpassung angezeigt.

```
289a  <BuildNewRevision6 289a>≡ (251a)
      # Check debian/changelog
      # - includes creating changelog using gbp dch
      DisplayDebianChangelog
```

<MovingGbpConf 299a>

Zunächst wird im Skript geprüft, ob eine Datei *debian/changelog* bereits existiert. Wenn dies der Fall ist, wird diese Datei angezeigt und abgefragt, ob sie korrekt ist.

Andernfalls wird sie mit *gbp dch* erzeugt.

```
289b  <DisplayDebianChangelog 289b>≡ (245b)
      function DisplayDebianChangelog {
          # Called by BuildNewRevision

          newChangelog=0
          if [ -f debian/changelog ]
          then
              less --LINE-NUMBERS debian/changelog
              if ! whiptail --title "Changelog ok?" --defaultno \
                  --yesno "Is debian/changelog ok?" --yes-button "Yes" \
                  --no-button "No" 15 60
              then
                  newChangelog=1
              fi
          else
              newChangelog=1
          fi
      }
```

<DisplayDebianChangelog1 290>

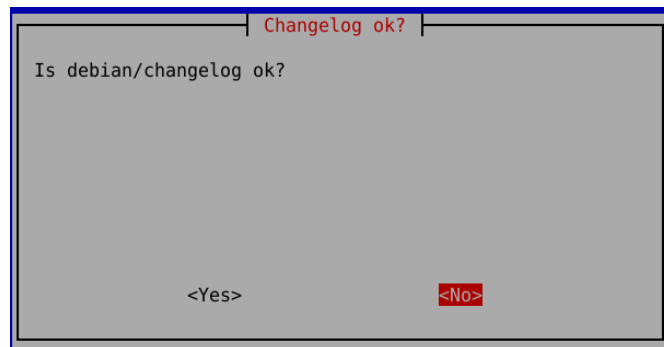


Abbildung 37.1.: Debian-Changelog OK?

Wird die Frage nach der Korrektheit des Changelogs bejaht, geht es mit einem eventuellen Verschieben der *gbp*-Konfigurationsdatei weiter (Kapitel 37.2, Seite 299).

Ist ein solches Verschieben der *gbp*-Konfigurationsdatei nicht erforderlich, werden die Parameter für *gbp buildpackage* festgelegt (Kapitel 37.3, Seite 300).

Andernfalls wird diese Datei im Editor angezeigt.

Zu achten ist besonders auf die Versions- und Revisionsbezeichnung in der ersten Zeile der Datei *debian/changelog*. Dies gilt hauptsächlich, wenn Dateien aus dem Upstream-Quellcode ausgeschlossen wurden (Kapitel 10.4.1.3, Seite 32).

Für einen Non-Maintainer-Upload (NMU) wird als erster Eintrag nach den Informationen zu der Version der Eintrag

**\* Non-maintainer upload**

erwartet.

Existiert die Datei *debian/changelog* noch nicht, wird sie mit *gbp dch* erzeugt.

```

290  <DisplayDebianChangelog1 290>≡ (289b)
      # Check whether d/control exists without a comment in line 1
      if [ ${newChangelog} -eq 1 ]
      then
          if ! [ -f debian/control ]
          then
              DebianControlTemplate
          else
              set +e
              cat --number debian/control | grep '^1 ' | grep '#' > /dev/null
              if [ $? -eq 0 ]
              then
                  set -e
                  DebianControlTemplate
              fi
              set -e
          fi
          # creating changelog using gbp dch

          AddVersionNumber
      <DisplayDebianChangelog3 297>

```

### 37.1.1. Versionsbezeichnung einfügen

*gbp dch* benötigt die Angabe der aktuellen Versionsbezeichnung. Enthält die entsprechende Variable nicht diesen Wert, wird zur (manuellen) Eingabe dieser Versionsbezeichnung aufgefordert.

Dagegen kann *dch* die nächsthöhere Versionsbezeichnung mit *dch -increment* erstellen. Dies kann auch explizit mit *dch --newversion <Version>* erfolgen.<sup>1</sup>

Das Programmskript nutzt die zweite Möglichkeit.

```
291a  <AddVersionNumber 291a>≡ (292b)
      function AddVersionNumber {
          # Called by DisplayDebianChangelog
          if [ -z "${Version1}" ]
          then
              RecentIdentifier
          fi
      }
```

<AddVersionNumber1 293a>

Zunächst wird geprüft, welche Versionsbezeichnung in der ersten Zeile der Datei *debian/changelog* eingetragen ist. Es wird abgefragt, ob eine dort gefundene Versionsbezeichnung übernommen werden soll. Existiert die Datei *debian/changelog* nicht, wird die Versionsnummer abgefragt (s. Seite 295).

```
291b  <RecentIdentifier 291b>≡ (296)
      function RecentIdentifier {
          # Called by AddVersionNumber ForceOrig
          # Takes version number from debian/changelog, if it exists

          if [ -f ${GitPath}/debian/changelog ]
          then
              set +e
              firstLine=$(grep --line-number 'urgency=' ${GitPath}/debian/changelog | grep '^1:')
              set -e
              whiptail --title "First line:" \
                  --msgbox "First line of debian/changelog;\n${firstLine}" 15 60
              recentId=$(echo ${firstLine} | sed --expression='s/^.*(//' | \
                  sed --expression='s/).*//')
          <RecentIdentifier2 292a>
```

---

<sup>1</sup>New Maintainer Guide, Kap. 8.1[11]

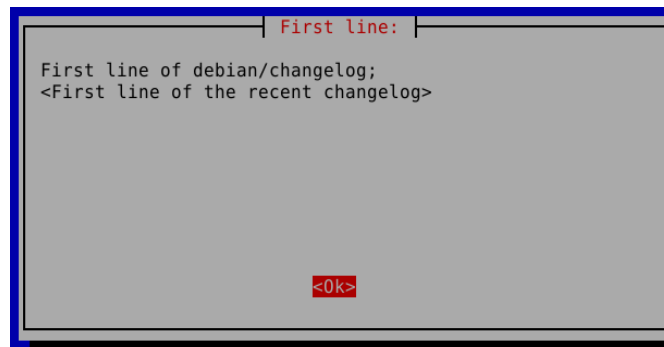


Abbildung 37.2.: Anzeige der ersten Zeile der Datei *debian/changelog*

292a  $\langle \text{RecentIdentifier2 } 292a \rangle \equiv$  (291b)

```
whiptail --title "Recent identifier" \
--msgbox "Recent identifier is ${recentId}" 15 60
```

$\langle \text{RecentIdentifier3 } 292b \rangle$

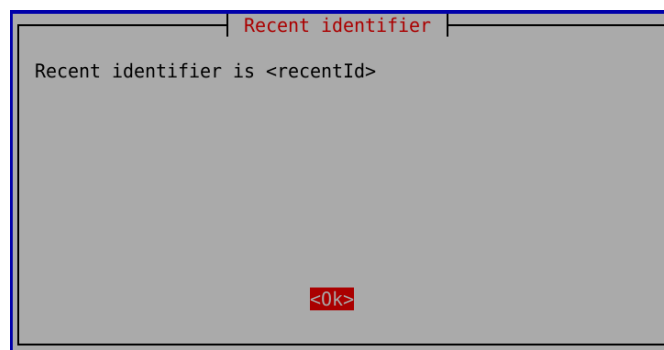


Abbildung 37.3.: Aktuelle Version

292b  $\langle \text{RecentIdentifier3 } 292b \rangle \equiv$  (292a)

```
if [ -n "${recentId}" ]
then
    Version1=${recentId}
fi
else
    InsertIdentifier
fi
}
```

$\langle \text{AddVersionNumber } 291a \rangle$



Danach geht es mit Kontrollfragen weiter.

293a  $\langle \text{AddVersionNumber1 } 293a \rangle \equiv$  (291a)

```
set +e
revisionflag=$(echo ${Version1} | grep --count '[0-9]')
set -e
if [ ${revisionflag} -eq 0 ]
then
    if ! whiptail --title "Identifier of the version:" \
        --defaultno --yesno "${Version1} contains no revision number.\n \
        Is it a native package?" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
```

$\langle \text{AddVersionNumber2 } 293b \rangle$

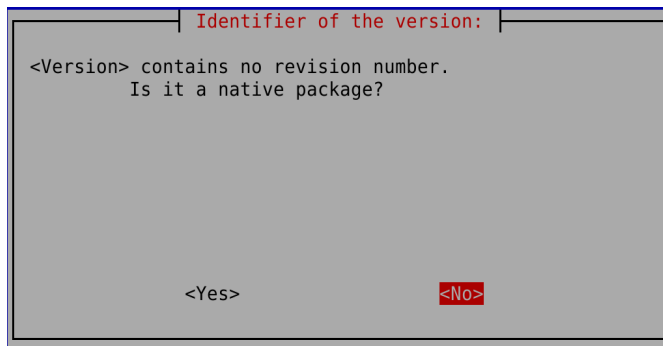


Abbildung 37.4.: Keine Revisionsnummer angegeben

293b  $\langle \text{AddVersionNumber2 } 293b \rangle \equiv$  (293a)

```
then
    InsertIdentifier
    if ! whiptail --title "Identifier of the version:" \
        --defaultno --yesno "Is ${Version1} the right identifier?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
```

$\langle \text{AddVersionNumber3 } 294 \rangle$

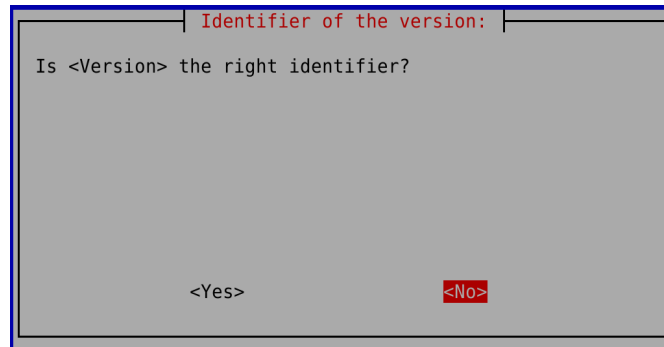


Abbildung 37.5.: Korrekte Versionsbezeichnung angegeben?

```

294  <AddVersionNumber3 294>≡                                     (293b)
      then
        InsertIdentifier
      fi
    fi
  else
    if ! whiptail --title "Identifier of the version:" \
      --defaultno --yesno "Is ${Version1} the right identifier?" \
      --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
      InsertIdentifier
    fi
  fi
  echo "Message from AddVersionNumber: identifier=${Version1} >> ${log}"
}

<DebianJavabuildTemplate 245b>

```

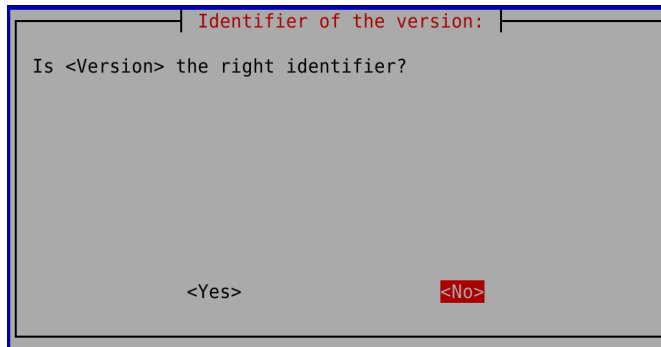


Abbildung 37.6.: Korrekte Versionsbezeichnung angegeben?

In der Funktion *InsertIdentifier* wird zunächst der komplette Bezeichner des Paketes einschließlich der Versionsbezeichnung der Revision abgefragt.

295  $\langle \text{InsertIdentifier 295} \rangle \equiv$  (302b)

```
function InsertIdentifier {
    # Called by AddVersionNumber RecentIdentifier
    RIdentifier=${Version1}
    set +e
    cat debian/source/format | grep "native" > /dev/null
    if [ $? -eq 0 ]
    then
        Version1=$(whiptail --title "Identifier" \
            --inputbox "Recent identifier: ${RIdentifier}\n \
            Please insert the identifier of the package\n \
            (without revision version because it is a native package):" \
            --nocancel 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
```

$\langle \text{InsertIdentifier1 296} \rangle$

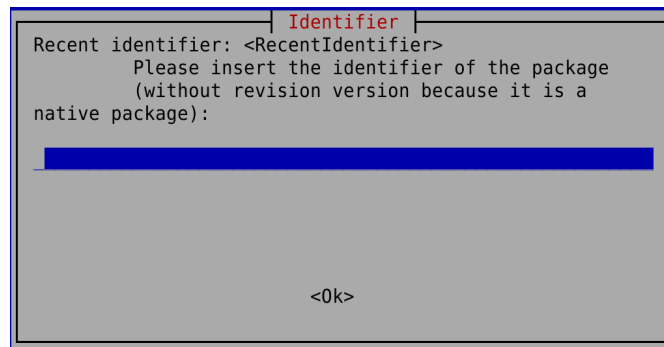


Abbildung 37.7.: Abfrage des Bezeichners eines nativen Paketes

```

296  <InsertIdentifier1 296>≡ (295)
      else
        Version1=$(whiptail --title "Identifier" \
          --inputbox "Recent identifier: ${RIdentifier}\n \
            Please insert the whole identifier of the package\n \
              (including revision version):" \
                --nocancel 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
      fi
      set -e
    }

    <RecentIdentifier 291b>

```

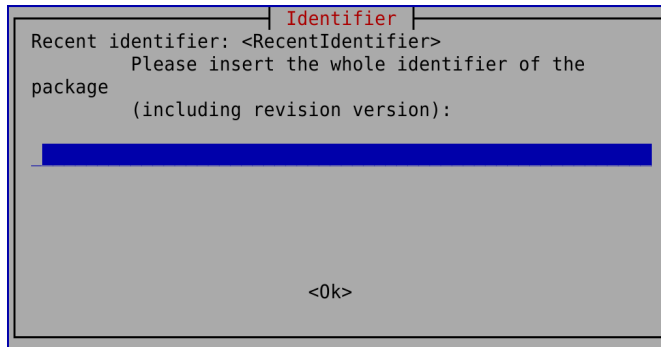


Abbildung 37.8.: Abfrage des Bezeichners


Anhand des Vorhandenseins einer Tilde wird geprüft, ob es sich um eine Schnappschuss-Version handelt. Ist dies der Fall, wird dem Befehl *gbp dch* auch die Option *--dch-opt=--force-bad-version* mitgegeben und dies angezeigt.

Dies bewirkt, dass das Programm *debchange* nicht stoppen wird, falls die neue Version kleiner als die aktuelle ist. Dies ist vor allem beim Rückportieren sinnvoll

```

297  <DisplayDebianChangelog3 297>≡ (290)
      set +e
      SnapshotFlag=$(echo ${Version1} | grep --count '~')
      if [ ${SnapshotFlag} -eq 0 ]
      then
          DchAdd=''
      else
          DchAdd=' --dch-opt=--force-bad-version'
          whiptail --title "Additional option to gbp dch:" \
                  --msgbox "Option: ${DchAdd}" 15 60
      fi
  <DisplayDebianChangelog4 298>

```

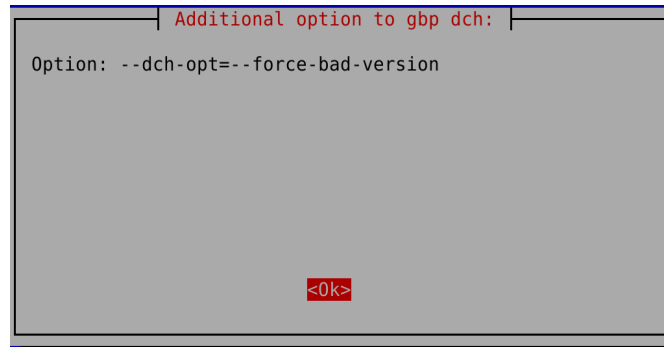Abbildung 37.9.: Weitere Optionen für *dch*

Die Datei *debian/changelog* wird vom Programmskript mittels des Programms *gbp dch* erstellt. Immer wird *gbp dch* mit den Optionen *--verbose*, *--debian-branch=* und *--new-version=* aufgerufen.

Im Falle eines Fehlschlages von *gbp dch* wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Andernfalls wird die Datei *debian/changelog* zum Editieren angezeigt.

```

298  <DisplayDebianChangelog4 298>≡ (297)
      gbp dch --verbose --debian-branch=${RecentBranch} \
      --new-version=${Version1}${DchAdd}
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          set -e
          FailureNotice
      fi
      set -e
      nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/changelog
    fi
}

<CmeFix 249>

```

Für das Paket *bsync* ergab sich folgende Befehlszeile zum Bauen einer Fehlerkorrektur für Buster, das seinerzeit das stabile Release war.

```
gbp dch --verbose --debian-branch=debian/buster \
--new-version=1.16-1~deb10u1 --dch-opt=--force-bad-version
```

Zum Hintergrund ist folgendes auszuführen:

Mit `--dch-opt=<dch-option>` können dem Befehl *gbp dch* Optionen für *debchange* (*dch*) mitgegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass *dbp dch* das Programm *dch* mehrfach aufruft und die Option jeweils bei allen Aufrufen übergibt. Daher sind an dieser Stelle nicht alle *dch*-Optionen sinnvoll. Außerdem kann es passieren, dass Optionen im Widerspruch stehen zu Optionen, die von *gbp dch* selbstständig übergeben werden.

Nach dem Schließen des Editors wird regelmäßig der Dialog zur Prüfung des Git-Zweiges angezeigt (Kapitel 37.3.2, Seite 303).

## 37.2. Verschieben der *gbp*-Konfigurationsdatei

Wenn für das zu bauende Paket eine spezielle Konfigurationsdatei für *git-buildpackage* verwandt werden soll (Kapitel 20.3, Seite 71), wird diese im Verzeichnis *debian/* mitveröffentlicht.

Wurde für *gbp import-orig* beim (erstmaligen) Herunterladen des Quellcodes eine solche Konfigurationsdatei erstellt (Kapitel 34.3.9, Seite 208), ist diese gegebenenfalls in das Verzeichnis *debian/* zu verschieben. Dies geschieht durch die Funktion *MovingGbpConfFile*.

299a `<MovingGbpConf 299a>≡` (289a)  
`MovingGbpConfFile`  
`<Preparations 300a>`

Existiert eine Datei *gbp.conf* im Verzeichnis *.git/*, aber keine im *debian/*-Verzeichnis, so wird diese Datei nach *debian/* verschoben.

Sind in beiden Verzeichnissen entsprechende Dateien vorhanden, kann die zu veröffentlichende Datei ausgewählt werden.

299b `<MovingGbpConfFile 299b>≡` (211a)  

```
function MovingGbpConfFile {
    # Called by BuildNewRevision

    # .git/gbp.conf exists, but not debian/gbp.conf
    # Move gbp.conf from .git/ to debian/
    if [ -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a ! -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
    then
        mv -iv ${GitPath}/.git/gbp.conf ${GitPath}/debian
    fi
    # There is a gbp.conf in both directories
    if [ -f ${GitPath}/.git/gbp.conf -a -f ${GitPath}/debian/gbp.conf ]
    then
        TwoConfFilesFound
    fi
}
```

`<DebianBranch4Import 205b>`

Die Funktion *TwoConfFilesFound*, welche diese Auswahl ermöglicht, wird in (Kapitel 34.3.9, Seite 208) beschrieben.

### 37.3. Parameter für *gbp buildpackage* festlegen

Bevor das Bauen der Pakete beginnen kann, müssen zunächst Parameter für *gbp buildpackage* ermittelt und festgelegt werden.

```
300a  <Preparations 300a>≡ (299a)
      # Preparations for gbp buildpackage
      AskDist # Ensure that RecentBranch has a value
      <Preparations1 303a>
```

#### 37.3.1. Git-Zweig und Distribution ermitteln

Damit im richtigen Git-Zweig und mit der richtigen Distribution gebaut wird, werden diese Parameter ermittelt und angezeigt. Sie können auch noch vom Benutzer angepasst werden.

Zunächst werden mit der Funktion *IdentifyBranches* die vorhandenen Git-Zweige ermittelt (Kapitel 32.5.2, Seite 154).

```
300b  <AskDist 300b>≡ (305a)
      function AskDist {
        # Called by BuildNewRevision PrepareUploading LastQuestionsBeforeBuild

        IdentifyBranches
        ba=($bl)
        set +e
        for element in ${ba[*]}
        do
          # rb=$(echo ${element} | grep --count '^x_')
          # if [ $rb -ge 1 ]
          if echo ${element} | grep --quiet '^x_'
          then
            CurrentBranch=$(echo ${element} | sed --expression='s/^x_//')
          fi
        done
        set -e

        <AskDist0 300c>
```

Zunächst wird mit *-z* geprüft, ob die Variable *RecentBranch* leer ist. In diesem Fall wird die Funktion *GitBranch2RecentBranch* (Kapitel 37.3.3, Seite 304) aufgerufen.

Andernfalls wird geprüft, ob der Name des aktuellen Zweiges dem Wert der Variablen *RecentBranch* entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, erfolgt ein Hinweis und der Nutzer kann einen der beiden Zweige auswählen.

```
300c  <AskDist0 300c>≡ (300b)
      if [ -z "${RecentBranch}" ]
      then
        GitBranch2RecentBranch
      else
        if [ "${RecentBranch}" != "${CurrentBranch}" ]
        then
          Msg="Branch according to git: "${CurrentBranch}","\n \
            branch according to "${ConfigPath}${OrigName}": "${RecentBranch}
          whiptail --title "There is something wrong!" --msgbox "${Msg}" 15 60
        <AskDist1 301>
```



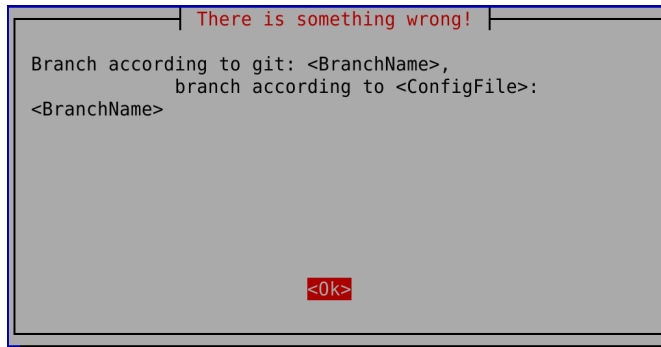


Abbildung 37.10.: Da läuft was falsch!

```

301  <AskDist1 301>≡
      WishedBranch=$(whiptail --title "Choose branch:" \
      --radiolist "Which branch do you want to work with? " \
      --cancel-button "Cancel" 15 60 2 \
      "0" "${RecentBranch}" off \
      "1" "${CurrentBranch}" off 3>&2 2>&1 1>&3)
      <AskDist2 302a>

```

(300c)

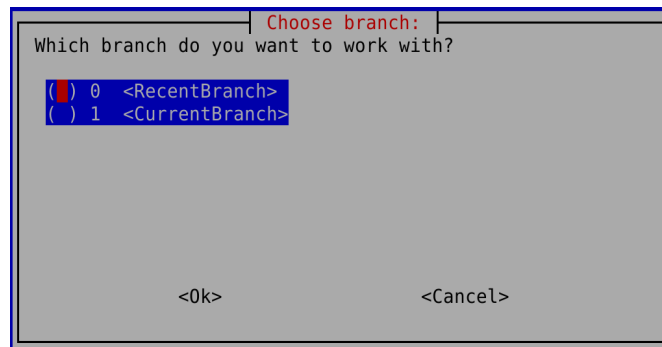


Abbildung 37.11.: Auswahl des Branches

302a  $\langle AskDist2 \ 302a \rangle \equiv$  (301)

```

    if [ ${WishedBranch} -eq 0 ]
    then
        git checkout ${RecentBranch}
    else
        GitBranch2RecentBranch
    fi
fi

echo "Notice from AskDist: The branch is "${RecentBranch} >> ${log}
set +e
va=$(grep --count ${RecentBranch}_Dist ${ConfigPath}${OrigName})
if [ $va -eq 1 ]
then
    bName=${RecentBranch}
    set -e
    Search4Dist
    RecentBranchD=${va}
elif [ $va -gt 1 ]
then
    nano ${ConfigPath}${OrigName}
    AskDist

```

$\langle AskDist5 \ 302b \rangle$

302b  $\langle AskDist5 \ 302b \rangle \equiv$  (302a)

```

    else
        set -e
        Distro4Branch
    fi
    set -e

    if [ -z "${RecentBranchD}" ]
    then
        RecentBranchD="sid"
    fi
    echo "Notice from AskDist: The distribution is "${RecentBranchD} >> ${log}
}

```

$\langle InsertIdentifier \ 295 \rangle$

### 37.3.2. Git-Zweig und Distribution prüfen

Der Git-Zweig wird angezeigt, damit der Nutzer prüfen kann, ob es der richtige ist.

```
303a  <Preparations1 303a>≡ (300a)
      echo "Notice from BuildNewRevision: Branch is "${RecentBranch} >> ${log}
      whiptail --title "Please check!" \
      --yesno "The git branch is ${RecentBranch}" --yes-button "Yes" \
      --no-button "No" 15 60
      rbq=$?
      <Preparations2 303b>
```

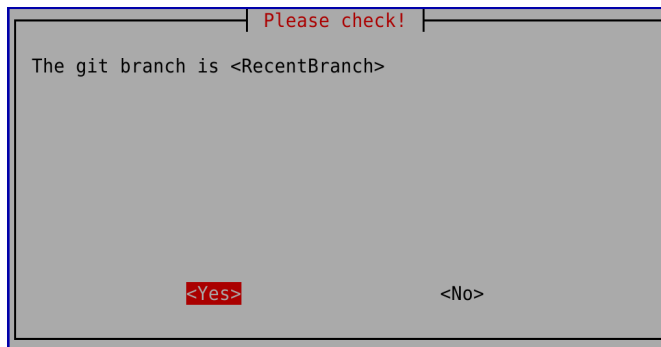


Abbildung 37.12.: Anzeige des Git-Zweiges

Wird die Frage, ob der angezeigte Git-Zweig der richtige ist, verneint, kann der zutreffende Zweig ausgewählt werden (Kapitel 33.4, Seite 169).

```
303b  <Preparations2 303b>≡ (303a)
      if [ $rbq -ne 0 ]
      then
          SelectBranch
      fi
      <Preparations3 303c>
```

Wird die Frage, ob die angezeigte Distribution die richtige ist, verneint, kann die zutreffende Distribution ausgewählt werden (Kapitel 32.5.3, Seite 154).

```
303c  <Preparations3 303c>≡ (303b)
      if ! whiptail --title "Please check!" \
      --yesno "The distribution is ${RecentBranchD}" --yes-button "Yes" \
      --no-button "No" 15 60
      <Preparation4 304a>
```

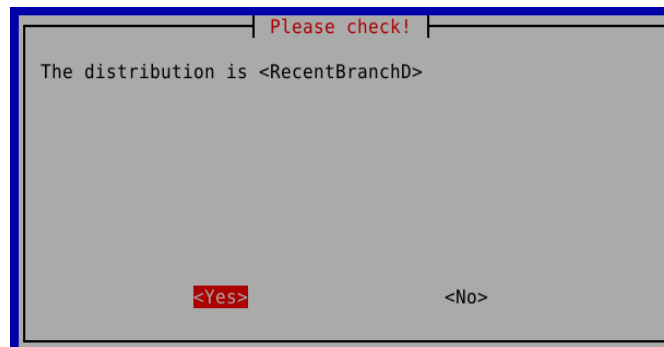


Abbildung 37.13.: Release-Branch der Distribution

```
304a  <Preparation4 304a>≡ (303c)

      then
        RecentBranchD=""
        Distro4Branch
      fi

      echo "Notice from BuildNewRevision: Distribution is "${RecentBranchD} >> ${log}

      SBuildOrPBuilder 0
```

<BuildNewRevision8 319>

Zur Auswahl des Build-Systems wird die Funktion *SBuildOrPBuilder* aufgerufen (Kapitel 37.3.5, Seite 305).

### 37.3.3. Git-Zweig anpassen

Zunächst wird im Wert der Variablen *CurrentBranch* (welcher der Name des aktuellen Zweiges ist) ein "/" durch "/" ersetzt, also ein Schrägstrich maskiert.

Dann wird der so veränderte Wert der Variablen als *RecentBranch* in die Konfigurationsdatei eingefügt.

Schließlich wird dieser Wert der Variablen *RecentBranch* zugewiesen.

```
304b  <GitBranch2RecentBranch 304b>≡ (284b)
      function GitBranch2RecentBranch {
        # Called by AskDist

        bName1=$(echo ${CurrentBranch} | sed --expression='s/\//\\//g')
        sed --in-place --expression="s/RecentBranch=.*?RecentBranch=${bName1}/g" \
          ${ConfigPath}${OrigName}
        RecentBranch=${CurrentBranch}
      }
```

<Search4Dist 305a>

### 37.3.4. Distribution ermitteln

```

305a  <Search4Dist 305a>≡ (304b)
      function Search4Dist {
          # Called by AskDist ParseConfig
          set +e
          va=$(grep ${bName}_Dist ${ConfigPath}${OrigName})
          bName1=$(echo ${bName} | sed --expression='s/\\/\\\\/g')
          va=$(echo $va | sed --expression="s/# ${bName1}_Dist=//g")
          va=$(echo $va | sed --expression='s/"//g')
          set -e
      }

      <AskDist 300b>

```

### 37.3.5. Auswahl des Build-Systems

Nun kann noch die Auswahl getroffen werden, ob mit *pbuilder* oder *sbuild* gebaut werden soll.

```

305b  <SBuildOrPBuilder 305b>≡ (318)
      function SBuildOrPBuilder {
          # Called by BuildNewRevision TaskSelect PrepareUploading Import4Sponsoring
          # Flag for tagging and signing
          tsf=$1

          Builder=$(whiptail --title "Which builder do you want to use?" \
              --radiolist "Which builder do you want to use? " 15 60 6 \
              "0" "PBuilder" off \
              "1" "SBuild" on \
              --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)
      }
      <SBuildOrPbuilder1 306a>

```

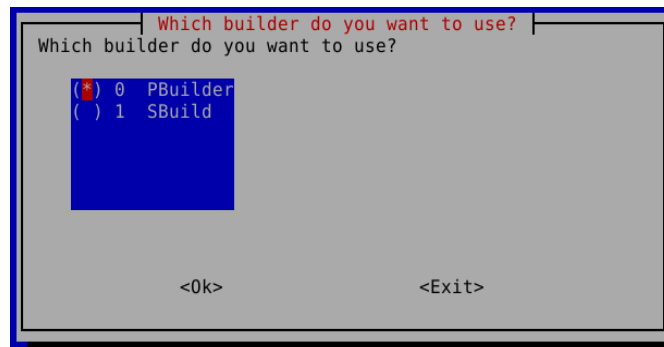


Abbildung 37.14.: Auswahl des Build-Systems

Voreingestellt ist die Auswahl von *sbuild*.

```
306a  <SBUILDOrPbuilder1 306a>≡ (305b)
      if [ -z "${Builder}" ]
      then
        exit
      fi
      if [ "${Builder}" -eq 1 ]
      then
        echo "Using SBuild." >>${log}
        UsingSBuild
      else
        echo "Using PBuilder." >>${log}
        UsingPBuilder
      fi
    }
    <BuildNewRevision 224>
```

Wird *SBuild* ausgewählt, ruft das Programmskript die Funktion *UsingSBuild* auf. Wird *PBuilder* ausgewählt, wird die Funktion *UsingPBuilder* aufgerufen.

Eine Beschreibung des *PBuilders* finden Sie im Kapitel 37.5 (Seite 311).

Was *sbuild* macht, erfährt man in Kapitel 37.4 (Seite 308).

Zuvor erhält der Nutzer jedoch die Gelegenheit vor dem Bau des Paketes die Parameter letztmalig zu prüfen. Außerdem wird ihm eine letzte Ausstiegsmöglichkeit gewährt (Kapitel 37.3.7, Seite 307).

### 37.3.6. Überprüfung der Parameter

Bevor der Paketbau endgültig beginnt, werden die Parameter letztmalig zur Prüfung angezeigt.

```
306b  <LastQuestionsBeforeBuild 306b>≡ (255a)
      function LastQuestionsBeforeBuild {
        # Called by UsingSBuild UsingPBuilder

        if ! whiptail --title "Please check!" \
          --yesno "The release you want to build for in ${BuildEnv} is ${RecentBranchD}" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
          AskDist
        fi
      }

    <LastQuestionsBeforeBuild1 307a>
```

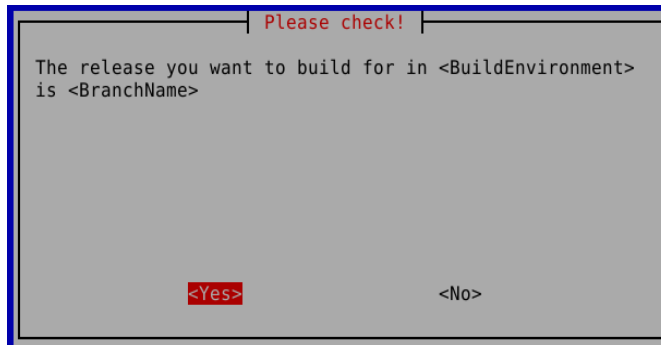


Abbildung 37.15.: Parameterüberprüfung

### 37.3.7. Letzte Ausstiegsmöglichkeit

Vor dem Paketbau wird schließlich eine letzte Gelegenheit zum Ausstieg gegeben.

```
307a  <LastQuestionsBeforeBuild1 307a>≡ (306b)
      whiptail --title "Last opportunity to exit before building" \
      --yesno "Do you want to start the build process?" --yes-button "Yes" \
      --no-button "Exit" 15 60
      <LastQuestionsBeforeBuild2 307b>
```

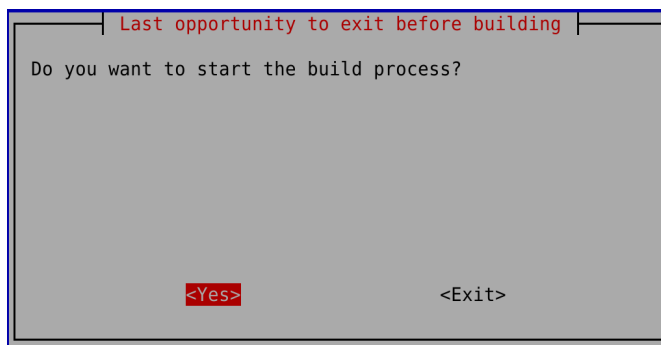


Abbildung 37.16.: Bau des Paketes starten

```
307b  <LastQuestionsBeforeBuild2 307b>≡ (307a)
      if [ $? -ne 0 ]
      then
        whiptail --title "Bye" --msgbox "Exit" 15 60
      <LastQuestionsBeforeBuild3 308a>
```

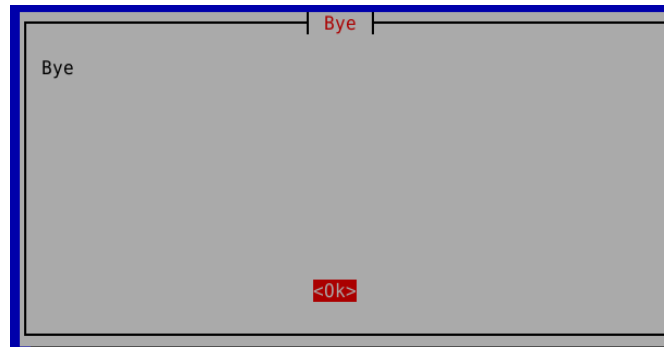


Abbildung 37.17.: Beenden

```
308a  <LastQuestionsBeforeBuild3 308a>≡                                     (307b)
      exit
    else
      if [ "${BuildEnv}" = "pbuilder" ]
      then
        whiptail --title "Start building" \
          --msgbox "${BuildEnv} will be updated first\n \
            This need sudo and/or root rights" 15 60
      fi
    fi
  }

  <UsingSBUILD 308b>
```

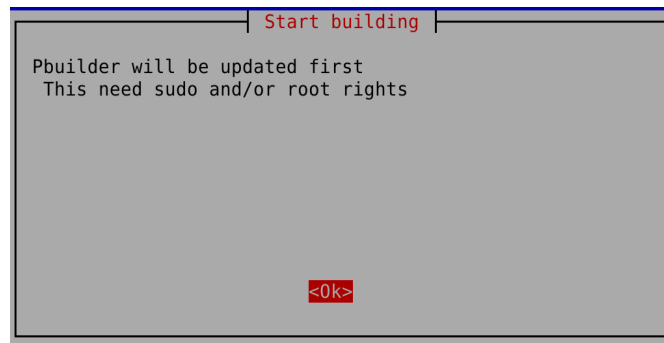


Abbildung 37.18.: Information zur Aktualisierung der Build-Umgebung

## 37.4. Was macht *sbuid*?

*Sbuid* wird im offiziellen *buildd*-Netzwerk verwendet, um Binär- und Quellpakete für alle unterstützten Architekturen zu erstellen[34].

Es wird dafür jeweils eine eigene Buildumgebung erstellt.

```
308b  <UsingSBUILD 308b>≡                                     (308a)
      function UsingSBUILD {
        # Called by BuildNewRevision

        BuildEnv="sbuid"
      <UsingSBUILD1 309>
```



Zunächst erfolgt der Aufruf der Funktion *LastQuestionsBeforeBuild* zur Festlegung der Parameter *release* und des dazugehörigen Git-Zweiges für *gbp buildpackage* (Kapitel 37.3.7, Seite 307).

Dann besteht die Gelegenheit, die Datei *~/.sbuilderc* zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

```

309  <UsingSBuild1 309>≡ (308b)
      LastQuestionsBeforeBuild

      if whiptail --title ".sbuilderc." \
        --yesno "Do you want to check (and edit) ~/.sbuilderc?" \
        --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
      then
        nano ~/.sbuilderc
      fi
    <UsingSBuild2 310>

```

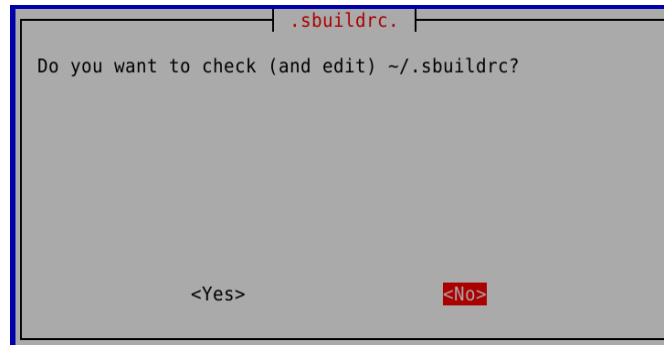


Abbildung 37.19.: .sbuilddrc prüfen

Wenn die Datei `~/.sbuilddrc` leer ist, ist diese mit dem beschriebenen Inhalt zu füllen (s. Kapitel 19.4, Seite 68)

Abhängig davon, zu welchem Zwecke der Paketbau erfolgen soll, wird *gbp buildpackage* mit einer unterschiedlichen Parameterkonfiguration aufgerufen.

310 `<UsingSbuild2 310>≡` (309)

```
# Check whether chroot directory exists

if ! [ -d ~/.cache/sbuild ]
then
    mkdir -p ~/.cache/sbuild
fi

# Create/Update tarballed chroot

if [ $tsf -eq 0 ]
# Called by TaskSelect via SBuildOrPbuilder 0
then
    ChrootName='UNRELEASED'
else
    ChrootName=${RecentBranchD}
fi

mmdebstrap --variant=buildd ${RecentBranchD} \
~/.cache/sbuild/${ChrootName}-amd64.tar.xz

set +e
if [ $tsf -eq 0 ]
# Called by TaskSelect via SBuildOrPbuilder 0
then
    gbp buildpackage --git-builder=sbuild --dist=UNRELEASED \
    --build-failed-commands=%SBUILD_SHELL \
    --git-debian-branch=${RecentBranch} \
    --git-dist=${RecentBranchD} --git-ignore-new
    # Setting flag for success
    gbpq=$?
elif [ $tsf -eq 1 ]
# Called by PrepareUploading via SBuildOrPBuilder 1
then
    gbp buildpackage --git-builder=sbuild --dist=${RecentBranchD} \
    --git-debian-branch=${RecentBranch} \
    --git-dist=${RecentBranchD} --git-verbose --git-tag \
```

```

        --git-sign-tags
        # Setting flag for success
        gbpq=$?
    else
        # Called by PrepareUploading via SBuildOrPBuilder 2
        gbp buildpackage --git-builder=sbuild --dist=${RecentBranchD} \
            --git-debian-branch=${RecentBranch} \
            --git-dist=${RecentBranchD}
        # Setting flag for success
        gbpq=$?
    fi
    set -e
}
<UsingPBuilder 313>

```

## 37.5. In der *Pbuilder-Chroot* bauen

Mit *PBuilder* wird eine Umgebung geschaffen, in der Debian-Pakete erstellt werden können (s. a. Kapitel 19.3, Seite 60).

Die Pakete werden in einer *chroot* gebaut, die von *pbuilder* bereitgestellt wird. Zur besseren Kontrolle des Prozesses können an vordefinierten Stellen sogenannte *hooks* eingebaut werden (Kapitel 19.3.3, Seite 64).

Da *git pbuilder* zur Aktualisierung der Basisinstallation *root*-Rechte benötigt, erfolgt eine Passwortabfrage.

### 37.5.1. *base.cow* erstellen

Ist die erforderliche *base-cow* noch nicht vorhanden, wird sie mit *git-pbuilder create* angelegt. Damit kann auch eine *chroot* für eine abweichende Architektur wie zum Beispiel *i386* (32-bit) auf einem 64-bit-Rechner angelegt werden. Dazu wird eine *base-sid-i386.cow* mit

```
DIST=sid ARCH=i386 git-pbuilder create
```

erstellt.

```

311 <CreateNewCow 311>≡ (154a)
    function CreateNewCow {
        # Called by Distro4Branch UsingPBuilder

        bDist="sid"
        set +e
        bDist=$(whiptail --title "Create new cow for ${RecentBranch}" \
            --inputbox "Debian distribution\n \
            for this branch ${RecentBranch}:" \
            --cancel-button "Use Sid" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
    }
    <CreateNewCow1 312>

```

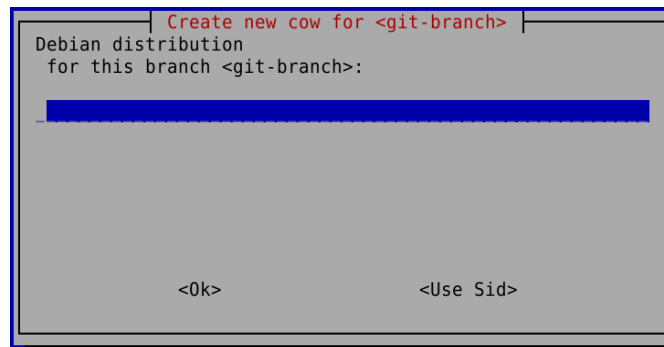


Abbildung 37.20.: Auswahl der zu erstellenden Cow.

```

312  <CreateNewCow1 312>≡
      if [ -z "${bDist}" ]
      then
          bDist="sid"
      fi
      # You must be root to create a cow
      echo -e "\nPlease enter Password for creating pbuilder cow.\n"
      sudo DIST=${bDist} git-pbuilder create
      echo "Cow for "${bDist}" created." >> ${log}
      set -e
  }

  <Distro4Branch 154b>

```

(311)

### 37.5.2. git-pbuilder update

Vor dem Start von *gbp buildpackage* sind Vorkehrungen zu treffen, damit die Einrichtung in der *chroot* aktuell ist. Dies geschieht mittels *git-pbuilder update*. Zuvor wird noch geprüft, ob die notwendige *base-cow* (des entsprechenden Branches/Releases) vorhanden ist.

Während die *cow*-Verzeichnisse für die übrigen Veröffentlichungen die Release-Bezeichnungen im Namen tragen, heißt das entsprechende Verzeichnis für *sid* schlicht *base.cow*.

Daher wird anhand zweier Bedingungen geprüft, ob das entsprechende Verzeichnis vorhanden ist.

Fehlt das entsprechende Verzeichnis wird es mittels der Funktion *CreateNewCow* (Kapitel 37.5.1, Seite 311) erstellt.

313       $\langle \text{UsingPBuilder 313} \rangle \equiv$  (310)

```
function UsingPBuilder {
    # Called by BuildNewRevision

    BuildEnv="pbuilder"
    LastQuestionsBeforeBuild

    # Building package using git-pbuilder and gbp buildpackage

    # check, whether cow exists
    # if exists update cow
    # else create cow
    if [ -d /var/cache/pbuilder/base- $\{RecentBranchD\}$ .cow ]
    then
        echo -e "\nPlease enter Password for updating pbuilder cow.\n"
        DIST= $\{RecentBranchD\}$  git-pbuilder update
        echo "Notice from BuildNewRevision: Pbuilder was updated." >>  $\{log\}$ 
    elif [ -d /var/cache/pbuilder/base.cow -a  $\{RecentBranchD\}$  = "sid" ]
    then
        echo -e "\nPlease enter Password for updating pbuilder cow.\n"
        DIST= $\{RecentBranchD\}$  git-pbuilder update
        echo "Notice from BuildNewRevision: Pbuilder was updated." >>  $\{log\}$ 
    else
        CreateNewCow
    fi

    if [  $\{OptFlag\}$  -ne 1 ]
    then
        ForceOrig
     $\langle \text{UsingPBuilder3 314a} \rangle$ 
}
```

Für die Anzeige der bereits gesetzten Optionen für *gbp buildpackage* in der Funktion *MoreOptions* werden diese mit der Variablen *normalOpts* übergeben.

```

314a  <UsingPBuilder3 314a>≡ (313)

        if [ $tsf -eq 0 ]
        then
            normalOpts="--git-debian-branch=${RecentBranch}" \
                --git-dist=${RecentBranchD}" --git-verbose \
                --git-ignore-new${pbuilderOpt}
        elif [ $tsf -eq 1 ]
        then
            normalOpts="--git-debian-branch=${RecentBranch}" \
                --git-dist=${RecentBranchD}" --git-verbose --git-tag \
                --git-sign-tags${pbuilderOpt}
        else
            normalOpts="--git-debian-branch=${RecentBranch}" \
                --git-dist=${RecentBranchD}" --git-verbose${pbuilderOpt}
        fi
        MoreOptions
    fi
    <UsingPBuilder4 318>

```

### 37.5.3. Aufnahme des \*.orig-Archives in \*.changes

Grundsätzlich wird das \*.orig-Archiv (*\*.orig.tar.gz* oder *\*.orig.tar.xz*) nur dann in die \*.changes-Datei eingebunden und damit auch hochgeladen, wenn die Revisionsnummer 1 nicht übersteigt.

Zunächst wird also die Versionsbezeichnung durch Aufruf der Funktion *RecentIdentifier* (Kapitel 37.1.1, Seite 291) ermittelt und angezeigt.

```

314b  <ForceOrig 314b>≡ (229a)

        function ForceOrig {
            # Called by BuildNewRevision PrepareUploading
            OptFlag=1
            if [ -z "${Version1}" ]
            then
                RecentIdentifier
            fi
            whiptail --title "Version" --msgbox "Version: ${Version1}" 15 60

            <ForceOrig2 315a>

```

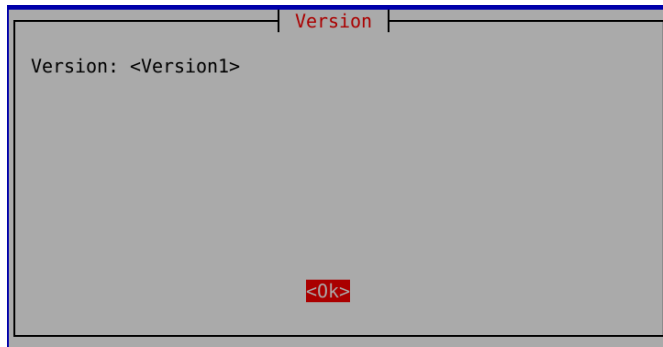


Abbildung 37.21.: Anzeige der Version mit Revisionsnummer

Es wird geprüft, ob es sich um ein *natives* Paket (Kapitel 16.1, Seite 51) handelt.

315a  $\langle \text{ForceOrig2 315a} \rangle \equiv$  (314b)

```
set +e
cat debian/source/format | grep "native" > /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
 $\langle \text{ForceOrig3 315c} \rangle$ 
```

Handelt es sich um ein natives Paket, so enthält die Versionsbezeichnung keine Revisionsbezeichnung.

315b  $\langle \text{ForceOrig7 315b} \rangle \equiv$  (316b)

```
else
    pbuilderOpt=" --git-pbuilder"
fi
set -e
}
```

$\langle \text{MoreOptions 317a} \rangle$

Bei nicht-nativen Debian-Paketen wird die Revisionsnummer extrahiert und angezeigt.

315c  $\langle \text{ForceOrig3 315c} \rangle \equiv$  (315a)

```
then
    RevNr=$(echo ${Version1} | sed --expression='s/[0-9]/#/g' | \
    sed --expression='s/^.*#//')
    whiptail --title "Revision number" \
    --msgbox "The number of the revision is ${RevNr}." 15 60
    pbuilderOpt=" --git-builder=git-pbuilder \
    --git-pbuilder-options='--source-only-changes'"
```

$\langle \text{ForceOrig5 316a} \rangle$

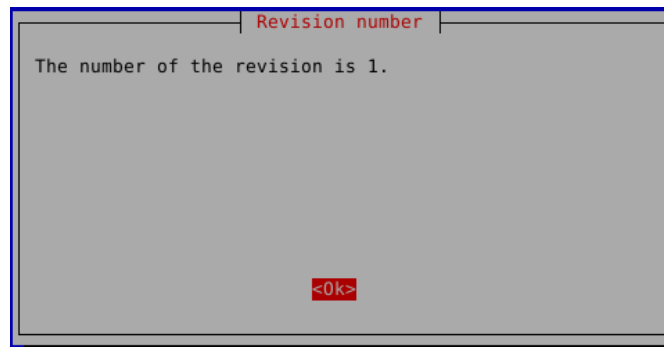


Abbildung 37.22.: Anzeige der Revisionsnummer

Man kann jedoch bei einer Revisionsnummer größer als 1 erzwingen, dass das \*.orig-Archiv in die \*.changes-Datei eingebunden und damit auch hochgeladen wird, indem *git-pbuilder* die Option *-sa* mitgegeben wird.

Dies ist dann sinnvoll, wenn das \*orig-Archiv bislang noch nicht hochgeladen wurde oder in der *New Queue* erneut bereitgestellt werden muss.

Bei der Verwendung von *gbp buildpackage*, wie im Skript, lautet die entsprechende Option *-git-builder=git-pbuilder -sa*.

```
316a  <ForceOrig5 316a>≡ (315c)
      if [ ${RevNr} -gt 1 ]
      then
        if whiptail --title "orig in changes file" \
          --yesno "Do you want to insert the orig archive into the changes file?\n \
            That makes sense, if the orig archive has not been uploaded before." \
          --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        <ForceOrig6 316b>
```

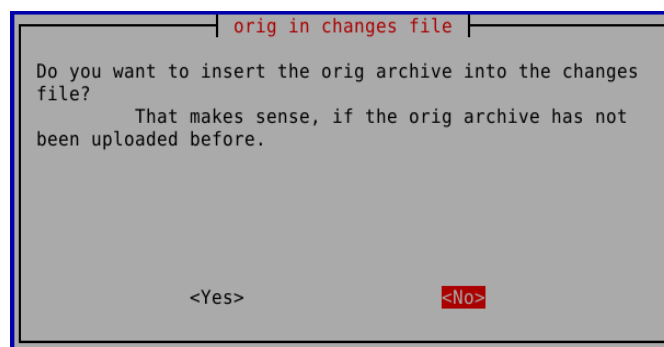


Abbildung 37.23.: Soll der Upstream-Tarball auch hochgeladen werden

Die Option *-sa* bedeutet, dass laut *dpkg-buildpackage -help* die Quelle immer *Orig* enthält.

```
316b  <ForceOrig6 316b>≡ (316a)
      then
        pbuilderOpt=" --git-builder=git-pbuilder -sa"
      fi
    fi
  <ForceOrig7 315b>
```



Nun wird in der folgenden Funktion die Möglichkeit eröffnet, weitere Optionen für den *pbuilder* in *gbp buildpackage* mitzugeben. Zuvor werden die bisherigen Optionen angezeigt.

```
317a  <MoreOptions 317a>≡ (315b)
      function MoreOptions {
        # Called by UsingPBuilder PrepareUploading
        # Adds options to specify pbuilder in gbp buildpackage
        moreOpts=''
        intText="The options for gbp buildpackage are:\n"
        intText=${intText}${normalOpts}
        if whiptail --title "Options for gbp buildpackage" \
          --yesno "${intText}\nDo you want to add some more?" --yes-button "Yes" \
          --no-button "No" --defaultno 15 60
        <MoreOptions2 317b>
```

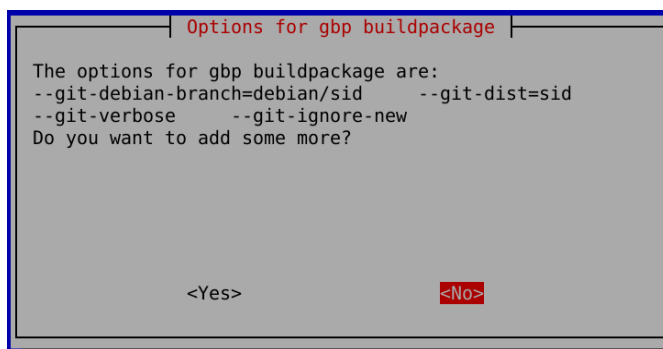


Abbildung 37.24.: Anzeige der Optionen von *gbp buildpackage*

```
317b  <MoreOptions2 317b>≡ (317a)
      then
        moreOpts=$(whiptail --title "Options for gbp buildpackage" \
          --inputbox "${intText}\nPlease insert options to be added:" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        moreOpts=" ${moreOpts}"
      fi
    }

    <PatchesTreatment 251b>
```

Die Informationen zu *pbuilderOpt* wurden aus verschiedenen Manpages zusammengetragen.

In der Manpage zu *gbp buildpackage* erhält man die Information, dass mit *-git-pbuilder-options= PBUILDER\_OPTIONS* weitere Optionen des *pbuilders* hinzugefügt werden können. Welche Optionen dies sind, findet man in der Manpage von *pbuilder*

### 37.5.4. Bauen mit *gbp buildpackage*

Nach den Vorbereitungen erfolgt nun das Bauen des jeweiligen Paketes mit *gbp buildpackage*. Misslingt dies, beendet sich das Programm. Andernfalls geht es weiter zur Überprüfung der gebauten Pakete (Kapitel 40, Seite 325). Good luck!

Hier beginnt nun mit dem Herunterladen der Build-Abhängigkeiten das eigentliche Bauen des Debian-Paketes.

```

318  <UsingPBuilder4 318>≡ (314a)
    echo "== Options for gbp buildpackage ==" >> ${log}
    echo -e "RecentBranch contains ${RecentBranch}" >> ${log}
    echo -e "RecentBranchD contains ${RecentBranchD}" >> ${log}
    echo -e "PBuilderOpt contains ${pbuilderOpt}" >> ${log}
    echo -e "MoreOpts contains ${moreOpt} \n" >> ${log}
    echo "Starting gbp buildpackage" >> ${log}
    set +e

    if [ $tsf -eq 0 ]
    then
        gbp buildpackage --git-debian-branch=${RecentBranch} \
            --git-dist=${RecentBranchD} --git-verbose \
            --git-ignore-new${pbuilderOpt}${moreOpts}
        # Setting flag for success
        gbpq=$?
    elif [ $tsf -eq 1 ]
    then
        gbp buildpackage --git-debian-branch=${RecentBranch} \
            --git-dist=${RecentBranchD} --git-verbose --git-tag \
            --git-sign-tags${pbuilderOpt}${moreOpts}
        # Setting flag for success
        gbpq=$?
    else
        gbp buildpackage --git-debian-branch=${RecentBranch} \
            --git-dist=${RecentBranchD} --git-verbose${pbuilderOpt}${moreOpts}
        # Setting flag for success
        gbpq=$?
    fi
    set -e
}

<SBuildOrPBuilder 305b>

```

```

319  <BuildNewRevision8 319>≡ (304a)
      if [ $gbpq -eq 0 ]
      then
          echo -e "The package ${SourceName} was built with gbp buildpackage\n \
          without creating and signing tags." >> ${log}
      else
          whiptail --title "Build failed!" \
          --msgbox "Gbp buildpackage failed!" 15 60
          echo
          echo "-- Gbp buildpackage failed! --"
          echo
          echo "Please fix the problem in another terminal!"
          echo "After fixing, press RETURN to continue."
          read a
          if [ "${BuildEnv}" = "sbuild" ]
          then
              UsingSBuild
          else
              UsingPBuilder
          fi
      fi

      Task=5 # Go to RunningTests
  }

```

<RunningLintian 328b>

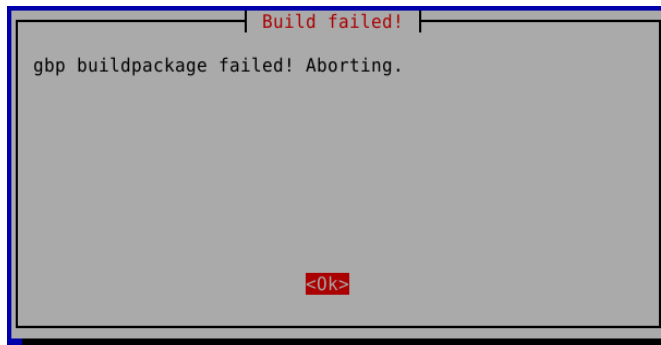


Abbildung 37.25.: Erfolgreicher Bauversuch!



## 38. Wenn das Bauen fehlschlägt

Wenn das Bauen fehlschlägt oder die nachfolgenden Tests (Kapitel 40, Seite 325) nicht zufriedenstellend ausfallen, kann das verschiedenartige Ursachen haben.

Erster Ansatzpunkt für die Ursachenforschung ist das Studium der Datei  
< *SourceName* >\_*Version* >-< *Revision* >\_*Arch* >.build.

Eine Ursache, warum das Bauen fehlgeschlagen ist, kann ein unzureichendes Ermitteln der Build-Abhängigkeiten sein. Die Ermittlung, ob benötigte Abhängigkeiten bereits paketierte sind, ist in Kapitel 10.3 (Seite 29) beschrieben.



## 39. Bauen jenseits von *Unstable (sid)*

### 39.1. Bauen für bereits offiziell freigegebene Distributionen

Zum Bauen für *Backports*- und *Proposed-Updates*-Paketen (Kapitel 22, Seite 79) hat sich für uns die folgende Vorgehensweise bewährt. Die folgenden Ausführungen gelten für *Oldstable* und *Oldoldstable* entsprechend.

Zunächst ist von der Aufgabenauswahl aus (Kapitel 33.5, Seite 177) ein neuer Git-Branch anzulegen (Kapitel 44.1, Seite 373). Dieser geht in der Regel vom Git-Zweig *debian/sid* bzw. *master* oder *main* aus.

Der Name dieses neuen Zweiges sollte das Ziel-Repositorium des Paketes angeben (z.B. *debian/bookworm-bpo*).

Gibt es diesen Git-Zweig schon, kann dieser genutzt werden. Hierzu kann man folgende Befehle verwenden.

```
323 <Merge2Stable 323>≡
    git branch -vv
    git checkout <OlderBranch>
    git merge debian/sid # or master or main
    # Solve merge conflicts esp. d/changelog
    nano debian/changelog
    git add debian/changelog
    git commit
    # This is the merge commit
```

Die Behebung des Merge-Konfliktes erfordert in der Regel zumindest die Bearbeitung der Datei *debian/changelog*. Es wird ein neuer Eintrag in *debian/changelog* erstellt. (Kapitel 37.1, Seite 289)

Für den Versionseintrag in *debian/changelog* ist zwingend die in Kapitel 22.6 (Seite 83) beschriebene Nomenklatur zu verwenden. Diese hängt davon ab, für welchen Zweig nun gebaut wird.

Diese lauten:

**stable-proposed-updates** Es soll die bereits im Stable-Zweig vorhandene Paketversion bei der nächsten Zwischenveröffentlichung ersetzt werden.

**stable-updates** Es soll die bereits im Stable-Zweig vorhandene Paketversion dringend ersetzt werden.

**stable-backports** Zusätzlich zur älteren Paketversion soll eine neuere Version verfügbar gemacht werden.

## 39.2. Proposed-Updates – Besonderheiten

Der Changelog **darf nicht** die Nummer des Fehlerberichtes enthalten, der gegen *release.debian.org* erstellt wurde. Er sollte aber die Nummer des Fehlerberichtes enthalten, der gegen dieses **Debian**-Paket erstellt wurde und weswegen diese Version gebaut wird.

Danach wird das Paket für *proposed-updates* gebaut. Es ist eine neue Revision zu bauen (Kapitel 35, Seite 223). Hierzu müssen gegebenenfalls in der Datei *debian/control* die Versionen für die Abhängigkeiten angepasst werden.

Nach dem Bauen für die Veröffentlichung (Kapitel 41, Seite 341) und **vor** dem tatsächlichen Hochladen mit *dput* (Kapitel 43, Seite 355) wird mit *debdiff* (Kapitel 40.6.1, Seite 333) noch die Differenz zwischen der bisherigen Version im angestrebten Zweig und der neuen Version erstellt (Kapitel 40.6.1, Seite 333).

Wenn das Release-Team dem Antrag zustimmt, kann das Paket gebaut und hochgeladen werden. (Kapitel 42.1, Seite 349 bzw. Kapitel 43.3, Seite 360). Das Paket landet dann in der entsprechenden *New-Queue*.

Der Fehlerbericht an *release.debian.org* wird geschlossen, sobald das Paket dem nächsten Pointrelease der stabilen Version hinzugefügt wurde. Dies ist dann das Ende dieses Prozesses.



## 40. Überprüfungen

Eine erste Qualitätskontrolle erfolgt bereits während des Bauvorganges im *pbuilder* mit *lintian*.

Die nachfolgende Qualitätskontrolle erfolgt erneut mit *lintian* im *pedantic*-Modus (Kapitel 40.3, Seite 328).

```
325a  <RunningTests 325a>≡ (332b)
      function RunningTests {
          # Called by TaskSelect BuildNewRevision

          # QA using lintian and uscan

          # lintian
          RunningLintian
      <RunningTests1 325b>
```

und mit *uscan* hinsichtlich des Inhaltes der Datei *debian/watch* (Kapitel 40.4, Seite 330).

```
325b  <RunningTests1 325b>≡ (325a)
      # uscan
      if [ $!linq -eq 0 ]
      then
          RunningUscan
      else
          usq=1
      fi
```

```
<RunningTests3 325c>
```

Wird mindestens eines der beiden Testergebnisse als mangelhaft qualifiziert, beendet sich das Programmskript nach einem entsprechenden Eintrag in die Log-Datei.

Andernfalls erfolgt die Frage, ob das Hochladen des Paketes vorbereitet werden soll.

```
325c  <RunningTests3 325c>≡ (325b)
      if [ $usq -ne 0 ] || [ $!linq -ne 0 ]
      then
          echo "At least one test failed!" >> ${log}
          exit
      else
          if whiptail --title "Upload?" \
              --yesno "Should the package be prepared to be uploaded now?" \
              --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
          then
              <RunningTests4 326>
```

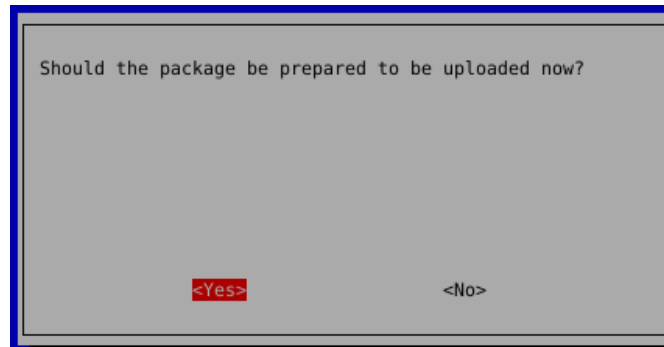


Abbildung 40.1.: Upload des Release vorbereiten

Wird die Frage bejaht, wird das Hochladen vorbereitet (Kapitel 41, Seite 341).

```
326  <RunningTests4 326>≡ (325c)
      Task=6 # Go to PrepareUploading
      else
        exit
      fi
    fi
  }

  <CheckRepackSuffix 221a>
```

Später folgen noch weitere Überprüfungen mit *debdiff* (Kapitel 40.6.1, Seite 333).und *diffoscope*. Schließlich wird auch noch *piuparts* beschrieben.

## 40.1. Auswahl der Changes-Datei

Diese Funktion dient der Auswahl der Changes-Datei (*\*.changes*), die zur Prüfung des Paket-Bauergebnisses und zur Bestimmung der hochzuladenen Dateien genutzt wird.

```
327 <SelectChangesFile 327>≡ (245a)
    function SelectChangesFile {
        # Called by RunningLintian SelectUploadTarget

        titlestr=${1}
        cd ${PrjPath}
        changesa=((ls ${SourceName}_${Version1}*_*.changes))

        if [ -z "${changesa}" ]
        then
            echo "File *"${SourceName}"*_ "${Version1}"*_*.changes not found!"
            exit
        fi

        i=0; slct=''
        for element in ${changesa[*]}
        do
            slct=${slct} ' $i' '${element}' off '
            i=$(expr $i + 1)
        done

        paket=$(whiptail --title "${titlestr}" --radiolist "Select:" \
            --cancel-button "Exit" 15 60 8 $slct 3>&2 2>&1 1>&3)

    <SelectChangesFile1 328a>
```

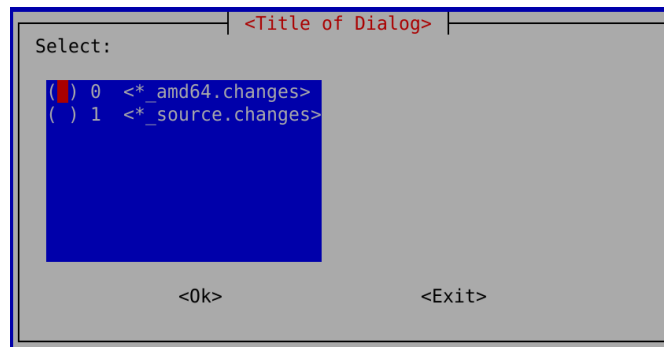


Abbildung 40.2.: \*.changes-Datei auswählen

Erfolgt keine Auswahl beendet sich das Programmskript.

328a `<SelectChangesFile1 328a>≡` (327)

```
if [ -z "${paket}" ]
then
    exit
fi
}
```

`<PatchHeader 285>`

## 40.2. Yamllint

Mit dem Kommandozeilentool *yamllint* kann die Syntax der *.yaml*-Dateien geprüft werden.

## 40.3. Prüfung mit Lintian

Das Ergebnis des Bauens wird mit *lintian* überprüft. Hierzu ist zunächst die \*.changes-Datei auszuwählen, auf die sich die Prüfung beziehen soll. Es wird daher die Funktion *SelectChangesFile* aufgerufen (Kapitel 40.1, Seite 327).

328b `<RunningLintian 328b>≡` (319)

```
function RunningLintian {
    # Called by RunningTests

    SelectChangesFile "lintian_check" # String will be found in ${1}
    linfile=${changesa[${paket}]}
    <RunningLintian1 328c>
```

*Lintian* wird mit Optionen aufgerufen, die eine ausführliche Prüfung bewirken.

328c `<RunningLintian1 328c>≡` (328b)

```
set +e
lininfo=$(lintian --check --display-experimental --display-info \
--info --verbose --show-overrides --pedantic --tag-display-limit 0 \
--color auto ${linfile})
lx=$?
```

`<RunningLintian3 329a>`

Wenn *Lintian* nichts meldet, soll der Nutzer dieses erfreuliche Ergebnis erfahren.

```
329a  <RunningLintian3 329a>≡ (328c)
      if [ ${lx} -eq 0 ]
      then
          lininfo="Lintian does not find any Errors \
          \n\n Congratulations \n\n"${lininfo}
      fi
```

<RunningLintian4 329b>

Die Variable *lininfo* muss noch mit *sed* bearbeitet werden, damit die Lintian-Meldungen in einzelnen Zeilen erscheinen.

```
329b  <RunningLintian4 329b>≡ (329a)
      # Make lininfo better readable
      lininfo=$(echo ${lininfo} | sed --expression='s/ [EWIPNX]:/\n&/g')

      set -e
      echo -e "lintian("${lx}"): "${lininfo}
      whiptail --title "Lintian" --msgbox "${lininfo}" --scrolltext 15 60
      echo -e "Result of Lintian:\n"${lininfo} >> ${log}
```

<RunningLintian5 329c>

Nach der Anzeige des Ergebnisses der Prüfung ist das Ergebnis vom Nutzer zu bewerten.

```
329c  <RunningLintian5 329c>≡ (329b)
      whiptail --title "All well?" \
      --yesno "All well? Continue?" --yes-button "Yes" \
      --no-button "Exit" 15 60
      linq=$?
  }
```

<RunningUscan 330>

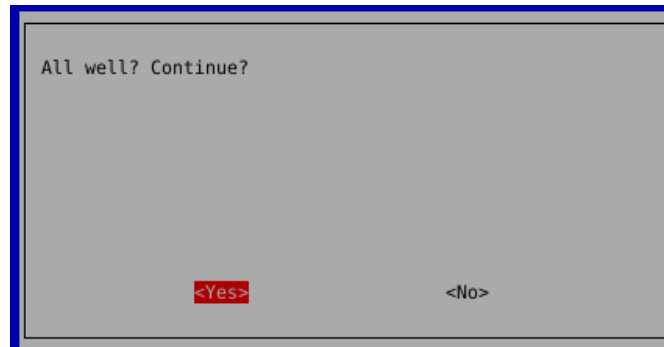


Abbildung 40.3.: Lintian: All Well?

Ist das Ergebnis in Ordnung, folgt die nächste Prüfung. Hinweise zur Fehlerbehebung sind im Kapitel 28 (Seite 97) zu finden.

## 40.4. Uscan

Mit der Option *-verbose* erstellt *uscan* einen für Menschen lesbaren Bericht über die Programmausführung. Mit der Option *-debug* wird zusätzlich der Status der internen Variablen angezeigt.

```

330  <RunningUscan 330>≡ (329c)
      function RunningUscan {
        # Called by RunningTests BuildWithUscan

        cd ${GitPath}

        # Check whether debian/watch exists
        if [ ! -e debian/watch ]
        then
          whiptail --title "No debian/watch file found" \
            --yesno "Is there a good reason for having no debian/watch file?" \
            --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          if [ $? -eq 0 ]
          then
            usq=0
          else
            usq=1
          fi
          return
        fi

        set +e
        uscaninfo=$(uscan --no-download --verbose)
        if [ ${#uscaninfo} -gt 0 ]
        then
          whiptail --title "uscan" --msgbox "${uscaninfo}" --scrolltext 15 60
          echo -e "Result of uscan:\n"${uscaninfo} >> ${log}
        <RunningUscan1 331a>

```

Hier wird aus *uscaninfo* ausgelesen, ob die gebaute Version auch die aktuelle ist. Dies gilt für alle Builds, die in *experimental* oder *sid* veröffentlicht werden sollen. Die dazugehörige Meldung lautet: -> Package is up to date ...".

```
331a  <RunningUscan1 331a>≡ (330)
      echo ${uscaninfo} | grep '=> Package is up to date' > /dev/null
      usc1=$?
      echo ${uscaninfo} | grep '=> Only older package available' > /dev/null
      usc2=$?
      if [ ${usc1} -eq 0 ]
      then
          whiptail --title "uscan" --msgbox "Package seems to be up to date." 15 60
          usq=0
      <RunningUscan2 331b>
```

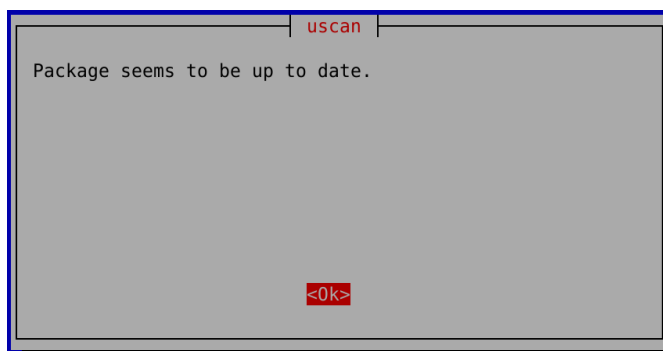


Abbildung 40.4.: Paket ist aktuell

```
331b  <RunningUscan2 331b>≡ (331a)
      elif [ ${usc2} -eq 0 ]
      then
          whiptail --title "uscan" --msgbox "Only older package available." 15 60
          usq=0
      <RunningUscan3 332a>
```



Abbildung 40.5.: Älteres Paket verfügbar

```
332a  <RunningUscan3 332a>≡ (331b)
      else
        whiptail --title "No up to date message" \
          --yesno "No up to date message.\nRegardless all well? Continue?" \
          --defaultno --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
        usq=$?
      fi
    <RunningUscan4 332b>
```

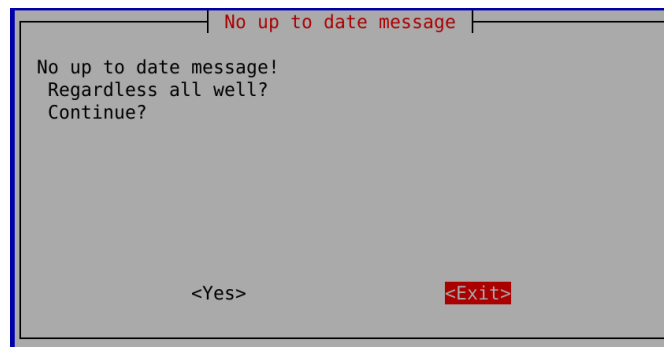


Abbildung 40.6.: Usan - OK?

```
332b  <RunningUscan4 332b>≡ (332a)
      else
        echo "uscan failed" >> ${log}
        whiptail --title "uscan failed" --msgbox "uscan failed" 15 60
        usq=1
      fi
      set -e
    }

    <RunningTests 325a>
```



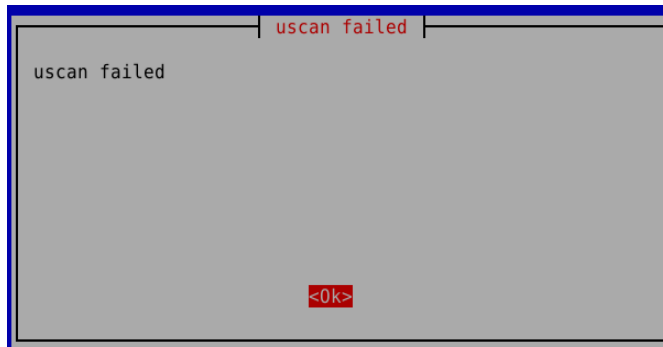


Abbildung 40.7.: Uscan schlägt fehl

## 40.5. Überprüfen der Datei *debian/copyright*

An dieser Stelle wird überprüft, ob auch wirklich **alle** Angaben zu den Lizenzen in der Datei *debian/copyright* erfolgt sind. Dazu gibt es mehrere Werkzeuge. Diese werden in Kapitel 10.1 (Seite 27) beschrieben.

Derzeit muss diese Prüfung noch manuell erfolgen, denn der Gebrauch dieser Werkzeuge ist manchmal nicht ausreichend.

## 40.6. Überprüfen mit *debdiff* und *diffoscope*

Beide Programme dienen dazu, die Differenz zwischen dem aktuellen Paket und der Vorversion darzustellen.

*debdiff* wird mit dem Paket *devscripts* installiert. *diffoscope* dagegen muss mit dem gleichnamigen Paket zusätzlich installiert werden.

### 40.6.1. *debdiff*

Mit *debdiff* können zwei Debian-Quellcodepaketen verglichen werden.

*debdiff* dient in diesem Falle dazu zu belegen, dass zwischen zwei Quellpaketen keine oder nur geringe Differenzen vorhanden sind.

```

333  <DebDiff 333>≡
      function DebDiff {
          # Called by TaskSelect Ask4DebDiff
          debdiffFlag=$1

          if [ ${debdiffFlag} -gt 0 ]
          then
              whiptail --title "debdiff" \
                  --msgbox "Now you can detect the differences between two Debian packages.\n" \
                  15 60
          fi
      }
      <DebDiff1 334a>
  
```

(334b)

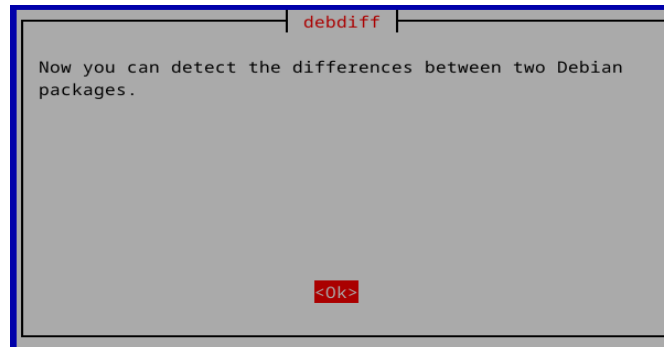


Abbildung 40.8.: Unterschiede feststellen

Der Nutzer kann zwei von ihm ausgewählte Quellcodepakete miteinander vergleichen, Hierzu werden *debdiff* die beiden Pakete in Form von *.dsc*-Dateien übergeben. Anhand dieser Dateien wird der Inhalt der Quellcodepakete verglichen.

```
334a  <DebDiff1 334a>≡ (333)
      cd ${PrjPath}
      set +e
      PackageList=$(ls ${PrjPath} | grep \.dsc$ | sort --reverse --version-sort)
      set -e
      PackageArray=(${PackageList})

      i=0
      for element in ${PackageArray[*]}
      do
          packageE=${packageE}' '$i' '${element}' off '
          i=$((expr $i + 1))
      done

      <DebDiff4 335a>
```

Für diese Auswahlmöglichkeit werden alle lokal verfügbaren *.dsc-Dateien* geordnet angezeigt. Davon können dann genau die zwei Dateien zum Vergleich ausgewählt werden.

```
334b  <DebDiffCheckList 334b>≡ (133a)
      function DebDiffCheckList {
          # Called by DebDiff

          PackageNrL=$(whiptail --title "debdiff" \
          --checklist "Which two versions should be compared?" \
          15 60 8 \
          ${packageE} --cancel-button "Cancel" 3>&2 2>&1 1>&3)

          PackageNrA=(${PackageNrL})
      }

      <DebDiff 333>
```

Das Programmskript prüft nun, ob genau zwei Einträge (*.dsc*-Dateien) ausgewählt wurden.

335a  $\langle \text{DebDiff4 } 335a \rangle \equiv$  (334a)

```

    DebDiffCheckList

    if [ ${#PackageNrA[@]} -gt 2 ]
    then
        whiptail --title "Too much selections" \
        --msgbox "Please select only two versions" 15 60
        DebDiffCheckList

```

$\langle \text{DebDiff5 } 335b \rangle$

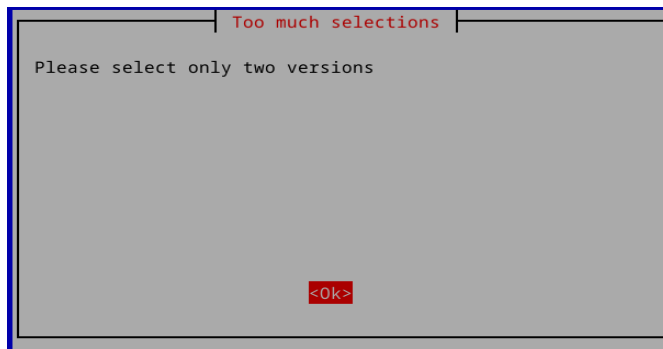


Abbildung 40.9.: Zu viele Versionen ausgewählt

335b  $\langle \text{DebDiff5 } 335b \rangle \equiv$  (335a)

```

    elif [ ${#PackageNrA[@]} -lt 2 ]
    then
        whiptail --title "Less selections" \
        --msgbox "Please select two versions" 15 60
        DebDiffCheckList
    fi

```

$\langle \text{DebDiff6 } 336 \rangle$

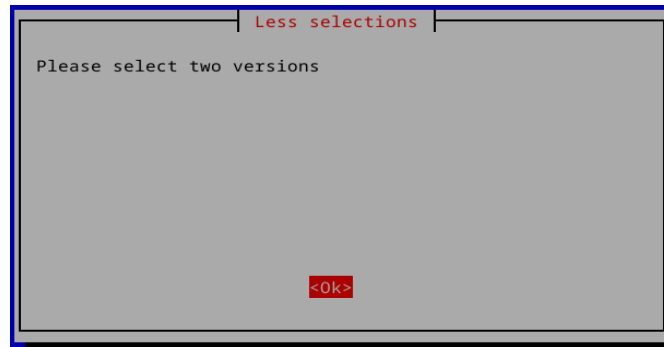


Abbildung 40.10.: Zu wenig ausgewählt

Wurden genau zwei *.dsc*-Dateien ausgewählt, erfolgt der Vergleich der Quellcodepakete mit *debdiff*.

```

336  <DebDiff6 336>≡
      if [ -z "${PackageNrL}" ]
      then
        cd ${GitPath}
        CommonTasks
      fi

      if whiptail --title "Reverse order?" \
        --yesno "Should the order of the packages be reversed?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" --defaultno 15 60
      then
        sn=${PackageNrA[1]}
        fn=${PackageNrA[0]}
      else
        fn=${PackageNrA[1]}
        sn=${PackageNrA[0]}
      fi

  <DebDiff7 337a>

```

(335b)

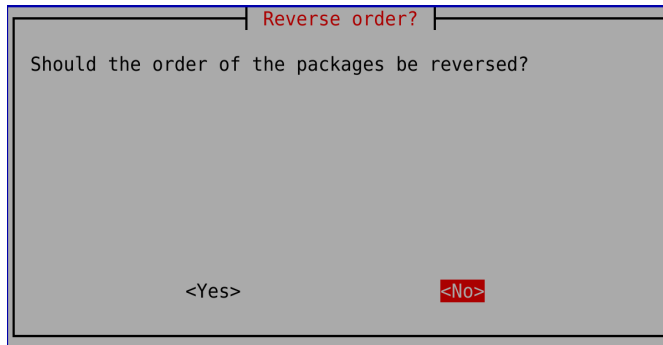


Abbildung 40.11.: Umkehr der Reihenfolge der zu vergleichenden Pakete

In bestimmten Fällen ist es sinnvoll, die Vergleichsreihenfolge umzukehren.

Regelmäßig ist das Resultat dann richtig, wenn im Dateinamen die ältere Version vor der neueren erscheint.

337a `<DebDiff7 337a>≡` (336)

```
# Killing toxic quotationmarks
fn=$(echo $fn | sed --expression="s/\"//g")
sn=$(echo $sn | sed --expression="s/\"//g")
```

`<DebDiff8 337b>`

Die Ausgabe von *debdiff* erfolgt in eine entsprechend benannten Datei im Projektverzeichnis. Der Inhalt dieser Datei wird mit *less* angezeigt.

337b `<DebDiff8 337b>≡` (337a)

```
echo -e "Compare with debdiff: \n" \
  "${PackageArray[fn]}" and "${PackageArray[sn]}"\n" >> \
  ${log}
echo -e "The result can be found in\n" \
  debdiff_${PackageArray[fn]}-${PackageArray[sn]}.diff >> ${log}
set +e
debdiff --diffstat ${PackageArray[fn]} ${PackageArray[sn]} > \
  debdiff_${PackageArray[fn]}-${PackageArray[sn]}.diff
set -e
less debdiff_${PackageArray[fn]}-${PackageArray[sn]}.diff

if [ ${debdiffFlag} -eq 0 ]
then
  cd ${GitPath}
  CommonTasks
fi
cd ${GitPath}
}
```

`<ImportDebianPackage 156c>`



**Teil IV.**

**Veröffentlichen**





## 41. Vorbereitungen zum Hochladen

Bisher haben wir uns damit beschäftigt, auf unserem Rechner ein **Debian**-Paket zu bauen, wie es auch vom Projekt **Debian** bereitgestellt wird.

Nun geht es darum, dass dieses Paket auch hochgeladen und damit dem **Debian**-Projekt zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Vorbereitung erfolgt durch die Funktion *PrepareUploading*.

### 41.1. Existiert *debian/changelog*?

Es wird sicherheitshalber überprüft, ob eine Datei *debian/changelog* bereits existiert.

```
341a  <PrepareUploading 341a>≡
      function PrepareUploading {
          # Called by TaskSelect

          cd ${GitPath}

          # Check debian/changelog
          if [ -f debian/changelog ]
          then
              less --LINE-NUMBERS debian/changelog
          else
              <PrepareUploading1 341b>

              Ist diese Datei nicht vorhanden, bricht das Programmskript an dieser Stelle mit
              einem entsprechenden Hinweis ab.

341b  <PrepareUploading1 341b>≡ (341a)
          whiptail --title "This is the end" \
              --msgbox "No changelog - no upload!" 15 60
          exit
          fi

          <PrepareUploading2 342>
```

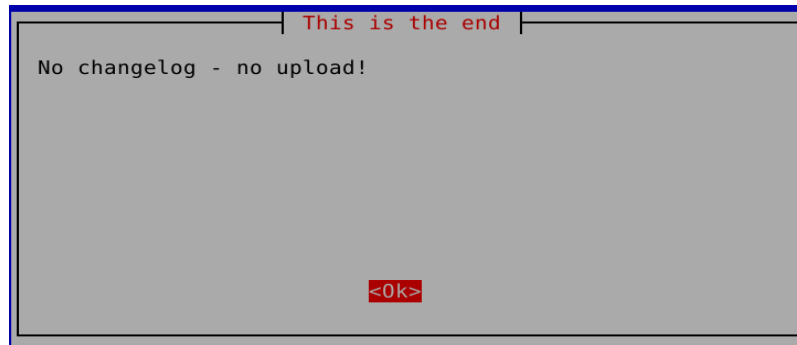


Abbildung 41.1.: Kein Changelog - kein Hochladen

Andernfalls wird der Changelog für eine Veröffentlichung vorbereitet oder verwandt. Hierzu wird abgefragt, ob der Changelog schon veröffentlichungsreif ist.

Dazu muss auf jeden Fall das „UNRELEASED“ durch die jeweilige Distributionsbezeichnung – meist „unstable“ – ersetzt werden.

```
342  <PrepareUploading2 342>≡ (341b)
      if ! whiptail --title "Changelog fit for publishing?" --defaultno \
        --yesno "Is the changelog fit for publishing?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
      <PrepareUploading3 343>
```

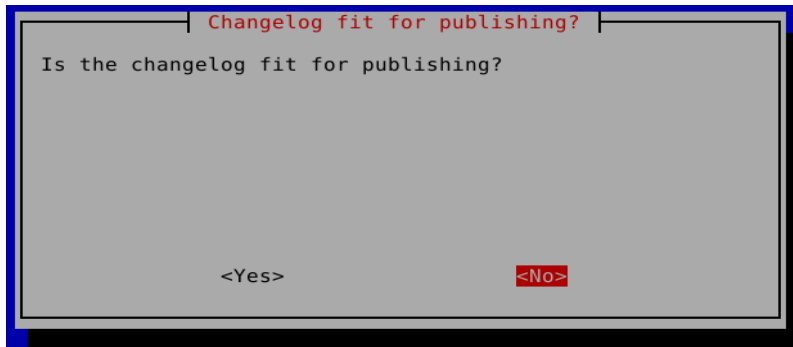


Abbildung 41.2.: Changelog veröffentlichungsreif?

Wird die Frage bejaht, wird die Option eröffnet, das Paket nochmal zu bauen (Kapitel 41.3, Seite 346).

## 41.2. *debian/changelog* fertigstellen

Ist die Datei *debian/changelog* nicht veröffentlichungsreif, wird sie verbessert.

Hierzu wird zunächst dazu aufgefordert zu prüfen, ob man im richtigen **Git**-Zweig ist. Mit der Funktion *AskDist* (Kapitel 37.3.1, Seite 300) wird ermittelt, welches der aktuelle **Git**-Zweig und welche Distribution ihm zugeordnet ist.

Danach wird das Ergebnis angezeigt. Gegebenenfalls kann in einem weiteren Terminal der Zweig gewechselt werden.

```

343  <PrepareUploading3 343>≡                                     (342)
      then
        AskDist
        echo -e "Notice from PrepareUploading: The branch is "${RecentBranch}"\n \
        The distribution is "${RecentBranchD}" >> ${log}
        whiptail --title "Please check! (U)" \
        --msgbox "The branch is ${RecentBranch}" 15 60
    <PrepareUploading4 344>

```

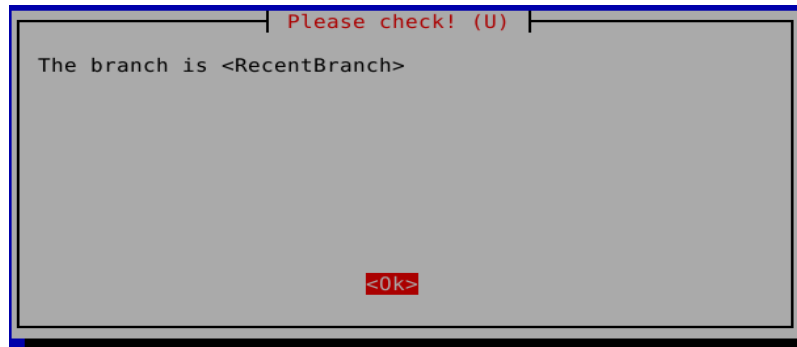


Abbildung 41.3.: Branch überprüfen

Sodann ist gegebenenfalls der Name der Distribution anzugeben, wohin das gebaute **Debian**-Paket hochgeladen werden soll. In der Regel ist dies die Distribution *unstable*.

344  $\langle \text{PrepareUploading}_4 \text{ 344} \rangle \equiv$  (343)

```

if [ "${RecentBranchD}" = "sid" ]
then
    distName="unstable"
elif [ "${RecentBranchD}" = "experimental" ]
then
    distName="experimental"
else
    distName=$(whiptail --title "Name of the distribution" \
        --inputbox "Please insert the name of the distribution\n \
        specified in the changelog" \
        --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
fi
 $\langle \text{PrepareUploading}_5 \text{ 345a} \rangle$ 

```

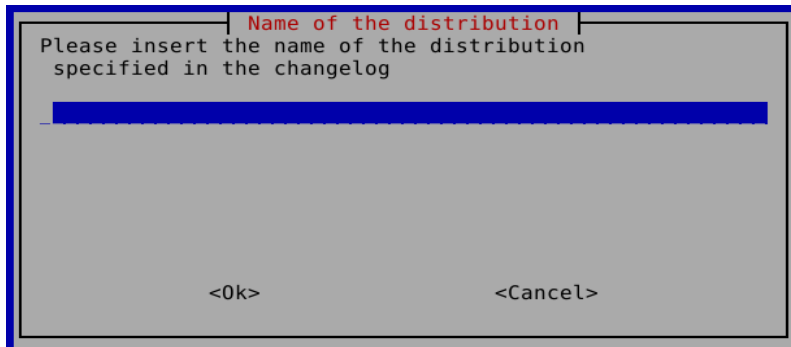


Abbildung 41.4.: Name der Distribution eingeben

Wird kein Name eingegeben, wird *unstable* als Distribution angenommen.

Dann wird nochmal der Name der Distribution mit der Aufforderung zur Prüfung angezeigt.

```
345a  ⟨PrepareUploading5 345a⟩≡ (344)
      if [ -z "${distName}" ]
      then
        distName="unstable"
      fi

      echo -e "Another notice from PrepareUploading:\n \
The distribution is now "${distName}" >> ${log}"
      whiptail --title "Please check! (U)" \
        --msgbox "The distribution is ${distName}" 15 60
    ⟨PrepareUploading6 345b⟩
```



Abbildung 41.5.: Name der Distribution überprüfen

Gerade bei neuen Paketen verwenden die Autoren gerne einen Upload nach *experimental*. Für neue Pakete ist nämlich ein *Binary*-Upload notwendig.

```
345b  ⟨PrepareUploading6 345b⟩≡ (345a)

      # making debian/changelog fit for publishing
      gbp dch --release --verbose --debian-branch=${RecentBranch} \
        --distribution=${distName} #--commit
    ⟨PrepareUploading8 346a⟩
```

30. März 2025

Nach der Erstellung des Changelogs für das Release wird zur Kontrolle automatisch der Standardeditor geöffnet. Dies kann nicht vom Skript beeinflusst werden.

Diese Anzeige ist auch sinnvoll. Oft sind nämlich doppelte Commit-Einträge zu löschen.

```
346a  <PrepareUploading8 346a>≡ (345b)
      git add .
      git commit -a

      whiptail --title "Build again" \
      --msgbox "Now the release will be built another time." 15 60

<PrepareUploading10 346b>
```

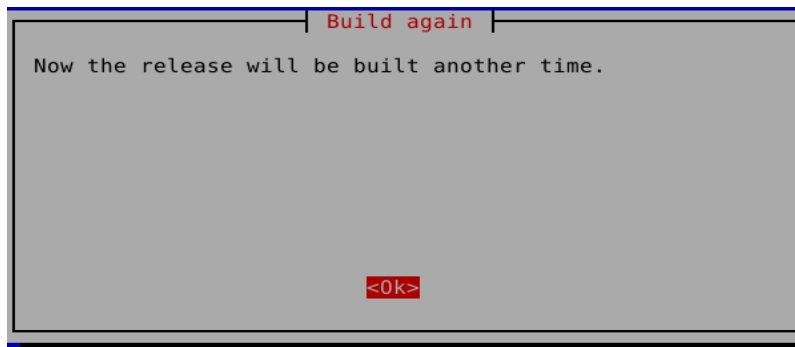


Abbildung 41.6.: Fürs Release bauen

Nun wird das Paket fürs Hochladen ins Debian-Repository gebaut.

Das nochmalige Bauen ist notwendig, da die Datei *debian/changelog* geändert wurde und daher erneut integriert werden muss.

```
346b  <PrepareUploading10 346b>≡ (346a)
      # Building revision
      GpgKeyAvailable
      SBuildOrPBuilder 1
      if [ $gbpq -eq 0 ]
      then
          echo "Package ${SourceName} was built using gbp buildpackage." >> ${log}
      fi
<PrepareUploading11 346c>
```

### 41.3. Nochmaliges Bauen?

Hier geht es weiter, wenn die Frage bejaht wird, ob die Datei *debian/changelog* veröffentlichungsreif ist. Dann wird die Option eröffnet, das Paket nochmals zu bauen.

Das Bauen erfolgt dann in der soeben beschriebenen Weise.

```
346c  <PrepareUploading11 346c>≡ (346b)
      else
          if whiptail --title "Building another time?" \
          --yesno "Should the release be built another time?\n(Without tagging)" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          <PrepareUploading12 347a>
```

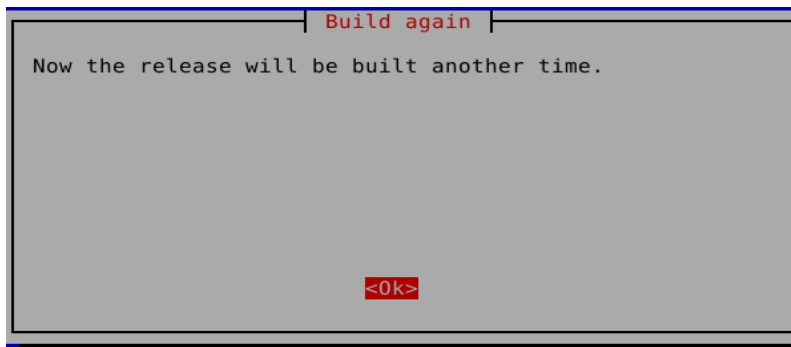


Abbildung 41.7.: Fürs Release bauen

```

347a  <PrepareUploading12 347a>≡                                     (346c)
      then
        # Building revision
        SBuildOrPBuilder 2
        if [ $gbpq -eq 0 ]
        then
          echo "Package ${SourceName} was built using gbp buildpackage." >> ${log}
        fi
      fi
    fi
  }

  <SelectUploadTarget 356a>

```

## 41.4. Soll ein Debdiff erstellt werden?

Bevor nach *salsa.debian.org* hochgeladen wird, wird gegebenenfalls abgefragt, ob ein *debdiff* (Kapitel 40.6.1, Seite 333). erstellt werden soll.

```

347b  <TaskSelect9 347b>≡
      if [ ${rcts} -eq 0 ]
      then
        Ask4DebDiff
      <TaskSelect9-1 349a>

```

Die Abfrage erfolgt nur, wenn jenseits vom Zweig *Unstable* paketiert werden soll (Kapitel 22, Seite 79).

```
348 <Ask4DebDiff 348>=
    function Ask4DebDiff {
        # Called by TaskSelect

        # Check whether branch is sid
        if [ ${RecentBranch} == "debian/sid" ] || [ ${RecentBranch} == "master" ] || \
            [ ${RecentBranch} == "main" ]
        then
            return
        fi

        # Creating a Debdiff?
        if whiptail --title "DebDiff needed?" \
            --yesno "Do you want to create a debdiff?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
            DebDiff 1
        fi
    }

    <TaskSelect (nicht definiert)>
```

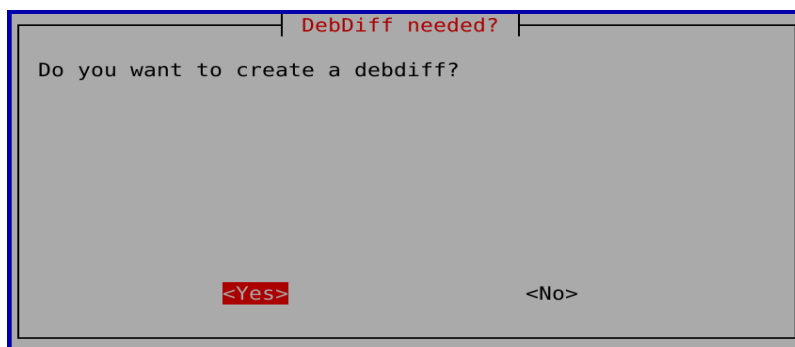


Abbildung 41.8.: DebDiff benötigt?



## 42. Hochladen auf Git-Repositories

Im folgenden Abschnitt aus der Aufgabenauswahl werden zunächst die Funktionen aufgerufen, um in die Git-Repositories hochzuladen.

```
349a  <TaskSelect9-1 349a>≡ (347b)
      #####

      # Pushing git repo

      #####

      Upload2OwnServer
      Upload2Salsa

      <TaskSelect10 355a>
```

### 42.1. Hochladen nach salsa.debian.org

Vor dem Hochladen nach *salsa.debian.org* überprüft das Programmskript, ob dort überhaupt schon ein entsprechendes Repository vorhanden ist.

```
349b  <Upload2Salsa 349b>≡ (353)
      function Upload2Salsa {
          # Called by TaskSelect and itself

          # Uploading to Salsa

          if whiptail --title "Upload to salsa.debian.org?" \
              --yesno "Should ${SourceName} be uploaded to Salsa?" \
              --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              <Upload2Salsa1 350a>
```

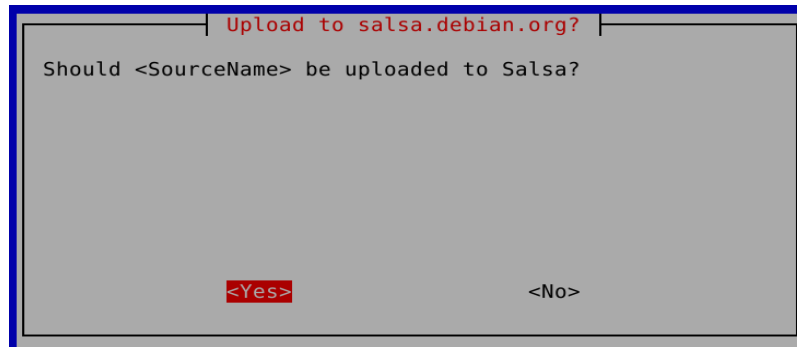


Abbildung 42.1.: Fürs Release bauen

```
350a  <Upload2Salsa1 350a>≡ (349b)
      BrowserName=$(echo ${SalsaName} | sed --expression='s/.git$//g')
      BrowserName="https://salsa.debian.org/${BrowserName}"
      wget --spider --verbose --max-redirect=0 \
      --append-output=${log} ${BrowserName}
      if [ $? -ne 0 ]
      then
          whiptail --title "No project found at salsa.debian.org" \
          --msgbox "Please create ${BrowserName} first" 15 60
          echo "No project "${BrowserName}" found at salsa.debian.org" \
          >> ${log}

          if whiptail --title "Done?" \
          --yesno "Created ${BrowserName} on salsa.debian.org?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
              Upload2Salsa
          else
              exit
          fi
      else
          <Upload2Salsa5 350b>
```

Wenn Patch-Queue-Zweige existieren, können diese vor dem Hochladen nach *salsa.debian.org* gelöscht werden.

```
350b  <Upload2Salsa5 350b>≡ (350a)
      set +e
      if echo $(git branch) | grep --quiet 'patch-queue/'
      then
          if whiptail --title "Patch queue branches found:" \
          --yesno "$(git branch | grep 'patch-queue')\n \
          Delete all patch-queue branches?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          <Upload2Salsa6 351>
```



Abbildung 42.2.: Patch-Queue Zweige gefunden

```

351  <Upload2Salsa6 351>≡
      then
        git branch --delete --force \
          $(git branch | grep 'patch-queue')
      fi
    fi
    set -e

    if ! whiptail --title "Last stop before upload!" \
      --yesno "Anything all right?" \
      --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    <Upload2Salsa7 352>

```

(350b)

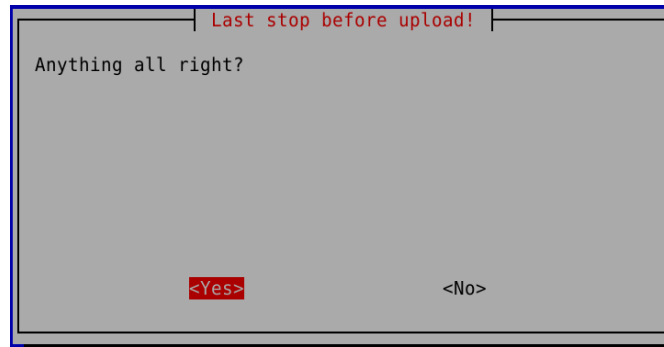


Abbildung 42.3.: Letzter Halt - Alles OK?

```

352  <Upload2Salsa7 352>≡
      then
        exit
      fi
      set +e
      if git remote | grep 'salsa' > /dev/null
      then
        RepoName="salsa"
      else
        RepoA=$(git remote)

        i=0; slct=''
        for element in ${RepoA[*]}
        do
          slct=$slct' '$i' '${element}' off '
          i=$(expr $i + 1)
        done

        RepoNr=$(whiptail --title "Select repository" \
          --radiolist "Select one of these repositories" \
          --cancel-button "Exit" 15 60 8 \
          $slct 3>&2 2>&1 1>&3)

        if [ -z "${RepoNr}" ]
        then
          exit
        else
          RepoName=${RepoA[${RepoNr}]}
        fi
      fi

      git push --set-upstream ${RepoName} --all >> ${log}
      git push --set-upstream ${RepoName} --tags >> ${log}
      set -e

      echo "${SourceName}" was uploaded to salsa.debian.org." >> ${log}
    fi
  fi
}

<GettingFingerprint (nicht definiert)>

```

## 42.2. Hochladen auf eigenen Git-Server

Das Hochladen auf einen eigenen Git-Server setzt voraus, dass ein solcher eingerichtet wurde (Kapitel 20.4.2, Seite 74). Ferner ist zuvor sein Name oder seine IP-Adresse einzugeben (Kapitel 44.2, Seite 374).

```

353  <Upload2OwnServer 353>≡ (358b)
      function Upload2OwnServer {
          # Called by TaskSelect

          # Uploading to own git server
          if [ -n "$ServerName" ]
          then
              if whiptail --title "Upload to own git server?" \
                  --yesno "Should ${SourceName} be uploaded to your own git server?" \
                  --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
              then
                  git push --set-upstream home --all >> ${log}
                  git push --set-upstream home --tags >> ${log}

                  echo "${SourceName}" was uploaded to your git server." >> ${log}
              fi
          fi
      }

      <Upload2Salsa 349b>

```



## 43. Paket(e) hochladen

In der Funktion *TaskSelect* (Aufgabenauswahl) werden auch die Funktionen zum Hochladen der Pakete aufgerufen.

355a     $\langle TaskSelect10$  355a  $\rangle \equiv$  (349a)

```
#####  
  
# Uploading packages  
  
#####  
  
SelectUploadTarget  
CreateSignature  
UploadUsingDput  
Upload2PeopleDO  
UploadLocal
```

$\langle TaskSelect11$  355b  $\rangle$

Wenn die Funktionen *CreateNewBranch* (Kapitel 44.1, Seite 373), *SelectBranch* (Kapitel 33.4, Seite 169) oder *OwnServer* (Kapitel 44.2, Seite 374) aufgerufen wurden, wird die Konfigurationsdatei erneut zur Bearbeitung angezeigt (Kapitel 33.1, Seite 165) und anschließend die Aufgabenauswahl erneut aufgerufen.

355b     $\langle TaskSelect11$  355b  $\rangle \equiv$  (355a)

```
else  
    ConfigFileLEC  
    CommonTasks  
fi  
}
```

$\langle StartTasks$  (nicht definiert)  $\rangle$

## 43.1. Auswahl des Zielrepositoriums

Vor dem Hochladen ist das Zielrepositorium auszuwählen. Dabei wird ein *Non-Maintainer-Upload* wie ein Repository behandelt.

```

356a  <SelectUploadTarget 356a>≡ (347a)
      function SelectUploadTarget {
        # Called by TaskSelect Upload2FtpMaster

        # Select upload target
        Upl=$(whiptail --title "Uploading?" \
          --radiolist "Should the package be uploaded to ftp-master,\n \
          people.d.o or mentors.debian.net?" 15 60 6\
            "0" "No" off \
            "1" "ftp-master" on \
            "2" "people.d.o" off \
            "3" "Mentors" off \
            "4" "Non-Maintainer-Upload" off \
            "5" "Local repository" off --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)

        <SelectUploadTarget1 356b>

```

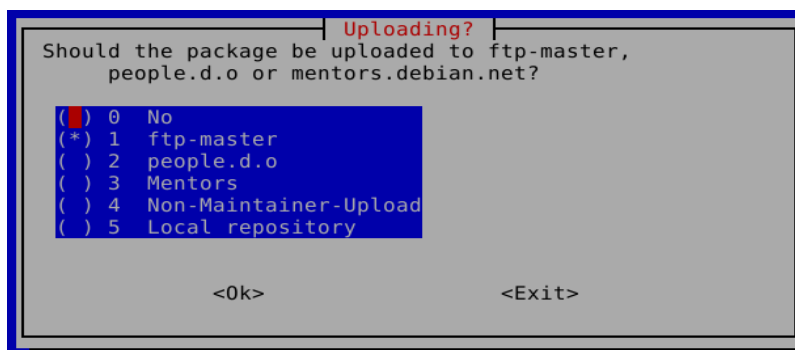


Abbildung 43.1.: Ziel des Uploads.

Wird „No“ oder „Cancel“ ausgewählt, wird das Programm beendet.

```

356b  <SelectUploadTarget1 356b>≡ (356a)
      # The order of the conditions is important!
      # 'Cancel' results an empty variable
      if [ -z ${Upl} ] || [ ${Upl} -eq 0 ]
      then
        exit
      fi

      <SelectUploadTarget2 357a>

```



Über den Wert, der der Variablen *Upl* zugewiesen wird, wird der weitere Ablauf gesteuert.

```
357a  <SelectUploadTarget2 357a>≡ (356b)
      case "${Upl}" in
        1) Upltext="ftp-master";;
        2) Upltext="people.d.o";;
        3) Upltext="Mentors";;
        4) Upltext="delayed";;
        5) Upltext="local repository";;
      esac
```

<SelectUploadTarget3 357b>

Im Folgenden wird nun mit der Funktion *SelectChangesFile* (Kapitel 40.1, Seite 327) die \*.changes-Datei des hochzuladenen Paketes ausgewählt.

```
357b  <SelectUploadTarget3 357b>≡ (357a)

      cd ${PrjPath}

      # Select package
      SelectChangesFile "Upload" # String will be found in ${1}
      UplPaket=${changesa[$paket]}

      # Version2=$(echo ${UplPaket} | sed --expression="s/^[a-z\-*_//]" | \
      # sed --expression="s/-.*/")
      # SourceName1=$(echo ${UplPaket} | sed --expression="s/_.*//1")
      # OrigPaket=${SourceName1}"_"${Version2}.orig"
```

<SelectUploadTarget4 357c>

Vor dem Hochladen erfolgt noch eine Kontrollfrage, ob das ausgewählte Paket zum ausgewählten Ziel hochgeladen werden soll. Dabei wird zum ersten Mal der Wert *Upltext* benötigt.

```
357c  <SelectUploadTarget4 357c>≡ (357b)
      # Final question before uploading starts
      if [ ${Upl} -ne 4 ]
      then
        if ! whiptail --title "Upload to ${Upltext}?" \
          --yesno "Do you want to upload ${UplPaket} to ${Upltext}." \
          --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
        <SelectUploadTarget5 358a>
```

30. März 2025

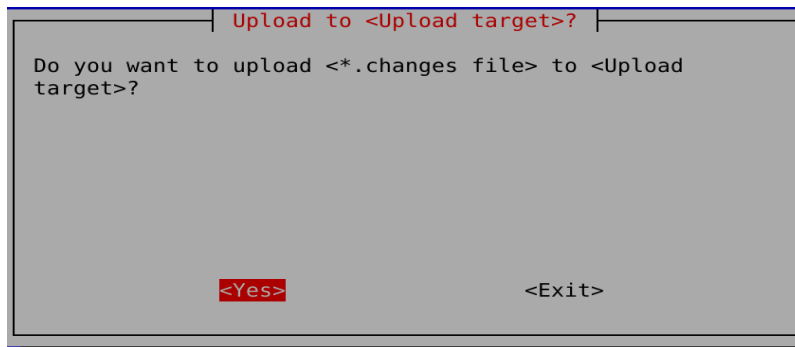


Abbildung 43.2.: Ist das angegebene Ziel des Uploads korrekt?

```
358a  <SelectUploadTarget5 358a>≡ (357c)
      then
        whiptail --title "Bye" --msgbox "Bye" 15 60
      <SelectUploadTarget6 358b>
```

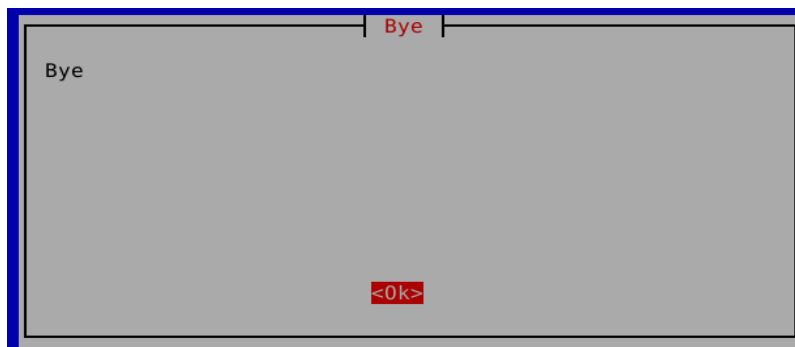


Abbildung 43.3.: Bye

```
358b  <SelectUploadTarget6 358b>≡ (358a)
      exit
    fi
  fi

  echo "${UplPaket} should be uploaded to ${Upltext}." >> ${log}
}

<Upload2OwnServer 353>
```

## 43.2. Signatur erzeugen

Vor dem Hochladen muss das Paket signiert werden.

Die Funktion *CreateSignature* erzeugt die erforderlichen Signaturen mittels *debsign*. *debsign* signiert ein Debian-.changes- und -.dsc-Dateipaar mittels GnuPG. Dazu muss der GnuPG-Schlüssel zur Verfügung stehen (Kapitel 32.8, Seite 160).

Wurde die Datei *\*.changes* bereits signiert, Erscheint auf der Konsole folgende Meldung:

```
The .changes file is already signed.
Would you like to use the current signature? [Yn]
```

Im Falle des Fehlschlagens wird eine Wiederholung angeboten.

```
359a  <CreateSignature 359a>≡
      function CreateSignature {
        # Called by TaskSelect Upload2FtpMaster and itself

        # Key available?
        GpgKeyAvailable

        # Signature using debsign
        set +e
        debsign -k${fipr} ${UplPaket}
        if [ $? -ne 0 ]
        then
          if whiptail --title "Signing failed!" \
            --yesno "Signature failed - Retry?" \
            --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
          <CreateSignatur3 359b>
```

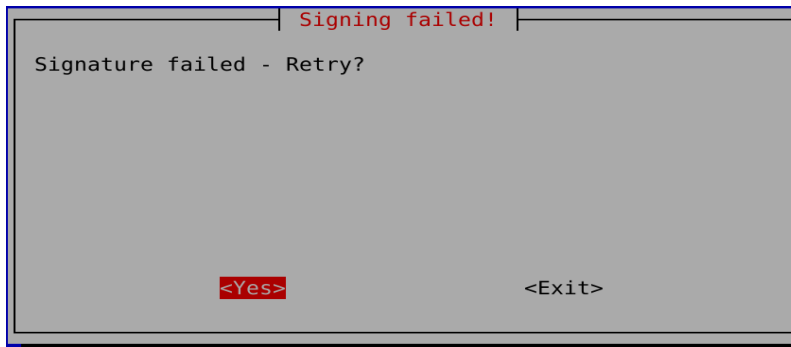


Abbildung 43.4.: Signieren erfolgreich?

```
359b  <CreateSignatur3 359b>≡ (359a)
      then
        CreateSignature
      else
        exit
      fi
    fi
    set -e
    echo "${UplPaket} was signed" >> ${log}
  }

  <Upload2Mentors 365>
```

### 43.3. Hochladen mit dput

In der Funktion *UploadUsingDput* erfolgt nur die Weichenstellung, ob das Paket mittels *dput* zu den Ftp-Mastern (Kapitel 43.4, Seite 360) oder nach [mentors.debian.net](http://mentors.debian.net) (Kapitel 43.5, Seite 365) hochgeladen werden soll.

```
360a  <UploadUsingDput 360a>≡ (363a)
      function UploadUsingDput {
        # Called by TaskSelect Upload2FtpMaster

        # Uploading using dput

        cd ${PrjPath}/
        if [ ${Upl} -eq 3 ]
        then
            Upload2Mentors
        elif [ ${Upl} -eq 1 ] || [ ${Upl} -eq 4 ]
        then
            Upload2FtpMaster
        fi
      }

      <UploadFilesSelect 367b>
```

### 43.4. Nach FTP-Master hochladen

Die Pakete werden regelmäßig nach *ftp-master* hochgeladen, um sie durch das Debian-Projekt zu veröffentlichen. Andere Veröffentlichungswege sind eher die Ausnahme.

```
360b  <Upload2FtpMaster 360b>≡ (364b)
      function Upload2FtpMaster {
        # Called by UploadUsingDput

        # repeat question
        if whiptail --title "Last exit" \
          --yesno "Should the package be uploaded to ftp-master?" \
          --yes-button "Yes" --no-button "Exit" 15 60
        <Upload2FtpMaster1 361>
```

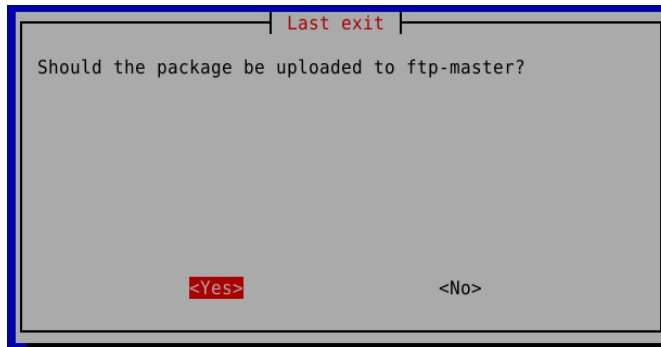


Abbildung 43.5.: Upload to FTP-Master - OK?

```

361  <Upload2FtpMaster1 361>≡ (360b)
      then
        set +e
        # Checking whether the .changes file is the right one for the upload target
        sourceFlag=$(echo ${UplPaket} | grep --count '_source.')
        expFlag=$(grep --line-number ' experimental; urgency=' ${GitPath}/debian/changelog \
        | grep '^1:')
        set -e
        echo -e "${UplPaket}:\n${expFlag}\nsourceFlag: ${sourceFlag}" >> ${log}
        # Strip line to isolate release
        expFlag=$(echo ${expFlag} | sed --expression='s/^.*) //' | \
        sed --expression='s/; .*$/')

        if [ -z "${expFlag}" ]
        then
          if [ ${sourceFlag} -eq 0 ]
          then
            if whiptail --title "Uploading?" \
            --yesno "Do you really want to upload a binary package\n \
            to ftp-master?" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60

```

<Upload2FtpMaster2 362>

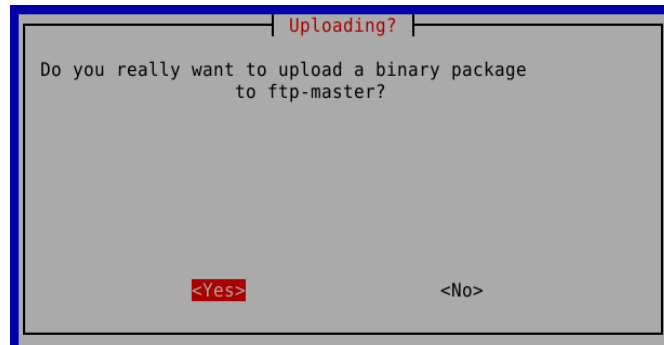


Abbildung 43.6.: Soll ein Binär-Paket auf FTP-Master hochgeladen werden?

```

362  <Upload2FtpMaster2 362>≡                                     (361)
      then
        Dput2FtpMaster
      else
        echo "Next try to upload" >> ${log}
        SelectUploadTarget
      fi
    else
      Dput2FtpMaster
    fi
  else
    if [ $sourceFlag -ge 1 ]
    then
      if whiptail --title "Uploading?" \
        --yesno "Do you really want to upload a source package\n \
        to experimental?" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    <Upload2FtpMaster3 363a>

```

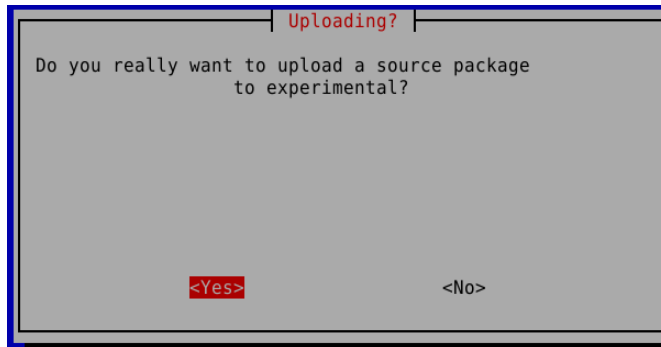


Abbildung 43.7.: Wirklich nach Experimental hochladen?

363a  $\langle \text{Upload2FtpMaster3 } 363a \rangle \equiv$  (362)

```

        then
            Dput2FtpMaster
        else
            echo "Next try to upload" >> ${log}
            SelectUploadTarget
            CreateSignature
            UploadUsingDput
        fi
    else
        Dput2FtpMaster
    fi
fi
}

```

$\langle \text{UploadUsingDput } 360a \rangle$

In der folgenden Funktion erfolgt das Hochladen nach FTP-Master.

363b  $\langle \text{Dput2FtpMaster } 363b \rangle \equiv$  (366b)

```

function Dput2FtpMaster {
    # Called by Upload2FtpMaster

    if whiptail --title "Simulate uploading?" \
        --yesno "Should the upload to ftp-master be simulated?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60

```

$\langle \text{Dput2FtpMaster1 } 364a \rangle$

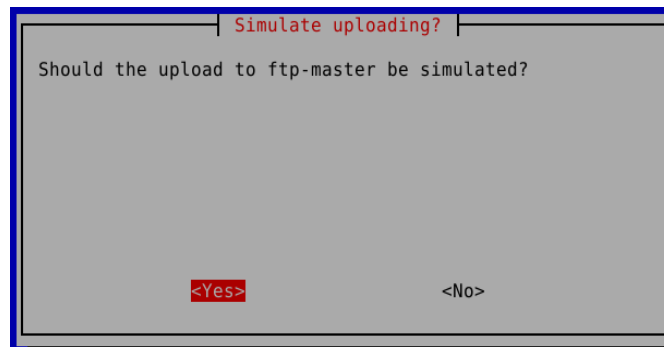


Abbildung 43.8.: Soll das Hochladen auf FTP-Master simuliert werden?

```
364a  <Dput2FtpMaster1 364a>≡ (363b)
      then
        dput --simulate ftp-master ${UplPaket}
        echo
        echo "After reading press return!"
        read x
      fi

      if whiptail --title "Uploading to FTP-Master?" \
        --yesno "Everything fine?\n\n \
        Should the package be uploaded to ftp-master now?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
```

<Dput2FtpMaster2 364b>

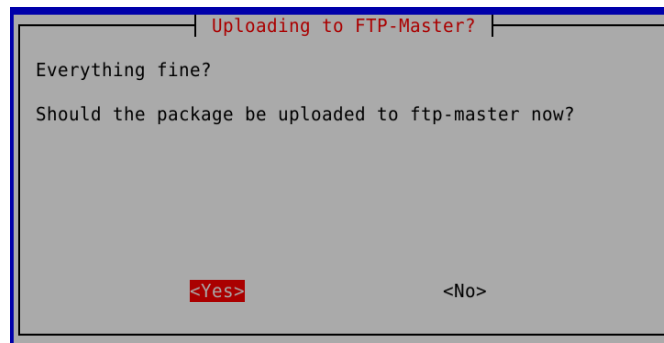


Abbildung 43.9.: Ist alles ok mit dem Hochladen?

```
364b  <Dput2FtpMaster2 364b>≡ (364a)
      then
        if [ ${Upl} -eq 1 ]
        then
          dput ftp-master ${UplPaket}
          echo "${UplPaket} was uploaded to ${Upltext}." >> ${log}
        else
          Dput2NMU
        fi
      fi
}
```

<Upload2FtpMaster 360b>



Dieses Paket landet zunächst auf <https://incoming.debian.org/debian-build/pool/main/> bis es vom Build-Daemon (build) gebaut und zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird.

#### 43.4.1. Zurückweisung eines Paketes

Wenn ein Paket von den FTP-Mastern zurückgewiesen wird, sollte beim anschließenden Hochladen des korrigierten Paketes die Revisionsnummer nicht erhöht werden.

Dazu muss die Datei `<PaketName>_<Version>_source.ftp-master.upload` vorher im Projektverzeichnis entfernt werden.

### 43.5. Nach mentors.debian.net hochladen

```
365 <Upload2Mentors 365>≡ (359b)
function Upload2Mentors {
    # Called by UploadUsingDput

    if whiptail --title "Simulate uploading?" \
        --yesno "Should the upload to Mentors be simulated?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
        dput --simulate mentors ${UplPaket}
        echo
        echo "After reading press return!"
        read x
    fi

    # repeat question
    if whiptail --title "Uploading?" \
        --yesno "Should the package be uploaded to Mentors?" \
        --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
    then
        dput mentors ${UplPaket}
        echo "${UplPaket} was upload to ${Upltext}." >> ${log}
    fi
}

<Dput2NMU 366a>
```

## 43.6. Als *Non-Maintainer-Upload* hochladen

Im Rahmen der Ausbesserung veröffentlichungskritischer Fehler durch Andere als dem Paket-Maintainer ist es üblich, dem Paket-Maintainer noch eine gewisse Zeit zu lassen, selber das Problem zu lösen.

```
366a  <Dput2NMU 366a>≡ (365)
      function Dput2NMU {
        # Called by Dput2FtpMaster

        DelayDays=$(whiptail --title "Non-Maintainer-Upload" \
          --radiolist "Days for delay?" 15 60 5 \
            "0" " 5 days of delay" off \
            "1" "10 days of delay" on \
            "2" "15 days of delay" off --cancel-button "Exit" 3>&2 2>&1 1>&3)

        <Dput2NMU1 366b>
```

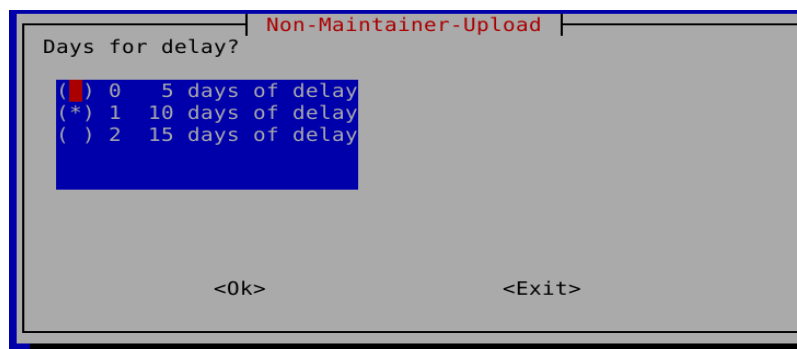


Abbildung 43.10.: Tage der Verzögerung

Es kann ausgewählt werden, wie viele Tage dem Paket-Maintainers zur eigenen Lösung des Problems verbleiben sollen.

```
366b  <Dput2NMU1 366b>≡ (366a)
      if [ -z ${DelayDays} ]
      then
        exit
      fi

      case "${DelayDays}" in
        0) DelDays=5;;
        1) DelDays=10;;
        2) DelDays=15;;
      esac

      dput --delayed ${DelDays} ftp-master ${UplPaket}
    }

    <Dput2FtpMaster 363b>
```

## 43.7. Hochladen nach *people.debian.org*

```

367a  <Upload2PeopleDO 367a>≡ (367b)
      function Upload2PeopleDO {
        # Called by TaskSelect

        if [ ${Upl} -eq 2 ]
        then
          # For people.d.o you can not use dput
          if whiptail --title "Archive on people.d.o" \
            --yesno "Does the directory public_html/${OrigName} \
              already exist at people.d.o?\n \
              If not you have to enter the following commands\n \
              in a separate terminal:\n\n \
              ssh <user>@people.debian.org\n \
              mkdir --parents public_html/${OrigName}" \
              --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
          then
            UploadFilesSelect
          <Upload2PeopleDO3 368>
367b  <UploadFilesSelect 367b>≡ (360a)
      function UploadFilesSelect {
        # Called by Upload2PeopleDO UploadLocal

        set +e
        UplFL=$(cat ${UplPaket} | grep --after-context=10 'Files: *')
        UplFL1=$(echo ${UplFL} | sed --expression='s/Files: //'')
        i=1
        while [ $i -lt 6 ]
        do
          c=$(expr ${i} \* 5)
          UplFL2=${UplFL2}" "${echo $UplFL1 | cut --delimiter=" " -f${c}}
          i=$(expr ${i} + 1)
        done
        set -e
      }

      <Upload2PeopleDO 367a>

```

```

368  <Upload2PeopleDO3 368>≡ (367a)
    if whiptail --title "Upload file?" \
    --yesno "Should the following files\n${UplFL2}\n \
    have to be uploaded?" --yes-button "Yes" \
    --no-button "No" 15 60
    then
        if [ -z "${pdoaccount}" ]
        then
            pdoaccount=$(whiptail --title "Account at people.debian.org" \
            --inputbox "Please insert the name of your account on\n \
            people.debian.org" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
            if [ -z "${pdoaccount}" ]
            then
                echo "Please insert the name of your account on\n \
                people.debian.org"
                read pdoaccount
            fi
            changeflag=1
        fi

        if ! whiptail --title "Account name" \
        --yesno "The name of your account on people.debian.org:\n \
        ${pdoaccount}" --yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
        then
            pdoaccount=$(whiptail --title " Account name" \
            --inputbox "Name of your account on people.debian.org:" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
            if [ -z "${pdoaccount}" ]
            then
                echo "Please insert the name of your account on\n \
                people.debian.org"
                read pdoaccount
            fi
            changeflag=1
        fi

        if [ $changepflag -eq 1 ]
        then
            echo 'pdoaccount='${pdoaccount} >> ${ConfigPath}${OrigName}
            changeflag=0
        fi

        cd ${ProjectPath}/${OrigName}
        if scp -p ${UplFL2} \
        ${pdoaccount}@people.debian.org:/home/${pdoaccount}/public_html/${OrigName}
        then
            echo "${UplFL2} were uploaded to p.d.o." >> ${log}
        else
            echo "Something went wrong while uploading to p.d.o." >> ${log}
            echo "Tried to execute this command:" >> ${log}
            echo "scp -p "${UplFL2}" "${pdoaccount}"@people.debian.org:/home/"\
            ${pdoaccount}"/public_html/"${OrigName} >> ${log}
        fi
        pdoarchivetext="If the archive on people.d.o should be\n \
        used too, you have to enter the following commands:\n \

```

```

ssh <user>@people.debian.org\n \
cd public_html/${OrigName}\n \
apt-ftparchive packages . > Packages\n \
apt-ftparchive sources . > Sources\n \
cat Packages | gzip -c > Packages.gz\n \
cat Sources | gzip -c > Sources.gz\n \
apt-ftparchive release . > Release"

if whiptail --title "Archive on people.d.o" \
--yesno "${pdoarchivetext}\n\n \
Do you like to copy and paste these commands?" \
--yes-button "Yes" --no-button "No" 15 60
then
    echo -e $pdoarchivetext
    echo -e "\nPlease press any key to continue!"
    read x
fi
fi
fi
}

<UpdateLocalRepo 370>

```

## 43.8. Lokales Repositorium

Es kommt immer wieder vor, dass Pakete gebaut werden müssen, die für das eigentliche Projekt als Abhängigkeiten benötigt werden. Um die Zeit für den Gang durch die New-Queue zu überbrücken, können diese auch lokal für das Bauen in der *chroot* bereitgestellt werden.

```

369 <UploadLocal 369>≡ (370)
    function UploadLocal {
        # Called by TaskSelect
        if [ ${Upl} -eq 5 ]
        then
            # Provide for local chroot
            UploadFilesSelect
            if whiptail --title " Files Uploaded?" \
--yesno "Should the following files\n \
${UplFL2}\nhave to be uploaded?" 15 60
            then
                cd ${ProjectPath}/${OrigName}
                sudo cp ${UplFL2} /var/local/repository
                UpdateLocalRepo
            fi
        fi
    }

<ChangeEntry (nicht definiert)>

```

Die folgende Funktion gibt es bereits als Shell-Skript unter `/usr/local/bin/LocalNewRepo`.

```

370  <UpdateLocalRepo 370>≡ (368)
      function UpdateLocalRepo {
          # Called by UploadLocal
          cd /var/local/repository

          # Make package archives writable
          # (not only for root)
          sudo chmod o+w Packages
          sudo chmod o+w Sources
          sudo chmod o+w Packages.gz
          sudo chmod o+w Sources.gz
          sudo chmod o+w Release

          # Use apt-ftparchive to update package archives
          sudo apt-ftparchive packages . > Packages &&
          sudo apt-ftparchive sources . > Sources &&
          sudo cat Packages | gzip -c > Packages.gz &&
          sudo cat Sources | gzip -c > Sources.gz &&
          sudo apt-ftparchive release . > Release

          # Reset rights
          sudo chmod o-w Packages
          sudo chmod o-w Sources
          sudo chmod o-w Packages.gz
          sudo chmod o-w Sources.gz
          sudo chmod o-w Release
      }

      <UploadLocal 369>

```

In die *Chroot-Umgebung*, hier `/var/cache/pbuilder/base.cow`, wird in die Datei `/etc/apt/sources.list` folgendes eingefügt:

```

deb [trusted=yes] file:///var/local/repository ./
deb-src [trusted=yes] file:///var/local/repository ./

```

**Teil V.**

**Weitere Bestandteile des  
Skriptes**





## 44. Weitere Aufgaben

### 44.1. Neuen Branch erstellen

```
373  <CreateNewBranch 373>≡
      function CreateNewBranch {
          # Called by TaskSelect

          # Creates a new branch (for backports or proposed-updates)
          DebianBranches
          whiptail --title "Recent branches" \
          --msgbox "Recent branches:\n${bl}" 15 60
          bName=""
          bName=$(whiptail --inputbox "Name of the new branch:" \
          --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
          if [ ${bName} != "" ]
          then
              ## Create new branch in git
              git checkout -b ${bName}

              ## Change config file - make new branch to recent one
              ChangeEntry

              whiptail --title "New branch was created" \
              --msgbox "New branch ${bName} was created" 15 60
              echo "New branch ${bName} was created" >> ${log}
              Distro4Branch
          fi
      }

      <ParseConfig (nicht definiert)>
```

Nun wird wieder die Aufgabenauswahl aufgerufen (Kapitel 33.5, Seite 177).

## 44.2. Eingabe des Namens oder der IP eines eigenen Git-Servers

Mit dieser Funktion, die von der Aufgabenauswahl (Kapitel 33.5, Seite 177) aufgerufen werden kann, werden der Name oder die IP eines eigenen **Git**-Servers in die Konfigurationsdatei eingetragen. Die Eingabe eines Namens setzt eine funktionierende Namensauflösung voraus.

```

374  <OwnServer 374>≡ (375)
      function OwnServer {
          # Called by TaskSelect

          # Set name or IP of own git server
          ServerName=$(whiptail --inputbox "Name or IP-address of your git server:" \
            --cancel-button "Cancel" 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
          if [ -z "${ServerName}" ]
          then
              echo "Name or IP of your git server:"
              read ServerName
          fi
          if [ -n "$ServerName" ]
          then
              # ReplaceConfigLines needs two parameters:
              # name of the variable and new value
              ReplaceConfigLines 'ServerName' "${ServerName}"
              AddGitServer
          fi
      }

      <Ask4DebDiff (nicht definiert)>

```

Das Programmskript ruft die Funktion *ReplaceConfigLines* (Kapitel 33.2, Seite 167) auf, um den Git-Server in die Konfigurationsdatei einzutragen. Außerdem wird die Funktion *AddGitServer* aufgerufen.

### 44.3. AddGitServer

Die Funktion *AddGitServer* zeigt eine Liste der bisherigen Remote-Server an und fragt, ob der eigene Git-Server hinzugefügt werden soll.

Wird diese Frage bejaht, wird die Funktion *AddHomeServer* (Kapitel 32.4.4, Seite 149) aufgerufen.

```
375 <AddGitServer 375>≡
    function AddGitServer {
        # Called by OwnServer
        serverlist=$(git remote -v)
        if whiptail --title "Recent remote servers" \
            --yesno "${serverlist}\nAdd git remote server 'home'?" \
            --yes-button "Yes" \
            --no-button "No" 15 60
        then
            AddHomeServer
        fi
    }

    <OwnServer 374>
```



## 45. Kopf des Skriptes

### 45.1. Shebang

Am Anfang des Skriptes befinden sich die *Shebang*, Vermerke über die Autoren, die Version und die Lizenz.

```
377a  <build-gbp.sh 377a>≡  
      #!/usr/bin/bash  
  
      <copyright 377b>
```

### 45.2. Copyright-Vermerk

Auf die *Shebang* folgt der Copyright-Vermerk.

```
377b  <copyright 377b>≡ (377a)  
      # Copyright 2019-2025 Mechtilde and Michael Stehmann <mechtilde@debian.org>  
      # version 0.9.0  
  
      # This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
      # it under the terms of the GNU General Public License as published by  
      # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or  
      # (at your option) any later version.  
  
      # This program is distributed in the hope that it will be useful,  
      # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
      # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
      # GNU General Public License for more details.  
  
      # You should have received a copy of the GNU General Public License  
      # along with this program; if not, write to the Free Software  
      # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,  
      # MA 02110-1301, USA.  
  
      <Dependencies 377c>
```

### 45.3. Abhängigkeiten für das Programmskript

Sodann werden die Abhängigkeiten aufgeführt (s.a. Kapitel 19.1, Seite 57).

```
377c  <Dependencies 377c>≡ (377b)  
      # Dependencies: git-buildpackage, build-essential, less, pbuilder,  
      # pristine-tar, sudo, unzip, cowbuilder, cowdancer, debmake, quilt,  
      # locate, jq, lintian, devscripts, debhelper,  
      # sbuild, schroot, debootstrap, apt-cacher-ng,  
      # gradle-debian-helper, maven-debian-helper, libmaven-bundle-plugin-java  
  
      <Header 378a>
```

## 45.4. *set -e* und Funktionsheader

Nach der *Debian-Policy*<sup>1</sup> soll jedes Skript entweder *set -e* benutzen oder den Exit-Status jedes Befehls prüfen.

*set -e* veranlasst das Programmskript zum sofortigen Beenden bei Fehlern. Dies ist dann der Fall, wenn ein Befehl oder eine Pipeline (Symbol: „|“) einen *Exit*-Status ungleich 0 zurückgibt.

Dieses Verhalten ist jedoch an einigen Stellen im Programmskript unerwünscht, beispielsweise wenn der Rückgabewert vom Programmskript abgefragt und zur Ablaufsteuerung verwandt wird. In diesen Fällen wird dieses Verhalten durch *set +e* temporär ausgeschaltet.

378a     *<Header 378a>*≡ (377c)

```
set -e

#####

# Definitions of functions

#####

<DebugRP 378b>
```

Der Funktionsheader markiert für den Leser den Beginn der technischen Beschreibungen der Funktionen.

## 45.5. Funktion zur Fehlersuche

Die folgende Funktion zeigt einen Pfad und ermöglicht gegebenenfalls einen Ausstieg aus dem Programm.

Sie dient dem Debugging und ist normalerweise ungenutzt.

378b     *<DebugRP 378b>*≡ (378a)

```
function DebugRP {
    # Function to show a path and give an opportunity to exit
    # It is for debugging
    descstr=${1}
    pathstr=${2}
    if ! whiptail --title "Shows the path" \
        --yesno "${descstr}= ${pathstr}?" --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60
    then
        exit
    fi
}

<InsertConfigLine (nicht definiert)>
```

<sup>1</sup><https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-files.html#scripts> [7]

**Teil VI.**

**Plugins und Skripte**





## 46. Java-Plugin

```
381a  <build-gbp-java-plugin.sh 381a>≡
      #!/usr/bin/bash

      # Copyright 2019-2025 Mechtilde and Michael Stehmann <mechtilde@debian.org>
      # version 0.9.0

      # java plugin for build-gbp.sh

      # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
      # it under the terms of the GNU General Public License as published by
      # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
      # (at your option) any later version.

      # This program is distributed in the hope that it will be useful,
      # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
      # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
      # GNU General Public License for more details.

      # You should have received a copy of the GNU General Public License
      # along with this program; if not, write to the Free Software
      # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
      # MA 02110-1301, USA.

      <Rules4Java 381b>
```

### 46.1. Anpassungen für Java-Pakete

In der Datei *debian/rules* (Kapitel 35.4.8, Seite 242) werden für das Kompilieren mit Java folgende Zeilen hinzugefügt:

```
381b  <Rules4Java 381b>≡ (381a)
      function Rules4Java {
          echo "export JAVA_TOOL_OPTIONS := -Dfile.encoding=UTF8" >>\
            ${GitPath}/debian/rules
          echo -e "export JAVA_HOME := /usr/lib/jvm/default-java\n" >>\
            ${GitPath}/debian/rules
      }
      <build-gbp-java-plugin 382>
```

30. März 2025

Dies bedeutet, dass:

1. Immer das UTF-8 encoding genutzt wird
2. die Variable *JAVA\_HOME* gesetzt ist.

Vom Skript wird lediglich eine Minimalkonfiguration der Datei *rules* bereitgestellt. Diese muss oft noch sinnvoll ergänzt werden. Für das Bauen der JAVA-Pakete werden häufig folgende Optionen benötigt.

```
JMODS := /usr/lib/jvm/default-java/jmods
JAVACMD="\$JAVA_HOME/bin/java"
```

Es kommt auch vor, dass *JDK\_HOME* statt *JAVA\_HOME* verwendet wird.

Diese Ergänzungen werden für die mit dem *maven*-Build-System erstellten Pakete vom *Maven-Plugin* (Kapitel 47, Seite 383) bereitgestellt.

In der Zeile mit *dh \$@* können Optionen eingefügt werden.

```
--with javahelper
--buildsystem=maven
--buildsystem=ant
--buildsystem=gradle
```

382 *<build-gbp-java-plugin 382>*≡

(381b)

```
whiptail --title "Java plugin found" \
--msgbox "build-gbp-java-plugin.sh was loaded." 15 60

echo "build-gbp-java-plugin.sh was loaded." >> ${log}
```

## 47. Maven-Plugin

Das Maven-Plugin unterstützt das Bauen von Java-Paketen mit dem Java-Build-System *maven* (Kapitel 13.4.1, Seite 41).

### 47.1. Kopf des Maven-Plugins

Der Kopfteil des Plugins enthält Angaben zu den Urhebern und der Lizenz.

Außerdem ist vermerkt, welche Debian-Pakete für den Ablauf des Programmskriptes installiert sein müssen.

```
383a <build-gbp-maven-plugin.sh 383a>≡
    #!/usr/bin/bash

    # Copyright 2019-2025 Mechtilde and Michael Stehmann <mechtilde@debian.org>
    # version 0.9.0

    # maven plugin for build-gbp.sh

    # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
    # (at your option) any later version.

    # This program is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.

    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with this program; if not, write to the Free Software
    # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
    # MA 02110-1301, USA.

    # Dependencies: maven-debian-helper licensecheck apt-file

    <Rules4MavenDH 396>
```

### 47.2. Mitteilung

Das Plugin-Skript teilt mit, dass es geladen wurde. Damit ist der Code des Plugins Teil des (Haupt-)Programmskriptes.

```
383b <MavenPlugin 383b>≡ (392)
    whiptail --title "maven plugin found" \
    --msgbox "build-gbp-maven-plugin.sh was loaded." 15 60

    echo "build-gbp-maven-plugin.sh was loaded." >> ${log}
    # Next the function MakeMaven is executed by the main script.
    # This is the end, my friend
```

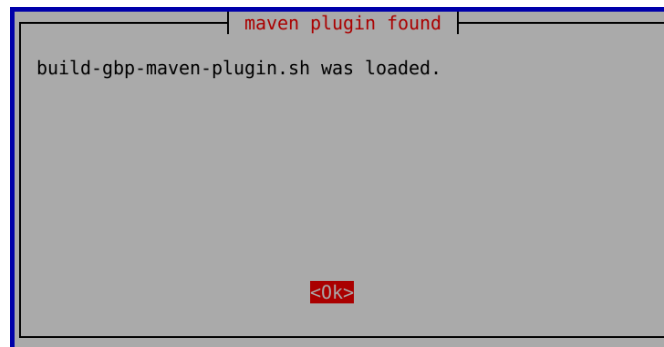


Abbildung 47.1.: Maven Plugin geladen

### 47.3. Bauen mit *Maven*

Diese Funktion wird nach dem Laden des Plugins beim Bauen einer neuen Revision von der Funktion *BuildNewVersion* des (Haupt-)Programmskriptes aufgerufen (Kapitel 35.2, Seite 225).

Die Ausführung von *mh\_make* erfolgt in einer *Chroot*-Umgebung. Wenn die *chroot* noch nicht existiert, ist sie zunächst als */srv/maven-chroot* anzulegen wie in Kapitel 19.5 (Seite 69) beschrieben.

```

384a  <MakeMaven 384a>≡ (389)
      function MakeMaven {
          # Called by BuildNewRevision

          cd ${GitPath}
          IdentifyMavenChrootPath

      <MakeMaven1 390>

384b  <IdentifyMavenChrootPath 384b>≡ (388a)
      function IdentifyMavenChrootPath {
          # Called by MakeMaven and itself

          if [ -n "${ChrootPath}" ]
          then
              if ! whiptail --title "Maven chroot path " \
                  --yesno "Is ${ChrootPath}\nthe right path to\n\
                  maven chroot directory on the host?" \
                  --yes-button "Yes" \
                  --no-button "No" 15 60
              <IdentifyMavenChrootPath1 385a>

```

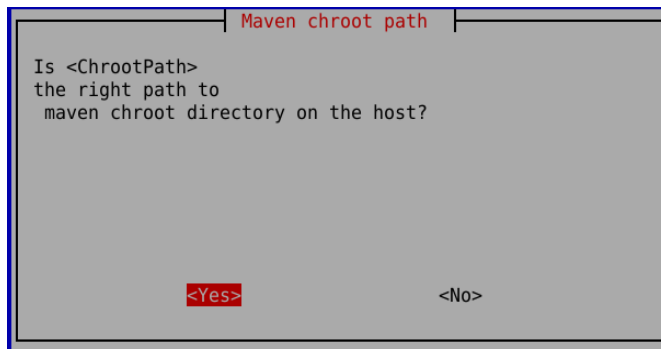


Abbildung 47.2.: Pfad zur Maven-Chroot ermitteln

```

385a  <IdentifyMavenChrootPath1 385a>≡                                     (384b)
      then
        OldCP=${ChrootPath}
        AskChrootPath
      fi
    else
      AskChrootPath
    fi

    <IdentifyMavenChrootPath2 386b>

385b  <AskChrootPath 385b>≡   (393b)
      function AskChrootPath {
        # Called by IdentifyMavenChrootPath

        # This is the way from GitPath to /srv/maven-chroot
        ChrootPath=$(whiptail --title "Maven chroot path" \
          --inputbox "Please insert the path\nto the maven chroot directory\n\
          on the host:" \
          --nocancel 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        <AskChrootPath1 386a>

```

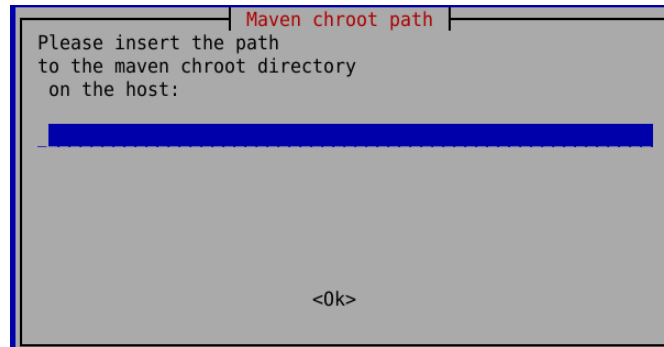


Abbildung 47.3.: Pfad zur Maven-Chroot angeben

386a     $\langle AskChrootPath1 \ 386a \rangle \equiv$  (385b)

```

if [ -n "${OldCP}" ]
then
    ReplaceConfigLines "ChrootPath" ${ChrootPath}
else
    echo "### Maven chroot path"
    echo "ChrootPath=${ChrootPath} >> ${ConfigPath}${OrigName}"
fi
OldCP=""
}

```

$\langle AskWorkspacePath \ 387b \rangle$

386b     $\langle IdentifyMavenChrootPath2 \ 386b \rangle \equiv$  (385a)

```

# Create Maven-Chroot if not exists
if ! [ -d ${ChrootPath} ]
then
    echo "Please enter your SUDO password!"
    sudo mkdir --parents ${ChrootPath}
fi

if ! [ -d ${ChrootPath}/usr ]
then
    echo "Please enter your SUDO password!"
    sudo /usr/sbin/debootstrap --arch amd64 sid \
        ${ChrootPath} http://ftp.de.debian.org/debian
    echo "The maven chroot has been created." >> ${log}
fi

```

$\langle IdentifyMavenChrootPath3 \ 386c \rangle$

386c     $\langle IdentifyMavenChrootPath3 \ 386c \rangle \equiv$  (386b)

```

# The workspace is /home/user
if [ -n "${Path2Workspace}" ]
then
    if ! whiptail --title "Maven chroot path " \
        --yesno "Is ${Path2Workspace}\nthe workspace in the maven chroot?" \
        --yes-button "Yes" \
        --no-button "No" 15 60 # test

```

$\langle IdentifyMavenChrootPath4 \ 387a \rangle$

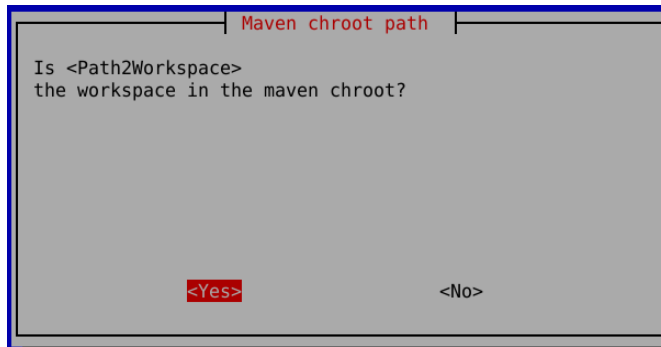


Abbildung 47.4.: Arbeitsverzeichnis in der Maven-Chroot ermitteln

```

387a  <IdentifyMavenChrootPath4 387a>≡ (386c)
      then
        OldP2W=${Path2Workspace}
        AskWorkspacePath
      fi
    else
      AskWorkspacePath
    fi
  <IdentifyMavenChrootPath5 388b>

387b  <AskWorkspacePath 387b>≡ (386a)
      function AskWorkspacePath {
        # Called by IdentifyMavenChrootPath

        # This is the way to /home/user/
        Path2Workspace=$(whiptail --title "Maven chroot path" \
          --inputbox "Please insert the path\nto the workspace directory:" \
          --nocancel 15 60 3>&2 2>&1 1>&3)
        <AskWorkspacePath2 388a>

```

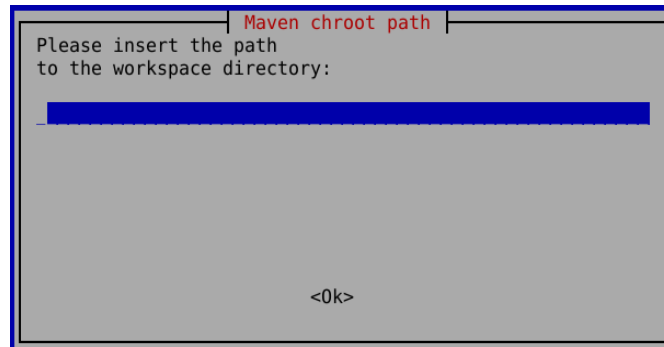


Abbildung 47.5.: Arbeitsverzeichnis in der Maven-Chroot angeben

388a  $\langle AskWorkspacePath2 \ 388a \rangle \equiv$  (387b)

```

if [ -n "${OldP2W}" ]
then
    ReplaceConfigLines "Path2Workspace" "${Path2Workspace}"
else
    echo "Path2Workspace=${Path2Workspace} >> ${ConfigPath}${OrigName}"
fi
OldP2W=""
}

```

$\langle IdentifyMavenChrootPath \ 384b \rangle$

388b  $\langle IdentifyMavenChrootPath5 \ 388b \rangle \equiv$  (387a)

```

# Replace / at the end
Path2Workspace=$(echo ${Path2Workspace} | sed --expression="s/\$/"/)
MavenChrootPath=${ChrootPath}${Path2Workspace}
if ! [ -d ${MavenChrootPath} ]
then
    whiptail --title "Error!" \
        --msgbox "${MavenChrootPath} does not exist.\n\
        It will be created now." 15 60

```

$\langle IdentifyMavenChrootPath7 \ 389 \rangle$



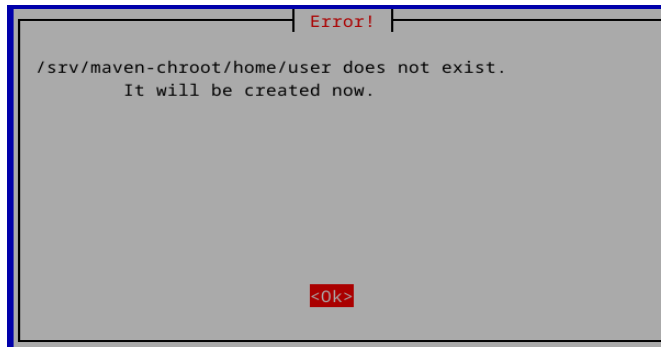


Abbildung 47.6.: Maven-Chroot existiert nicht

Existiert die *chroot* nicht, ist sie anzulegen wie in Kapitel 19.5, Seite 69 beschrieben.

389  $\langle \text{IdentifyMavenChrootPath7 389} \rangle \equiv$  (388b)

```
    echo "Please enter your SUDO password!"
    sudo mkdir --parents ${MavenChrootPath}
    echo "The maven work space has been created." >> ${log}
fi
}
```

$\langle \text{MakeMaven 384a} \rangle$

Das Arbeitsverzeichnis des Projektes wird in den Arbeitsbereich der *maven-chroot* kopiert. Hierzu werden *Root*-Rechte benötigt.

```
390  <MakeMaven1 390>≡ (384a)
    # Copy workspace to maven chroot
    echo "To copy the sources into maven-chroot you need sudo rights"
    sudo cp --archive ${GitPath} ${MavenChrootPath}

    # Because mh_make has to run in the directory, where pom.xml is
    echo "pom.xml is here:"
    find . -name 'pom.xml' -print
    echo "Please switch to the Maven chroot in another terminal."
    echo
    echo "Use these commands:"
    echo
    echo "# sudo mount -o bind /proc "${ChrootPath}"/proc"
    echo "# sudo mount devpts /dev/pts -t devpts"
    echo
    echo "sudo LANG=C chroot "${ChrootPath}" /usr/bin/bash"
    echo "cd "${Path2Workspace}"/"${SourceName}"
    echo "try: apt install maven-debian-helper"
    echo "apt update && apt upgrade"
    echo "mh_make --verbose "${SourceName}"
    echo
    echo "Then follow the questions of mh_make"
    echo
    echo "You can leave the chroot with 'exit'."
    echo
    echo "After finishing press return to go on!"
    read a

    #--run-tests=true --javadoc=true --verbose
    #mh_make --package=${SourceName} --bin-package=${PackName} \
    #--run-tests=false --javadoc=false --verbose
    #if [ $? -ne 0 ]
    #then
    #    echo "mh_make failed!"
    #    exit
    #else
    #    echo "mh_make has been executed for "${PackName}" >> ${log}
    #fi

    cp --recursive --update ${MavenChrootPath}/${SourceName}/debian \
    ${GitPath}
```

<MakeMaven5 392>

Beim Ablauf des Programmes *mh\_make* sind folgende Fragen zu beantworten. Dieses Programm selber ist auch ein Shell-Skript.

**Environment variable DEBLICENSE not set, using Apache-2.0 by default** Die Umgebungsvariable *DEBLICENSE* ist nicht gesetzt, verwendet wird dann standardmäßig die Lizenz Apache-2.0. In der Variablen *DEBLICENSE* wird die Lizenz für die Dateien in *debian/* hinterlegt.

**Checking that apt-file is installed and has been configured...** [ ok ] Prüfung, ob das Paket *apt-file* installiert ist. Dieses Paket ist nur als *empfohlen* markiert.

**Checking that licensecheck is installed...** [ ok ] Prüfung, ob das Paket *licensecheck* installiert ist. Dieses Paket ist ebenfalls nur als *empfohlen* markiert.

**Solving dependencies for package <PaketName>**

**Analysing pom.xml...**

**Resolving com.jcabi:jcabi:pom:1.21 of scope runtime...**

**In pom.xml: The parent POM cannot be found in the Maven repository for Debian. Ignore it?**

**com.jcabi:jcabi:pom:1.21** [ Y/n ]

Dass die Abhängigkeit für das Elternelement nicht gefunden wird, ist der Regelfall. Daher wird die Frage bejaht, dass dies ignoriert werden kann. Diese Information wird dann als *-no-parent* in die Datei *<PaketName>.poms* geschrieben.

**Enter the upstream version for the package.** Hier wird die zu bauende Versionsnummer des Upstream-codes abgefragt und in der Regel mit *Enter* bestätigt. Andernfalls wird die korrekte Versionsnummer eingegeben.

**Version of com.jcabi:jcabi-aspects is 0.22.6** Es wird nochmal die Versionsnummer angezeigt.

**Choose how the version will be transformed:** Nun wird eine Auswahl angezeigt, wie diese Versionsnummer umgewandelt werden soll.

**0 - Replace all versions starting by 0. with 0.x** Ersetze alle Versionsbezeichnungen

**(1) - Change the version to the symbolic 'debian' version** Die Standardangabe wird mit eckigen Klammern (Hier sind es aus satztechnischen Gründen runde Klammern) gekennzeichnet. Diese kann mit *Enter* bestätigt werden.

**2 - Keep the version**

**3 - Custom rule**

Andernfalls wird nun die gewünschte Ziffer eingegeben.

**com.jcabi:jcabi-aspects is a bundle. - Inform mh\_make that dependencies of type jar which may match this library should be transformed into bundles automatically?** [ Y/n ]

Soll *mh\_make* mitgeteilt werden, dass die passenden Abhängigkeiten vom Typ *jar* in Bundles umgewandelt werden. Standardmäßig wird diese Frage bejaht.

**Resolving com.jcabi:jcabi-log:jar:0.17 of scope runtime...** [ check dependency with bundle type ]

**In pom.xml: This dependency cannot be found in the Debian Maven repository. Ignore this dependency? com.jcabi:jcabi-log:jar:0.17** [ y/N ]

Diese Meldung kommt, wenn die benötigte Abhängigkeit nicht auf der Arbeitsmaschine installiert ist.

- `>dpkg -search /usr/share/maven-repo/com/jcabi/jcabi-log/*/* dpkg failed to execute successfully`
- `>apt-file search /usr/share/maven-repo/com/jcabi/jcabi-log`  
 Found /usr/share/maven-repo/com/jcabi/jcabi-log/0.18.1/jcabi-log-0.18.1.pom  
   in libjcabi-log-java  
 Found /usr/share/maven-repo/com/jcabi/jcabi-log/0.19.0/jcabi-log-0.19.0.pom  
   in libjcabi-log-java  
 Found /usr/share/maven-repo/com/jcabi/jcabi-log/debian/jcabi-log-debian.pom  
   in libjcabi-log-java

- `>dpkg -search /usr/share/java/jcabi-log.jar` `dpkg` failed to execute successfully
- `>apt-file search /usr/share/java/jcabi-log.jar` Found `libjcabi-log-java` [error] Package `libjcabi-log-java` does not contain Maven dependency `com.jcabi:jcabi-log:jar:0.17` but there seem to be a match If the package contains already Maven artifacts but the names don't match, try to enter a substitution rule of the form `s/groupId/newGroupId/ s/artifactId/newArtifactId/ jar s/version/newVersion/` here: `>`

Nach der Installation des fehlenden Paketes auf der Arbeitsmaschine kann die Suche wiederholt werden.

```
392  <MakeMaven5 392>≡ (390)
      if [ -w debian/maven.rules ]
      then
          echo "#[groupId] [artifactId] [type] [version] [classifier] [scope]" \
              >> debian/maven.rules
      fi

      ShowMaven

      # Patch for mh_make bug
      str4standardsversion="4.5.1"
      cd ${GitPath}/debian/
      less --LINE-NUMBERS control

      sed --in-place --expression=\
"s/Standards-Version: 4.4.1/Standards-Version: ${str4standardsversion}/" \
control
      # 'a' means append. The string after the 'a' will be appended
      # to the sting before the 'a'.
      sed --in-place \
--expression="/Standards-Version: ${str4standardsversion}/ \
a Rules-Requires-Root: no" \
control
      sed --in-place --expression=\
"s/debhelper-compat (=12)/debhelper-compat ${str4versiondebhelpers}/" \
control

      cd ${GitPath}
      whiptail --title "Check debian/control" \
--msgbox "Please check the control file another time!" 15 60
      less --LINE-NUMBERS ${GitPath}/debian/control
  }

  <MavenPlugin 383b>
```

## 47.4. Maven-Dateien bearbeiten

Pakete, die mit *Maven* (*mvn*) gebaut werden, benötigen dazu weitere Dateien im Verzeichnis *debian/*. Diese werden im Folgenden aufgelistet.

```
393a  <ShowMaven 393a>≡ (396)
      function ShowMaven {
          # Called by DisplayDebianFiles MakeMaven

          nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/${PackName}.poms
```

```
<ShowMaven2 393b>
```

- maven.cleanIgnoreRules
- maven.properties
- maven.rules
- maven.ignoreRules
- maven.publishedRules

Nun können diese Dateien auch editiert werden.

```
393b  <ShowMaven2 393b>≡ (393a)
      mavenl=(ls ${GitPath}/debian/ | grep 'maven')
      for element in ${mavenl[*]}
      do
          nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/${element}
      done

      poms1=(ls ${GitPath}/debian/ | grep ${PackName})
      for element in ${poms1[*]}
      do
          nano --linenumbers --mouse --softwrap debian/${element}
      done
  }
```

```
<AskChrootPath 385b>
```

### 47.4.1. maven.rules

Diese Datei ist wie folgt aufgebaut:

```
393c  <maven-rules.header 393c>≡
      #[groupID] [artifactID] [type] [version] [classifier] [scope]
```

### 47.4.2. maven.ignoreRules

Diese Datei ist wie die Datei *maven.rules* aufgebaut.

```
393d  <maven-ignoreRules.header 393d>≡
      #[groupID] [artifactID] [type] [version] [classifier] [scope]
```

Artefakte, die in der Datei *maven.rules* aufgenommen werden, sind hier gegebenenfalls zu löschen

### 47.4.3. maven.properties

Die Datei *maven.properties* kann verwendet werden, um Werte von Variablen innerhalb der *pom.xml*-Dateien zu überschreiben. Der häufigste Anwendungsfall ist die Deaktivierung oder Aktivierung der Tests mit *maven.test.skip=true*

Weitere Optionen sind die Änderung der Quell- (*maven.compiler.source=8*) bzw. Zielebene (*maven.compiler.target=8*). Dabei bezieht sich der Wert (hier: 8) auf die java-Mindestversion. Dieser Eintrag wird besonders dann benötigt, wenn beim Kompilieren eine Meldung wie die folgende ausgegeben wird: *use -source 8 or higher to enable ....*

Außerdem kann hier die verwendete Dateikodierung (*project.build.sourceEncoding=UTF-8*) eingestellt werden.

```
394 <maven.properties 394>≡
    # Include here properties to pass to Maven during the build.
    # For example:
    # maven.test.skip=true
    # project.build.sourceEncoding=UTF-8
    # maven.compiler.source=8
    # maven.compiler.target=8
    # To skip test - missing dependencies
    maven.test.skip=true
```

Häufig werden die Tests deaktiviert, um nicht zusätzliche Abhängigkeiten paketieren zu müssen. In diesen Fällen sind diese Abhängigkeiten auch in der Datei *pom.xml* mit einem Kommentarteichen zu versehen oder zu entfernen.

Solche Änderungen am Upstream-Code können mit dem Programmskript vorgenommen werden (Kapitel 36, Seite 251).

#### 47.4.4. Paketname.poms

In der Datei *<Paketname>.poms* werden die Optionen zu den jeweiligen *pom.xml*-Dateien hinterlegt.

Die Datei enthält dann 2 Spalten. In der ersten Spalte steht die *pom.xml* mit dem dazugehörigen Pfad und in der zweiten Spalte die dazugehörigen Optionen, wie z.B.

```
# List of POM files for the package
# Format of this file is:
# <path to pom file> [option]*
# where option can be:
# --ignore: ignore this POM and its artifact if any
# --ignore-pom: don't install the POM. To use on POM files that are
#   created temporarily for certain artifacts such as Javadoc jars.
#   [mh_install, mh_installpoms]
# --no-parent: remove the <parent> tag from the POM
# --package=<package>: an alternative package to use when installing
#   this POM and its artifact
# --has-package-version: to indicate that the original version of
#   the POM is the same as the upstream part of the version for the
#   package.
# --keep-elements=<elem1,elem2>: a list of XML elements to keep in the
#   POM during a clean operation with mh_cleanpom or mh_installpom
# --artifact=<path>: path to the build artifact associated with this
#   POM, it will be installed when using the command mh_install.
#   [mh_install]
# --java-lib: install the jar into /usr/share/java to comply with
#   Debian packaging guidelines
# --usj-name=<name>: name to use when installing the library in
#   /usr/share/java
# --usj-version=<version>: version to use when installing the library
#   in /usr/share/java
# --no-usj-versionless: don't install the versionless link in
#   /usr/share/java
# --dest-jar=<path>: the destination for the real jar.
#   It will be installed with mh_install. [mh_install]
# --classifier=<classifier>: Optional, the classifier for the jar.
#   Empty by default.
# --site-xml=<location>: Optional, the location for site.xml if it
#   needsto be installed.
#   Empty by default. [mh_install]
#
pom.xml --no-parent --has-package-version
```

Dies bedeutet, dass das *<parent>*-Tag beim Bauen aus der POM entfernt wird. Die Option *--has-package-version* gibt an, dass die Originalversion der POM dieselbe sei, wie der Upstream-Teil der Paketversion.

#### 47.4.5. README.source

Information about jcabi-aspects

-----  
This package was debianized using the mh\_make command  
from the maven-debian-helper package.

The build system uses Maven but prevents it from downloading  
anything from the Internet, making the build compliant with  
the Debian policy.

#### 47.5. *debian/rules* - Ergänzungen für Java-Pakete mit *Maven*

In der Funktion *Rules4MavenDH* wird die Datei *debian/rules* um die Angabe des  
Build-Systems ergänzt.

```
396 <Rules4MavenDH 396>≡ (383a)
    function Rules4MavenDH {
        # Called by DebianRulesTemplates

        sed --in-place \
        --expression="s/dh $@/dh $@ --buildsystem=maven" \
        ${GitPath}/debian/rules

    }
    <ShowMaven 393a>
```



## 48. Web-Extension-Plugin

Das nachstehend dargestellte Plugin erfüllt die besonderen Anforderungen beim Bauen von Mozilla-Erweiterungen als Debian-Pakete (Kapitel 14, Seite 47).

### 48.1. Kopf des Webext-Plugins

Der Kopfteil des Plugins enthält Angaben zu den Urhebern und der Lizenz.

Außerdem ist vermerkt, welche Debian-Pakete für den Ablauf des Programmskriptes installiert sein müssen.

```
397 <build-gbp-webext-plugin.sh 397>≡
    #!/usr/bin/bash

    # Copyright 2020-2025 Mechtilde and Michael Stehmann <mechtilde@debian.org>
    # version 0.9.0

    # webext plugin for build-gbp.sh

    # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
    # (at your option) any later version.

    # This program is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.

    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with this program; if not, write to the Free Software
    # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
    # MA 02110-1301, USA.

    <IdentifyWebextId 398>
```

## 48.2. Erstellen der *webext\*.xpi*-Dateien in *debian/*

### 48.2.1. Ermittlung des Namens der *\*.xpi*-Datei

Die zu paketierende Erweiterung muss unter dem Namen der sich aus der Bezeichnung (id) in der Datei *manifest.json* und der Endung *.xpi* zusammensetzt, abgelegt werden.

Die Bezeichnung wird daher wie folgt ermittelt.

```

398 <IdentifyWebextId 398>≡ (397)
    function IdentifyWebextId {
        # Called by WebextRulesDH WebextInstall

        if [ -z ${webextID} ] && [ -f ${GitPath}/manifest.json ]
        then
            webextID=$(grep '"id":' ${GitPath}/manifest.json)
            webextID=$(echo ${webextID} | sed --expression='s/^\s*"id\s*": \s*//')
            webextID=$(echo ${webextID} | sed --expression='s/\s*,\s*//')

            echo -e "Notice from Webext-Plugin: WebextID = "${webextID}" >> ${log}
        fi

        if [ -z ${webextID} ]
        then
            webextID="PLEASE_REPLACE_WITH_ID"
            whiptail --title "ID not found" \
                --msgbox "Didn't find ID or manifest.json in ${GitPath}" 15 60
        fi
    }

    <webext-rules 399a>

```

### 48.2.2. *debian/rules* - Ergänzungen für Mozilla-AddOns

Bei der *debian/rules*-Datei für die Webextension ist es sinnvoll, die zu installierenden Verzeichnisse bzw. Dateien dort aufzuführen und einer Variablen zuzuweisen. Dies erfolgt nach dem Muster `<Package>_FILES = <List of files to include>`

Die Liste `<Package>_FILES` wird vom Plugin-Skript automatisch erstellt. Sie ist auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Die auszuschließenden Dateien sind manuell einzupflegen.

Da die Anlage der Datei *debian/rules* einmalig erfolgt, sind beim Paketieren neuer Versionen die beiden Listen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu anzupassen.

```
399a  <webext-rules 399a>≡ (398)
      function WebextRules {
          # Called by DebianRulesTemplate

          # These strings will be added to str4rules

          Package=$(echo ${SourceName} | tr "a-z" "A-Z")
          echo -e ${Package}_FILES = \" >> ${GitPath}/debian/rules

          PackageL=$(ls ${GitPath})
          PackageA=(${PackageL})

          for element in ${PackageA[*]}
          do
              if [ "${element}" != "debian" ]
              then
                  echo -e ${element} \" >> ${GitPath}/debian/rules
              fi
          done
          echo "\$(NULL)" >> ${GitPath}/debian/rules

      <webext-rules5 399b>

399b  <webext-rules5 399b>≡ (399a)
      echo -e "\n Uncomment the following lines \n"
      echo "if there are files to exclude and add them."
      echo -e "\n# ${Package}_FILES_EXCLUDE = \" \
      >> ${GitPath}/debian/rules
      echo -e "# \$(NULL)\n" >> ${GitPath}/debian/rules
  }

  <webext-rules-dh 400a>
```

30. März 2025

Die folgenden Zeilen werden vom Programmskript der Variablen *str4rulesdh* hinzugefügt.

```
400a  <webext-rules-dh 400a>≡ (399b)
      function WebextRulesDH {
          # Called by DebianRulesTemplate

          IdentifyWebextId

          DHCleanStr="override_dh_clean:\n\tdh_clean\n\trm -rf debian/build\n"

          DHAutoBuildIndepStr1="override_dh_auto_build-indep:"
          DHAutoBuildIndepStr2="\tmkdir \${CURDIR}/debian/build && \\"
          Str3B="\tzip --recurse-paths "
          DHAutoBuildIndepStr3=${Str3B}"\${CURDIR}/debian/build/\${webextID}".xpi \\"
          DHAutoBuildIndepStr4="\t \${Package}_FILES) \\"
          DHAutoBuildIndepStr5="# \t --exclude \${Package}_FILES_EXCLUDE)"
          DHAutoBuildIndepStr6="\tdh_auto_build\n"

          echo -e ${DHCleanStr} >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e ${DHAutoBuildIndepStr1} >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e ${DHAutoBuildIndepStr2} >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e ${DHAutoBuildIndepStr3} >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e ${DHAutoBuildIndepStr4} >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e "${DHAutoBuildIndepStr5}" >> ${GitPath}/debian/rules
          echo -e ${DHAutoBuildIndepStr6} >> ${GitPath}/debian/rules
      }

      <WebextControl 400b>
```

### 48.2.3. *debian/control* - Ergänzungen für Mozilla-AddOns

```
400b  <WebextControl 400b>≡ (400a)
      function WebextControl {
          # Called by DebianControlTemplate
          # TB specific, for FF 'web'
          sed --in-place \
            --expression="s/Section: /Section: mail/" ${GitPath}/debian/control

          # 'a' means append. The string after the 'a' will be appended
          # to the sting before the 'a'.
          # @X escapes the space at the beginning of the appended line.
          # It will be removed later.
          sed --in-place \
            --expression="/Build-Depends: debhelper-compat ${str4versiondebhelpers}/ \
            a @X , zip" \
            ${GitPath}/debian/control
          # TB specific, for FF 'firefox-esr (>= 91.4)'
          sed --in-place \
            --expression="/Depends: \${misc:Depends}/ \
            a @X , thunderbird (>= 1:128.3)" \
            ${GitPath}/debian/control
          sed --in-place --expression="s/^@X//g" ${GitPath}/debian/control
      }

      <WebextInstall 401a>
```

#### 48.2.4. *debian/webext-\*.install*

Für Mozilla-Erweiterungen ist zwingend der folgende Eintrag erforderlich:

```
debian/build/<manifest-id>.xpi /usr/share/webext
```

```
401a  <WebextInstall 401a>≡ (400b)
      function WebextInstall {
          # Called by DisplayDebianFiles
          IdentifyWebextId
          InstallStr="debian/build/"${webextID}".xpi\tusr/share/webext"
          echo -e ${InstallStr} >> ${GitPath}/debian/${PackName}.install
      }

      <WebextDocs 401b>
```

#### 48.2.5. *debian/webext-\*.docs*

```
401b  <WebextDocs 401b>≡ (401a)
      function WebextDocs {
          # Called by
          echo "Still empty"
      }

      <WebextLinks 401c>
```

#### 48.2.6. *debian/webext-links-tb*

| \# | Source                              | Target                                            |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | /usr/share/webext/<manifest.id>.xpi | /usr/lib/thunderbird/extensions/<manifest.id>.xpi |

```
401c  <WebextLinks 401c>≡ (401b)
      function WebextLinksTB {
          # Called by DisplayDebianFiles
          IdentifyWebextId
          SourceStr="/usr/share/webext/"${webextID}".xpi\t"
          TargetStr="/usr/lib/thunderbird/extensions/"${webextID}".xpi"
          echo -e ${SourceStr}${TargetStr} >> \
            ${GitPath}/debian/${PackName}.links
      }

      <webext-plugin-end 401d>
```

#### 48.2.7. Meldung: Webext-Plugin geladen

Nun kommt der Schluss dieses Webext-Plugins.

```
401d  <webext-plugin-end 401d>≡ (401c)
      whiptail --title "webext plugin found" \
      --msgbox "build-gbp-webext-plugin.sh was loaded." 15 60
      # This is the end, my friend
```

30. März 2025

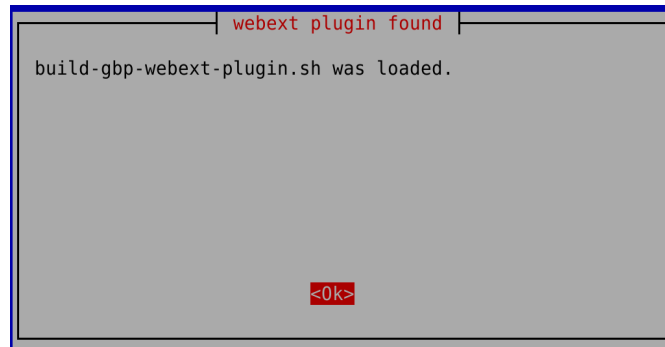


Abbildung 48.1.: Webext-Plugin wurde geladen

## 49. Python-Plugin

Das nachstehend dargestellte Plugin erfüllt die besonderen Anforderungen beim Bauen von **Paketen**, die in der Programmiersprache **Python** geschrieben sind. (Kapitel 15, Seite 49).

```
403a  <build-gbp-python-plugin.sh 403a>≡
      #!/usr/bin/bash

      # Copyright 2020-2025 Mechtilde and Michael Stehmann <mechtilde@debian.org>
      # version 0.1.1

      # python plugin for build-gbp.sh

      # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
      # it under the terms of the GNU General Public License as published by
      # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
      # (at your option) any later version.

      # This program is distributed in the hope that it will be useful,
      # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
      # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
      # GNU General Public License for more details.

      # You should have received a copy of the GNU General Public License
      # along with this program; if not, write to the Free Software
      # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
      # MA 02110-1301, USA.

      <python-rulesDH 404b>
```

### 49.0.1. Meldung: Python-Plugin geladen

Nun kommt der Schluss dieses Plugin-Plugins. Es gibt bekannt, dass es geladen wurde.

```
403b  <IdentifyPythonId 403b>≡ (405b)
      whiptail --title "python plugin found" \
      --msgbox "build-gbp-python-plugin.sh was loaded." 15 60

      echo "build-gbp-python-plugin.sh was loaded." >> ${log}

      <python-plugin-end 405c>
```

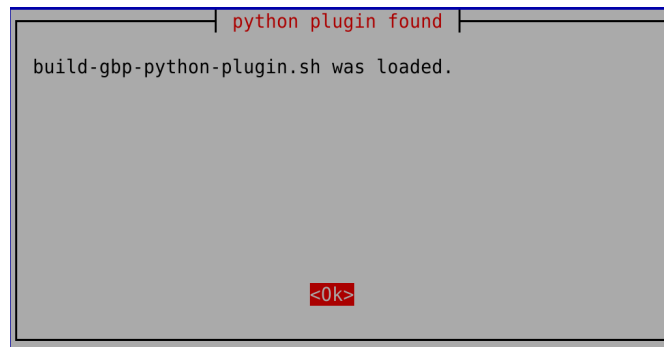


Abbildung 49.1.: Python-Plugin geladen

## 49.1. Anpassungen für Python-Pakete

Hier werden die Besonderheiten für die Python-Paketierung in der Datei *debian/rules* abgebildet.

```

404a  <python-rules 404a>≡ (404b)
      function PythonRules {
          # Called by DebianRulesTemplate

          # These strings will be added to str4rules
          echo -e "export PYBUILD_NAME=\"${SourceName}\"\\n" >> ${GitPath}/Debian/rules
          echo -e "export PYBUILD_SYSTEM=distutils\\n" >> ${GitPath}/Debian/rules
      }

      <python-control 405a>

404b  <python-rulesDH 404b>≡ (403a)
      function PythonRulesDH {
          # Called by DebianRulesTemplate

          sed --in-place \
            --expression="s/dh ${@}/dh ${@} --with python3 --buildsystem=pybuild/" \
            ${GitPath}/debian/rules
      }
      <python-rules 404a>

```



## 49.2. *debian/control* - Ergänzung für Python-Pakete

Hier werden die Besonderheiten für die Python-Paketierung in der Datei *debian/control* abgebildet.

```
405a <python-control 405a>≡ (404a)
function PythonControl {
    # Called by DebianControlTemplate

    # Recent Python version
    PythonVersion=$(py3versions --installed)

    sed --in-place \
    --expression="s/Section:/Section: python/" ${GitPath}/debian/control

    sed --in-place \
    --expression="/Build-Depends: debhelper-compat ${str4versiondebhelpers}/ \
a , dh-python@X , python3-all@X , python3-setuptools@X\
#X-Python3-Version: >=${PythonVersion}" ${GitPath}/debian/control

<python-control1 405b>
```

Für Tests werden auch die Pakete *python3-distutils* und *python3-distutils-extra* als Build-Abhängigkeit benötigt.

```
405b <python-control1 405b>≡ (405a)

    sed --in-place \
    --expression="/Depends: \${misc:Depends}/ \
a @X , \${python3:Depends}" \
    ${GitPath}/debian/control

    sed --in-place --expression="s/@X/\n/g" ${GitPath}/debian/control
}

<IdentifyPythonId 403b>
```

```
405c <python-plugin-end 405c>≡ (403b)

# This is the end, my friend
```



# 50. Skripte

## 50.1. Anlage eines Projektes im Java-Team

Die Anlage eines Projektes im Java-Team, einschließlich der Erlangung eines Zugangstokens, welches der Variablen `SALSA_TOKEN` im nachfolgenden Skript zuzuweisen ist, wird in Kapitel 21.3 (Seite 76) beschrieben.

407a `<setup-salsa-repository 407a>≡`

```
#!/usr/bin/bash
#
# Setup a new Git repository on Salsa
#
# This script uses the GitLab REST API and requires an access token.
# The token is obtained from the GitLab profile page -> Access Tokens
# (https://salsa.debian.org/profile/personal_access_tokens).
# The token is in the environment variable SALSA_TOKEN
# or has to be sourced from the ~/.salsarc file and assigned
# to the SALSA_TOKEN variable:
#
# This is the Token for jollyday-java
# SALSA_TOKEN="KyuzRyWTTxfddcGcyphN"
#
```

```
set -eu
```

`<setup-salsa-repository3 407b>`

Das Paket `jq` muss auf der lokalen Maschine installiert werden.

407b `<setup-salsa-repository3 407b>≡`

```
if ! which jq >/dev/null
then
    echo "You need to apt install jq" >&2
    exit 1
fi
```

`<setup-salsa-repository5 408a>`

(407a)

30. März 2025

Der Aufruf erfolgt mit der Angabe des *SourceName*.

```
408a <setup-salsa-repository5 408a>≡ (407b)
    if [ -z "$1" ]; then
        echo "Usage: ./setup-salsa-repository <packagename>"
        exit 1;
    fi

    check_return_code() {
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo
            echo "Something went wrong!"
            exit 1
        fi
    }

    test -n "$SALSA_TOKEN" || . ~/.salsarc

    PACKAGE=$1

    SALSA_URL="https://salsa.debian.org/api/v4"
    SALSA_GROUP=java-team
    SALSA_GROUP_ID=2588
```

<setup-salsa-repository8 408b>

Nun wird das Repositorium auf *salsa.debian.org* angelegt.

```
408b <setup-salsa-repository8 408b>≡ (408a)
# -----

echo "Creating the ${PACKAGE} repository..."

RESPONSE=$(curl -s "$SALSA_URL/projects?private_token=$SALSA_TOKEN" \
  --data "path=${PACKAGE}&namespace_id=\
  $SALSA_GROUP_ID&visibility=public&issues_enabled=false&snippets_enabled=false&wiki_enable\
  d=false&jobs_enabled=false&printing_merge_request_link_enabled=false")

echo $RESPONSE | jq --exit-status .id > /dev/null
check_return_code

PROJECT_ID=$(echo $RESPONSE | jq '.id')
<setup-salsa-repository10 409>
```

Nun wird das ausstehende BTS-Tag-Hook konfiguriert.

```
409  <setup-salsa-repository10 409>≡ (408b)
# -----

echo "Configuring the BTS tag pending hook..."

TAGPENDING_URL="https://webhook.salsa.debian.org/tagpending/$PACKAGE"
curl --silent --output /dev/null -XPOST --header "PRIVATE-TOKEN: $SALSA_TOKEN" \
$SALSA_URL/projects/$PROJECT_ID/hooks \
--data "url=$TAGPENDING_URL&push_events=1&enable_ssl_verification=1"
check_return_code

# -----

echo "Configuring the KGB hook..."

KGB_URL="http://kgb.debian.net:9418/webhook/?channel=debian-java\
%26network=ofc%26private=1%26use_color=1%26use_irc_notices=1%26squash_threshold=20"
curl --silent --output /dev/null -XPOST --header "PRIVATE-TOKEN: $SALSA_TOKEN" \
$SALSA_URL/projects/$PROJECT_ID/hooks \
--data "url=\
$KGB_URL&push_events=yes&issues_events=yes&\
merge_requests_events=yes&tag_push_events=\
yes&note_events=yes&job_events=yes&pipeline_events=yes&\
wiki_events=yes&enable_ssl_verification=yes"
check_return_code

# -----

echo "Configuring email notification on push..."

curl --silent --output /dev/null -XPUT --header "PRIVATE-TOKEN: $SALSA_TOKEN" \
$SALSA_URL/projects/$PROJECT_ID/services/emails-on-push \
--data "recipients=pkg-java-commits@lists.alioth.debian.org \
dispatch@tracker.debian.org"
check_return_code

# -----

echo
echo "Done! The repository is located at ${SALSA_URL%/api*}/$SALSA_GROUP/$PACKAGE"
```

## 50.2. Skript zum Extrahieren der Dokumentation im PDF- und Epub-Format

Dieses Skript dient dazu, lesbare Dokumente zu erstellen.

### 50.2.1. Abhängigkeiten

Folgende Pakete müssen installiert sein, damit das Skript lauffähig ist.

- noweb
- texlive
- texlive-latex-extra
- texlive-extra-utils
- biber
- texlive-lang-japanese (für die Datei ifptex.sty)
- tidy (für das EBook)
- texlive-lang-german - für die deutschsprachige Dokumentation
- texlive-lang-english - für die englische Übersetzung
- texlive-lang-french - für die französische Übersetzung

### 50.2.2. Ablauf

Zunächst werden mit dem Skript aus den \*.nw-Dokumenten \*.tex-Dokumente erzeugt.

Das folgende Skript kann mit

```
notangle -Rcreate-book.sh Part6.nw > create-book.sh &&
t=$(date +%c)
echo "#generated on $t" >> create-book.sh
chmod ugo+x create-book.sh
```

aus der Datei *Part6.nw* extrahiert werden.

```
410 <create-book.sh 410>≡
#!/usr/bin/bash

#set -e

BasePath=$(pwd)

LANGS="en_US"

noweave -index -delay BuildWithGBP.nw > BuildWithGBP.tex # contains preamble
noweave -index -delay Title.nw > GBP-Title.tex
noweave -index -delay Part1.nw > GBP-Part1.tex
noweave -index -delay Part2.nw > GBP-Part2.tex
noweave -index -delay Part3.nw > GBP-Part3.tex
noweave -index -delay Part4.nw > GBP-Part4.tex
noweave -index -delay Part5.nw > GBP-Part5.tex
noweave -index -delay Part6.nw > GBP-Part6.tex

#noweave -filter l2h -index -html BuildWithGBP.nw | htmlltoc > BuildWithGBP.html

<create-book.sh 411a>
```

Diese wird dann zu \*.pdf- und \*.epub-Dokumente umgewandelt. Das Stichwortverzeichnis darf nur einmal erstellt werden und zwar nach der ersten Ausführung von *pdflatex*. Mehrfache Ausführung erzeugt zu hohe Seitenzahlen.

411a `<create-book.sh1 411a>≡` (410)

```
#if [ -f BuildWithGBP.aux ]
#then
  #rm BuildWithGBP.aux
#fi

for ((i=4; i>0; i--))
do
  echo $i
  pdflatex -shell-escape BuildWithGBP.tex

  # Create Index only one time
  # Otherwise you get wrong page numbers
  if [ i=4 ]
  then
    makeindex BuildWithGBP
  fi

  # Create Bibliography
  biber BuildWithGBP
done
```

`<create-book.sh5 411b>`

Das EPUB-Format ist ein gezipptes XHTML, angereichert mit Metadaten.

411b `<create-book.sh5 411b>≡` (411a)

```
# tex4ebook -f mobi BuildWithGBP.tex
# tex4ebook -f epub BuildWithGBP.tex ../

if ls | grep --quiet '\.html'
then
  rm *.html
fi
```

`<create-book.sh6 411c>`

411c `<create-book.sh6 411c>≡` (411b)

```
# For the first translation

for lang in ${LANGS}
do
  cd translation/${lang}/target

  #sed --in-place --expression 's/^%+-.*/' GBP-Part3.tex
  sed --in-place --expression ':a;N;$!ba;s/_ \n\n%/_%/' GBP-Part3.tex
```

`<create-book.sh7 412>`

30. März 2025

Mit dem regulären Ausdruck werden folgende Anpassungen in der Datei *GBP-Part3.tex* vorgenommen.

Das *\$-Zeichen* steht für das Zeilenende.

```
412 <create-book.sh7 412>≡ (411c)

    if [ -f BuildWithGBP.aux ]
    then
        rm BuildWithGBP.aux
    fi

    for ((i=4; i>0; i--))
    do
        pdflatex -shell-escape ./BuildWithGBP.tex
        if [ i=4 ]
        then
            makeindex BuildWithGBP
        fi

        # Create Bibliography
        biber BuildWithGBP
    done
    cd ${BasePath}
done

# Remove auxillary *.html files which are needed for epub
#if ls | grep --quiet '\.html'
#then
#    rm *.html
#fi
```



## 50.3. Skript zum Extrahieren der Skripte

Das folgende Skript kann mit

```
notangle -Rcreate-buildscript.sh Part6.nw > create-buildscript.sh &&
t=$(date +%c)
echo "#generated on $t" >> create-buildscript.sh
chmod ugo+x create-buildscript.sh
```

aus der Datei *Part6.nw* extrahiert werden.

```
413  <build-script 413>≡
    #!/bin/bash

    set -e

    scripts="
        build-gbp.sh
        build-gbp-java-plugin.sh
        build-gbp-maven-plugin.sh
        build-gbp-webext-plugin.sh
        build-gbp-python-plugin.sh
    "

    cat Title.nw Part1.nw Part2.nw Part3.nw Part4.nw Part5.nw Part6.nw > BuildWithGBPg.nw
    notangle -Rbuild-gbp.sh BuildWithGBPg.nw > build-gbp.sh &&
    #t=$(date +%c)
    # For building reproducible
    t=$(date --utc --date="@${SOURCE_DATE_EPOCH:-$(date +%s)}" -R)

    function build_script()
    {
        notangle -R"$script" BuildWithGBPg.nw > "$script"
        sed --in-place \
        --expression='s/This is the end, my friend[[:cntrl:]]*/This is the end, my friend/' \
        "$1"
        echo "#generated on $t" >> "$1"
        chmod ugo+x "$1"
        bash -n "$1"
    }

    for script in $scripts; do
        build_script "$script"
    done

    # Remove auxillary file BuildWithGBPg.nw
    rm BuildWithGBPg.nw
```

Mittels des Befehls *noweave* werden die deutschsprachigen *\*.nw*-Dateien in *\*.tex*-Dateien umgewandelt.

```
414a  <CreateTexFromNW 414a>≡
      function CreateTexFromNW {
        # Called by TaskSelect
        # Create *.tex files from *.nw files

        cd ${SRCDIR}

        noweave -index -delay BuildWithGBP.nw > BuildWithGBP.tex # contains preamble
        noweave -index -delay Title.nw > GBP-Title.tex
        noweave -index -delay Part1.nw > GBP-Part1.tex
        noweave -index -delay Part2.nw > GBP-Part2.tex
        noweave -index -delay Part3.nw > GBP-Part3.tex
        noweave -index -delay Part4.nw > GBP-Part4.tex
        noweave -index -delay Part5.nw > GBP-Part5.tex
        noweave -index -delay Part6.nw > GBP-Part6.tex
      <CreateTexFromNW1 414b>
```

Eine eventuell vorhandene Datei *BuildWithGBP\_html.tex* wird entfernt.

```
414b  <CreateTexFromNW1 414b>≡ (414a)

      if [ -f BuildWithGBP_html.tex ]
      then
        rm BuildWithGBP_html.tex
      fi
    }
```

## 50.4. *gitlab-ci.yml* für die Salsa-CI

```

415  <gitlab-ci.yml 415>≡
    variables:
      DEPS: file make texlive noweb texlive-bibtex-extra texlive-lang-german
            texlive-lang-japanese texlive-latex-extra texlive-binaries
            texlive-extra-utils biber tidy texlive-lang-english

    stages:
      - build
      - deploy

    build:
      stage: build
      image: debian:sid
      before_script:
        - apt -y update
        - apt -y install $DEPS
      script:
        - make
      artifacts:
        paths:
          - '*.pdf'
          - '*.epub'
          - 'build-gbp-python-plugin.sh'
          - 'build-gbp-maven-plugin.sh'
          - 'build-gbp-webext-plugin.sh'
          - 'build-gbp.sh'
          - 'build-gbp-java-plugin.sh'
          - 'translation/en_US/target/*.pdf'

    pages:
      stage: deploy
      image: debian:sid
      needs:
        - build
      script:
        - mkdir -p public/de
        - mkdir -p public/en_US
        - cp *.pdf *.epub build-gbp*.sh public/
        - cp *.tex public/de/
        - cp translation/en_US/target/*.pdf public/en_US/

      artifacts:
        paths:
          - public
      only:
        - master

```

**Teil VII.**

**Anhang**



# Abbildungsverzeichnis

|        |                                                                             |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21.1.  | Information zum <b>Java-Team</b> <sup>1</sup> . . . . .                     | 76  |
| 21.2.  | Zugangstoken erstellen <sup>2</sup> . . . . .                               | 77  |
| 22.1.  | Arbeitsabläufe [38] <sup>3</sup> . . . . .                                  | 80  |
| 31.1.  | Startbildschirm . . . . .                                                   | 107 |
| 31.2.  | Angabe des Projektnamens. . . . .                                           | 108 |
| 31.3.  | Bye . . . . .                                                               | 109 |
| 31.4.  | Kein Projektname angegeben. . . . .                                         | 110 |
| 32.1.  | Keine Konfigurationsdatei gefunden. . . . .                                 | 112 |
| 32.2.  | Name des Quellcode-Paketes . . . . .                                        | 114 |
| 32.3.  | Namen des Quellpaketes angeben . . . . .                                    | 114 |
| 32.4.  | Korrekten Namen des Quellpaketes angeben . . . . .                          | 115 |
| 32.5.  | Ist der Paketname korrekt? . . . . .                                        | 116 |
| 32.6.  | Ist der Paketname korrekt? . . . . .                                        | 116 |
| 32.7.  | Korrekten Name des Paketes angegeben. . . . .                               | 117 |
| 32.8.  | Name der Gruppe auf <i>salsa.debian.org</i> angegeben. . . . .              | 118 |
| 32.9.  | Name der Gruppe auf <i>salsa.debian.org</i> angegeben. . . . .              | 118 |
| 32.10. | Name der Gruppe auf <i>salsa.debian.org</i> angegeben. . . . .              | 119 |
| 32.11. | Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine . . . . .              | 120 |
| 32.12. | Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine mit OrigName . . . . . | 120 |
| 32.13. | Pfad zum Projektverzeichnis auf der lokalen Maschine (real) . . . . .       | 121 |
| 32.14. | Soll ein <b>Java</b> -Paket gebaut werden? . . . . .                        | 124 |
| 32.15. | Soll ein <b>Java</b> -Paket mit <i>maven</i> gebaut werden? . . . . .       | 125 |
| 32.16. | Soll eine Erweiterung für Mozilla paketiert werden?. . . . .                | 126 |
| 32.17. | Soll ein <b>Python3</b> -Pakte gebaut werden?. . . . .                      | 127 |
| 32.18. | Gibt es ein übergeordnetes Git-Repository? . . . . .                        | 132 |
| 32.19. | Ein neues Paket erstellen . . . . .                                         | 133 |
| 32.20. | Das Git-Repository existiert bereits. . . . .                               | 135 |
| 32.21. | Name und E-Mail. . . . .                                                    | 136 |
| 32.22. | Name des Maintainer . . . . .                                               | 139 |
| 32.23. | E-Mail des Maintainers . . . . .                                            | 140 |
| 32.24. | <b>Debian</b> -Maintainer OK? . . . . .                                     | 140 |
| 32.25. | Name des <b>Debian</b> -Maintainer . . . . .                                | 141 |
| 32.26. | E-Mail des <b>Debian</b> -Maintainer . . . . .                              | 141 |
| 32.27. | E-Mail des <b>Debian</b> -Uploaders . . . . .                               | 143 |
| 32.28. | E-Mail des <b>Debian</b> -Uploaders . . . . .                               | 144 |
| 32.29. | Name und E-Mail des Maintainers korrekt? . . . . .                          | 145 |
| 32.30. | Name des Maintainers eingeben . . . . .                                     | 146 |
| 32.31. | Name des Maintainers erforderlich . . . . .                                 | 146 |
| 32.32. | E-Mail-Adresse des Maintainers eingeben . . . . .                           | 147 |

<sup>1</sup>Quelle: <https://salsa.debian.org/java-team/>

<sup>2</sup>Quelle: <https://salsa.debian.org>

<sup>3</sup>©2016 Antoine Beaupré anarc@debian.org, CC-BY-SA 4.0

|        |                                                                   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 32.33. | Dies ist keine E-Mail-Adresse . . . . .                           | 148 |
| 32.34. | Ein Git-Repository auf salsa anlegen . . . . .                    | 149 |
| 32.35. | Remoteserver ergänzen . . . . .                                   | 150 |
| 32.36. | Zeigt Liste der Git-Zweige . . . . .                              | 151 |
| 32.37. | Zeigt aktuellen Git-Zweig . . . . .                               | 152 |
| 32.38. | Aktueller Git-Zweig . . . . .                                     | 152 |
| 32.39. | Vorgegebener Git-Zweig . . . . .                                  | 153 |
| 32.40. | Aktueller Git-Zweig . . . . .                                     | 153 |
| 32.41. | Auswahl des Debian Release. . . . .                               | 155 |
| 32.42. | Name und E-Mail. . . . .                                          | 156 |
| 32.43. | Name und E-Mail. . . . .                                          | 157 |
| 32.44. | Herunterladen der Debian Sourcen . . . . .                        | 158 |
| 32.45. | Eingabe der Url der Debian Sourcen . . . . .                      | 159 |
| 32.46. | GPG-Schlüssel verfügbar . . . . .                                 | 161 |
| 32.47. | Fingerprint eingeben . . . . .                                    | 162 |
| 32.48. | Ist der Fingerprint korrekt? . . . . .                            | 162 |
| 32.49. | Korrekten Fingerprint eingeben . . . . .                          | 163 |
| 32.50. | Backup des Fingerprints anlegen . . . . .                         | 164 |
| 33.1.  | Abfrage - Konfigurationsdatei. . . . .                            | 165 |
| 33.2.  | Abfrage - Konfigurationsdatei bearbeiten. . . . .                 | 166 |
| 33.3.  | Programm beendet . . . . .                                        | 166 |
| 33.4.  | Abfrage - Weiterer Check?. . . . .                                | 171 |
| 33.5.  | Auswahl des Debian Zweiges. . . . .                               | 174 |
| 33.6.  | Ausgewählter Debian Zweig. . . . .                                | 175 |
| 33.7.  | Es gibt nur einen Git-Zweig . . . . .                             | 176 |
| 33.8.  | Kein Zweig erstellt . . . . .                                     | 177 |
| 33.9.  | Aufgabenauswahl. . . . .                                          | 178 |
| 34.1.  | Herunterladen von salsa.debian.org . . . . .                      | 182 |
| 34.2.  | Erfolgreich heruntergeladen von salsa.debian.org . . . . .        | 182 |
| 34.3.  | Kein Herunterladen per uscan von thunderbird.net . . . . .        | 184 |
| 34.4.  | Kein Herunterladen per uscan von mozilla.org . . . . .            | 185 |
| 34.5.  | Download - klassisch oder mit uscan . . . . .                     | 185 |
| 34.6.  | Name des Quellcode-Paketes . . . . .                              | 187 |
| 34.7.  | Herunterladen (oder kopieren)? . . . . .                          | 188 |
| 34.8.  | Link für Download eingeben . . . . .                              | 188 |
| 34.9.  | Download-URL korrekt? . . . . .                                   | 189 |
| 34.10. | Korrekte Download-URL . . . . .                                   | 189 |
| 34.11. | *asc Datei herunterladen . . . . .                                | 190 |
| 34.12. | Aufforderung zum Kopieren . . . . .                               | 191 |
| 34.13. | Kopieren erledigt? . . . . .                                      | 191 |
| 34.14. | Programm beenden . . . . .                                        | 192 |
| 34.15. | Unbekannte Endung . . . . .                                       | 193 |
| 34.16. | Ist dies die korrekte Version? . . . . .                          | 195 |
| 34.17. | Welche Version soll gebaut werden? . . . . .                      | 195 |
| 34.18. | Wird korrekte Version gebaut? . . . . .                           | 196 |
| 34.19. | Programm beenden . . . . .                                        | 196 |
| 34.20. | Datei debian/copyright enthält Abschnitt Files-Excluded . . . . . | 198 |
| 34.21. | Dateien ausschließen . . . . .                                    | 198 |
| 34.22. | Soll debian/copyright editiert werden? . . . . .                  | 199 |
| 34.23. | Suffix für den Ausschluss von Dateien . . . . .                   | 200 |

|        |                                                                                            |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 34.24. | Eigener Suffix für den Ausschluss von Dateien . . . . .                                    | 201 |
| 34.25. | Warnung! - Kein Suffix angegeben . . . . .                                                 | 202 |
| 34.26. | Zusätzliche Optionen für <i>mk-origtargz</i> . . . . .                                     | 203 |
| 34.27. | <i>debian/copyright</i> enthält auszuschließende Dateien . . . . .                         | 203 |
| 34.28. | Keine Versionsnummer – kein <i>mk-origtargx</i> . . . . .                                  | 204 |
| 34.29. | <i>mk-origtargz</i> gescheitert . . . . .                                                  | 205 |
| 34.30. | Spezielle <i>gbp.conf</i> . . . . .                                                        | 208 |
| 34.31. | Abfrage: Pfad zur <i>gbp.conf</i> . . . . .                                                | 209 |
| 34.32. | <i>gbp.conf</i> nicht gefunden . . . . .                                                   | 210 |
| 34.33. | Check <i>gbp.conf</i> . . . . .                                                            | 210 |
| 34.34. | Check <i>gbp.conf</i> . . . . .                                                            | 211 |
| 34.35. | <i>gbp.conf</i> zweimal gefunden. . . . .                                                  | 212 |
| 34.36. | Unterschiedliche Konfigurationsdateien . . . . .                                           | 213 |
| 34.37. | <i>gbp.conf</i> im Verzeichnis <i>debian/</i> bearbeiten? . . . . .                        | 213 |
| 34.38. | <i>gbp.conf</i> im Verzeichnis <i>.git/</i> bearbeiten? . . . . .                          | 214 |
| 34.39. | Zweifelhafter Git-Tag . . . . .                                                            | 215 |
| 34.40. | Git Tags entfernen . . . . .                                                               | 215 |
| 34.41. | Der Zweig ist ... . . . .                                                                  | 217 |
| 34.42. | Importiert wurde der Upstream-Code . . . . .                                               | 217 |
| 34.43. | Up to date . . . . .                                                                       | 220 |
| 34.44. | Neue Version verfügbar . . . . .                                                           | 220 |
| 34.45. | Kein Repack Suffix in <i>debian/watch</i> . . . . .                                        | 221 |
| 34.46. | Uscan kann Watch-Datei nicht parsen . . . . .                                              | 222 |
| 35.1.  | Neue Revision bauen . . . . .                                                              | 223 |
| 35.2.  | Daten für Maven erstellen? . . . . .                                                       | 226 |
| 35.3.  | Debian-Dateien anzeigen . . . . .                                                          | 227 |
| 35.4.  | Art des Quellpaketes (Nativ? J/N) . . . . .                                                | 230 |
| 36.1.  | Es gibt kein Verzeichnis <i>debian/patches</i> . . . . .                                   | 252 |
| 36.2.  | Es gibt ein Verzeichnis <i>debian/patches</i> . . . . .                                    | 252 |
| 36.3.  | Anwendbarkeit der Patches prüfen? . . . . .                                                | 253 |
| 36.4.  | Patches für Debian erstellen . . . . .                                                     | 254 |
| 36.5.  | Es existiert ein PQ-Zweig. . . . .                                                         | 257 |
| 36.6.  | Alle Patches müssen anwendbar sein. . . . .                                                | 258 |
| 36.7.  | Soll <i>debian/patches/series</i> editiert werden? . . . . .                               | 259 |
| 36.8.  | Soll <i>gbp pq</i> genutzt werden? . . . . .                                               | 260 |
| 36.9.  | Es gibt Patches . . . . .                                                                  | 261 |
| 36.10. | PQ-Import erfolgreich . . . . .                                                            | 262 |
| 36.11. | Der Patch-Queue-Zweig mit Patches von <i>debian/patches</i> wurde angewendet.[3] . . . . . | 262 |
| 36.12. | Fixed? Retry? . . . . .                                                                    | 263 |
| 36.13. | Kein Import in Patch-Queue . . . . .                                                       | 264 |
| 36.14. | Unterbrechung zum Patchen . . . . .                                                        | 268 |
| 36.15. | Soll <i>gbp pq export</i> angewandt werden? . . . . .                                      | 269 |
| 36.16. | Dateiauswahl bestätigen . . . . .                                                          | 272 |
| 36.17. | <i>dquilt</i> ist nicht konfiguriert. . . . .                                              | 274 |
| 36.18. | Wird ein Patch benötigt? . . . . .                                                         | 275 |
| 36.19. | Ein weiterer Patch? . . . . .                                                              | 275 |
| 36.20. | Aufgaben für <b>Quilt</b> . . . . .                                                        | 276 |
| 36.21. | Name des Patches . . . . .                                                                 | 277 |
| 36.22. | Patch existiert bereits! . . . . .                                                         | 278 |



|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36.23. Eine weitere Datei patchen? . . . . .                               | 280 |
| 36.24. Dateiauswahldialog . . . . .                                        | 281 |
| 36.25. Dateiauswahl bestätigen . . . . .                                   | 282 |
| 37.1. Debian-Changelog OK? . . . . .                                       | 290 |
| 37.2. Anzeige der ersten Zeile der Datei <i>debian/changelog</i> . . . . . | 292 |
| 37.3. Aktuelle Version . . . . .                                           | 292 |
| 37.4. Keine Revisionsnummer angeben . . . . .                              | 293 |
| 37.5. Korrekte Versionsbezeichnung angeben? . . . . .                      | 294 |
| 37.6. Korrekte Versionsbezeichnung angeben? . . . . .                      | 295 |
| 37.7. Abfrage des Bezeichners eines nativen Paketes . . . . .              | 296 |
| 37.8. Abfrage des Bezeichners . . . . .                                    | 297 |
| 37.9. Weitere Optionen für <i>dch</i> . . . . .                            | 298 |
| 37.10. Da läuft was falsch! . . . . .                                      | 301 |
| 37.11. Auswahl des Branches . . . . .                                      | 302 |
| 37.12. Anzeige des <i>Git</i> -Zweiges . . . . .                           | 303 |
| 37.13. Release-Branch der Distribution . . . . .                           | 304 |
| 37.14. Auswahl des Build-Systems . . . . .                                 | 306 |
| 37.15. Parameterüberprüfung . . . . .                                      | 307 |
| 37.16. Bau des Paketes starten . . . . .                                   | 307 |
| 37.17. Beenden . . . . .                                                   | 308 |
| 37.18. Information zur Aktualisierung der Build-Umgebung . . . . .         | 308 |
| 37.19. <i>.sbuildrc</i> prüfen . . . . .                                   | 310 |
| 37.20. Auswahl der zu erstellenden Cow. . . . .                            | 312 |
| 37.21. Anzeige der Version mit Revisionsnummer . . . . .                   | 315 |
| 37.22. Anzeige der Revisionsnummer . . . . .                               | 316 |
| 37.23. Soll der Upstream-Tarball auch hochgeladen werden . . . . .         | 316 |
| 37.24. Anzeige der Optionen von <i>gbp buildbackage</i> . . . . .          | 317 |
| 37.25. Erfolgreicher Bauversuch! . . . . .                                 | 319 |
| 40.1. Upload des Release vorbereiten . . . . .                             | 326 |
| 40.2. <i>*.changes</i> -Datei auswählen . . . . .                          | 328 |
| 40.3. Lintian: All Well? . . . . .                                         | 330 |
| 40.4. Paket ist aktuell . . . . .                                          | 331 |
| 40.5. Älteres Paket verfügbar . . . . .                                    | 332 |
| 40.6. Uscan - OK? . . . . .                                                | 332 |
| 40.7. Uscan schlägt fehl . . . . .                                         | 333 |
| 40.8. Unterschiede feststellen . . . . .                                   | 334 |
| 40.9. Zu viele Versionen ausgewählt . . . . .                              | 335 |
| 40.10. Zu wenig ausgewählt . . . . .                                       | 336 |
| 40.11. Umkehr der Reihenfolge der zu vergleichenden Pakete . . . . .       | 337 |
| 41.1. Kein Changelog - kein Hochladen . . . . .                            | 342 |
| 41.2. Changelog veröffentlichungsreif? . . . . .                           | 343 |
| 41.3. Branch überprüfen . . . . .                                          | 344 |
| 41.4. Name der Distribution eingeben . . . . .                             | 345 |
| 41.5. Name der Distribution überprüfen . . . . .                           | 345 |
| 41.6. Fürs Release bauen . . . . .                                         | 346 |
| 41.7. Fürs Release bauen . . . . .                                         | 347 |
| 41.8. DebDiff benötigt? . . . . .                                          | 348 |
| 42.1. Fürs Release bauen . . . . .                                         | 350 |

|        |                                                                   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 42.2.  | Patch-Queue Zweige gefunden . . . . .                             | 351 |
| 42.3.  | Letzter Halt - Alles OK? . . . . .                                | 352 |
| 43.1.  | Ziel des Uploads. . . . .                                         | 356 |
| 43.2.  | Ist das angegebene Ziel des Uploads korrekt? . . . . .            | 358 |
| 43.3.  | Bye . . . . .                                                     | 358 |
| 43.4.  | Signieren erfolgreich? . . . . .                                  | 359 |
| 43.5.  | Upload to FTP-Master - OK? . . . . .                              | 361 |
| 43.6.  | Soll ein Binär-Paket auf FTP-Master hochgeladen werden? . . . . . | 362 |
| 43.7.  | Wirklich nach Experimental hochladen? . . . . .                   | 363 |
| 43.8.  | Soll das Hochladen auf FTP-Master simuliert werden? . . . . .     | 364 |
| 43.9.  | Ist alles ok mit dem Hochladen? . . . . .                         | 364 |
| 43.10. | Tage der Verzögerung . . . . .                                    | 366 |
| 47.1.  | Maven Plugin geladen . . . . .                                    | 384 |
| 47.2.  | Pfad zur Maven-Chroot ermitteln . . . . .                         | 385 |
| 47.3.  | Pfad zur Maven-Chroot angeben . . . . .                           | 386 |
| 47.4.  | Arbeitsverzeichnis in der Maven-Chroot ermitteln . . . . .        | 387 |
| 47.5.  | Arbeitsverzeichnis in der Maven-Chroot angeben . . . . .          | 388 |
| 47.6.  | Maven-Chroot existiert nicht . . . . .                            | 389 |
| 48.1.  | Webext-Plugin wurde geladen . . . . .                             | 402 |
| 49.1.  | Python-Plugin geladen . . . . .                                   | 404 |



# Literaturverzeichnis

- [1] Creative Commons. „Attribution-ShareAlike 4.0 International“. In: *https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode*. (15. Okt. 2013). URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>. (Siehe S. 3).
- [2] Free Software Foundation, Inc. „GNU General Public License 3“. In: *https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.de.html*. (29. Juni 2007). URL: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.de.html>. (Siehe S. 3).
- [3] Guido Günther. „Building Debian Packages with git-buildpackage“. In: *Git-Buildpackage* (2017). URL: <https://honk.sigxcpu.org/projects/git-buildpackage/manual-html/> (siehe S. 7, 22, 33, 72, 262, 269).
- [4] Norman Ramsey. „Noweb — A Simple, Extensible Tool for Literate Programming“. In: *NoWeb* (28. Juni 2018). URL: <https://www.cs.tufts.edu/%5Ctextasciitilde%20nr/noweb/> (siehe S. 10).
- [5] *Simple Packaging Tutorial*. 26. Okt. 2019. URL: <https://wiki.debian.org/SimplePackagingTutorial> (siehe S. 21, 23).
- [6] Debian Project. „Die Debian-Richtlinien für Freie Software (DFSG)“. German. In: *Debian-Gesellschaftsvertrag* (26. Apr. 2004). URL: [https://www.debian.org/social\\_contract.de.html](https://www.debian.org/social_contract.de.html) (siehe S. 21, 27, 30, 31).
- [7] Ian Jackson, Christian Schwarz und David A. Morris. „Debian Policy“. English. Version 4.6.1. In: *Debian Policy Manual* (22. Mai 2022). Hrsg. von Die Debian-Policy-Gruppe. URL: <https://www.debian.org/doc/debian-policy/>. GNU General Public License Version 2+ (siehe S. 21, 23, 27, 29–31, 51, 57, 229, 233, 242, 248, 249, 378).
- [8] Christopher Yeoh, Paul 'Rusty' Russell, Daniel Quinlan. „Filesystem Hierarchy Standard“. English. Version 3.0. In: *Filesystem Hierarchy Standard* (19. März 2015). Hrsg. von The Linux Foundation LSB Workgroup. URL: <https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/fhs-3.0.html>. BSD (siehe S. 21).
- [9] Ian Jackson u. a. „Debian-Entwicklerreferenz“. Deutsch. Version 13.3. In: *Debian Entwicklerreferenz* (5. Aug. 2023). Hrsg. von Hideki Nussbaum Lucas and Yamane und Holger Levsen. URL: <https://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/index.de.html>. GNU General Public License Version 2+ (siehe S. 21, 79, 80, 82, 94).
- [10] Osamu Aoki. „Leitfaden für Debian-Betreuer. debmake-doc“. Deutsch. In: *Debmake-Doc* (26. März 2019). URL: <https://www.debian.org/doc/devel-manuals#debmake-doc>. Expat-Lizenz (siehe S. 22).
- [11] Josip Rodin, Osamu Aoki. „Debian-Leitfaden für Neue Paketbetreuer. New Maintainer Guide“. Deutsch. Version 1.2.43. In: *Debian-Leitfaden für Neue Paketbetreuer* (7. Nov. 2020). Hrsg. von Osamu Aoki. wird ersetzt durch Aoki, Leitfaden für Debian-Betreuer. URL: <https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/>. GNU General Public License Version 2+ (siehe S. 22, 35, 60, 229, 291).
- [12] Axel Beckert und Frank Hofmann. „Debian-Paketmanagement“. In: *DPMB* (7. Feb. 2021), S. 400. URL: <https://book.dpmb.org/debian-paketmanagement.chunked/index.html> (siehe S. 22, 24, 25).



- [13] wiki.debian.org, Hrsg. *What is a "package"?* 23. Dez. 2020. URL: <https://wiki.debian.org/Packaging/Intro> (siehe S. 23).
- [14] *ReproducibleBuilds*. 6. Dez. 2020. URL: <https://reproducible-builds.org/> (siehe S. 23).
- [15] *The experimental repository*. 15. Nov. 2020. URL: <https://wiki.debian.org/DebianExperimental> (siehe S. 24).
- [16] *The Debian GNU/Linux FAQ*. 12. Aug. 2019. URL: <https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/index.de.html> (siehe S. 24, 35).
- [17] *How can i help*. 7. Feb. 2021. URL: <https://wiki.debian.org/how-can-i-help> (siehe S. 25).
- [18] *Teams*. 10. Jan. 2024 (siehe S. 25, 138).
- [19] Steve Langasek. „DEP-5: Machine-readable debian/copyright“. In: *Machine-readable debian/copyright* (24. Feb. 2012). URL: <https://dep-team.pages.debian.net/deps/dep5/> (siehe S. 27, 28, 31, 199, 232).
- [20] *TeamsFTPMaster*. 13. März 2020. URL: <https://wiki.debian.org/TeamsFTPMaster> (siehe S. 27).
- [21] *CopyrightReviewTools*. 17. Dez. 2021. URL: <https://wiki.debian.org/CopyrightReviewTools> (siehe S. 27).
- [22] Mathew Palmer. „Debian-Mentors FAQ“. English. In: *Debian-Wiki* (2007). URL: <https://wiki.debian.org/DebianMentorsFaq>. GNU General Public License version 2 (siehe S. 29, 32).
- [23] Jilayne et al. Lovejoy. „Open Source License Compliance Handbook“. In: *Open Source License* (29. Apr. 2019). URL: <https://github.com/finos/OSLC-handbook/tree/master/output> (siehe S. 29).
- [24] *Using Quilt*. 22. Juli 2020. URL: <https://wiki.debian.org/UsingQuilt> (siehe S. 32).
- [25] Andreas Grünbacher. „How to Survive With Many Patches or Introduction to Quilt“. In: *Introduction to Quilt* (22. Feb. 2012). URL: <http://users.suse.com/~agruen/quilt.pdf> (siehe S. 32).
- [26] Raphael Hertzog. „DEP-3: Patch Tagging Guidelines“. In: *Patch Tagging Guidelines* (26. Nov. 2009). URL: <https://dep-team.pages.debian.net/deps/dep3/> (siehe S. 33, 268).
- [27] *Git-Mailinfo -Manpage*. 20. Apr. 2020. URL: <https://manpages.debian.org/unstable/git-man/git-mailinfo.1.en.html> (siehe S. 33).
- [28] Niels Thykier u. a. „Debian Policy for Java“. In: *Debian Java Policy* (27. Juli 2020). URL: <https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/java-policy/> (siehe S. 39, 40, 97, 246).
- [29] Markus Koschany. „Packaging Java with Javatools“. In: <https://people.debian.org/~apo/java/tutorial.html> (2. Aug. 2018). URL: <https://people.debian.org/%5Ctextasciitilde%7B%7Dapo/java/tutorial.html> (siehe S. 39).
- [30] Torsten Werner twerner@debian.org Niels Thykier niels@thykier.net Javier Fernández-Sanguino Peña jfs@debian.org Sylvestre Ledru sylvestre@debian.org. „Debian Java FAQ.“ In: *Debian Java FAQ*. (22. Mai 2014). URL: <https://www.debian.org/doc/manuals/debian-java-faq/> (siehe S. 39).
- [31] *Help the Java Team distribute your project*. 31. Jan. 2019. URL: <https://java.debian.net/blog/2019/01/help-the-java-team-distribute-your-project.html> (siehe S. 39).

- [32] *Introduction to the Standard Directory Layout*. 29. Dez. 2020. URL: <https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html> (siehe S. 41).
- [33] *Devsripts*. 28. Nov. 2020. URL: <https://manpages.debian.org/unstable/devscripts/devscripts.1.en.html> (siehe S. 57).
- [34] *SBuild*. 15. Mai 2024. URL: <https://wiki.debian.org/sbuild> (siehe S. 68, 308).
- [35] *debian mit debootstrap in chroot-Umgebung installieren*. 16. Feb. 2014. URL: [http://www.kai-hildebrandt.de/linux/debian%5C\\_chroot.html](http://www.kai-hildebrandt.de/linux/debian%5C_chroot.html) (siehe S. 69).
- [36] *Salsa*. 22. Feb. 2023. URL: <https://wiki.debian.org/Salsa> (siehe S. 75).
- [37] *Salsa-Doc*. 26. Aug. 2023. URL: [wiki.debian.org/Salsa/Doc](https://wiki.debian.org/Salsa/Doc) (siehe S. 75).
- [38] wiki.debian.org. „Debian Releases“. In: <https://wiki.debian.org/DebianReleases>. 29. Nov. 2020. URL: <https://salsa.debian.org/debian/package-cycle/raw/master/package-cycle.svg> (siehe S. 80).
- [39] *ReleaseTeam*. 22. März 2021. URL: <https://wiki.debian.org/Teams/releaseTeams> (siehe S. 93).
- [40] Debian, Hrsg. *Lintian User's Manual*. 23. Jan. 2023. URL: <https://lintian.debian.org/manual/index.html> (siehe S. 97).
- [41] *GBP-Import-orig uscan*. 19. Juli 2022. URL: <https://manpages.debian.org/unstable/git-buildpackage/gbp-import-orig.1.en.html> (siehe S. 222).
- [42] wiki.debian.org. „Upstream Metadata GAttered with YAml (UMEGAYA)“. In: <https://wiki.debian.org/UpstreamMetadata?action=recall&rev=138>. 31. Jan. 2020. URL: <https://wiki.debian.org/UpstreamMetadata?action=recall&rev=138> (siehe S. 231).
- [43] Charles Plessy und Andreas Tille. „DEP-12: Per-package machine-readable metadata about Upstream“. In: *Per-package machine-readable metadata about Upstream* (23. Feb. 2014). URL: <https://dep-team.pages.debian.net/deps/dep12/> (siehe S. 231).
- [44] Machine-Readable Copyright. „Machine-readable debian/copyright file“. In: *Debian Policy* (17. Nov. 2020). URL: <https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/%5C#stand-alone-license-paragraph> (siehe S. 233).
- [45] Debian Projekt, Hrsg. *Manpage uscan*. 4. Aug. 2019. URL: <https://manpages.debian.org/buster/devscripts/uscan.1.en.html> (siehe S. 237).
- [46] *GBP-PQ*. 1. Juli 2020. URL: <https://manpages.debian.org/unstable/git-buildpackage/gbp-pq.1.en.html> (siehe S. 265).



# Stichwortverzeichnis

- LaTeX, 10
- TeX-Dateien, 414
- ~/.bashrc, 60, 70
- Abhängigkeit, 29, 39
- Aktualisierung, 47
- ant, 45
- apt, 36
- Build-Umgebungen, 32
- Chroot, 60
- Chroot (maven), 42, 69
- cme, 28
- compare-version, 35
- Copyright-Review, 27
- cowbuilder, 60
- cowdancer, 60
- Creative Commons, 3
- DEBEMAIL, 60, 136
- DEBFULLNAME, 60, 136
- debhelper, 22, 234
- Debian-Entwicklerreferenz, 21
- Debian-Keyring, 161
- Debian-Paket, 23
- Debian-Policy, 21, 27, 30
- Debian-Projekt, 23
- debian/watch, 219, 237
- debmake, 27
- devscripts, 36, 57
- DFSG, 27, 30
- dh\_make, 37, 57
- Distribution, 9
- dpkg, 36
- dquilt, 69
- dversionmangle, 239
- E-Book, 10
- Entwicklerreferenz, 21
- EPUB-Dokument, 10
- experimental, 24
- Fehlerbehebung, 32
- FHS, 21
- filenamemangle, 240
- Fingerprint, 60, 161
- Freie Software, 27
- FTBFS, 60
- gbp buildpackage, 60
- gbp pq, 33
- gbp.conf, 71, 72, 219
- Geany, 10
- Gesellschaftsvertrag, 21
- git, 10
- git-buildpackage, 10, 22, 57
- Git-Repositorium, 135
- GNU General Public License, 3
- GPG-Schlüssel, 57, 217, 221
- Handbuch, 22
- Hauptprogramm, 105
- Hilfsprogramme, 37
- Hochladen, 341
- Homeverzeichnis, 111
- Java-Anwendung, 39
- Java-Bibliothek, 39, 40
- Java-Build-System, 41
- Java-FAQ, 39
- Java-Policy, 39
- Java-Programm, 40
- javahelper, 39
- Konfigurationsdatei, 59, 105, 110, 161, 165
- Kurzanleitung, 15
- Leitfaden f. neue Betreuer, 22
- Literate Programming, 10
- Literatur, 22
- Lizenz, 3, 27
- Lizenzen, 27, 29
- Lizenzprüfung, 27, 333
- Log-Datei, 129
- Mail-Extension, 48



30. März 2025

main, 27  
Maintainer, 138  
Maintainer-Schlüssel, 60  
Maven, 41, 42  
maven, 45  
mh\_make, 42  
  
noweave, 414  
noweb, 10  
  
oldoldstable, 24  
oldstable, 24  
Optionen (uscan), 238  
Original-Autor, 28  
Originalquelle, 36  
  
Paketieren, 7  
Paketmanagementsystem, 47  
Paketverwaltungswerkzeug, 233  
Patchen, 32  
pbuilder, 60  
PDF-Dokument, 10  
Perl-Format, 237  
pom.xml, 41  
pristine-tar, 156  
Programmablauf, 105, 106  
Programmskript, 105  
Projekt, 107  
Projektname, 107  
projektspezifisch, 59  
Proposed-Updates, 80, 81  
  
Quelltext, 10  
quilt, 33, 69  
  
reguläre Ausdrücke, 237  
Release-Team, 81  
Reproduzierbarkeit, 23  
Revisionsnummer, 35  
Rückportierung, 80  
  
Security-Patches, 32, 80  
security-Team, 80  
signieren, 60  
stable, 23  
Standard-Version, 234  
Startdialog, 105  
Systemnutzer, 47  
  
testing, 23  
Thunderbird, 48  
  
unstable, 23  
Uploader, 138

uscan, 36, 219, 237  
uversionmangle, 239  
  
Vergleichsregeln, 35  
Versionierungsindex, 239  
Versionierungsschema, 35, 194  
Versionsbezeichnung, 35, 200  
Verzeichnis, 129  
Verzeichnisstruktur Maven, 41  
Veröffentlichung, 10, 179  
  
Watch (Datei), 36, 237  
Werkzeuge, 10  
  
Zugangstoken, 76, 407